

GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

Outil de fixation du berceau moteur VW



KL-0220-10 K



0220-10Kf151210_g.docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tél. : +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax : +49 (0) 771 / 8 32 23-90


E-mail : info@gedore-automotive.com
Internet : www.gedore.com

KL-0220-10 K


VW-Audi,
Seat et Skoda



Composition :

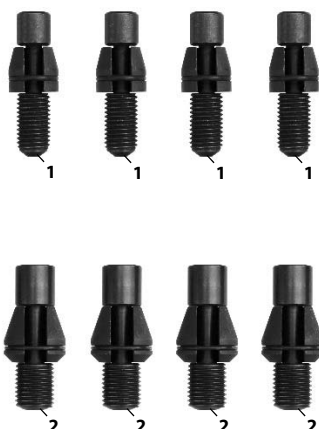

Exemple d'utilisation :

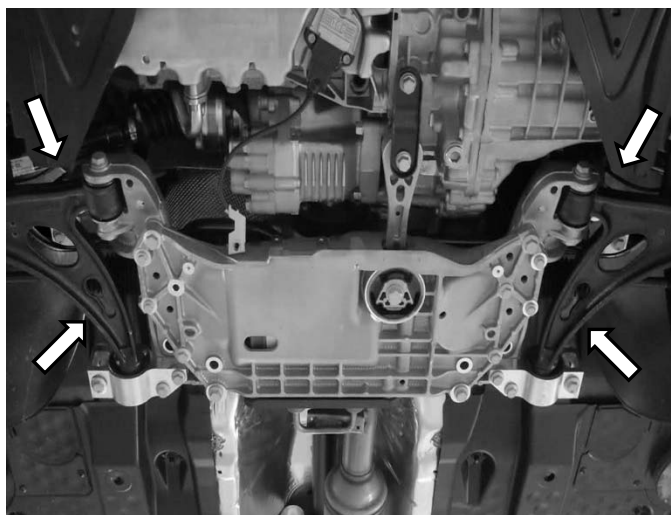

KL-0220-10 K - Outil de fixation du berceau moteur VW

Pour les berceaux moteur sur VW-Audi, Seat et Skoda. Montés sur Audi A3 (8P), A4 (8E, 8H), TT (8J); VW EOS (1F), Fox (5Z), Golf Plus (1K), Golf V (1K), Jetta (1K), Passat (3C), Passat CC (357), Polo (9N), Scirocco (137), T5 (7J, 7H, 7E, 7F), Touareg (7C), Touran (1T, 9R); Seat Alhambra (71), Altea (5P), AlteaXL (5P), Ibiza (6J), Ibiza / Córdoba (6L), Leon (1P), León (5F), Toledo (5P), Toledo (KG3).

Domaine d'utilisation

Pour le montage et le positionnement professionnels de berceaux moteur (avec des vis de fixation M12x1,5 ou M14x1,5). Nécessaire pour les réparations avec le berceau moteur démonté, par ex. lors du remplacement des silentblochs, bras oscillants transversaux, etc.

Composition :

Pos.	Réf. article	Désignation	Quantité
1	KL-0220-101	Boulon de fixation M12x1,5	4
2	KL-0220-102	Boulon de fixation M14x1,5	4
-	KL-0220-1090	Coffret plastique	1

Caractéristiques techniques

Couple de serrage max. : 20 Nm
 Filetage du boulon de fixation (KL-0220-101) : M12x1,5
 Filetage du boulon de fixation (KL-0220-102) : M14x1,5
 Longueur : 50 mm
 Entraînement : 6 mm (six pans creux)

! Prescriptions et remarques

- Avant toute utilisation, vérifiez que l'outil n'est pas endommagé.
- Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionnées sont données sous réserve.
- Pour toutes les interventions réalisées sur le véhicule, seules les données indiquées par le constructeur sont valables.