



# ASPÖCK TPMS

REIFENDRUCK-KONTROLLSYSTEM  
gemäß Regelung ECE 141


TIRE PRESSURE MONITORING  
SYSTEM, according to ECE R141



[aspoeck.com](http://aspoeck.com)



# TRAILER TPMS

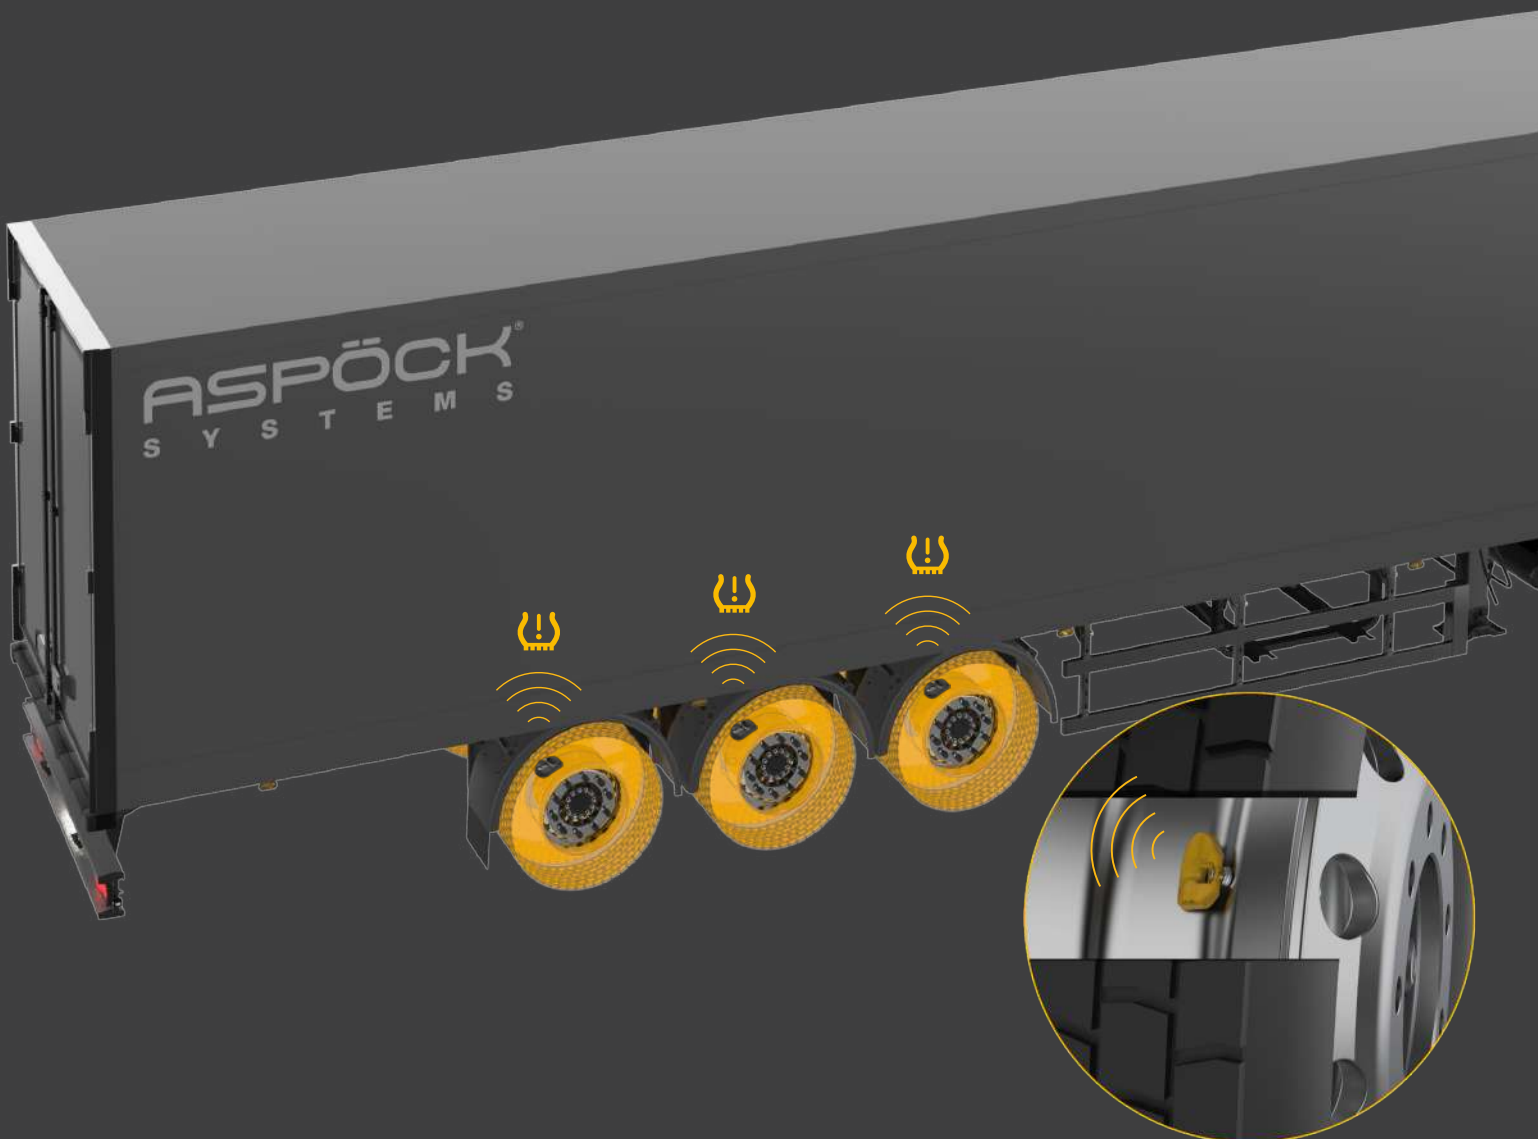




## ASPÖCK TPMS

REIFENDRUCK-KONTROLLSYSTEM GEMÄSS NEUER ECE 141 REGELUNG

TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM ACCORDING TO THE NEW ECE 141 REGULATION

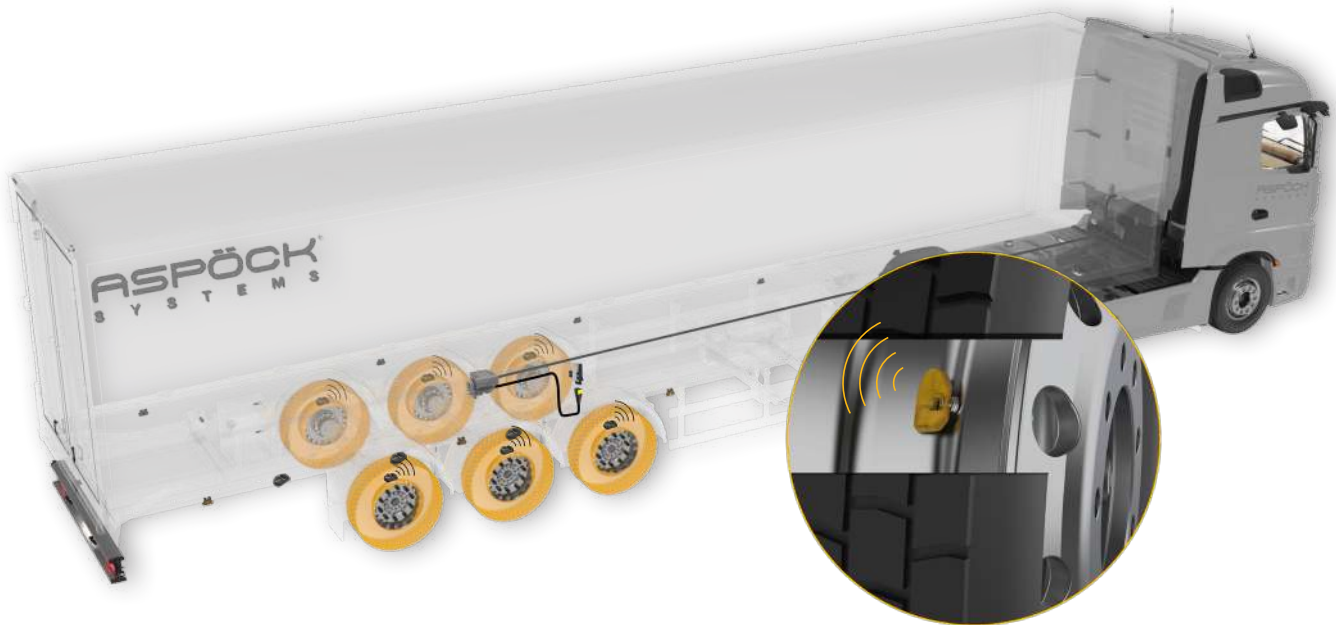

TPMS Receiver RX18



TPMS Sub-Receiver eRX





TPMS Sensor

### FEATURES

**KOMPATIBEL MIT DEN GÄNGIGSTEN EBS-MARKEN (WABCO/ZF, KNORR-BREMSE, HALDEX)**  
 COMPATIBLE WITH ALL COMMON EBS BRANDS (WABCO/ZF , KNORR-BREMSE, HALDEX)

**AUTOMATISCHE SENSORERKENNUNG „AUTO LOCATE“**  
 AUTOMATIC SENSOR DETECTION “AUTO-LOCATE”

**KABELSYSTEM ANPASSBAR AN KUNDENSPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN**  
 CABLE SYSTEM ADAPTABLE ON CUSTOMER SPECIFIC DEMANDS




## ASPÖCK TPMS RECEIVER MAXRX18

TECHNISCHE DATEN TPMS Receiver Rx18 TECHNICAL FACTS TPMS Receiver Rx18	
SPANNUNGSBEREICH/LEISTUNGS-AUFNAHME: VOLTAGE RANGE/ POWER CONSUMPTION:	8 - 32 V
NENNSPANNUNG: NOMINAL VOLTAGE:	12V / 24V
GEHÄUSEMATERIAL: HOUSING MATERIAL:	Nylon, Messing Nylon, brass
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:	-40°C - +85°C
GEWICHT: WEIGHT:	120 g
SCHUTZART: PROTECTION:	IP 6K9K   ADR
EMV-ZULASSUNG: EMC APPROVAL:	E24 10R-06 3521


## ASPÖCK TPMS SUB - RECEIVER ERX

TECHNISCHE DATEN TPMS Sub - Receiver eRX TECHNICAL FACTS TPMS Sub - Receiver eRX	
GEHÄUSEMATERIAL: HOUSING MATERIAL:	Nylon, Messing Nylon, brass
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:	-40°C - +85°C
GEWICHT: WEIGHT:	48 g
SCHUTZART: PROTECTION CLASSIFICATION:	IP 6K9K   ADR
EMV-ZULASSUNG: EMC APPROVAL:	E24 10R-06 3125



## ASPÖCK TPMS SENSOR

TECHNISCHE DATEN TPMS Sensor TECHNICAL FACTS TPMS Sensor	
GEHÄUSEMATERIAL: HOUSING MATERIAL:	Glasverstärktes Nylon und Edelstahl Glass-reinforced nylon and stainless steel
BATTERIE BATTERY	TYP: TYPE: LEBENSDAUER: LIFE:
	Lithium-Knopfzelle (nicht austauschbar) Lithium coin cell (non-replaceable) > 7 Jahre > 7 years
GEWICHT: WEIGHT:	25,1 g
DRUCKMESSBEREICH: PRESSURE SENSING RANGE:	0 to 13.915 Bar
PRESSURE SENSING ACCURACY: GENAUIGKEIT DES DRUCKSENSORS:	+/- 220 mBar
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:	-40°C - +120°C
TEMPERATURERFASSUNGSBEREICH: TEMPERATURE SENSING RANGE:	-40°C - +120°C
GENAUIGKEIT DER TEMPERATURERFASSUNG: TEMPERATURE SENSING ACCURACY:	+/- 3°C
SCHUTZART: PROTECTION CLASSIFICATION:	IP 6K9K
EMV-ZULASSUNG: EMC APPROVAL:	E24 10R-06 3558



## ASPÖCK TPMS SENSOR SCREW M6



	BEST. NR PART NO	VERSION	ZUSATZ ADD ON
SYSTEM KOMPONENTEN SYSTEM PARTS	75-0210-007	[A]	Aspöck TPMS Receiver Rx18
	75-0210-107	[B]	Aspöck TPMS Sub Receiver eRx
	75-0210-207	[C]	Aspöck TPMS Valve-Sensor
	14-1620-057		TPMS Valve-Sensor screw M6

	BEST. NR PART NO	VERSION	ZUSATZ ADD ON	
KABEL CABLES	78-7022-007	[D]	TPMS Knorr EBS3-Rx18	1 m
	78-7022-017	[D]	TPMS Knorr EBS3-Rx18	6 m
	78-7022-057	[E]	TPMS Knorr EBS3-K1.2	1 m
	78-7022-307	[D]	TPMS Wabco EBS3 - Rx18	2 m
	78-7022-317	[D]	TPMS Wabco EBS3 - Rx18	6 m
	78-7022-357	[E]	TPMS Wabco EBS3 - K1.2	2 m
	78-7022-707	[D]	PMS Haldex EBS4 - Rx18	1 m
	78-7022-717	[D]	TPMS Haldex EBS4 - Rx18	6 m
	78-7022-757	[E]	TPMS Haldex EBS4 - K1.2	1 m
	78-7021-607	[F]	TPMS K1.2 - Rx18 + K1.2	1 m
	78-7021-407	[G]	TPMS K1.2 - eRx	1 m

