## 



**UNSERE SCHLÜSSELKOMPETENZ:** 

#### **QUALITÄT ZUM HAMMER-PREIS!**



















Komplette Stückliste

917.0255

1/4" + 3/8" + 1/2" + 5/16"

255 TEILE FÜR NUR **180,00** 



815.7397

Ø 125 mm







4049,00

810.7397 P10 Werkstattwagen mit 397 Werkzeugen










Öl- und Reifendienst-Satz








Hammer- und Meißel-Satz

#### **HERZLICH WILLKOMMEN IN**



## **DER KÖNIGSKLASSE!**










1/4" + 3/8" Steckschlüssel-Satz













Schraubendreher- und Feilen-Satz









Hammer- Meißel- und Kraft-Stecknuss-Satz



Zangen- und Messwerkzeug-Satz





215 Premium-Werkzeugen

10**5**0,00



## **START PAKET -**













RACINGLine Mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen

1350,<sup>00</sup>

826.7515

826.7215









RACING Line


**2024**,00

Mit 7 Schubladen und 598 Premium-Werkzeugen

897.7598







### POWER PAKET -






























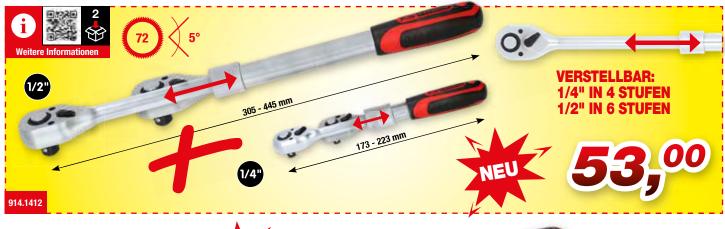








#### DIE BESTEN, DIE WIR JE GEBAUT HABEN!

Wir wissen, was wir können. Und weil wir ganz genau wissen, wie gut unser neues Monster-Ratschen-Sortiment ist, ist es für uns selbstverständlich, Ihnen eine Garantie auf jedes Modell zu gewähren. Nicht 2 oder 3 Jahre. Nein, es sind gleich 10 Jahre! Damit die Garantie genauso Premium ist wie unsere Monster-Ratschen!



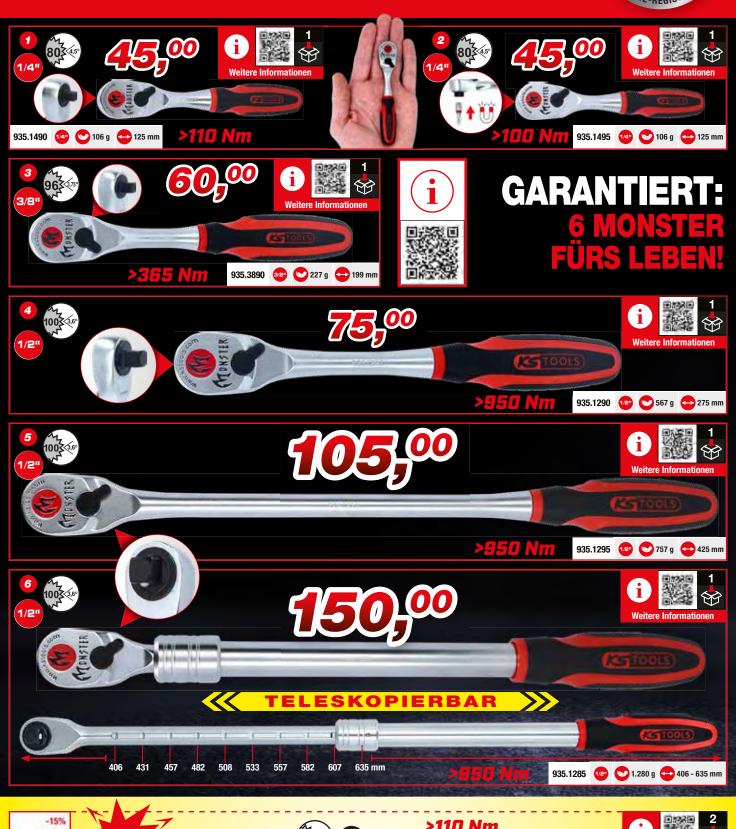



















































17 - 18 - 19 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm	1/4"	60	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 mm
17 - 18 - 19 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm	5	-16B	$\bullet \diamondsuit \ominus \bullet$
8 - 10 - 11 - 12 - 13	1/2"	60	10 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm
14 - 15 - 17 - 19 - 22 mr	10 x	,	8 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm



## VOLLAUSSTATTUNG? DANN HIER ZUGREIFEN!

















































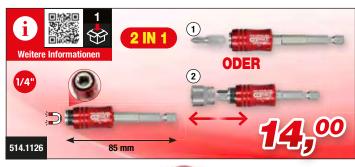









# DER TRANSFORMER UNTER DEN SCHRAUBERN

verstärktes Getriebe



Hohe 210 RPM Drehzahl, dadurch 5 x schneller als manueller **Anziehungs**vorgang

praktische Batterie-Ladezustandsanzeige





2 in 1 Gerät mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe, ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.





Drehmomentvorwahl in 10 Stufen einstellbar



Ein Überdrehen der Schrauben wird durch automatisches Verriegeln des Motors bei Überschreiten des Drehmoments verhindert.















integrierte Lampe



1.3 Ah Akku

verbesserter Griffkomfort

für 1000+

mit einer Laufzeit

**Schrauben** 

Der Li-ION-Hochleistungsakku ist dank USB-C Anschluss auch schnell wieder aufgeladen und einsatzbereit.























inkl. 25 Bits

















verchromt mit brünierter Spitze








1/4"





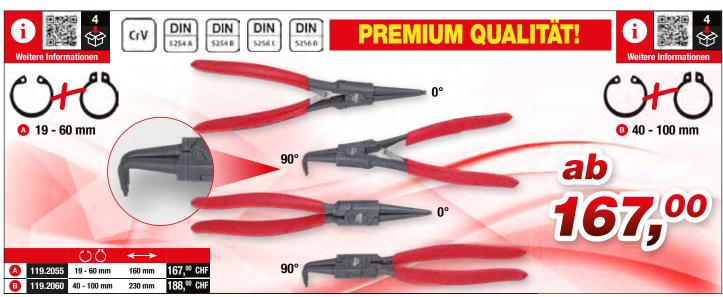
























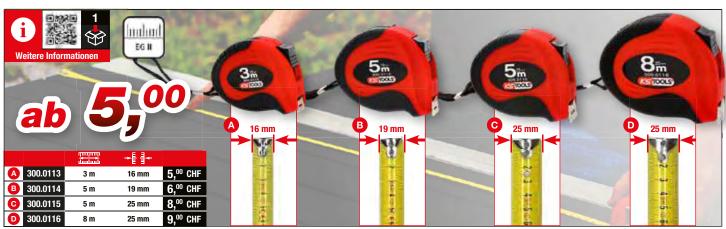





















#### **UNIVERSAL-SCHALTSCHRANKSCHLÜSSEL**












































































### Kompakte und robuste Bauweise:

Durch hochwertige Kunststoffe und feste Verschraubungen, bietet der Akku besonders guten Schutz vor mechanischen Einflüssen.



## 18V eMONSTER Akku-System

Das kraftvolle 18V eMONSTER Akku-System vereint eine Reihe von professionellen akkubetriebenen Elektrowerkzeugen. Alle Geräte können mit einem Akku-System betrieben werden. Das Sortiment ist breit aufgestellt und wird stetig erweitert. Jedes neue Gerät kann ebenso mit diesem Akku-System genutzt werden. So können Sie über viele Jahre dieses Akku-System nutzen und mit eMONSTER 18V Geräten erweitern - Sie bleiben in einer Akku-Familie.



## Wärmeableitung:

Durch die Rippenstruktur wird die Wärme wie bei einem Kühler an die Umgebungsluft angeleitet.



## Zusätzlicher Schutz für eine lange Lebensdauer des Akkus:

### Überspannungschutz:

 Schutz vor unzulässig hohen Spannungsquellen

#### Niederspannungschutz:

• Schutz vor Tiefenentladung im Betrieb

#### Temperaturmanagement:

Zusammenspiel von Gerät und Akku, um eine Überlastung am Akku zu verhindern



## Aktive Luftkühlung:

(nur bei 8.0Ah Schnellladegerät) Der integrierte Lüfter des 8.0Ah Schnellladegeräts liefert während dem Ladevorgang durchgehend kühle Frischluft, um entstehende Wärme im Akku und Ladegerät bestmöglich zu reduzieren. Durch diesen schonenden Ladevorgang wird die Lebensdauer des Akkus deutlich erhöht.



## Optimierte Zellanordnung:

Durch die Röhrenstruktur werden die einzelnen Zellen in den wärmeableitenden Kunststoff geschoben. So entsteht ein fester Kontakt zwischen der Zelle und dem wärmeableitenden Kunststoff. Es ist keine isolierende Luftschicht mehr vorhanden, welche die Wärmeableitung verringert.















# HIER GEHT'S SCHLAG AUF SCHLAG!

















7		2	35	
---	--	---	----	--

			MMX Nm	U/min	### m/s <sup>2</sup>	₩ <b>①</b>	) <b>①</b> (€ dbA	ڪ اڪي	() PT	000	- Ge	*	Kg
0	515,1150	1/2"	1390	10.000	< 9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	V	+	1,66
0	515.1270	1/2"	1390	10.000	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	V	-	1,3
0	515.1315	1/2"	1084	9000	<10,36	106,0	115,0	169	1/4"	-	V	-	1,2
0	515.1200	1/2*	1600	8500	<17,5	89,9	100,9	169	1/4"	V	-		2,1
0	515.3400	3/4"	2000	B500	<17,25	91,0	100,9	196	1/4-	V		-	2,2
0	515.1210	1/2*	1690	7930	<17,9	87,0	98,0	178	1/4"	V	*:	+	2,1
0	515,3785	3/4"	1690	7930	<13,56	88,0	104,0	178	1/4"	V	*	-	2,2
0	512.0002	1/2"	2300	8500	<8,69	99,7	110,9	244	1/4"	V	-	V	1,6
0	515,3250	3/4"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	V	-		6,7
0	515.3260	3/4"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	V	- 2	==	1,7
0	515.3270	1"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	V	-	-	6,7
0	515.3280	19.	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	V	+,	+	7,8



GENERATION - 2. GENERATION - 2

























	1	2	3	4	5	6
Technische Daten:	500.8020	500.8030	500.8004	500.8011	500.8090	500.8000
Farbe	rot	rot	rot	rot	rot	rot
Material	Stahlrohr	Metall	Metall	Metall	Kunststoff	Metall
Anzahl Lenkrollen	4	5	5	6	6	6
rollbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Art der Bereifung	Kunststoff	Kunststoff	Gummi	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
gepolstert	✓	✓	✓	✓	×	✓
höhenverstellbar	×	1	1	1	×	1
Verpackungsinhalt	1	1	1	1	1	1
Gesamtlänge L in mm	365,0 mm	370,0 mm	360,0 mm	1040,0 mm	1030,0 mm	1200,0 mm
Breite B	360,0 mm	370,0 mm	360,0 mm	490,0 mm	480,0 mm	420,0 mm
Höhe H	360,0 mm	420,0 - 540,0 mm	463,0 - 580,0mm	85,0 - 400,0 mm	115,0 mm	145,0 - 510,0 mr
Gesamttragkraft kg	90 kg	90 kg	135 kg	90 kg	120 kg	90 kg





























## **OPTIONAL**




































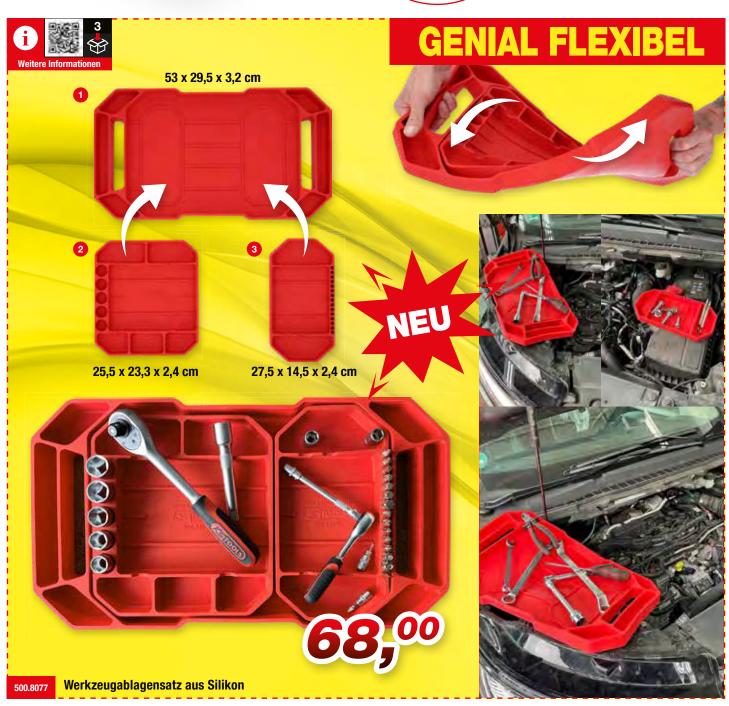









































**Batterie laden** 



Erhaltungsladen



Reparatur der Batterie



Gleichstromversorgung



umschaltbar zwischen 12 und 24 Volt





12V: 75-500Ah - 24V: 45-250Ah
220-240V AC, 50/60HZ
14,4V - 25A (12V), 28,8V - 12,5A (24V)
50 Hz
H05RN-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>



Technische Daten:	
Anzeige:	digital
Arbeitsbereich CA / MCA:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich CCA:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich DIN:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich EN:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich IEC:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich JIS#:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich SAE:	40-2.000 CCA
Arbeitstemperatur:	0°C bis +55°C
Frequenzbereich:	100 Hz
Messbereich:	9-36 V
Messgenauigkeit:	+/- 0,5 Megaohm
Spannungsbereich:	9-36 V



550.1649











**848,**00

lsolierter Werkzeug-Satz für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

4x —	2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
3x	PH1 - PH2 - PH3
3 x	T20 - T25 - T30
1x 🔫 🗀	210 mm
1x 💮	185 mm
1x	165 mm
1x	215 mm
1x 🔫	165 mm
1x 🔨	240 mm
2 x	10 - 25 mm
1x	180 mm
1x	3/8"
15 x 🏈 🖥	3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 22 mm
2 x	3/8": 150 - 250 mm
3 x	3/8": M8 - M10 - M12
1x 🛞	Ø 200 mm
1x 🛕	200 mm
1x	500 m





117.1890







Elektriker-Schutzhandschuh mit Schutzisolierung, Größe 10, Stärke 1, weiß 117.1664









PERFORMANCEplus Werkstattwagen e10 mit 164 isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge



117.6155

















## FÜR IHRE SICHERHEIT



## **GEPRÜFT!**



### **ZUR ERWEITERUNG**




### **ZUR ERWEITERUNG**







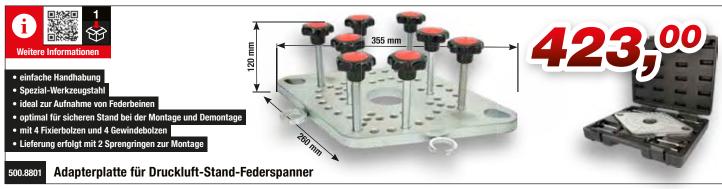


#### DERSPANNER-SATZ INKLUSIVE ADAPTERPLATTE





### MODULO 2 ORDNUNG IST DAS

## KONFIGURIEREN SIE NACH IHREN WÜNSCHEN

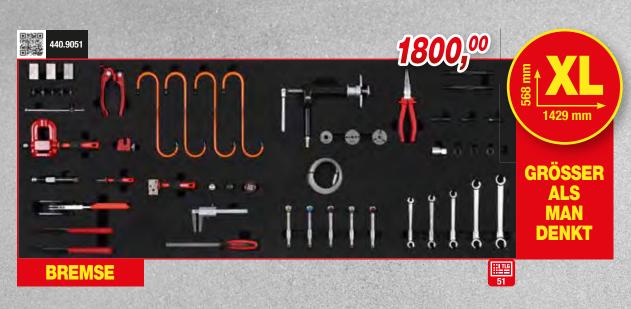








## **HALBE LEBEN**

#### **MODULO 2**



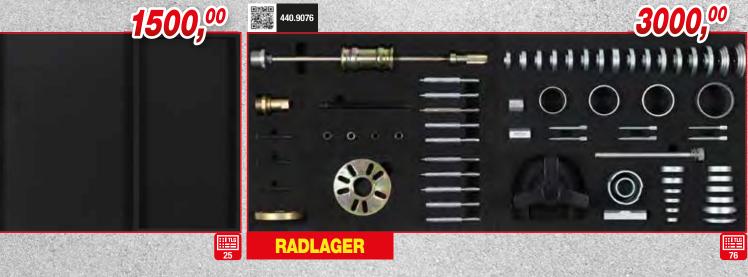











































## WENIGER PERSONALEINSATZ, MEHR GEWINN.

### **SCHEIBE AUSTRENNEN OHNE HELFER!**































				Ø	Ø	Ø				7	1	7	
		DIN	SAE	4,75 mm	5,0 mm	6,0 mm	mit Rohrbieger	mit Rohrschneider	mit Rohrentgrater	mechanisch	mit Hydraulikspindel	Handpumpe	im Koffer
1	122.1215	1	Х	1	X	Х	X	X	X	1	Х	X	X
2	122.1290	1	1	1	1	1	✓	<b>√</b>	✓	X	✓	X	✓
3	122.1260	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	1	✓




















# **AUF DIE BÜHNE - FERTIG - LOS!**







	Teile	L	В	Н	
		mm	mm	mm	
160.0476	1	160	120	20	8,00 CHF
160.0477	1	160	120	30	11,00 CHF
160.0478	1	160	120	40	14,00 CHF
160.0479	1	160	120	60	20,00 CHF
160.0480	1	160	120	80	26,00 CHF
160.0481	1	160	120	100	32,00 CHF
160.0482	1	160	120	115	36,00 CHF
160.0483	1	116.5	116,5	36,5	9,00 CHF
160.0499	1	160	120	85	27,00 CHF








fì		1							
Weitere Informationen									


	Teile	L	В	Н	
		mm	mm	mm	
160.0437	1	250	150	55	23,00 CHF
160.0438	1	250	150	100	41,00 CHF
160.0486	1	340	150	55	30,00 CHF
160.0489	1	340	130	100	48,00 CHF





























	Teile	L mm	B mm	H mm	
160.0391-TD	4	155	125	35	53, <sup>00</sup> (

mm

160.0485

mm










Н


mm

60






160.0460 Tesla Model 3, S, X, Y

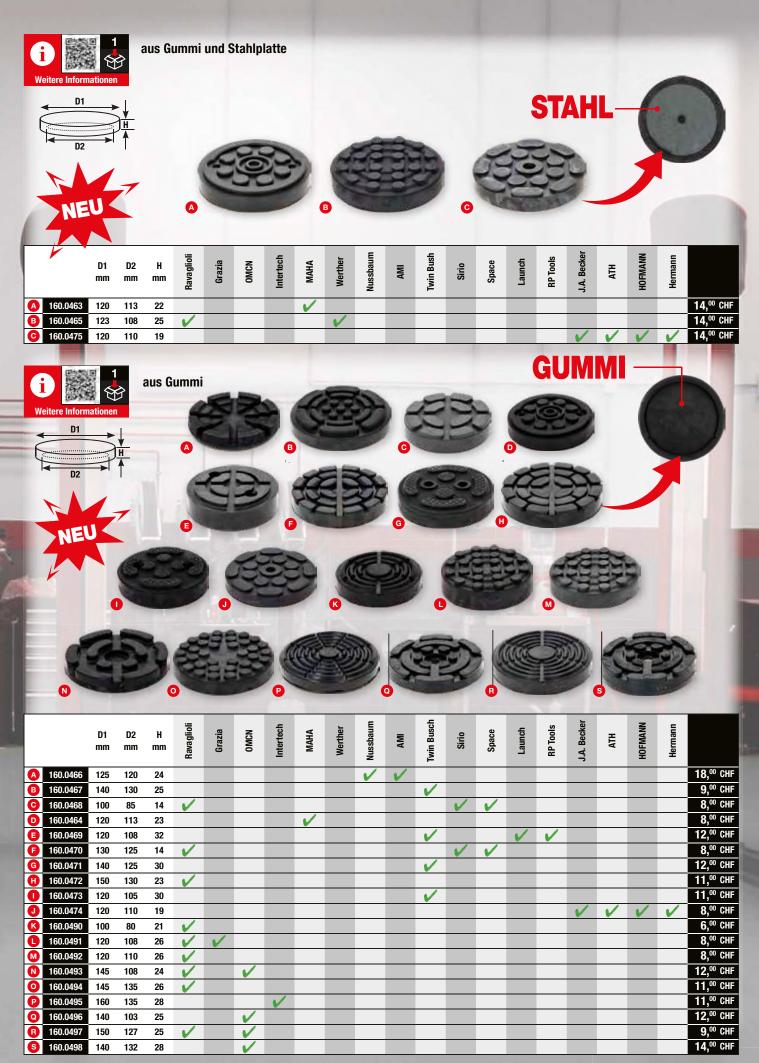





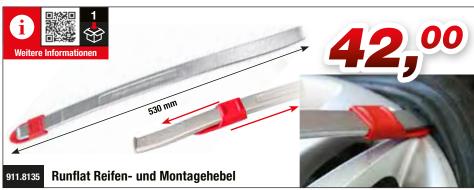





















KS TOOLS

92

3 ×

180 mm

# **ROBUSTE 1/2" ALU-FELGEN KRAFT-STECKNUSS-SÄTZE**









	515.1072 15 mm	515.1073 17 mm	515.1075 19 mm	515.1076 21 mm	515.1077 22 mm	515.1078 23 mm	515.1079 24 mm	515.1089 Tesla 7/8"	515,2055 Mercedes 17 mm	515.2060 Hyundai KIA MS21	913.1271 Spiralausdrehnuss 17 mm	913.1272 Spiralausdrehnuss 19 mm	913.1273 Spiralausdrehnuss 21 mm	515.0896 Ford 18,5 / 19,5 mm	515.0897 Ford 20,5 / 21 ,5 mm	515.0899 Ford 17,5 / 22,5 mm	515.1134 Kraft-Verlängerung, 75mm
									•		0	0	0				
							0										
515.1070	X	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
515.0870	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3 515.0890	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X
515.0885	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

















