# this is proformance





# Gamme de produits 2025



# Outils électriques pour les professionnels

100	Meuleuses d'angle / Meuleuses droites	4
	Accessoires pour meuleuses d'angle / Meuleuses droites	8
	Traitement de surface métallique	13
6	Accessoires pour le traitement superficiel du métal	17
	Scies Sabres	28
W	Accessoires pour scies	30
	Machines sur batterie 4 / 12 V	32
	Perceuses, visseuses Sciage	32 35
1	Meuleuses	36
~	Extrudeuse	36 37
	Polisseuses  Machines sur batterie 18 V / Vestes chauffantes sur batterie	37
1	Perceuses, visseuses	38
-	Sciage, fraisage	56
	Meuleuses Traitement de surface métallique	66 72
	Extrudeuse	76
-	Lampes Autres machines sur batterie	76 79
	Polisseuses	84
	Outils de jardinage sur batterie	86
	Vestes chauffantes sur batterie Accessoires pour les machines sur batterie	88 91
200	·	109
	Ponceuses pour murs et plafonds  Accessoires pour les travaux des plafonds et des murs	114
	Traitement de surface poncer	121
	Accessoires pour le traitement de surface poncer	127
	Machines d'assainissement	138
	Accessoires pour les machines d'assainissement	144
	Outils spéciaux	152
5	Accessoires pour outils spéciaux	153
4	Marteaux	154
<b>f</b> (	Accessoires pour marteaux	156
	Aspirateurs industriels	161
	Accessoires pour aspirateurs industriels	163
9,1	Épurateur d'air de chantier	176
	Accessoires épurateur d'air de chantier	177
/ <del>-</del>	Mélangeurs	179
V	Accessoires pour mélangeurs	181
	Matériel de mesure / Laser	183
	Accessoires pour laser de mesure	187
	Polisseuses	188
8	Accessoires pour polisseuses	193
	Traitement de la pierre	199
3	Accessoires pour le travail de la pierre	200
	Système de coffret de transport	205
	STACK PACK, L-BOXX®	

Valable à partir de 01.02.2025

#### Meuleuses d'angle et meuleuses droites

L 9-11 125 Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 492531 4030293222892 101 131,00 €

Meuleuse d'angle 900 Watt, Ø 125 mm













#### Caractéristiques techniques

900 W Puissance absorbée Puissance utile 600 W 230 V Tension 50/60 Hz Fréquence Diamètre de disque max. 125 mm 11500 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement meuleuse d'angle M14 Longueur de câble 4,0 m 300 x 75 x 105 mm Dimension LxlxH **Poids** 2,0 kg

#### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Poignée (450774) ·

1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)

LE 9-11 125 Clé produit Référence **GTIN** Prix H.T. 436291 4030293189133 101 174,00 €

Meuleuse d'angle de 900 Watt, usage universel, Ø 125 mm













#### Caractéristiques techniques

900 W Puissance absorbée 600 W Puissance utile Tension 230 V 50/60 Hz Fréquence Diamètre de disque max. 125 mm 6000 - 11500 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement meuleuse d'angle M14 Longueur de câble 4,0 m 300 x 75 x 105 mm Dimension LxlxH **Poids** 2,0 kg

#### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Poignée (450774) ·

1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)

**LE 9-11 125 L-BOXX** Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 436739 211,00 € 4030293189508 101

Meuleuse d'angle de 900 Watt, usage universel, Ø 125 mm













#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 900 W Puissance utile 600 W 230 V Tension 50/60 Hz Fréquence Diamètre de disque max. 125 mm 6000 - 11500 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement meuleuse d'angle M14 Longueur de câble 4,0 m 300 x 75 x 105 mm Dimension LxlxH **Poids** 2,0 kg

#### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (414204) · 1 Poignée (450774) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)

L 12-11 125 **GTIN** Référence Prix H.T. Clé produit 169,00 € 447676 4030293197275 101

Meuleuse d'angle de 1200 Watt, usage universel, Ø 125 mm













#### Caractéristiques techniques

1200 W Puissance absorbée Puissance utile 700 W 230 V Tension 50/60 Hz Fréquence Diamètre de disque max. 125 mm Vitesse de rotation à vide 11500 tr/min Emmanchement meuleuse d'angle M14 Longueur de câble 4,0 m Dimension LxlxH 300 x 75 x 105 mm Poids 2,0 kg

#### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Poignée (450774) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)

Valable à partir de 01.02.2025

L 13-10 125-EC Référence GTIN Prix H.T. Clé produit 495255 4030293224391 101 229,00 €

Meuleuse d'angle de 1300 Watt avec moteur sans balais, Ø 125 mm

















#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1300 W Puissance utile 910 W 230 V Tension Fréquence 50 Hz 125 mm Diamètre de disque max. 10000 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement meuleuse d'angle M14 Longueur de câble 4.0 m 295 x 75 x 110 mm Dimension LxlxH **Poids** 2,0 kg

#### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Poignée (450774) ·

1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)

L 15-11 125	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	447692	4030293197312	101	203.00 €	

Meuleuse d'angle 1500 Watt, Ø 125 mm













### Caractéristiques techniques

Dutana and a language de	1500 \//
Puissance absorbée	1500 W
Puissance utile	960 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	310 x 75 x 105 mm
Poids	2,3 kg

#### **Equipement de base:**

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée SoftVib (530903) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)

LE 15-11 125	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	447722	4030293197329	101	227.00 €	

Meuleuse d'angle 1500 Watt à vitesse de rotation variable, Ø 125 mm













#### Caractéristiques techniques Puissance absorbée

1500 W Puissance utile 960 W Tension 230 V Fréquence 50/60 Hz Diamètre de disque max. 125 mm Vitesse de rotation à vide 2800 - 11500 tr/min Emmanchement meuleuse d'angle M14 Longueur de câble 4,0 m Dimension LxlxH 310 x 75 x 105 mm Poids 2,3 kg

#### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée SoftVib (530903) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)

Valable à partir de 01.02.2025

LB 17-11 125 GTIN Clé produit Référence Prix H.T. 447625 273,00 € 4030293197268 101

Meuleuse d'angle de 1700 Watt avec frein, Ø 125 mm











Caractéristiques techniques Puissance absorbée Puissance utile Tension Fréquence Diamètre de disque max. Vitesse de rotation à vide Emmanchement meuleuse d'angle Longueur de câble Dimension LxlxH **Poids** 

Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée SoftVib (530903) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)

LBE 17-11 125 Référence Prix H.T. **GTIN** Clé produit 303,00 € 447668 4030293197282 101

Meuleuse d'angle de 1700 Watt à vitesse de rotation variable et frein, Ø 125 mm













Caractéristiques techniques Puissance absorbée Puissance utile

Tension Fréquence Diamètre de disque max. Vitesse de rotation à vide Emmanchement meuleuse d'angle Longueur de câble Dimension LxlxH

50/60 Hz 125 mm 2800 - 11500 tr/min M14 4,0 m

1700 W

1050 W 230 V

50/60 Hz

125 mm 11500 tr/min

M14

4.0 m

2,6 kg

1700 W

1050 W

230 V

340 x 77 x 105 mm

340 x 77 x 105 mm 2,6 kg

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée SoftVib (530903) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)

**Poids** 

L 21-6 230 Référence Clé produit Prix H.T. 391514 4030293164307 102 245,00 €

Meuleuse d'angle 2100 Watt, Ø 230 mm











Caractéristiques techniques

2100 W Puissance absorbée 1250 W Puissance utile Tension 230 V Fréquence 50/60 Hz Diamètre de disque max. 230 mm Vitesse de rotation à vide 6500 tr/min Emmanchement meuleuse d'angle M14 Longueur de câble 4,0 m Dimension LxlxH 490 x 104 x 90 mm **Poids** 5,4 kg

Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (338729) · 1 Poignée SoftVib (325384) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282)

L 26-6 230 Référence Clé produit Prix H.T. 342,00 € 531045 4030293248854 102

Meuleuse d'angle 2600 Watt, 230 mm













#### Caractéristiques techniques

2600 W Puissance absorbée Puissance utile 1800 W Tension 230 V 50/60 Hz Fréquence Diamètre de disque max. 230 mm 6500 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement meuleuse d'angle M14 Longueur de câble 4,0 m 500 x 106 x 145 mm Dimension LxlxH **Poids** 6,35 kg

1 Carter de protection du ponçage (442828) · 1 Poignée SoftVib (325384) · 1 Ecrou de serrage rapide M 14 (530726) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Bride de serrage (335282)

Valable à partir de 01.02.2025

DCG L 26-6 230 Set Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 494631 609,00 € 4030293224148 102

#### Système de découpe diamant, Ø 230 mm











#### Caractéristiques techniques

2600 W Puissance absorbée Puissance utile 1800 W 230 V Tension Fréquence 50/60 Hz Diamètre de disque max. 230 mm 6500 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement meuleuse d'angle M14 Longueur de câble 4.0 m 610 x 195 x 290 mm Dimension LxlxH **Poids** 9,18 kg Profondeur de coupe 60 mm

#### Equipement de base:

1 Carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel (500720) · 3 Inserts en caoutchouc (494593) · 1 Rondelle d'écartement (494615) · 1 Poignée SoftVib (325384) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Coffret de transport (499579) · 1 Bride de serrage (335282)

DCG L 26-6 230 G-Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	494674	4030293224155	102	688.00 €	

#### Système de découpe diamant, Ø 230 mm













#### Caractéristiques techniques

2600 W Puissance absorbée 1800 W Puissance utile 230 V Tension Fréquence 50/60 Hz Diamètre de disque max. 230 mm 6500 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement meuleuse d'angle M14 Longueur de câble 4,0 m Dimension LxlxH 610 x 195 x 290 mm Poids 9,18 kg Profondeur de coupe 60 mm

#### Equipement de base:

1 Carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel (500720) · 1 Rail de guidage GRS (353280) · 3 Inserts en caoutchouc (494593) · 1 Rondelle d'écartement (494615) · 1 Poignée SoftVib (325384) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Člé hex. SW 6 (104167) · 1 Člé à ergots (100110) · 1 Coffret de transport (499579) · 1 Bride de serrage (335282)

H 1105 VE	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	269956	4030293077287	104	621,00 €	

#### Meuleuse droite 710 Watt











#### Caractéristiques techniques

710 W Puissance absorbée 420 W Puissance utile Tension 230 V 50/60 Hz Fréquence Vitesse de rotation à vide 2500 - 6500 tr/min Diamètre max. de la meule  $50 \, mm$ Emmanchement meuleuse droite Pince de serrage Longueur de câble 4,0 m Dimension LxlxH 340 x 76 x 84 mm 2,1 kg

#### Equipement de base:

1 Pince de serrage (228656) · 1 Griffe d'arrêt (254917) · 1 Clé à fourche SW 19 (104914)

DGE 8-32	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	522279	4030293240377	104	436,00 €	

#### Meuleuse droite 800 Watt à haute vitesse













## Machine sans fil voir page 68

#### Equipement de base:

1 Pince de serrage (530014) · 1 Clé à fourche simple SW 17

#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	10600 - 32000 tr/min
Diamètre max. de la meule	50 mm
Emmanchement meuleuse droite	Pince de serrage
Diamètre de collier de serrage	43 mm
Circonférence de préhension	147 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	380 x 83 x 83 mm
Poids	1,8 kg

Valable à partir de 01.02.2025

#### Accessoires pour meuleuses d'angle

#### Carters de protection



Carter de protection tronconnage Clé produit Carter de protection pour couper avec nouvel raccord. Pas compatible avec précedents. Pour toutes les machines avec no. d'article FLEX 406.

XXX.

Désignation Diamètre Référence **GTIN** UE Prix H.T. GU-C D125 48/C 125 mm 409774 4030293174610 1 56,60 €

Carter de protection tronçonnage

Clé produit 229

Carter de tronçonnage, pour L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Référence **GTIN** UE Prix H.T. GU-C D230 64/C L21-6/L24-6 230 mm 389625 4030293163034 1 101,00 €

Carter de protection pour tronçonnage avec clip

Clé produit Carter de protection pour tronçonnage avec nouveau système d'emmanchement clipsable. Se monte sans outil, interface pour l'aspiration

des poussières incluse.

**GTIN** UE Désignation Référence Prix H.T. Diamètre GU-C D76 clip 76 mm 534106 4030293279469 9,90 €

Carter de protection pour tronçonnage avec clip

Carter de protection pour tronçonnage avec nouveau système d'emmanchement clipsable. Se monte sans outil, interface pour l'aspiration

des poussières incluse.

Désignation Diamètre Référence **GTIN** UF Prix H.T. GU-C D115 clip 4030293279476 115 mm 534107 11.00 €

Carter de protection pour tronçonnage avec clip

Clé produit 229 Carter de protection pour tronçonnage avec nouveau système d'emmanchement clipsable. Se monte sans outil, interface pour l'aspiration

Clé produit

229

229

Clé produit

des poussières incluse.

Désignation Diamètre Pour carter de pro- Référence UE Prix H.T. tection

GU-C D125 clip 4030293279483 125 mm 436860 534108 1 11.60 €

Capuchon anti-poussière

Clé produit 229 Protection parfaite contre la poussière grâce aux capuchons anti-poussière emboîtables pour les meuleuses d'angle. Il en résulte une nette

réduction des copeaux abrasifs à l'intérieur de la machine. Idéal pour les travaux de ponçage avec des disques à lamelles en céramique ou des disques en fibres. Convient pour : L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125

Désignation Référence Prix H.T.

ST-K SAG 520543 4030293239517 1 10,10 €

Capuchon anti-poussière

Clé produit Protection parfaite contre la poussière grâce aux capuchons anti-poussière emboîtables pour les ponceuses. Il en résulte une nette réduction des copeaux abrasifs à l'intérieur de la machine. Idéal pour les travaux de ponçage avec des disques à lamelles en céramique ou des disques

en fibres. Convient pour : L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125. GTIN UE Désignation Référence Prix H.T.

ST-K INOX 520527 4030293239494 10,10 €

#### Capots d'aspiration

Jupe d'aspiration

Capot d'aspiration pour le travail avec des disques à tronçonner Ø 125 mm. Comprenant un collecteur d'aspiration et un couvercle en aluminium. Montage possible sans outil sur un carter de protection existant.

Diamètre **GTIN** UE Prix H.T. Désignation Référence DF AG D125 Set 125 mm 530589 4030293244290 82,40 €

#### Valable à partir de 01.02.2025



#### Jupe d'aspiration

Clé produit 229

Capot d'aspiration pour le travail avec des disques à tronçonner Ø 230 mm. Comprenant un collecteur d'aspiration avec roue de guidage et couvercle en aluminium. Montage possible sans outil sur un carter de protection existant.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
DE AG D230 Set	230 mm	530590 4	1030293244306	1	124,20 €	



#### Carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm

Clé produit 229

Capot d'aspiration pour le tronçonnage avec aspiration efficace de la poussière pour des coupes précises lors du travail avec des disques de tronçonnage diamantés en combinaison avec des meuleuses d'angle de 230 mm. Extrêmement stable, aucune torsion due au poids latéral de la meuleuse d'angle, grâce à l'élément stabilisateur. Plaque de base avec roulettes pour faciliter l'avance, poignée latérale pouvant être montée à gauche ou à droite au choix. Raccord d'aspiration pour le système de clipsage FLEX et adaptateur pour rail de guidage inclus. Butée de profondeur avec échelle pour le préréglage de la profondeur de coupe pour une utilisation avec ou sans rail de guidage. Profondeur de coupe maximale 60 mm.

Désignation	Diamètre	Utilisable avec rail de guidage	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
DCG AG 230	230 mm	Oui	471895	4030293211025	1	263,90 €



#### Capot d'aspiration avec segment amovible

Clé produit 22

Travail près des bords possible avec une puissance d'aspiration maximale. Le réglage en hauteur à l'aide d'une vis à six pans creux permet une adaptation rapide du capot d'aspiration à la hauteur de l'outil. Conseil: pour travailler avec le capot d'aspiration et disques diamants on conseille une meuleuse d'angle avec au moins 1500 W. Uniquement adaptable pour meuleuses d'angle avec carter de protection reglable

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SG-R D125	125 mm	452572 403	0293200722	1	120,50 €



#### Rrnese

Clé produit 300

Couronne de brosses pour capot d'aspiration, comprend deux segments.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
BK-H SG-R D125	454656	4030293201897	1	47,06 €	



#### Couvercle pour capot de protection, universel

Clé produit 229

Pour l'adaptation sans outil du capot de protection pour les travaux de tronçonnage.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
GU-AD D125	125 mm	446041	4030293196230	1	48,60 €
GU-AD D180	180 mm	446718	4030293196797	1	71,70 €
GU-AD D230	230 mm	446068	4030293196247	1	84,50 €

#### Disques de tronçonnage



#### Disque de tronçonnage mince (1 mm) pour inox/acier Xtreme Plus

Clé produit 220

Découpe des tubes à parois minces, profils et tôles. Disque à parois très minces pour une découpe rapide et sans effort. Pression de coupe réduite et enlèvement de copeaux minimal pour une coupe froide. Garantit des arêtes sans bavure et évite tout bleuissement.

Désignation	Diamètre de disque	'	Forme du disque	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
M-CD 125/1 INOX 10VE	125 mm	22,2	Droite	533348	4030293271883	10	23,20 €



#### Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel

Clé produit 221

Disque de tronçonnage universel pour les matériaux de construction les plus courants tels que le béton B45 (béton dur), les granits tendres, le clinker, les briques.

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
D-TCS U 230x22,2	230 mm	22,2	500720	4030293227699	1	91,70 €



#### Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour béton standard

Clé produit 221

Disque de tronçonnage universel rapide.

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
D-TSC S 125x22,2	125 mm	22,2	349046	4030293135437	1	29,60 €
D-TCS S 230x22,2	230 mm	22,2	349054	4030293135444	1	66,00 €

Valable à partir de 01.02.2025



#### Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour carrelage Premium

Disque de tronçonnage rapide à jante continue, marbre, ardoise, granite et pierre naturelle.

Clé produit 221

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
D-TCS P 115x22,2	115 mm	22,2	349011	4030293135413	1	44,60 €
D-TCS P 125x22,2	125 mm	22,2	349038	4030293135420	1	46,80 €

#### Pour meuleuses d'angle Ø 180 / Ø 230 mm



#### Plateau support élastique avec écrou de serrage M14

Clé produit 205

BP E D180 M14	180 mm	124079 40	3029300609	6 1	28,30 €		
Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.		
rour monter les disques a meuler en tibres, 180 mm.							

#### Système auto-agrippant pour LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC



#### Plateau de ponçage auto-agrippant M 14

Plateau elastic avec auto-agrippant jusqu'à max. 12.000/min

Clé produit 205

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
BP-H D115 M14	115 mm	208817	4030293016125	1	18,90 €
BP-H D125 M14	125 mm	231983	4030293021181	1	22,30 €



#### Plateau auto-agrippant M 14

Clé produit

12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage jusqu'à max. 12.000/  $\min (115) / 7.500 / \min (125)$ . Ne pas pour LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Désignation	Diamètre	Logement stan- dard	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	22,80 €	
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	25,90 €	



#### Papier abrasif ZIRCOFLEX Xtreme

Clé produit 200

Parfait pour enlever beaucoup de matières sur les surfaces métal et bois. La constitution est trés durable et économique. Peut être utilisé avec des pads auto-agrippant max. 125 mm.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
D125-8 ZI-A40 VE12	125 mm	A 40	532039	4030293258792	12	23,80 €
D125-8 ZI-A60 VE12	125 mm	A 60	532040	4030293258808	12	23,80 €
D125-8 ZI-A80 VE12	125 mm	A 80	532041	4030293258815	12	23,80 €



#### Pad feutre

Clé produit 210

Parfait pour polir l'inox, métal non-ferreux, bois, laque, verre, verre acrylic (en combinaison avec les produits de polissage convenable). Dureté du feutre Référence Désignation Diamètre

Designation	Diametre	Durete du leutre	Reference	OTIN	OL	111211.1.	
FP D125 S VE5	125 mm	doux	393355	4030293165212	5	57,60 €	
FP D125 H VE5	125 mm	dur	393347	4030293165205	5	63,60 €	

#### Brosses pour meuleuses d'angle



#### Brosse, fil d'acier 0,3 mm

ondulé, emmanchement M 14 (max. 12500 U/min).

Clé produit 209

Clé produit

Désignation	Diamètre	Référence GTIN UE	Prix H.T.
BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124516 4030293006195 1	24,50 €



#### Brosse, fil d'acier, 0,5 mm

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124524 4	03029300620	1 1	36.50 €	

Valable à partir de 01.02.2025

#### Ecrou de serrage rapide

Ecrou	de	serrage	rapide	<b>FixTec</b>	M	14
-------	----	---------	--------	---------------	---	----

Clé produit 299



FIXTEC-M14	313459 4	1030293114043	1	59 50 €	
Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
Pour Changer de disque sans outif, pour les diametres des disques de 113-130 mm.					



#### Ecrou de serrage rapide M 14

Clé produit 299

299

Pour un remplacement de disque sans outils, recommandé pour disques de Ø 150 à 230 mm.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 SSM-HD M14
 530726
 4030293245662
 1
 29,90 €

### Poignée



Poignée SoftVibClé produit299Poignée SoftVib avec éléments amortisseurs, elle absorbe ainsi les vibrations.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 GS-SPV M8
 530903
 4030293247437
 1
 11,20 €



## Poignée SoftVib Poignée SoftVib avec éléments amortisseurs, elle absorbe ainsi les vibrations.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 GS-M M8 SV
 325376
 4030293124028
 1
 15,30 €



## Poignée SoftVib Clé produit 299 Poignée SoftVib avec éléments amortisseurs, elle absorbe ainsi les vibrations. 299

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 GS-M M14 SV
 325384 4030293127081 1
 16,30 €



# Poignée latérale Clé produit 300 Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.





# Poignée latérale Clé produit 300 Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.



#### **Coffret**



#### Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit

Clé produit

Prix H.T.

6,10 €

299

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliseret à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L- BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L - BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	91,20 €	

### Valable à partir de 01.02.2025

Insert pour coffret Clé produit 299

Insert pour coffret de transport L-BOXX® 136. Pour les meuleuses d'angle de 800 jusqu'au 1700 Watt (sauf L 3406 VRG).

 Désignation
 Type L-Boxx
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 TKE 1 HD
 136
 414204
 4030293177543
 1
 22,90 €

Coffret de transport Clé produit 299

Mallette en plastique résistante aux chocs avec partie emboutie pour grandes meuleuses d'angle (jusqu'à Ø 230) et machines d'assainissement LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Avec support pour poignée, disque jusqu'à Ø 230 mm et compartiment de couvercle transparent DIN A5.

 Désignation
 Poids
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 TK-S L230/LD180/LD150
 4,0 kg
 444391
 4030293195165
 1
 86,60 €

Coffret de transport Clé produit 299

Coffret en plastique résistant aux chocs pour le système de tronçonnage diamanté DCG L 26-6 230 Set. Avec compartiment pour capot d'aspiration, meuleuse d'angle de 230 mm, compartiment pour rail de guidage de 800 mm et petites pièces.

Désignation Dimension LxlxH Référence GTIN UE Prix H.T.

TK-S DCG L26-6 230 Set 850 x 215 x 450 mm 499579 4030293227118 1 **72,00 €** 

### Accessoires pour meuleuses droites

Insert pour coffret Clé produit 299
Insert adapté pour DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5,0 Ah pour le coffret de transport L-BOXX® 136.

 Désignation
 Type L-Boxx
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 TKE DGE 25 18.0-EC
 136
 530352
 4030293242739
 1
 17,60 €

#### Pinces de serrage pour H 1105 VE et H 1127 VE

Pince de serrage
avec écrou de serrage

Désignation

Diamètre pince de serrage

Référence

GTIN

UE

Prix H.T.

SPZ-H D3

3 mm

229741 4030293020184 1 60 30 €

SPZ-H D3 229741 4030293020184 60,30 € 3 mm 1/4" SPZ-H D1/4 61,10 € 229776 4030293020207 43,60 € SPZ-H D6 6 mm 228656 4030293019850 4030293020191 SPZ-H D8 8 mm 229768 59,50 €

### Pinces de serrage pour DGE

Pince de serrage

Clé produit 299

Avec écrou de serrage. Convient aux meuleuses droites DGE 8-32 et DGE 25 18.0-EC.

Désignation Diamètre pince de serrage Référence **GTIN** UE Prix H.T. SPZ-DGE 06 27,50 € 6 mm 530014 4030293241008 1 SPZ-DGE 08 8 mm 530015 4030293241015 27,50 € SPZ-DGE 1/4 1/4" 530016 4030293241022 27,50 €

Valable à partir de 01.02.2025

#### Traitement de surface métallique

BSE 8-4 50	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	453404	4030293201026	104	580,00 €	

#### Satineuse TRINOXFLEX















#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	50 mm
Vitesse de rotation à vide	1400 - 4000 tr/min
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,3 kg

#### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage pour satinage (459577) · 1 Clé allen (102229)

BRE 8-4 9	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	453420	4030293201040	104	842.00 €	

#### Ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set













#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de bande	3 - 8 m/sec
Vitesse de rotation à vide	1400 - 4000 tr/min
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4/9/30 mm
Pour diamètre de tube max.	50 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,7 kg

#### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage à bande pour tubes (459585) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (457337)

BRE 8-4 INOX Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	453463	4030293201088	104	1215.00 €	•

#### Ponceuse à bande pour tubes et lime à bande TRINOXFLEX en set













#### Caractéristiques techniques

Caracteristiques techniques	
Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de bande	3 - 8 m/sec
Vitesse de rotation à vide	1400 - 4000 tr/min
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4/9/30 mm
Pour diamètre de tube max.	50 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,6 kg

#### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage à bande pour tubes (459585) · 1 Adaptateur de ponçage lime à bande (459593) · 1 Jeu de roulettes interchangeables (459607) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303615) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303623) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (255328) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (318663) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (318647) · 1 Poignée latérale, rouge (194034) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé allen SW 5 (115460) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (457337)

Valable à partir de 01.02.2025

FBE 8-4 140 Référence GTIN Prix H.T. Clé produit 453455 4030293201071 104 653,00 €

#### Ponceuse à bande TRINOXFLEX











#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 800 W Puissance utile 425 W 230 V Tension Fréquence 50/60 Hz 1400 - 4000 tr/min Vitesse de rotation à vide Vitesse de bande 3 - 8 m/sec Longueur de bande 533 mm Largeur de bande 4-30 mm Longueur de câble 4,0 m 320 x 210 x 195 mm Dimension LxlxH **Poids** 2,6 kg

#### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage lime à bande (459593) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303615) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303623) · 2 Bande abrasive ZIRCO FLEX (257105) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257329) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (318663) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (318647) · 1 Poignée latérale, rouge (194034) · 1 Clé allen SW 5 (115460) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (457337)

**BME 14-3 L** Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 433403 4030293187160 399,00 € 104

#### Moteur de base TRINOXFLEX







Machine sans fil voir page 72







#### Caractéristiques techniques

1400 W Puissance absorbée 880 W Puissance utile Tension 230 V 50/60 Hz Fréquence 1000 - 3500 tr/min Vitesse de rotation à vide Diamètre d'outil max. 125 mm Largeur d'outil max. 100 mm Longueur de câble 4,0 m Type de câble Fiche rouge Poids 2,1 kg

BSE 14-3 100 Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 433411 4030293187177 104 607,00 €

#### Satineuse TRINOXFLEX













#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	100 mm
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,9 kg

#### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage pour satinage (433462)

Valable à partir de 01.02.2025

BSE 14-3 100 Set Référence GTIN Prix H.T. Clé produit 433438 4030293187184 104 965,00 €

#### Satineuse TRINOXFLEX en set











#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	100 mm
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,9 kg

#### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage pour satinage (433462) · 1 Cylindre à air en caoutchouc (433896) · 1 Pompe d'air (256284) · 1 Toile abrasive (256975) · 1 Manchon abrasif pour polir (436429) · 1 Manchon abrasif pour polir (436437) · 1 Manchon abrasif MESHFLEX (434612) · 3 Manchon abrasif ZIRCOFLEX (434515) · 3 Manchon abrasif ZIRCOFLEX (434523) · 3 Manchon abrasif CERAFLEX (434566) · 3 Manchon abrasif CORUFLEX (434574) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (433918)

**BRE 14-3 125 Set** Référe<u>nce</u> **GTIN** Clé produit Prix H.T. 433446 4030293187191 1357,00 € 104

#### Ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set













#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de bande	3,5 - 10 m/sec
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Longueur de bande	760 mm
Largeur de bande	40 mm
Pour diamètre de tube max.	125 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	520 x 160 x 220 mm
Poids	3,6 kg

#### Equipement de base:

Adaptateur de ponçage à bande pour tubes (433470) · 1 Bande de polissage velcro finition (326917) · 1 Bande de polissage velcro finition (326933) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (326879) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (326852) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (326739) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (326755) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (434914) · 1 Coffret de transport L · BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (433918)

BSE 14-3 INOX Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	433454	4030293187207	104	1507.00 €	

#### Satineuse et ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set















#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	100 mm
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	3,6 kg

#### Equipement de base:

1 Ådaptateur de ponçage à bande pour tubes (433470) · 1 Adaptateur de ponçage pour satinage (433462) · 1 Cylindre à air en caoutchouc (433896) · 1 Pompe d'air (256284) · 1 Bande de polissage velcro finition (326917) · 1 Bande de polissage velcro finition (326933) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (326859) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (326739) · 5 B (434914) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (433918)

Valable à partir de 01.02.2025

BBE 14-3 110 Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 471097 769,00 € 4030293210516 104

#### **Brosseuse TRINOXFLEX**













Caractéristiques techniques Puissance absorbée Puissance utile 1400 W 880 W Tension 230 V 50/60 Hz Fréquence 1000 - 3500 tr/min Vitesse de rotation à vide Diamètre de brosse 120 mm Largeur de brosse 100 mm 19 mm 4,0 m Emmanchement ponceuse à brosse Longueur de câble 335 x 190 x 210 mm Dimension LxlxH 2,9 kg Poids

#### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage brossage (461555) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (451991)

BBE 14-3 110 Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	461504	4030293205628	105	963,00 €	

#### **Brosseuse TRINOXFLEX**













#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Diamètre de brosse	120 mm
Largeur de brosse	100 mm
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	335 x 190 x 210 mm
Poids	2,9 kg

#### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage brossage (461555) · 1 Brosse nylon (465135) · 1 Brosse acier à fils torsadés (465178) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (451991)

#### Accessoires pour le traitement superficiel du métal

#### **Accessoires INOXFLEX LE 14-7 125**



#### Disque de tronçonnage mince (1 mm) pour inox/acier Xtreme Plus

Clé produit 220

Découpe des tubes à parois minces, profils et tôles. Disque à parois très minces pour une découpe rapide et sans effort. Pression de coupe réduite et enlèvement de copeaux minimal pour une coupe froide. Garantit des arêtes sans bavure et évite tout bleuissement.

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Forme du disque	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
M-CD 125/1 INOX 10VE	125 mm	22,2	Droite	533348	4030293271883	10	23,20 €	



#### Pâte de polissage Poli white

Clé produit 212

	PW Inox VS/W	0,7 kg	255004 403	30293046276	1	13,90 €	
	Désignation	Poids	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
rate a degrossir blanche, pain d'env. 700 grammes.							



#### Pâte de polissage Poli blue

Clé produit 212

PW Inox NS/B	0,7 kg	255005 40	3029304628	3 1	17,80 €	
Désignation	Poids	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
rate pour poilssage brillant, bieue, pain d'en	iv. 700 grammes.					



#### Crème de polissage Poli creme

Clé produit 212

PC Inox ES	1 kg	255006 403	0293046290	1	29,70 €
Désignation	Poids	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
Creme de polissage de finition, boite de 1 kg.					



#### Poli Set mini (white/blue/creme)

Clé produit 212

Kit de polissage comprenant : pâte de polissage blanche, pâte de polissage bleue, env. 100 grammes de chaque, et crème de polissage, env. 100 grammes.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1	20,70 €	



#### Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé produit 205

Avec système de 8 trous pour une utilisation optimale de tout les papiers abrasifs auto-agrippant 125 mm de FLEX. L'amortissement de 3 mm de caoutchouc réduit les forces d'arrachement entre papier et pad auto-agrippant. Grâce au velcro haut on atteint plus de résistance de température.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727 40	30293165199	1	42,40 €



#### Ecrou de serrage rapide FixTec M 14

Pour changer de disque sans outil, pour les diamètres des disques de 115-150 mm.

Clé produit 299

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.



#### Disque pour soudure d'angle

FIXTEC-M14

Clé produit 225

59,50 €

1

Poncer des cordons de soudure. Elimination des couleurs de revenu. Surfaces de grande qualité sur les raccords de soudure en une seule étape de travail. Le

disque parfait pour un usinage rapide et de grande qualité des soudures d'angle. Idéal pour les aciers alliés et hautement alliés, les aciers chromés et nickelés, le titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les aciers.

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Exécution disque de ponçage pour soudure d'angle	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 mm	22,2	Dureté moyenne	358711	4030293142411	10	416,30 €
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 mm	22,2	Doux	358703	4030293142404	10	381,50 €

4030293114043

313459

#### Valable à partir de 01.02.2025



Clé produit




Elimination des rayures et croûtes de laminage sur l'acier inoxydable. Etablissement d'une micrographie d'après des critères de qualité définis (optique, profondeur d'aspérité). Préparer pour le polissage. PYRAFLEX permet un travail plus rapide. Par rapport aux disques abrasifs classiques, une seule étape de travail suffit.

Réduit le temps de travail, améliore la qualité de la surface et augmente le temps de service. Pour tous les aciers, en particulier pour les aciers inoxydables, les alliages de titane, nickel, cobalt et chrome.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
D125 PY-A30 VE10	125 mm	A 30 (K 600)	358819	4030293142503	10	83,70 €
D125 PY-A45 VE10	125 mm	A 45 (K 400)	358800	4030293142497	10	83,70 €
D125 PY-A65 VE10	125 mm	A 65 (K 280)	358797	4030293142480	10	83,70 €
D125 PY-A160 VE10	125 mm	A 160 (K 120)	364592	4030293143234	10	83,70 €

#### Toile à poncer SC

Clé produit 201



Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614 4	030293142329	10	77,20 €	
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622 4	030293142336	10	63,30 €	
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630 4	030293142343	10	63,30 €	

#### Superfinishing pad

Clé produit 211

Pour un poli spéculaire de l'inox et métaux sans produit de polissage.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
D125 SU-S600	125 mm	S 600	318191 40	030293117945	1	8,80 €	
D125 SU-S1500	125 mm	S 1500	318205 40	030293117952	1	8,80 €	
D125 SU-S2500	125 mm	S 2500	320234 40	030293118997	1	8,80 €	

#### Pad feutre

Clé produit 21

Parfait pour polir l'inox, métal non-ferreux, bois, laque, verre, verre acrylic (en combinaison avec les produits de polissage convenable).

Désignation	Diamètre	Dureté du feutre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
FP D125 H VE5	125 mm	dur	393347	4030293165205	5	63,60 €
FP D125 S VE5	125 mm	doux	393355	4030293165212	5	57,60 €

#### Accessoires TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



#### Adaptateur de ponçage pour satinage

Clé produit 299

Adaptateur de ponçage avec poignée intégrée pour la satineuse TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
BS 100	433462	4030293187214	1	301,60 €

#### Adaptateur de ponçage à bande pour tubes

Clé produit 299

Adaptateur de ponçage à des fins de ponçage à bande pour tubes pour TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide. Adaptateur à réglage variable.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
BR 125	433470	4030293187221	1	915,30 €	

# 5

#### Adaptateur de ponçage brossage

Clé produit 299

Adaptateur de ponçage pour la brosseuse TRINOXFLEX. Avec carter de protection amovible et raccord d'aspiration de 32 mm de diamètre pour un travail peu poussiéreux. Avec butée de guidage et poignée ergonomique antivibratoire. Changement d'outil de ponçage sans outil grâce au système breveté de changement rapide.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
BB 110	461555 4	1030293205666	1	373,60 €

#### Valable à partir de 01.02.2025

|--|

Jupe d'aspiration

Désignation

LUP 225-260 BS

Clé produit

Capot d'aspiration pour BSE 14-3 100 avec raccord d'aspiration (clip D32) pour rouleaux et brosses avec un diamètre max. de 110 mm. Diamètre Référence **GTIN** Désignation Prix H.T.

BG D 110 110 mm 461547 4030293205659 1 110,20 €

Clé produit 300

Barrette à brosse pour capot d'aspiration 461547.

Référence **GTIN** UE Prix H.T. Désignation BL-S BG 4030293205673 461563 1 21.36 €

Clé produit 209 Cylindre à air en caoutchouc Pour bien poncer les contours. UE Désignation Référence **GTIN** Prix H.T.

AS 100x100 433896 4030293187337 1 121,20 €

Cylindre à air en caoutchouc Clé produit 209 Pour bien poncer les contours. Pour LP 1503 VR.

AS 90x100 256415 4030293052369 1 114,00 €

Clé produit 209 Pompe d'air Pour gonfler le rouleau caoutchouc pneumatique. UE Référence **GTIN** Prix H.T. Désignation

Référence

256284

**GTIN** 

4030293051935

UE

Prix H.T.

17,20 €

209 Clé produit Rouleau d'expansion

Pour l'utilisation de manchons à poncer et à polir. Ces derniers sont simplement poussés par le support en caoutchouc et tendus de manière sûre sous l'effet de la force centrifuge.

Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T. ES 100x100 433926 4030293187351 1 219,40 €

Rouleau d'entraînement Clé produit 209 Poulie de commande avec flasques inoxydables. Le kit à bague d'écartement est nécessaire (n° de réf. 250.522). Désignation Référence **GTIN** Prix H.T.

RA 62x70 INOX 303054 4030293106598 155.20 €

Jeu de rondelles d'écartement Clé produit 209

Nécessaire pour brosses nylon, brosses métalliques VA, brosses métalliques en fils torsadés, disques toile en coton. Lorsqu'une seule roue de ponçage doit être montée, nécessaire également pour tambour à lamelles, toile abrasive, tambour de finition ainsi que pour les roues de ponçage d'une largeur inférieure à 100 mm.

**GTIN** UF Désignation Référence Prix H.T. DRS-BS 4030293027626 12,40 €

Clé produit 203

Roue toile abrasive. Pour nettoyer les soudures, enlever la rouille et les couches oxydées.

UE Désignation Diamètre Référence **GTIN** Prix H.T. Largeur SW-PC EC 100x100 100 mm 257375 4030293057234 107,80 € 100 mm

#### Accessoires TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

Adaptateur de ponçage pour satinage Clé produit Adaptateur de ponçage avec capot poignée intégrée pour la satineuse TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide.

Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T. BS 50 459577 4030293204546 1 301,60 €

Désignation

Valable à partir de 01.02.2025



Adaptateur de ponçage à bande pour tubes

Clé produit 299

Adaptateur de ponçage à des fins de ponçage à bande pour tubes pour TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide. Adaptateur à réglage variable. Avec set de bande abrasive ZIRCOFLEX 9 mm.

**GTIN** Désignation Référence

BR 50 4030293204553 565,00 €



Jeu de roulettes interchangeables Jeu de roulettes interchangeables pour BR 50 pour des bandes de 4 à 9 mm de largeur. Clé produit

Prix H.T.

Prix H.T.

UF

UE

**GTIN** 

BR 9 Set 4030293204584 172.90 € 459615 1

Jeu de roulettes interchangeables

Clé produit 299

299

Jeu de roulettes interchangeables pour BR 50 pour des bandes jusqu'à 30 mm de largeur.

Pour changer de disque sans outil, pour les diamètres des disques de 115-150 mm.

**GTIN** UE Prix H.T. Référence Désignation BR 30 Set 459607 4030293204577 172,90 €



Adaptateur de ponçage lime à bande

Clé produit 299

Adaptateur de ponçage lime à bande pour TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide. Avec bras de ponçage de 9 et 30 mm, poignée latérale. Avec set de bande abrasive ZIRCOFLEX 9 mm.

**GTIN** UE Prix H.T. BF 140 4030293204560 452,40 € 459593 1



Adaptateur de ponçage soudure d'angle

Clé produit 299

Adaptateur de ponçage des soudures d'angle pour TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide.

Désignation Référence **GTIN** Prix H.T. LK 152 503762 4030293229778 638,00 €



Ecrou de serrage rapide FixTec M 14

299 Clé produit

Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T. FIXTEC-M14 4030293114043 59,50 €



Brosse acier à fils torsadés

Clé produit 209

1

Pour traiter et structurer les surfaces en bois et pour enlever les veines du bois tendres à la brosse. Élimine les résidus de peinture sur les surfaces en bois. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm (compatible pour LP 1503 VR).

313459





Brosse inox à fils torsadés

Clé produit 209

Pour traiter les surfaces en bois avec des tanins comme les bois de chêne ainsi que pour structurer et enlever les cernes des bois tendres à la brosse. Élimine les résidus de peinture sur les surfaces en bois. Convient aussi parfaitement pour le brossage des surfaces métalliques. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm (compatible pour LP 1503 VR).

Désignation Diamètre Référence **GTIN** UF Prix H.T. BW-INOX D100/85 100 mm 465151 4030293208063 164,80 €



Clé produit 210

Roue à polir en feutre souple. Pour un polissage spéculaire en utilisant pâtes et crèmes de polissage.

UE Désignation Diamètre Référence **GTIN** Prix H.T. SW-PF 100x50 100 mm 257374 4030293057227 115,50 €



Disgues toile en coton

Clé produit 210

Tambour à polir en coton imprégné. Polit aluminium, cuivre, laiton et inoxydable avec éclat. Huit pièces sont nécessaires.

**GTIN** UF Prix H.T. Désignation Référence CB W D100x10 VE8 317950 4030293117723 59,60 €

#### Valable à partir de 01.02.2025

Clé produit 209



Ruban adhésif pour bandes abrasives

Pour la fermeture de bandes abrasives ouvertes. Galet d'entraînement RA 62x70 INOX 303.054 requis.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 AT 40 x 5000
 251838 4030293032163 1
 20,80 €

60

Disque de ponçage Clé produit 225

Abrasif des professionnels: disques de ponçage compressés à chaud pour l'inox, le métal et d'autres matériaux en deux duretés différentes: le plateau dur sert au ponçage, le souple au polissage.

Désignation	Diamètre de disque	Exécution disque de ponçage pour soudure d'angle	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
KSC 3S-F 152x3x25	152 mm	Doux	313416	4030293114128	1	39,80 €	
KSC-M 152x3x25	152 mm	Dureté moyenne	531640	4030293254800	1	33,10 €	
KSC 6A-M 152x3x25	152 mm	Dur	313424	4030293114135	1	44,60 €	
KSC 3S-F 152x6x25	152 mm	Doux	313432	4030293114142	1	50,10 €	
KSC-M 152x6x25	152 mm	Dureté moyenne	531642	4030293254824	1	41,20 €	
KSC 6A-M 152x6x25	152 mm	Dur	313440	4030293114159	1	54,90 €	



Roues à lamelles Clé produit 203

Roue de ponçage souple à lamelles. Pour enlever les vernis, poncer et structurer avec vigueur. Elimine éraflures, rouille, peintures, calamine, bavures. Avec le grain 40, on peut supprimer les rayures profondes sur l'inoxydable.

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250496	1030293027398	1	29,30 €
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250498 4	1030293027411	1	29,30 €
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250499	1030293027428	1	29,30 €
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250501 4	1030293027442	1	29,30 €
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250504	1030293027466	1	33,20 €
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250505 4	1030293027473	1	33,20 €
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358827 4	1030293142510	1	48,90 €
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358835 4	1030293142527	1	48,90 €
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358843 4	1030293142534	1	48,90 €
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358851 4	1030293142541	1	48,90 €
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358878 4	1030293142558	1	55,20 €
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358886 4	1030293142565	1	56,70 €



**oile abrasive** Clé produit 203

Rouleau de toison élastique en tissu nylon chargé de grains abrasifs. Pour les surfaces inoxydables, cuivre, aluminium, laiton, etc. Egalement pour nettoyer les oxydes métalliques et pour satiner plastiques et bois.

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250509	4030293027503	1	24,60 €	
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250510	4030293027510	1	24,60 €	
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250512	4030293027527	1	24,60 €	
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250513	4030293027534	1	24,60 €	
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256973	4030293054875	1	44,10 €	
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256974	4030293054882	1	44,10 €	
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256975	4030293054899	1	44,10 €	
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256976	4030293054905	1	44,10 €	

Valable à partir de 01.02.2025



#### Tambour à lamelles et toiles abrasives (mixte)

Clé produit 203

Combinaison souple de lamelles et toiles abrasives. Convient pour mater et satiner. Fait disparaître les éraflures légères sur métaux, plastiques rigides et bois.

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250515	4030293027558	1	26,80 €
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250516	4030293027565	1	26,80 €
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358894	4030293142572	1	27,30 €
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256977	4030293054912	1	47,10 €
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256978	4030293054929	1	47,10 €
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358908	4030293142589	1	47,10 €



#### Papier émeri plié

Clé produit 203

Roue de polissage élastique avec papier émeri à pliage multiple pour un poli presque sans piqûre sur acier inox, cuivre, aluminium, laiton, etc.

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347272 40	03029313356	3 1	57,90 €	
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347280 40	03029313365	5 1	57,90 €	
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347299 40	03029313364	8 1	57,90 €	



#### **Brosse nylon**

Clé produit 209

Brosse en plastique garnie de grains abrasifs, les grains abrasifs ne se détachent donc pas du support. Pour brosser les surfaces en bois, éliminer les résidus de peinture et enlever les cernes des bois tendres à la brosse. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm (compatible pour LP 1503 VR).

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1	125,90 €
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1	125,90 €



#### Manchon abrasif pour polir

Clé produit 211

Pour polir sans produit de polissage en deux étapes.

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318175 4	1030293117921	1	26,40 €
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318183 4	030293117938	1	26,40 €
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436429 4	030293189232	1	28,60 €
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436437 4	1030293189249	1	28,60 €



#### Manchon abrasif ZIRCOFLEX

Clé produit 200

Manchon à poncer avec corindon de zirconium de haute qualité à auto-affûtage pour une plus longue durée de vie. Capacité abrasive élevée lors du ponçage grossier et intermédiaire des surfaces en acier et acier inoxydable.

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256285	4030293051942	5	39,50 €
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256286	4030293051959	5	39,50 €
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256287	4030293051966	5	39,50 €
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434507	4030293187757	5	34,20 €
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434515	4030293187764	5	34,20 €
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434523	4030293187771	5	34,20 €



#### Manchon abrasif CORUFLEX

Clé produit 200

Manchon à poncer ultra souple avec grain corindon trempé et agents abrasifs actifs pour le traitement de l'acier inoxydable. Particulièrement adapté au ponçage de finition.

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434574 40	30293187818	5	31,00 €
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434582 40	030293187825	5	31,00 €

#### Valable à partir de 01.02.2025



#### **Manchon abrasif MESHFLEX**

Clé produit 201

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256288	4030293051973	1	21,40 €	
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256289	4030293051980	1	22,00 €	
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256290	4030293051997	1	21,00 €	
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434590	4030293187832	1	31,00 €	
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434604	4030293187849	1	31,00 €	
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434612	4030293187856	1	31,00 €	

#### **Bande abrasive ZIRCOFLEX**

Clé produit 200

Bande abrasive avec corindon de zirconium de haute qualité à auto-affûtage pour une plus longue durée de vie. Capacité abrasive élevée lors du ponçage grossier et intermédiaire des surfaces en acier et acier inoxydable.

Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438464	4030293190849	10	59,20 €
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438472	4030293190856	10	57,40 €
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438480	4030293190863	10	57,40 €
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438499	4030293190870	10	51,70 €
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438502	4030293190887	10	51,70 €

#### **Bande abrasive CORUFLEX**

Clé produit 200

Bande abrasive ultra souple avec grain corindon trempé et agents abrasifs actifs pour le traitement de l'acier inoxydable. Particulièrement adapté au ponçage de finition.

Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326739	4030293123380	10	45,20 €
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326755	4030293123373	10	43,50 €
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434906	4030293188112	10	41,90 €
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434914	4030293188129	10	41,90 €

#### Bande abrasive MESHFLEX

Clé produit 201

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

Désignation	Longueur de bande	Largeur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326895	4030293123311	3	78,50 €
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326879	4030293123328	3	75,20 €
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326852	4030293123335	3	75,20 €

#### Bande de polissage velcro finition

Clé produit 211

Pour polir sans produit de polissage en deux étapes.

Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	326917	4030293123304	1	27,30 €
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	326933	4030293123298	1	27,30 €

#### Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit 29

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliseret à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L- BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L - BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

Désign	ation Dimensions interne	es L x P x H Dimension L	xlxH Poids	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TK-L 13	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151	mm 2,2 kg	414085	4030293177437	1	91,20 €	
TK-L 23	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253	3 mm 2,8 kg	414093	4030293177444	1	101,60 €	

Valable à partir de 01.02.2025

<b>Insert pour coffret</b> Insert adapté pour BRE/FBE 8-4 pour	le coffret de transport L-BOXX® 136				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	136	457337	4030293203396	1	23,90 €	
<b>Insert pour coffret</b> Insert adapté pour le coffret de transp lime à bande BF 140 et ponçage des	oort L-BOXX 136®. Pour les adaptateurs 7 soudures d'angle LK 152.	TRINOXFLEX p	our satinage BS 50	), band	Clé produit le pour tubes BR 50	299 ),
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE BF140,BR50,BS50,LK152	136	502812	4030293229136	1	23,70 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour BSE/BRE/BSE INO	X 14-3 pour le coffret de transport L-BO)	⟨X® 238.			Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE BSE/BRE14-3	238	433918	4030293187344	1	34,00 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour BBE 14-3 110 pou	r le coffret de transport L-BOXX® 238.				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1	33,20 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour BME 18.0-EC pour	r le coffret de transport L-BOXX® 238.				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE BME 18.0-EC	238	502804	4030293229129	1	23,60 €	

#### **Accessoires pour FBE 8-4 140**



Clé produit 209 Bras de ponçage, 9 mm, en pointe Pour utilisation dans des endroits difficiles: Poncer les soudures d'angles (petits rayons), poncer les contours, ébavurer les arêtes, poncer les

balustrades, poncer les espaces entre rainures et coulisseaux. Bras de ponçage réglable pour une longueur de 520 et 533 mm. Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T.

4030293052710 110,60 €



Bras de ponçage, 9 mm, convexe

Clé produit 209

Pour utilisation dans les angles et les endroits difficiles : Poncer les soudures d'angle (grand rayon), ébavurer les arêtes, poncer les balustrades, poncer les espaces entre rainures et coulisseaux. Bras de ponçage réglable pour une longueur de 520 et 533 mm. Prix H.T.

**GTIN** UE Désignation

SA 9-B 256532 4030293052765 110,60 €



Bras de ponçage, 30 mm, grande poulie

Clé produit 209

Pour utilisation sur tubes et arrondis : Poncer les soudures sur tubes, poncer rayons et jonctions, ébavurer. Bras de ponçage réglable pour une longueur de 520 et 533 mm.

Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T. SA 30-GR 258888 4030293065222 148,80 €



Pâte de polissage Poli white Pâte à dégrossir blanche, pain d'env. 700 grammes. Clé produit 212

212

Désignation Poids Référence **GTIN** UE Prix H.T. PW Inox VS/W 0,7 kg 255004 4030293046276 1 13,90 €



Pâte de polissage Poli blue

Clé produit Pâte pour polissage brillant, bleue, pain d'env. 700 grammes.

UE Désignation **Poids** Référence **GTIN** Prix H.T. PW Inox NS/B 0,7 kg 255005 4030293046283 17,80 €

#### Valable à partir de 01.02.2025



#### Crème de polissage Poli creme

Crème de polissage de finition, boîte de 1 kg.

Désignation	Poids	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PC Inox ES	1 kg	255006 40	30293046290	1	29,70 €

#### Poli Set mini (white/blue/creme)

Clé produit 212

Clé produit 212



Poli-Set mini white/blue/creme 365041	4030293143364	1	20,70 €	

#### **Bande abrasive ZIRCOFLEX**

Clé produit 200

Bande abrasive avec corindon de zirconium de haute qualité à auto-affûtage pour une plus longue durée de vie. Capacité abrasive élevée lors du ponçage grossier et intermédiaire des surfaces en acier et acier inoxydable.

532-4-7LD/01/E40							
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303615	4030293105836	10	27,20 €
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434620	4030293187863	10	23,70 €
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303623	4030293105843	10	27,20 €
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257101	4030293055858	10	27,30 €
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257105	4030293055896	10	26,30 €
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434639	4030293187870	10	25,80 €
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257102	4030293055865	10	26,30 €
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	P 40	256538	4030293052796	10	32,60 €
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255328	4030293047532	10	38,40 €
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434647	4030293187887	10	31,00 €
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255329	4030293047549	10	38,40 €

#### **Bande abrasive CORUFLEX**

Clé produit 20

Bande abrasive ultra souple avec grain corindon trempé et agents abrasifs actifs pour le traitement de l'acier inoxydable. Particulièrement adapté au ponçage de finition.

Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434760	4030293187986	10	23,40 €
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434779	4030293187993	10	23,40 €
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434787	4030293188006	10	23,40 €
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434795	4030293188013	10	26,70 €
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434809	4030293188020	10	26,70 €
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434817	4030293188037	10	26,70 €
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434825	4030293188044	10	33,90 €
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434833	4030293188051	10	33,90 €
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434841	4030293188068	10	33,90 €

#### **Bande abrasive MESHFLEX**

Clé produit 201

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

romount or los plastiquesi							
Désignation	Longueur de bande	Largeur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318663 4	030293118324	3	29,70 €
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318671 4	030293118331	3	29,70 €
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434868 4	030293188075	3	48,30 €
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318647 4	030293118300	3	40,20 €
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318655 4	030293118317	3	40,20 €



Valable à partir de 01.02.2025

#### **Accessoires LBR 1506 VRA**

#### **Bande abrasive ZIRCOFLEX**

Clé produit 200

Bande abrasive avec corindon de zirconium de haute qualité à auto-affûtage pour une plus longue durée de vie. Capacité abrasive élevée lors du ponçage grossier et intermédiaire des surfaces en acier et acier inoxydable.

Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223670	4030293019225	10	44,30 €
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223689	4030293019232	10	42,80 €
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434876	4030293188082	10	41,00 €
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266132	4030293076112	10	41,00 €

#### **Bande abrasive CORUFLEX**

Clé produit 200

Bande abrasive ultra souple avec grain corindon trempé et agents abrasifs actifs pour le traitement de l'acier inoxydable. Particulièrement adapté au ponçage de finition.

Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434884	4030293188099	10	40,10 €
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434892	4030293188105	10	40,10 €

#### **Bande abrasive MESHFLEX**

Clé produit 201

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

Désignation	Longueur de bande	Largeur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317969	4030293117730	3	65,00 €	
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317977	4030293117747	3	55,70 €	
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317985	4030293117754	3	55,70 €	

### **Accessoires pour ST 1005 VE**



Clé produit 201

Désignation	Grain	Largeur	Longueur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
39x60 ME-A240 VE10	A 240	39 mm	60 mm	258302	4030293061729	10	28,70 €



#### Patin de ponçage, rectangulaire

Clé produit 300

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
Patin de ponçage compl., rectangulaire	258031 40	030293060715	1	45,20 €



#### Patin de ponçage, pointu Avec revêtement auto-agrippant.

Clé produit 300

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
Patin de ponçage compl., pointu	255265 40	030293047198	1	42,40 €



#### Papier abrasif auto-agrippant

Clé produit 200

7	Désignation	Largeur	Longueur	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
	39x60 PU-P60 VE10	39 mm	60 mm	P 60	258299	4030293061699	10	25,80 €
	39x60 PU-P120 VE10	39 mm	60 mm	P 120	258300	4030293061705	10	25,80 €
	39x60 PU-P180 VE10	39 mm	60 mm	P 180	258301	4030293061712	10	25.80 €

Valable à partir de 01.02.2025

Prix H.T.

Prix H.T.

Prix H.T.

299

299

Clé produit

Clé produit

#### Accessoires SHE / KNE 16 18-EC

Désignation

Désignation

Désignation



Lames réversibles, trempées Clé produit 299

Référence

Référence

Référence

**GTIN** 

UE

2 lames réversibles CR trempées pour les tôles très résistantes jusqu'à 800 N/mm², par ex. acier inoxydable. Faciles à remplacer et réversibles plusieurs fois, elles permettent une utilisation de longue durée. Conviennent pour la cisaille à métaux SHE 16 18-EC.

BLD CR SHE 16 532169 4030293260092 2 70,80 €



Lame réversible Clé produit 299

2 lames réversibles pour tôles jusqu'à 400 N/mm². Faciles à remplacer et réversibles plusieurs fois, elles permettent une utilisation de longue durée. Conviennent pour la cisaille à métaux SHE 16 18-EC. Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T.

BLD S SHE 16 532167 4030293260078 2 59.20 €



Clé produit 299 Set de fixation/réglage

Composé d'un set de jauges d'épaisseur et de deux clés à six pans, tailles 2 et 3. Pour le réglage des lames pour SHE 16 18-EC.

FX-Set SHE 16 532171 4030293260115 17,40 €



Rallonge Clé produit 299

Rallonge pour KNE 16 18-EC pour l'usinage de tôles profilées plus profondes. Convient également pour les endroits difficiles d'accès.

EXT- KNE 16 532163 4030293260030 1 203,00 €



Sac collecteur de copeaux

Clé produit 299 Sac collecteur de copeaux pour KNE 16 18-EC. Pour la protection contre la corrosion de contact due aux copeaux retenus. Se fixe sans outil. **GTIN** 

Désignation Référence Prix H.T. CHC-KNE 16 4030293260054 77,70 € 532165 1



Poinçon pour grignoteuse

Poinçon de rechange pour KNE 16 18-EC. Se remplace sans outil.

**GTIN** UE Désignation Référence Prix H.T. ST- KNE 16 4030293259997 38,30 € 532159



Matrice pour grignoteuse

Matrice de rechange pour KNE 16 18-EC. Se remplace sans outil.

Prix H.T. Désignation Référence **GTIN** UE MZ- KNE 16 532161 4030293260016 71,90 €

Valable à partir de 01.02.2025

#### Scies

 RS 11-28
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 432776
 4030293187023
 109
 211,00 €

Scie sabre universelle 1100 Watt à gâchette à vitesse variable









#### Caractéristiques techniques

1100 W Puissance absorbée Puissance utile 600 W 230 V Tension Fréquence 50/60 Hz 0 - 2700 tr/min Vitesse de cycle à vide 28 mm Course Épaisseur de matériau max. bois 230 mm Épaisseur de matériau max. métal 20 mm 4,0 m Longueur de câble 510 x 94 x 170 mm Dimension LxlxH Poids 3,6 kg

#### **Equipement de base:**

1 Coffret de transport (436607)

 RS 13-32
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 438383
 4030293190801
 109
 317,00 €

Scie sabre 1300 Watt à vitesse variable











#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1300 W 600 W Puissance utile 230 V Tension 50/60 Hz Fréquence 0 - 3000 tr/min Vitesse de cycle à vide Course 32 mm Épaisseur de matériau max. bois 230 mm Épaisseur de matériau max. métal 20 mm Longueur de câble 4,0 m 510 x 93 x 175 mm Dimension LxlxH Poids 4,6 kg

#### Equipement de base:

1 Coffret de transport (455059)

 RSP 13-32
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 438367
 4030293190795
 109
 373,00 €

Scie sabre pendulaire 1300 Watt













#### Caractéristiques techniques

1300 W Puissance absorbée 600 W Puissance utile 230 V Tension 50/60 Hz Fréquence 0 - 3000 tr/min Vitesse de cycle à vide Course 32 mm Épaisseur de matériau max. bois 230 mm Épaisseur de matériau max. métal 20 mm Longueur de câble 4,0 m Dimension LxlxH 510 x 93 x 175 mm Poids 4,6 kg

#### Equipement de base:

1 Coffret de transport (455059)

Valable à partir de 01.02.2025

SBG 4910	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	390518	4030293163195	109	621.00 €

Scie à ruban métallique avec bâti pivotant





Caracteristiques techniques	
Puissance absorbée	850 W
Puissance utile	445 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse du ruban de scie	60/80 m/min
Longueur du ruban de scie	1335 mm
Largeur du ruban de scie	13 mm
Épaisseur de ruban de scie	0,65 mm
Réglage angulaire	45°
Longueur de coupe 90°	100 mm
Largeur de coupe 90°	80 mm
Longueur de coupe 45°	68 mm
Largeur de coupe 45°	55 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	640 x 310 x 390 mm
Poids archet de scie	7,9 kg
Poids	18 kg

**Equipement de base:** 1 Butée parallèle (385247) · 1 Ruban de scie bimétallique

CSM 4060	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	307815	4030293113084	109	675.00 €	

Scie circulaire à métaux à lame carbure







#### Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

euracieristiques tecininques	
Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	720 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide max.	3800 tr/min
Profondeur de coupe	0-63 mm
Diamètre de lame de scie	185 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Épaisseur de matériau max. dans l'aluminium 250 N/mm²	6 mm
Épaisseur de matériau max. dans l'acier 400 N/mm²	10 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	370 x 260 x 200 mm
Poids	5,4 kg

**Equipement de base:** 2 Lames carbure pour l'acier (312304) · 1 Butée parallèle (312312) · 1 Clé mixte (312347) · 1 Lunettes de protection · 1 Coffret de transport

# Gamme de produits Valable à partir de 01.02.2025

## Accessoires pour scies

## **Accessoires scies-sabres**

ARPHANIC.	Désignation	Dents par	Longueur	Correspond	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
		pouce		au modèle Bosch					
	RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	S 922 BF	462055	4030293205956	5	22,60 €	
	Lames de scie sabre po Lame de scie-sabre pour de ouverts/fermés.			er inoxydable, le m	ıétal/l'acier, l	es tôles d'acier, les	s tubes	Clé produit s d'acier, les profilé	
director	Désignation	Dents par pouce	Longueur	Correspond au modèle Bosch	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	S 922 EF	462063	4030293205963	5	22,60 €	
	Lames de scie sabre po Lame de scie-sabre pour de pour des coupes dans le bo	es coupes de 2 à 8 m	ım dans le mé		d'acier, les ti	ubes d'acier, les pr	ofilés (	Clé produit ouverts/fermés ains	
	Désignation	Dents par pouce	Longueur	Correspond au modèle Bosch	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	S 1122 BF	462071	4030293205970	5	26,40 €	
	Lames de scie-sabre po Lame de scie-sabre pour de fenêtre, le métal/l'acier, les Désignation	es coupes de 6 à 100	) mm dans le N				nts and	Clé produit ciens/les châssis de Prix H.T.	
		pouce							
		pouce		au modèle Bosch					
	RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm		462098	4030293205987	5	<b>26,40 €</b> Clé produit	25
PRICES		6"  Dur métal, bois, p	lastiques ) mm dans le b	Bosch S 611 DF/611 VF pois clouté, les plas				Clé produit	
Maries	Lames de scie-sabre por Lame de scie-sabre pour de coupes de 3 à 12 mm dans	6 "  Dur métal, bois, p es coupes de 3 à 100 l'acier inoxydable, le  Dents par	lastiques ) mm dans le b e métal/l'acier,	Bosch S 611 DF/611 VF  pois clouté, les plas les tubes d'acier. Correspond au modèle	tiques renfo	rcés par des fibres	/ľépo›	Clé produit xy, ainsi que pour d	
Morror	Lames de scie-sabre por de coupes de 3 à 12 mm dans Désignation  RS/BI-150 10 VE5  Lames de scie-sabre por de ainsi que pour des coupes de ainsi que pour des coupes de ainsi que pour des coupes de scie-sabre por de ainsi que pour des coupes de scie-sabre pour de ainsi que pour des coupes de scie-sabre pour de scie-sabre pour des coupes de scie-sabre pour de scie-	6 "  bur métal, bois, p es coupes de 3 à 100 l'acier inoxydable, le Dents par pouce  10 "  bur métal, bois, p es coupes de 3 à 190 de 3 à 12 mm dans le	lastiques ) mm dans le k e métal/l'acier, Longueur  150 mm  lastiques ) mm dans le k e métal/l'acier,	Bosch S 611 DF/611 VF  pois clouté, les plas les tubes d'acier. Correspond au modèle Bosch S 922 VF  pois clouté, le bois , les tubes d'acier.	tiques renfo Référence 462101 de palette, le	rcés par des fibres GTIN 4030293205994 es plastiques renfo	/l'épox UE 5 rcés p	Clé produit xy, ainsi que pour d Prix H.T. 22,60 € Clé produit var des fibres/le PV	des 25
- Married	Lames de scie-sabre por de coupes de 3 à 12 mm dans Désignation  RS/BI-150 10 VE5  Lames de scie-sabre por de ainsi que pour des coupes de ainsi que pour des coupes de ainsi que pour des coupes de scie-sabre por de ainsi que pour des coupes de scie-sabre pour de ainsi que pour des coupes de scie-sabre pour de scie-sabre pour des coupes de scie-sabre pour de scie-	6 "  bur métal, bois, p es coupes de 3 à 100 l'acier inoxydable, le Dents par pouce  10 "  bur métal, bois, p es coupes de 3 à 190	lastiques ) mm dans le k e métal/l'acier, Longueur  150 mm  lastiques ) mm dans le k e métal/l'acier,	Bosch S 611 DF/611 VF  pois clouté, les plas les tubes d'acier. Correspond au modèle Bosch S 922 VF  pois clouté, le bois , les tubes d'acier.	tiques renfo Référence 462101 de palette, le	rcés par des fibres GTIN 4030293205994 es plastiques renfo	/l'épox UE 5	Clé produit xy, ainsi que pour d Prix H.T. <b>22,60 €</b> Clé produit	des 25
- Marrier	Lames de scie-sabre por de coupes de 3 à 12 mm dans Désignation  RS/BI-150 10 VE5  Lames de scie-sabre por de ainsi que pour des coupes de ainsi que pour des coupes de ainsi que pour des coupes de scie-sabre por de ainsi que pour des coupes de scie-sabre pour de ainsi que pour des coupes de scie-sabre pour de scie-sabre pour des coupes de scie-sabre pour de scie-	6 "  Dur métal, bois, p es coupes de 3 à 100 l'acier inoxydable, le Dents par pouce  10 "  Dur métal, bois, p es coupes de 3 à 190 de 3 à 12 mm dans le Dents par	lastiques ) mm dans le k e métal/l'acier, Longueur  150 mm  lastiques ) mm dans le k e métal/l'acier,	Bosch S 611 DF/611 VF  Dois clouté, les plas les tubes d'acier. Correspond au modèle Bosch S 922 VF  Dois clouté, le bois , les tubes d'acier. Correspond au modèle	tiques renfo Référence 462101 de palette, le	rcés par des fibres GTIN 4030293205994 es plastiques renfo	/l'épox UE 5 rcés p	Clé produit xy, ainsi que pour d Prix H.T. 22,60 € Clé produit var des fibres/le PV	des 25
***************************************	Lames de scie-sabre por de coupes de 3 à 12 mm dans Désignation  RS/BI-150 10 VE5  Lames de scie-sabre por de ainsi que pour des coupes de ainsi que pour des coupes de Désignation	6 "  pur métal, bois, p es coupes de 3 à 100 l'acier inoxydable, le Dents par pouce  10 "  pur métal, bois, p es coupes de 3 à 190 de 3 à 12 mm dans le Dents par pouce  10 "	lastiques o mm dans le be métal/l'acier, Longueur  150 mm lastiques o mm dans le be métal/l'acier, Longueur  230 mm	Bosch S 611 DF/611 VF  pois clouté, les plas les tubes d'acier. Correspond au modèle Bosch S 922 VF  pois clouté, le bois , les tubes d'acier. Correspond au modèle Bosch S 1122 VF	tiques renfo Référence 462101  Référence 462128	rcés par des fibres GTIN  4030293205994 es plastiques renfo GTIN  4030293206007	UE 5 UE 5	Clé produit xy, ainsi que pour d Prix H.T.  22,60 €  Clé produit tar des fibres/le PVC Prix H.T.  28,70 €  Clé produit	25 CC,
-	Lames de scie-sabre por la coupes de 3 à 12 mm dans Désignation  RS/BI-150 10 VE5  Lames de scie-sabre por de ainsi que pour des coupes de 3 à 12 mm dans Désignation	6 "  Dur métal, bois, p es coupes de 3 à 100 l'acier inoxydable, le Dents par pouce  10 "  Dur métal, bois, p es coupes de 3 à 190 de 3 à 12 mm dans le Dents par pouce  10 "  Dur démentéleme our des coupes anguis de fenêtre, les pla Dents par	lastiques ) mm dans le be métal/l'acier, Longueur  150 mm lastiques ) mm dans le be métal/l'acier, Longueur  230 mm ent ulaires précise astiques renfor Longueur	Bosch S 611 DF/611 VF  pois clouté, les plas les tubes d'acier. Correspond au modèle Bosch S 922 VF  pois clouté, le bois , les tubes d'acier. Correspond au modèle Bosch S 1122 VF	tiques renfo Référence 462101  Référence 462128	rcés par des fibres GTIN  4030293205994 es plastiques renfo GTIN  4030293206007	UE 5 UE 5	Clé produit xy, ainsi que pour d Prix H.T.  22,60 €  Clé produit tar des fibres/le PVC Prix H.T.  28,70 €  Clé produit	25°C,
Marries	Lames de scie-sabre por Lame de scie-sabre pour de coupes de 3 à 12 mm dans Désignation  RS/BI-150 10 VE5  Lames de scie-sabre por de ainsi que pour des coupes de 3 à 12 mm dans Désignation  RS/BI-230 10 VE5  Lames de scie-sabre por de ainsi que pour des coupes de 3 de	bur métal, bois, per se coupes de 3 à 100 l'acier inoxydable, le Dents par pouce  10 "  bur métal, bois, per se coupes de 3 à 190 de 3 à 12 mm dans le Dents par pouce  10 "  bur démentélement des coupes anguis de fenêtre, les plates de se coupes anguis de se coupes anguis de fenêtre, les plates de se coupes de se coupes anguis de fenêtre, les plates de se coupes de	lastiques o mm dans le be e métal/l'acier, Longueur  150 mm  lastiques o mm dans le be e métal/l'acier, Longueur  230 mm  ent ulaires précise istiques renfor Longueur (	Bosch S 611 DF/611 VF  Dois clouté, les plas les tubes d'acier. Correspond au modèle Bosch S 922 VF  Dois clouté, le bois les tubes d'acier. Correspond au modèle Bosch S 1122 VF	tiques renfo Référence 462101  de palette, le Référence 462128  dans le bois l'époxy.	rcés par des fibres GTIN  4030293205994 es plastiques renfo GTIN  4030293206007 dur, le MDF, le bois	UE  5  UE  5  UE  UE  UE  UE	Clé produit xy, ainsi que pour d Prix H.T.  22,60 €  Clé produit tar des fibres/le PVC Prix H.T.  28,70 €  Clé produit	25 C,
-	Lames de scie-sabre por de coupes de 3 à 12 mm dans Désignation  RS/BI-150 10 VE5  Lames de scie-sabre pour de ainsi que pour des coupes de 3 à 12 mm dans Désignation  RS/BI-230 10 VE5  Lames de scie-sabre pour de ainsi que pour des coupes de 3 de	bur métal, bois, per coupes de 3 à 100 l'acier inoxydable, le Dents par pouce  10 "  bur métal, bois, per coupes de 3 à 190 de 3 à 12 mm dans le Dents par pouce  10 "  bur démentélement des coupes anguis de fenêtre, les pla Dents par pouce  10 "  bur isolant es coupes dans du metal des coupes de	lastiques o mm dans le be e métal/l'acier, Longueur  150 mm  lastiques o mm dans le be e métal/l'acier, Longueur  230 mm  ent ulaires précise astiques renfor Longueur  230 mm	Bosch S 611 DF/611 VF  pois clouté, les plas les tubes d'acier. Correspond au modèle Bosch S 922 VF  pois clouté, le bois les tubes d'acier. Correspond au modèle Bosch S 1122 VF  s jusqu'à 180 mm océs par des fibres/Correspond au modèle Bosch S 1110 DF/1110 VF	tiques renfo Référence 462101  de palette, le Référence 462128  dans le bois l'époxy. Référence 462136	rcés par des fibres GTIN  4030293205994  es plastiques renfo GTIN  4030293206007  dur, le MDF, le bois GTIN  4030293206014	UE  5  Crcés p.  UE  5  UE  5  UE  5	Clé produit xy, ainsi que pour d Prix H.T.  22,60 €  Clé produit var des fibres/le PVG Prix H.T.  28,70 €  Clé produit é, pour la rénovation Prix H.T.  44,10 €	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2
-	Lames de scie-sabre por la coupes de 3 à 12 mm dans Désignation  RS/BI-150 10 VE5  Lames de scie-sabre pour de ainsi que pour des coupes de 3 à 12 mm dans Désignation  RS/BI-230 10 VE5  Lames de scie-sabre pour de ainsi que pour des coupes de la coupes de la coupes de la coupe de l	bur métal, bois, per coupes de 3 à 100 l'acier inoxydable, le Dents par pouce  10 "  bur métal, bois, per coupes de 3 à 190 de 3 à 12 mm dans le Dents par pouce  10 "  bur démentélement des coupes anguis de fenêtre, les pla Dents par pouce  10 "  bur isolant es coupes dans du metal des coupes de	lastiques ) mm dans le be métal/l'acier, Longueur  150 mm  lastiques ) mm dans le be métal/l'acier, Longueur  230 mm  ent ulaires précise istiques renfor Longueur  230 mm	Bosch S 611 DF/611 VF  pois clouté, les plas les tubes d'acier. Correspond au modèle Bosch S 922 VF  pois clouté, le bois les tubes d'acier. Correspond au modèle Bosch S 1122 VF  s jusqu'à 180 mm océs par des fibres/Correspond au modèle Bosch S 1110 DF/1110 VF	tiques renfo Référence 462101  de palette, le Référence 462128  dans le bois l'époxy. Référence 462136	rcés par des fibres GTIN  4030293205994  es plastiques renfo GTIN  4030293206007  dur, le MDF, le bois GTIN  4030293206014	UE  5  Crcés p.  UE  5  UE  5  UE  5	Clé produit xy, ainsi que pour d Prix H.T.  22,60 €  Clé produit var des fibres/le PVG Prix H.T.  28,70 €  Clé produit é, pour la rénovation Prix H.T.  44,10 €	25 Cc, 25 pon de

#### Valable à partir de 01.02.2025

Lame de scie-sabre pour de lattés, le MDF, les panneaux		de 6 à 150 mn	n dans le contrep	laqué, les pa	anneaux de contre	plaque	é multiplis/panneau	ıx
 Désignation	Dents par pouce	Longueur	Correspond au modèle Bosch	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	-	462152	4030293206038	2	48,90 €	
Lames de scie-sabre pe Lame de scie-sabre pour de		0 mm pour le b	ois de palette.				Clé produit	251
Désignation	Dents par pouce	Longueur	Correspond au modèle Bosch	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
RS/Bi-230 10 VE5	10 "	230 mm	S 1122 VFR	462160	4030293206045	5	29,20 €	
Assortiment de lames Assortiment comprenant : 1 la profilés ouverts/fermés. 1 lam de fenêtre, le métal/l'acier, les bois clouté, le bois de palette,	me de scie-sabre pour d e de scie-sabre pour des plastiques renforcés par	es coupes de 1,5 coupes de 6 à 1 des fibres/l'épo	5 à 3 mm dans l'acie 00 mm dans le MD xy, les coupes curvi	F, le bois clou lignes. 1 lame	té, pour la rénovatior de scie-sabre pour c	n de bâ <sup>.</sup> des cou	timents anciens/les ch pes de 3 à 190 mm d	nâssis ans le
Assortiment comprenant : 1 la profilés ouverts/fermés. 1 lamo de fenêtre, le métal/l'acier, les	me de scie-sabre pour d e de scie-sabre pour des plastiques renforcés par	es coupes de 1,5 coupes de 6 à 1 des fibres/l'épo	5 à 3 mm dans l'acie 00 mm dans le MD xy, les coupes curvi époxy, ainsi que po	F, le bois clou lignes. 1 lame	té, pour la rénovatior de scie-sabre pour c	n de bâ <sup>.</sup> des cou	icier, les tubes d'acier, timents anciens/les ch pes de 3 à 190 mm d	les nâssis ans le
Assortiment comprenant : 1 la profilés ouverts/fermés. 1 lame de fenêtre, le métal/l'acier, les bois clouté, le bois de palette,	me de scie-sabre pour d e de scie-sabre pour des plastiques renforcés par	es coupes de 1,5 coupes de 6 à 1 des fibres/l'épo: par des fibres/l'é Correspond Bosch	5 à 3 mm dans l'acie 00 mm dans le MD xy, les coupes curvi époxy, ainsi que po	F, le bois clou lignes. 1 lame ur des coupes Référence	té, pour la rénovatior de scie-sabre pour c de 3 à 12 mm dans	n de bâ des cou le méta UE	icier, les tubes d'acier, timents anciens/les ch pes de 3 à 190 mm d Il/l'acier, les tubes d'ac	les nâssis ans le
Assortiment comprenant : 1 la profilés ouverts/fermés. 1 lame de fenêtre, le métal/l'acier, les bois clouté, le bois de palette, Désignation	me de scie-sabre pour de e de scie-sabre pour des plastiques renforcés par les plastiques renforcés	es coupes de 1,5 coupes de 6 à 1 des fibres/l'épo: par des fibres/l'é Correspond Bosch S 611 VF/611	5 à 3 mm dans l'acie 00 mm dans le MD xy, les coupes curvi époxy, ainsi que por au modèle DF/922EF/1122VF	F, le bois clou lignes. 1 lame ur des coupes Référence	té, pour la rénovatior de scie-sabre pour c de 3 à 12 mm dans GTIN	n de bâ des cou le méta UE	icier, les tubes d'acier, timents anciens/les ch pes de 3 à 190 mm d il/l'acier, les tubes d'ac Prix H.T.	les nâssis ans le
Assortiment comprenant : 1 la profilés ouverts/fermés. 1 lame de fenêtre, le métal/l'acier, les bois clouté, le bois de palette, Désignation  RS/Bi Set VE3  Coffret de transport	me de scie-sabre pour de e de scie-sabre pour des plastiques renforcés par les plastiques renforcés	es coupes de 1,5 coupes de 6 à 1 des fibres/l'épo: par des fibres/l'é Correspond Bosch S 611 VF/611	5 à 3 mm dans l'acie 00 mm dans le MD xy, les coupes curvi époxy, ainsi que por au modèle DF/922EF/1122VF	F, le bois clou lignes. 1 lame ur des coupes Référence	té, pour la rénovatior de scie-sabre pour c de 3 à 12 mm dans GTIN	n de bâ des cou le méta UE	ncier, les tubes d'acier, timents anciens/les ch pes de 3 à 190 mm d Il/l'acier, les tubes d'ad Prix H.T.	les nâssis ans le cier.
Assortiment comprenant : 1 la profilés ouverts/fermés. 1 lame de fenêtre, le métal/l'acier, les bois clouté, le bois de palette, Désignation  RS/Bi Set VE3  Coffret de transport  Mallette portative plastique	me de scie-sabre pour de e de scie-sabre pour des plastiques renforcés par les plastiques renforcés	es coupes de 1,5 coupes de 6 à 1 des fibres/l'épo: par des fibres/l'é Correspond Bosch S 611 VF/611	5 à 3 mm dans l'acie 00 mm dans le MD xy, les coupes curvi époxy, ainsi que por au modèle DF/922EF/1122VF	F, le bois clou lignes. 1 lame ur des coupes Référence 462179	té, pour la rénovatior de scie-sabre pour c de 3 à 12 mm dans l GTIN 4030293206052	n de bâ des cou le méta UE 3	icier, les tubes d'acier, timents anciens/les ch pes de 3 à 190 mm d il/l'acier, les tubes d'ac Prix H.T. 15,60 €	les nâssis ans le cier.
Assortiment comprenant : 1 la profilés ouverts/fermés. 1 lame de fenêtre, le métal/l'acier, les bois clouté, le bois de palette, Désignation  RS/Bi Set VE3  Coffret de transport Mallette portative plastique Désignation	me de scie-sabre pour de e de scie-sabre pour des plastiques renforcés par les plastiques renforcés	es coupes de 1,5 coupes de 6 à 1 des fibres/l'épo: par des fibres/l'é Correspond Bosch S 611 VF/611	5 à 3 mm dans l'acie 00 mm dans le MD xy, les coupes curvi apoxy, ainsi que por au modèle	F, le bois clou lignes. 1 lame ur des coupes Référence 462179 Référence	té, pour la rénovatior de scie-sabre pour de 3 à 12 mm dans l GTIN 4030293206052 GTIN	n de bâ des cou le méta UE 3	icier, les tubes d'acier, timents anciens/les ch pes de 3 à 190 mm d il/l'acier, les tubes d'ad Prix H.T. 15,60 €  Clé produit  Prix H.T.	les nâssis ans le cier.

#### **Accessoires pour SBG 4910**

TK-S RS/RP13-32

Clé produit 252 Rubans Ruban de scie bimétallique avec angle de serrage positif pour un travail rapide grâce à un volume de matière enlevée optimisé, une précision de coupe améliorée et une durée de vie maximale. Convient pour les tubes à paroi épaisse, l'acier plat et carré, l'acier rond, le matériau mixte ainsi que les métaux sans fer. Dimension LxlxH Dents par pouce Référence **GTIN** UE SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2 1335 x 13 x 0,65 mm 18 " 4030293169159 63,90 €



Clé produit 259

Mâchoire tendre en plastique avec aimant, adaptée aux SBG 4908 et 4910, avec prisme, pour tendre en toute sécurité les matériaux à surfaces sensibles. Grâce à l'emploi des mâchoires tendres, la distance de coupe est réduite à 15 mm sur le SBG 4910.

Désignation Référence SBG-SP 10 VE2 388718 4030293169197 33,50 €

Clé produit 252 Bandes de scie bimétal pour l'acier, inox, métal non-ferreux et aluminium. Bandes de scie avec denture spéciale. De cette manière, on peut

travailler sans vibrations. Un angle de scie positif offre une prestation optimale. Désignation Dimension LxlxH Dents par pouce **GTIN** UE Prix H.T. Référence SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3 1335 x 13 x 0,65 mm 10/14 " 359130 4030293143609 99,90 € SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3 1335 x 13 x 0,65 mm 8/12 " 359289 4030293143180 99,90 €

#### **Accessoires pour CSM 4060**



#### Lames carbure pour l'acier

Permettent des coupes pratiquement sans bavure.

Nombre de dents Référence **GTIN** UE Prix H.T. D185x2,0/1,6x20 HW Z=38 WZ 38 pièces 312304 4030293113985 1 116,50 €

455059 4030293202221 1

GTIN

76,60 €

Prix H.T.

Clé produit

250

Valable à partir de 01.02.2025

#### Machines sur batterie 4 / 12 V

#### Perceuses, visseuses

SD 5-300 4.0 Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 530728 4030293245686 113 47,00 €

Tournevis à batterie au format de poche 4,0 V





Caractéristiques techniques

Tension de batterie Capacité de batterie 2,0 Ah Couple max., doux 5 Nm 180 x 35 x 35 mm Dimension LxlxH Poids 0,29 kg

Equipement de base:

1 Câble USB-C · 1 Embout plat, embout cruciforme · 1 Sacoche de transport

**DD 2G 12-EC C** Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 533846 142,00 € 4030293276864 113

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 12 V









#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 12 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 Ah 0 - 450 tr/min Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 1700 tr/min Couple max., dur 58 Nm 32 Nm Couple max., doux Diamètre de perçage max. bois 25 mm Diamètre de perçage max. acier 13 mm Portée du mandrin 1,5 - 13 mm Dimension LxlxH 200 x 66 x 185 mm Poids sans batterie 1.09 kg 20 niveaux Réglage du couple

Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Porte bits (532294)

**DD 2G 12-EC** Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 532272 4030293261129 186,00 €

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 12 V











#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 12 V 2,5 / 5,0 Ah Capacité de batterie 0 - 450 tr/min Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 1700 tr/min Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse Couple max., dur 58 Nm 32 Nm Couple max., doux Diamètre de perçage max. bois 25 mm Diamètre de perçage max. acier 13 mm 1,5 - 13 mm Portée du mandrin Dimension LxlxH 200 x 66 x 185 mm Poids sans batterie 1,09 kg 20 niveaux Réglage du couple

Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (440841) · 1 Porte bits (532294)

Valable à partir de 01.02.2025

PD 2G 12-EC C	Référence	e GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	533847	40302932768	71 113	153,00 €
Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitess	ses 12	Caractéristiques techni Tension de batterie	ques	12 V
V		Capacité de batterie		2,5 / 5,0 Ah
BRUSHLESS		Couple max., dur		58 Nm
		Couple max., doux		32 Nm
EC-Motor Technology Throttle switch Chuck change		Réglage du couple		25 niveaux
		Vitesse de rotation à vid	e 1ère vitesse	0 - 450 tr/min
		Vitesse de rotation à vid	e 2ème vitesse	0 - 1700 tr/min
		Nombre de coups à vide	e 1ère vitesse	0 - 5850 tr/min
		Nombre de coups à vide	e 2ème vitesse	0 - 22100 tr/min
		Portée du mandrin		1,5 - 13 mm
		Diamètre de perçage m	ax. bois	25 mm
		Diamètre de perçage m	ax. acier	13 mm
		Dimension LxlxH		200 x 66 x 185 mm
		Poids sans batterie		1,14 kg
<b>Equipement de base:</b> 1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Porte bits (5322	294)			

**PD 2G 12-EC** Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 532273 4030293261136 197,00 € 113

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses 12 Caractéristiques techniques











Tension de batterie	12 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Couple max., dur	58 Nm
Couple max., doux	32 Nm
Réglage du couple	25 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 450 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1700 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 5850 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 22100 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	25 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxlxH	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batterie	1,14 kg

Equipement de base:
1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (440841) · 1 Porte bits (532294)

DW 37 12-EC C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	531707	4030293255470	113	164.00 €	

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 12 V









#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Couple max.	11 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 3700 tr/min
Emmanchement visseuse pour plaque de	1/4" intérieur
plâtre	
Diamètre de vis max.	4 mm
Dimension LxlxH	209 x 66 x 157 mm
Poids sans batterie	0.75 kg

1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture · 1 Porte bits (395919)

Valable à partir de 01.02.2025

 DW 37 12-EC
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 531708
 4030293255487
 113
 208,00 €

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 12 V

NEW









#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 12 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 Ah Couple max. 11 Nm 0 - 3700 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement visseuse pour plaque de 1/4" intérieur plâtre . Diamètre de vis max. 4 mm 209 x 66 x 157 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 0,75 kg

Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (533343) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture · 1 Porte bits (395919)

 FHE 1-16 12-EC C
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 531709
 4030293255494
 113
 197,00 €

Marteau perforateur sur batterie 12 V compact et puissant

NEW







#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 12 V 2,5 / 5,0 Ah Capacité de batterie Emmanchement pour percer et buriner SDS-plus Force de frappe max. 1,5 J Vitesse de rotation à vide 0 - 810 tr/min Nombre de coups à vide 0 - 4500 tr/min Diamètre de perçage max. béton Dimension LxlxH 263 x 68 x 190 mm Poids sans batterie 1,68 kg

 FHE 1-16 12-EC
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 531710
 4030293255500
 113
 239,00 €

Marteau perforateur sur batterie 12 V compact et puissant

NEW









#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 12 V 2,5 / 5,0 Ah Capacité de batterie Emmanchement pour percer et buriner SDS-plus Force de frappe max. 1,5 J Vitesse de rotation à vide 0 - 810 tr/min Nombre de coups à vide 0 - 4500 tr/min Diamètre de perçage max. béton 16 mm Dimension LxlxH 263 x 68 x 190 mm Poids sans batterie 1,68 kg

**Equipement de base:** 

1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (533170)

Valable à partir de 01.02.2025

#### Sciage

JSP 12-EC C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	531316	4030293251564	113	164,00 €	

#### Scie sauteuse sur batterie 12 V

#### NEW













## Caractéristiques techniques

Tension de batterie 12 V 2,5 / 5,0 Ah Capacité de batterie 800 - 3000 tr/min Vitesse de cycle à vide 23 mm Course Niveaux de mouvement pendulaire 4 niveaux 1-5 +A niveaux 0-45° Niveaux de vitesse Plage de pivotement 90 mm Épaisseur de matériau max. bois Épaisseur de matériau max. métal 10 mm 220 x 69 x 183 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 1,46 kg

#### Equipement de base:

1 Protection contre la projection de copeaux fermée · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur d'aspiration Ø 27 · 1 Clé allen SW 3 · 1 Patin coulissant

JSP 12-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	531317	4030293251571	113	209,00 €	

#### Scie sauteuse sur batterie 12 V

#### NEW













#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	800 - 3000 tr/min
Course	23 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	90 mm
Épaisseur de matériau max. métal	10 mm
Dimension LxlxH	220 x 69 x 183 mm
Poids sans batterie	1,46 kg

1 Protection contre la projection de copeaux fermée · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur d'aspiration Ø 27 · 1 Clé allen SW 3 · 1 Patin coulissant · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (533166)

RS 16 12-EC C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	531314	4030293251540	113	164,00 €

### Puissante scie sabre sur batterie 12 V

#### NEW











#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3000 tr/min
Course	16 mm
Épaisseur de matériau max. bois	90 mm
Épaisseur de matériau max. métal	60 mm
Dimension LxlxH	330 x 75 x 138 mm
Poids sans batterie	1,5 kg

RS 16 12-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	531315	4030203251557	113	200 00 €

#### Puissante scie sabre sur batterie 12 V

#### NEW













## Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3000 tr/min
Course	16 mm
Épaisseur de matériau max. bois	90 mm
Épaisseur de matériau max. métal	60 mm
Dimension LxlxH	330 x 75 x 138 mm
Poids sans batterie	1,5 kg

1 Insert pour coffret (533168) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085)

Valable à partir de 01.02.2025

#### Meuleuses

**LBE 76 12-EC C** Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 531717 4030293255579 113 186,00 €

Mini-meuleuse d'angle sur batterie 12 V, 76 mm

NEW













#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie Capacité de batterie Diamètre de disque max. Vitesse de rotation à vide Circonférence de préhension Poids sans batterie Profondeur de coupe

12 V 2,5 / 5,0 Ah 76 mm 5000 - 20000 tr/min 140 mm 0,85 kg 22 mm

#### Equipement de base:

1 Set de démarrage disque à tronçonner/ébarber (533228) · 1 Attache de ceinture · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534106)

**LBE 76 12-EC** Prix H.T. Référence GTIN Clé produit 230,00 € 531718 4030293255586 113

Mini-meuleuse d'angle sur batterie 12 V, 76 mm

NEW













#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie Capacité de batterie Diamètre de disque max. Vitesse de rotation à vide Circonférence de préhension Poids sans batterie Profondeur de coupe

12 V 2,5 / 5,0 Ah 76 mm 5000 - 20000 tr/min 140 mm 0,85 kg 22 mm

#### Equipement de base:

1 Set de démarrage disque à tronçonner/ébarber (533228) · 1 Attache de ceinture · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534106) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (533372)

#### **Extrudeuse**

PP 40 12 Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 534221 4030293280618 180 1793,00 €

Extrudeuse de tubes sur batterie 12 V







#### Caractéristiques techniques Tension de batterie

12 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 Ah 19 kN Force nominale Plage de sertissage max. métal 35 mm Plage de sertissage max. plastique 40 mm Dimension LxlxH 332 x 75 x 88 mm 1,58 kg Poids sans batterie

#### Equipement de base:

1 Coffret de transport L -BOXX® (534215) · 1 Insert pour coffret (534335)

Valable à partir de 01.02.2025

PP 40 12/2.5 Set Référence GTIN Prix H.T. Clé produit 534222 4030293280625 180 1904,00 €

Extrudeuse de tubes sur batterie 12 V





### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 12 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 Ah 19 kN Force nominale Plage de sertissage max. métal 35 mm Plage de sertissage max. plastique 40 mm 332 x 75 x 88 mm Dimension LxlxH Nombre de batteries fournies 1 pièces Avec chargeur Oui 1,58 kg Poids sans batterie

#### Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (534215) · 1 Insert pour coffret (534335) · 1 Batterie Li-lon 12 V (532290) · 1 Chargeur rapide 12 V (532286)

## **Polisseuses**

**PXE 80 12-EC** Référence **GTIN** Prix H.T. Clé produit 4030293261075 263,00 € 532267 103

Polisseuse sur batterie intelligente 12 V, rotative et excentrique à rotation libre













Autres accessoires à partir de la page 193

#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 12 V 2,5 / 5,0 Ah Capacité de batterie Taille max. du plateau support 75 mm Taille max. du corps de polissage 80 mm Course de polissage 3 / 12 mm Vitesse de rotation à vide 400-2000/-3000/-4000/-5800 tr/min 800-4000/-6000/-8000/-11600 Vitesse de cycle à vide tr/min Dimension LxlxH 265 x 65 x 95 mm Poids sans batterie 0,6 kg

PXE 80 12-EC/2.5 SET	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	532268	4030203261082	103	500 00 €

Polisseuse sur batterie intelligente 12 V, rotative et excentrique à rotation libre

















Autres accessoires à partir de la page 193

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Taille max. du plateau support	75 mm
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Course de polissage	3 / 12 mm
Vitesse de rotation à vide	400-2000/-3000/-4000/-5800
	tr/min
Vitesse de cycle à vide	800-4000/-6000/-8000/-11600
	tr/min
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxlxH	265 x 65 x 95 mm
Poids sans batterie	0,6 kg

### Equipement de base:

1 Ådaptateur rotatif (492396) · 1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm (492418) · 1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de  $12\ \text{mm}\ (492426) \cdot 1\ \text{Plateau}\ \text{adhésif}\ \text{spécial amorti}\ (492388) \cdot 1\ \text{Tête}\ \text{auto-agrippante}\ \text{spéciale}\ \text{amortie}\ (492353) \cdot 1\ \text{Tête}\ \text{auto-agrippante}\ \text{spéciale}\ \text{amortie}\ \text{am$  $(492361) \cdot 2 \ \text{Batterie Li-Ion 12 V} \\ (532290) \cdot 1 \ \text{Chargeur rapide 12 V} \\ (532286) \cdot 1 \ \text{Coffret de transport L-BOXX} \\ (414085) \ \text{Total Loss} \\ (414085) \ \text{Total Loss}$ 

Valable à partir de 01.02.2025

# Machines sur batterie 18 V

## Perceuses, visseuses

DD 2G 18.0-EC LD C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	530531	4030293243736	113	202,00 €

Perceuse-visseuse sur batterie compacte à 2 vitesses 18,0 V







Caractéristiques techniques Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie 0 - 500 tr/min Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 1800 tr/min Couple max., dur 65 Nm 35 Nm Couple max., doux Diamètre de perçage max. bois 52 mm Diamètre de perçage max. acier 13 mm 1,5 - 13 mm Portée du mandrin 149 x 69 x 208 mm Dimension LxlxH 1,14 kg Poids sans batterie 23 niveaux Réglage du couple

Equipement de base:

1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture

DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	519049	4030293238435	113	229.00 €

Perceuse-visseuse sur batterie compacte à 2 vitesses 18,0 V









### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1800 tr/min
Couple max., dur	65 Nm
Couple max., doux	35 Nm
Diamètre de perçage max. bois	52 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxlxH	149 x 69 x 208 mm
Poids sans batterie	1,14 kg
Réglage du couple	23 niveaux

# Equipement de base:

1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture · 1 Coffret de transport · 1 Power 22 Q (532740)

DD 2G 18.0-EC C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	491225	4030293221178	113	278,00 €	

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18,0 V









### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2300 tr/min
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Dimension LxlxH	204 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1,5 kg
Réglage du couple	23 niveaux

## **Equipement de base:**

1 Poignée supplémentaire (428698) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862)

Valable à partir de 01.02.2025

 DD 2G 18.0-EC
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 447498
 4030293197145
 113
 296,00 €

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18,0 V











# Caractéristiques techniques Tension de batterie

18 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 600 tr/min
0 - 2300 tr/min
90 Nm
56 Nm
60 mm
13 mm
1,5 - 13 mm
204 x 75 x 201 mm
1,5 kg
23 niveaux

### Equipement de base:

1 Poignée supplémentaire (428698) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (454125)

DD 2G 18.0-EC/5.0 Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	504890	4030293230644	113	575.00 €	,

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18,0 V











# Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2300 tr/min
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxlxH	204 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1,5 kg
Réglage du couple	23 niveaux

## Equipement de base:

 $\begin{array}{l} 1. \ \, \dot{\text{Poignée}} \ \text{supplémentaire} \ (428698) \cdot 1 \ \text{Clip ceinture} \ (430714) \cdot 1 \ \text{Porte bits} \ (453994) \cdot 1 \ \text{Stockage bits} \ (430862) \cdot 1 \ \text{Chargeur rapide} \ (417882) \cdot 1 \ \text{Coffret de transport} \ L \ - BOXX \otimes \ (414085) \cdot 1 \ \text{Insert pour coffret} \ (454125) \cdot 2 \ \text{Batterie Li-Ion} \ 18 \ \text{V} \ (532733) \end{array}$ 

DD 2G 18.0-EC HD C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	531272	4030293251120	113	292.00 €	

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18 V avec mode TURBO







# Caractéristiques techniques

lension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2500 tr/min
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Poids sans batterie	1,7 kg
Réglage du couple	23 niveaux

### Equipement de base:

1 Attache de ceinture · 1 Poignée · 1 Réserve d'embouts

Valable à partir de 01.02.2025

**DD 2G 18.0-EC HD** Référence **GTIN** Prix H.T. Clé produit 531273 4030293251137 305,00 €

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18 V avec mode **TURBO** 











omination in it is a second and a	
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2500 tr/min
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Poids sans batterie	1,7 kg
Réglage du couple	23 niveaux

### **Equipement de base:**

1 Attache de ceinture · 1 Poignée · 1 Réserve d'embouts · 1 Coffret de transport L ·BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (531280)

DD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 531274 573,00 € 4030293251144 113

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18 V avec mode Caractéristiques techniques **TURBO** 









Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2500 tr/min
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Poids sans batterie	1,7 kg
Réglage du couple	23 niveaux

### **Equipement de base:**

1 Chargeur rapide (417882) · 1 Attache de ceinture · 1 Poignée · 1 Réserve d'embouts · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (531280) · 2 Batterie Li-lon 18 V (532733)

**DD 4G 18.0-EC C** Référence Clé produit Prix H.T. 491292 4061493095818 311,00 €

Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses 18,0 V











### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 460 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 910 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse	0 - 4200 tr/min
Couple max., dur	135 Nm
Couple max., doux	64 Nm
Diamètre de perçage max. bois	76 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Dimension LxlxH	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1,5 kg
Réglage du couple	11 niveaux

1 Poignée supplémentaire (489417) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture

Valable à partir de 01.02.2025

**DD 4G 18.0-EC** Clé produit Référence **GTIN** Prix H.T. 447765 4030293197374 113 328,00 €

Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses 18,0 V













### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 460 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 910 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse	0 - 4200 tr/min
Couple max., dur	135 Nm
Couple max., doux	64 Nm
Diamètre de perçage max. bois	76 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Dimension LxlxH	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1,5 kg
Réglage du couple	11 niveaux

## Equipement de base:

1 Poignée supplémentaire (489417) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (477591) · 1 Attache de ceinture

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 482757 609,00 € 4030293216310 113

Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses 18,0 V













# Tension de batterie Ca Vi

Caractéristiques techniques

lension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 460 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 910 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse	0 - 4200 tr/min
Couple max., dur	135 Nm
Couple max., doux	64 Nm
Diamètre de perçage max. bois	76 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxlxH	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1,5 kg
Réglage du couple	11 niveaux

# **Equipement de base:**

1 Poignée supplémentaire (489417) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (477591) · 1 Attache de ceinture · 2 Batterie Li-lon 18 V (532733)

PD 2G 18.0-EC LD C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	530532	4030293243743	113	214.00 €	

Visseuse à percussion sur batterie compacte à 2 vitesses 18,0 V











Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max., dur	65 Nm
Couple max., doux	35 Nm
Réglage du couple	24 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1800 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 8000 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 28800 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	52 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Poids sans batterie	1,2 kg

**Equipement de base:** 

1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture

Valable à partir de 01.02.2025

 PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 519057
 4030293238442
 113
 248,00 €

Visseuse à percussion sur batterie compacte à 2 vitesses 18.0 V







### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Couple max., dur 65 Nm Couple max., doux 35 Nm 24 niveaux Réglage du couple 0 - 500 tr/min Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 1800 tr/min Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse Nombre de coups à vide 1ère vitesse 0 - 8000 tr/min 0 - 28800 tr/min Nombre de coups à vide 2ème vitesse Portée du mandrin 1,5 - 13 mm Diamètre de perçage max. bois 52 mm Diamètre de perçage max. acier 13 mm Nombre de batteries fournies 2 pièces Avec chargeur Oui Poids sans batterie 1,2 kg

#### Equipement de base:

1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture · 1 Coffret de transport · 1 Power 22 Q (532740)

 PD 2G 18.0-EC C
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 491233
 4030293221185
 113
 292,00 €

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses  $18,0\ V$ 









# Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Couple max., dur 90 Nm Couple max., doux 56 Nm Réglage du couple 24 niveaux Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 600 tr/min Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 2300 tr/min Nombre de coups à vide 1ère vitesse 0 - 9600 tr/min Nombre de coups à vide 2ème vitesse 0 - 37000 tr/min Portée du mandrin 1,5 - 13 mm 60 mm Diamètre de perçage max. bois Diamètre de perçage max. acier 13 mm Dimension LxlxH 212 x 75 x 201 mm Poids sans batterie 1,6 kg

### **Equipement de base:**

1 Poignée supplémentaire (428698) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862)

PD 2G 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	447501	4030293197152	113	305,00 €	

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses 18,0 V











# Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Réglage du couple	24 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2300 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 9600 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 37000 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxlxH	212 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1,6 kg

### **Equipement de base:**

1 Poignée supplémentaire (428698) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (454125)

Valable à partir de 01.02.2025

 PD 2G 18.0-EC/5.0 Set
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 504904
 4030293230651
 113
 586,00 €

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses  $18.0\ V$ 











Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Réglage du couple	24 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2300 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 9600 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 37000 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxlxH	212 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1,6 kg

### Equipement de base:

1 Poignée supplémentaire (428698) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (454125) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

PD 2G 18.0-EC HD C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	515698	4030293236219	113	305,00 €	

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses 18,0 V avec mode TURBO









Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Réglage du couple	23 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2500 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 40000 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxlxH	164 x 69 x 208 mm
Poids sans batterie	1,7 kg

### Equipement de base:

1 Attache de ceinture · 1 Poignée · 1 Réserve d'embouts

PD 2G 18.0-EC HD	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	515671	4030293236202	113	323 00 €	Ī

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses 18,0 V avec mode TURBO











## Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Réglage du couple	23 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2500 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 40000 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxlxH	182 x 75 x 210 mm
Poids sans batterie	1,7 kg

### **Equipement de base:**

1 Poignée · 1 Attache de ceinture · 1 Réserve d'embouts · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (531280)

Valable à partir de 01.02.2025

PD 2G 18.0-EC-HD/5.0 Set Référence GTIN Prix H.T. Clé produit 515701 593,00 € 4030293236226

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses 18,0 V avec mode TURBO











Caractéristiques techniques

18 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
158 Nm
70 Nm
23 niveaux
0 - 700 tr/min
0 - 2500 tr/min
0 - 40000 tr/min
1,5 - 13 mm
89 mm
13 mm
2 pièces
Oui
182 x 75 x 210 mm
1,7 kg

# Equipement de base:

1 Chargeur rapide (417882) · 1 Réserve d'embouts · 1 Attache de ceinture · 1 Poignée · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (531280) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

ID 1/4" 18.0-EC HD C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	520756	4030293239630	113	304,00 €

Visseuse à percussion sur batterie 18,0 V avec éjection d'em-







Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Positions de réglage du couple 3 niveaux Couple max. niveau 1 58 Nm Couple max. niveau 2 104 Nm Couple max. niveau 3 237 Nm 0 - 3700 tr/min Vitesse de rotation à vide Nombre de coups à vide 0 - 4200 tr/min Emmanchement visseuse à percussion 1/4" intérieur Dimension LxlxH 119 x 76 x 208 mm Poids sans batterie 1,2 kg

Equipement de base:

1 Réserve d'embouts  $\cdot$  1 Attache de ceinture

ID 1/4" 18.0-EC HD	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	520764	4030293239647	113	325,00 €	

Visseuse à percussion sur batterie 18,0 V avec éjection d'em- Caractéristiques techniques bouts









caracteristiques techniques	
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	58 Nm
Couple max. niveau 2	104 Nm
Couple max. niveau 3	237 Nm
Vitesse de rotation à vide	3700 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/4" intérieur
Dimension LxlxH	119 x 76 x 208 mm
Poids sans batterie	1,2 kg

1 Réserve d'embouts · 1 Attache de ceinture · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret

Valable à partir de 01.02.2025

 ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 520771
 4030293239654
 113
 593,00 €

Visseuse à percussion sur batterie 18,0 V avec éjection d'embouts









### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Positions de réglage du couple 3 niveaux 58 Nm Couple max. niveau 1 104 Nm Couple max. niveau 2 237 Nm Couple max. niveau 3 3700 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement visseuse à percussion 1/4" intérieur 119 x 76 x 208 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 1,2 kg

#### Equipement de base:

1 Réserve d'embouts · 1 Attache de ceinture · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

IW 1/2" 18.0-EC C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	491268	4030293221208	113	278,00 €	
Clé à choc sur batterie 18,0 V	Cara	actéristiques technique	es		
	Tens	sion de batterie			18 V







Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Positions de réglage du couple 3 niveaux Couple max. niveau 1 140 Nm Couple max. niveau 2 170 Nm Couple max. niveau 3 250 Nm Couple de desserrage max. 350 Nm 0 - 2500 tr/min Vitesse de rotation à vide Nombre de coups à vide 0 - 3300 tr/min Emmanchement visseuse à percussion 1/2" extérieur Dimension LxlxH 140 x 75 x 240 mm Poids sans batterie 1,1 kg

**Equipement de base:** 1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862)

IW 1/2" 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	438308	4030293190740	113	305,00 €	

Clé à choc sur batterie 18,0 V









# Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	140 Nm
Couple max. niveau 2	170 Nm
Couple max. niveau 3	250 Nm
Couple de desserrage max.	350 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 2500 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3300 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	140 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1.1 kg

### Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (423238)

Valable à partir de 01.02.2025

IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set Clé produit Référence **GTIN** Prix H.T. 504912 4030293230668 586,00 €

Clé à choc sur batterie 18,0 V









Caractéristiques techniques

ediactoristiques techniques	
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	140 Nm
Couple max. niveau 2	170 Nm
Couple max. niveau 3	250 Nm
Couple de desserrage max.	350 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 2500 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3300 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxlxH	140 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1,1 kg

1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (423238) · 2 Batterie Li-lon 18 V (532733)

IW 1/2" 400 18.0-EC C Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 531502 270,00 € 4030293253421 113

Visseuse à percussion sur batterie compacte 18 V







Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	406 Nm
Couple de desserrage max.	600 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1800 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3750 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	125 x 78 x 208 mm
Poids sans batterie	1,2 kg

**Equipement de base:** 1 Clip ceinture (430714)

IW 1/2" 400 18.0-EC Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 531503 4030293253438 113 314,00 €

Visseuse à percussion sur batterie compacte 18 V









Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	406 Nm
Couple max. niveau 1	110 Nm
Couple max. niveau 2	224 Nm
Couple max. niveau 3	400 Nm
Couple de desserrage max.	600 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1800 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3750 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	125 x 78 x 208 mm
Poids sans batterie	1,2 kg

## **Equipement de base:**

1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Insert de coffret

Valable à partir de 01.02.2025

 IW 1/2" 400 18.0-EC 5.0/Set
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 531504
 4030293253445
 113
 551,00 €

Visseuse à percussion sur batterie compacte 18 V









#### Caractéristiques techniques

Caracteristiques techniques	
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	406 Nm
Couple max. niveau 1	110 Nm
Couple max. niveau 2	224 Nm
Couple max. niveau 3	400 Nm
Couple de desserrage max.	600 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1800 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3750 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	125 x 78 x 208 mm
Poids sans batterie	1,2 kg

#### Equipement de base:

IW 1/2" 750 18.0-	EC C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
		530231	4030293242418	113	305,00 €
Clé à choc sur batter	ie 18,0 V	Car	actéristiques techniqu	es	
		Ten	sion de batterie		18 V
	BRUSHLESS	Cap	pacité de batterie		2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
FLEX		Pos	itions de réglage du cou	uple	3 niveaux
All and the second	EC-Motor Technology Throttle switch	Cou	uple max. niveau 1		150 Nm
		Cou	uple max. niveau 2		200 Nm
W. 1997		Cou	iple max. niveau 3		750 Nm

**Equipement de base:** 1 Clip ceinture (430714)

IW 1/2" 750 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	530232	4030293242425	113	323,00 €	

Clé à choc sur batterie 18,0 V









# Caractéristiques techniques

Couple de desserrage max.

Dimension LxlxH

Poids sans batterie

Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse

Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse

Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse

Emmanchement visseuse à percussion

Nombre de coups à vide niveau 1

Nombre de coups à vide niveau 2

Nombre de coups à vide niveau 3

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	150 Nm
Couple max. niveau 2	200 Nm
Couple max. niveau 3	750 Nm
Couple de desserrage max.	950 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2450 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	159 x 74 x 227 mm
Poids sans batterie	1,9 kg

### Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (531322)

950 Nm

0 - 500 tr/min

0 - 1000 tr/min

0 - 2100 tr/min

0 - 1000 tr/min

0 - 2000 tr/min

0 - 2450 tr/min

1/2" extérieur

159 x 74 x 227 mm

Valable à partir de 01.02.2025

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set Prix H.T. Référence GTIN Clé produit 530233 586,00 € 4030293242432

Clé à choc sur batterie 18,0 V









### Caractéristiques techniques

Caracteristiques techniques	
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	150 Nm
Couple max. niveau 2	200 Nm
Couple max. niveau 3	750 Nm
Couple de desserrage max.	950 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2450 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	159 x 74 x 227 mm
Poids sans batterie	1.9 ka

Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Insert pour coffret (531322) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

IW 1/2" 950 18.0-EC C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	530189	4030293242258	113	361,00 €

Clé à choc sur batterie 18,0 V









### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	280 Nm
Couple max. niveau 2	700 Nm
Couple max. niveau 3	950 Nm
Couple de desserrage max.	1580 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2450 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	222 x 77 x 240 mm
Poids sans batterie	3,1 kg

IW 1/2" 950 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	530188	4030293242241	113	374.00 €	

Clé à choc sur batterie 18,0 V











## Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	280 Nm
Couple max. niveau 2	700 Nm
Couple max. niveau 3	950 Nm
Couple de desserrage max.	1580 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2450 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	222 x 77 x 240 mm
Poids sans batterie	3,1 kg

# Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (493996)

Valable à partir de 01.02.2025

IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 530187 645,00 € 4030293242234 113

Clé à choc sur batterie 18,0 V











### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	280 Nm
Couple max. niveau 2	700 Nm
Couple max. niveau 3	950 Nm
Couple de desserrage max.	1580 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2450 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	222 x 77 x 240 mm
Poids sans batterie	3,1 kg

### Equipement de base:

1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (493996) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

IW 1/2" 1500 18-EC C Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 532063 4030293259034 413,00 €

Clé à choc sur batterie 18 V







Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	1500 Nm
Couple de desserrage max.	2000 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1900 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2350 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	199 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	2,9 kg

**Equipement de base:** 1 Clip ceinture (430714)

IW 1/2" 1500 18-EC Référence Prix H.T. 532064 4030293259041 460,00 €

Clé à choc sur batterie 18 V









# Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	1500 Nm
Couple de desserrage max.	2000 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1900 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2350 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	199 x 98 x 243 mm
Poids sans hatterie	2 9 kg

### Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (532075)

Valable à partir de 01.02.2025

IW 1/2" 1500 18-EC/5.0 Set GTIN Référence Clé produit Prix H.T. 532065 682,00 € 4030293259058

Clé à choc sur batterie 18 V









### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	1500 Nm
Couple de desserrage max.	2000 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1900 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2350 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	199 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	2,9 kg

Equipement de base:
2 Batterie Li-lon 18 V (532733) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret

IW 3/4" 18.0-EC C Référence **GTIN** Prix H.T. Clé produit 374,00 € 492612 4030293222922 113

Clé à choc sur batterie 18,0 V







### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	300 Nm
Couple max. niveau 2	590 Nm
Couple max. niveau 3	1060 Nm
Couple de desserrage max.	1680 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2200 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	3/4" extérieur
Dimension LxlxH	230 x 82 x 238 mm
Poids sans batterie	3,3 kg

IW 3/4" 18.0-EC Référence Clé produit Prix H.T. 492620 4030293222939 392,00 €

Clé à choc sur batterie 18,0 V









# Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	300 Nm
Couple max. niveau 2	590 Nm
Couple max. niveau 3	1060 Nm
Couple de desserrage max.	1680 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2200 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	3/4" extérieur
Dimension LxlxH	230 x 82 x 238 mm
Poids sans batterie	3.3 kg

Equipement de base:

1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (493996)

Valable à partir de 01.02.2025

 IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 492647
 4030293222946
 113
 679,00 €

Clé à choc sur batterie 18,0 V









Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Positions de réglage du couple 3 niveaux 300 Nm Couple max. niveau 1 Couple max. niveau 2 590 Nm Couple max. niveau 3 1060 Nm 1680 Nm Couple de desserrage max. 0 - 1700 tr/min Vitesse de rotation à vide 0 - 2200 tr/min Nombre de coups à vide 3/4" extérieur Emmanchement visseuse à percussion Nombre de batteries fournies 2 pièces Avec chargeur Oui 230 x 82 x 238 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 3,3 kg

Equipement de base:

1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (493996) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

 IW 3/4" 1600 18-EC C
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 532072
 4030293259126
 113
 431,00 €

Visseuse à percussion sur batterie durable 18 V







Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Positions de réglage du couple 3 niveaux 1600 Nm Couple max. Couple de desserrage max. 2100 Nm Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 500 tr/min Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 1000 tr/min Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse 0 - 1900 tr/min Nombre de coups à vide 0 - 2350 tr/min Emmanchement visseuse à percussion 3/4" extérieur Dimension LxlxH 209 x 98 x 243 mm Poids sans batterie

Equipement de base: 1 Clip ceinture (430714)

 IW 3/4" 1600 18-EC
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 532073
 4030293259133
 113
 470,00 €

Visseuse à percussion sur batterie durable 18 V









Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 3 niveaux Positions de réglage du couple 1600 Nm Couple max. Couple de desserrage max. 2100 Nm 0 - 500 tr/min Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 1000 tr/min 0 - 1900 tr/min Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse Nombre de coups à vide 0 - 2350 tr/min 3/4" extérieur Emmanchement visseuse à percussion Dimension LxlxH 209 x 98 x 243 mm Poids sans batterie 3,1 kg

Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Insert pour coffret (532075)

Valable à partir de 01.02.2025

 IW 3/4" 1600 18-EC/5.0 Set
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 532074
 4030293259140
 113
 692,00 €

Visseuse à percussion sur batterie durable 18 V









### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Positions de réglage du couple 3 niveaux 1600 Nm Couple max. Couple de desserrage max. 2100 Nm 0 - 500 tr/min Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 1000 tr/min Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse 0 - 1900 tr/min Nombre de coups à vide 0 - 2350 tr/min Emmanchement visseuse à percussion 3/4" extérieur 209 x 98 x 243 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 3,1 kg

#### Equipement de base:

2 Batterie Li-Ion 18 V (532733) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (532075)

 DW 45 18.0-EC C
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 491276
 4030293221215
 113
 278,00 €

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V







#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Couple max. 28 Nm Vitesse de rotation à vide 0 - 4500 tr/min Emmanchement visseuse pour plaque de 1/4" intérieur Diamètre de vis max. 4,2 mm Dimension LxlxH 215 x 75 x 203 mm Poids sans batterie 0,975 kg

#### Equipement de base:

1 Porte bits (395919) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture · 1 Butée de profondeur

 DW 45 18.0-EC
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 447757
 4030293197367
 113
 305,00 €

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V









## Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Couple max. 28 Nm 0 - 4500 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement visseuse pour plaque de 1/4" intérieur plâtre 4,2 mm Diamètre de vis max. 215 x 75 x 203 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 0,975 kg

## Equipement de base:

1 Porte bits (395919) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (466840) · 1 Attache de ceinture · 1 Butée de profondeur

Valable à partir de 01.02.2025

 DW 45 18.0-EC/2.5 Set
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 467146
 4030293209046
 113
 471,00 €

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V









### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Couple max. 28 Nm 0 - 4500 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement visseuse pour plaque de 1/4" intérieur plâtre 4,2 mm . Diamètre de vis max. Nombre de batteries fournies 2 pièces Avec chargeur Oui Dimension LxlxH 215 x 75 x 203 mm Poids sans batterie 0,975 kg

#### Equipement de base:

1 Porte bits (395919) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (466840) · 1 Attache de ceinture · 1 Butée de profondeur · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532732)

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	466824	4030293208858	113	609,00 €

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V avec magasin de vis











### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Couple max. 28 Nm 0 - 4500 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement visseuse pour plaque de 1/4" intérieur plâtre Diamètre de vis max. 4,2 mm Nombre de batteries fournies 2 pièces Avec chargeur Oui Dimension LxlxH 337 x 75 x 203 mm Poids sans batterie 0,975 kg

### Equipement de bases

1 Magasin de vis (463698) · 1 Porte bits (395919) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (466840) · 1 Attache de ceinture · 1 Bit (466859) · 2 Batterie Li-lon 18 V (532732)

FHE 1-16 18.0-EC C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	531311	4030293251519	113	241.00 €	

Marteau perforateur sur batterie compact et léger 18 V







Autres accessoires à partir de la page156

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Emmanchement pour percer	SDS-plus
Force de frappe max.	1,5 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 810 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4500 tr/min
Poids sans batterie	1,37 kg

Valable à partir de 01.02.2025

 FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 531312
 4030293251526
 113
 328,00 €

Marteau perforateur sur batterie compact et léger 18 V





Autres accessoires à partir de la page156

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V
Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Emmanchement pour percer SDS-plus
Force de frappe max. 1,5 J
Vitesse de rotation à vide 0 - 810 tr/min
Nombre de coups à vide 0 - 4500 tr/min
Poids sans batterie 1,37 kg

#### Equipement de base:

1 Coffret de transport · 1 Chargeur 18,0 V (483745) · 2 Batterie Li-lon 18 V (532732)

 CHE 18.0-EC C
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 491284
 4030293221222
 113
 311,00 €

Marteau universel sur batterie 18,0 V





Autres accessoires à partir de la page156

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Emmanchement pour percer et buriner SDS-plus Force de frappe max. 1,7 J Vitesse de rotation à vide 0 - 1400 tr/min Nombre de coups à vide 0 - 4500 tr/min Diamètre de perçage max. béton 18 mm Diamètre de perçage max. bois 20 mm Diamètre de perçage max. acier 13 mm Dimension LxlxH 280 x 75 x 220 mm Poids sans batterie 2,0 kg

Equipement de base:

1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (440655)

 CHE 18.0-EC
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 430005
 4030293184633
 113
 360,00 €

Marteau universel sur batterie 18,0 V









### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Emmanchement pour percer et buriner SDS-plus Force de frappe max. 1,7 J 0 - 1400 tr/min Vitesse de rotation à vide Nombre de coups à vide 0 - 4500 tr/min Diamètre de perçage max. béton 18 mm Diamètre de perçage max. bois 20 mm Diamètre de perçage max. acier 13 mm Dimension LxlxH 280 x 75 x 220 mm Poids sans batterie 2,0 kg

### Equipement de base:

1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (440655) · 1 Coffret de transport L ·BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (435945)

Valable à partir de 01.02.2025

CHE 18.0-EC/5.0 Set Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 622,00 € 461768 4030293205758 113

### Marteau universel sur batterie 18,0 V









### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	1,7 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 1400 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4500 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	18 mm
Diamètre de perçage max. bois	20 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxlxH	280 x 75 x 220 mm
Poids sans batterie	2,0 kg

Equipement de base:
1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (440655) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (435945) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

CHE 2-26 18.0-EC C Référence **GTIN** Prix H.T. Clé produit 491314 4030293221253 113 361,00 €

### Marteau universel sur batterie 18,0 V









Autres accessoires à partir de la page 156

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	5,0 / 8,0 Ah
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	2,6 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 980 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4350 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	26 mm
Diamètre de perçage max. bois	30 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxlxH	360 x 85 x 230 mm
Poids sans batterie	3,18 kg

**Equipement de base:** 1 Mandrin (468835) · 1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (417769)

CHE 2-26 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	478482	4030293213692	113	380.00 €	

### Marteau universel sur batterie 18,0 V











### Caractéristiques techniques

·	
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	5,0 / 8,0 Ah
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	2,6 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 980 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4350 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	26 mm
Diamètre de perçage max. bois	30 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxlxH	360 x 85 x 230 mm
Poids sans batterie	3 18 kg

## Equipement de base:

1 Mandrin (468835) · 1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (417769) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (488356)

Valable à partir de 01.02.2025

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set GTIN Référence Prix H.T. Clé produit 478474 4030293213685 668,00 €

### Marteau universel sur batterie 18,0 V











### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	5,0 / 8,0 Ah
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	2,6 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 980 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4350 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	26 mm
Diamètre de perçage max. bois	30 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxlxH	360 x 85 x 230 mm
Poids sans batterie	3,18 kg

## Equipement de base:

1 Mandrin (468835) · 1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (417769) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (488356) · 2 Batterie Li-lon 18 V (532733)

# Sciage, fraisage

**JS 18.0-EC C** Référence **GTIN** Prix H.T. Clé produit 485403 323,00 € 4061493095825 113

### Scie sauteuse sur batterie 18,0 V













### Caractéristiques techniques

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. métal	8 mm
Dimension LxlxH	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batterie	2,1 kg

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée

JS 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	493775	4030293223738	113	340.00 €	

# Scie sauteuse sur batterie 18,0 V















# Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. métal	8 mm
Dimension LxlxH	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batterie	2,1 kg

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (490210)  $\cdot$  1 Protection contre la projection de copeaux fermée

Valable à partir de 01.02.2025

JS 18.0-EC/5.0 Set Référence **GTIN** Prix H.T. Clé produit 489778 4030293220713 622,00 € 113

### Scie sauteuse sur batterie 18,0 V













### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. métal	8 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxlxH	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batterie	2,1 kg

#### Equipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Assortiment de lames de scie sauteuse pour bois, métal, démontage (490008) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (490210) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée · 2 Batterie Li-lon 18 V (532733)

**JSB 18.0-EC C** Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 489794 323,00 € 4030293220737 113

## Scie sauteuse sur batterie 18,0 V













Caracteristiques techniques	
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. métal	8 mm
Dimension LxlxH	240 x 77 x 220 mm
Poids sans batterie	2.1 ka

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée

**JSB 18.0-EC** Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 493783 4030293223745 340,00 €

### Scie sauteuse sur batterie 18,0 V















# Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. métal	8 mm
Dimension LxlxH	240 x 77 x 220 mm
Poids sans batterie	2,1 kg

### Equipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (502316) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée

Valable à partir de 01.02.2025

JSB 18.0-EC/5.0 Set Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 489786 4030293220720 622,00 €

Scie sauteuse sur batterie 18,0 V













### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 0 - 3500 tr/min Vitesse de cycle à vide Course 26 mm 4 niveaux Niveaux de mouvement pendulaire Niveaux de vitesse 1-5 +A niveaux Plage de pivotement 0-45° Épaisseur de matériau max. bois 120 mm Épaisseur de matériau max. métal 8 mm Nombre de batteries fournies 2 pièces Avec chargeur Oui Dimension LxlxH 240 x 77 x 220 mm Poids sans batterie 2,1 kg

#### Equipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Assortiment de lames de scie sauteuse pour bois, métal, démontage (490008) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (502316) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée · 2 Batterie Li-lon 18 V (532733)

RS 25 18.0-EC C **GTIN** Référence Prix H.T. Clé produit 530372 218,00 € 4030293242968 113

Scie sabre sur batterie puissante à grande course, 18,0 V











Autres accessoires à partir de la page 30

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Vitesse de cycle à vide 0 - 3000 tr/min Course 25 mm Épaisseur de matériau max. bois 210 mm Poids sans batterie 1,9 kg

RS 25 18.0-EC Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 530374 4030293242982 259,00 € 113

Scie sabre sur batterie puissante à grande course, 18,0 V













# Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Vitesse de cycle à vide 0 - 3000 tr/min Course 25 mm Épaisseur de matériau max. bois 210 mm Poids sans batterie 1,9 kg

Equipement de base:

1 Coffret de transport L -BOXX® (414085)  $\cdot$  1 Insert de coffret

RS 29 18.0 C Référence Clé produit Prix H.T. 515981 4030293236318 113 228,00 €

Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V











Autres accessoires à partir de la page 30

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Vitesse de cycle à vide 0 - 3100 tr/min Course 29 mm Poids sans batterie 2,9 kg

Valable à partir de 01.02.2025

**RSP DW 18.0-EC C** Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 491306 4030293221246 311,00 € 113

Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V









Autres accessoires à partir de la page 30

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 0 - 3000 tr/min Vitesse de cycle à vide Course 32 mm Épaisseur de matériau max. bois 300 mm 20 mm Épaisseur de matériau max, métal 450 x 170 x 100 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 4,1 kg

**RSP DW 18.0-EC** Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 466964 4030293208940 113 328,00 €

Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V













Autres accessoires à partir de la page 30

## Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie 0 - 3000 tr/min Vitesse de cycle à vide Course 32 mm 300 mm Épaisseur de matériau max. bois Épaisseur de matériau max. métal 20 mm 450 x 170 x 100 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 4,1 kg

1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (468282)

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 469084 4030293209923 609,00 €

Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V













Autres accessoires à partir de la page 30

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Vitesse de cycle à vide 0 - 3000 tr/min Course 32 mm Épaisseur de matériau max. bois 300 mm Épaisseur de matériau max. métal 20 mm Nombre de batteries fournies 2 pièces Avec chargeur 450 x 170 x 100 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie

Equipement de base:

1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (468282) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

**SBE 64 18-EC** Référence Clé produit Prix H.T. 531748 4030293255883 113 292.00 €

Scie à ruban sur batterie 18 V











## Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie 0-192 m/min Vitesse du ruban de scie Longueur du ruban de scie 835 mm Largeur du ruban de scie 13 mm Épaisseur de ruban de scie 0,5 mm Profondeur de coupe 64 mm 64 mm Largeur de coupe Dimension LxlxH 384 x 200 x 193 mm Poids sans batterie 3,3 kg

Equipement de base:

1 Ruban de scie bimétallique · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert de coffret

Valable à partir de 01.02.2025

**SBE 127 18-EC** Référence GTIN Prix H.T. Clé produit 531749 4030293255890 462,00 €

Scie à ruban sur batterie 18 V









### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Vitesse du ruban de scie 0-192 m/min Longueur du ruban de scie 1140 mm Largeur du ruban de scie 13 mm Épaisseur de ruban de scie 0,5 mm Profondeur de coupe 127 mm Largeur de coupe 127 mm 539 x 279 x 165 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 5,9 kg

#### Equipement de base:

1 Ruban de scie bimétallique · 1 Coffret de transport

CS 45 18.0-EC C Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 517674 4030293237667 113 215,00 €

Scie circulaire compacte sur batterie 18,0 V













#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Profondeur de coupe 46,5 mm Diamètre de lame de scie 128 mm Alésage de lame de scie 20 mm Dimension LxlxH 120 x 315 x 262 mm Poids sans batterie 2,4 kg

1 Lame de scie circulaire standard avec denture changeable (517682)  $\cdot$  1 Butée parallèle

CS 62 18.0-EC C Référence GTIN Prix H.T. Clé produit 491322 4061493095849 311,00 €

Scie circulaire sur batterie 18 V













### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 5000 tr/min Vitesse de rotation à vide max. Profondeur de coupe 0-62 mm Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°) 0-38 mm Diamètre de lame de scie 165 mm Alésage de lame de scie 20 mm Plage de pivotement 0-50° Préréglage angulaire 0/22,5/45/50° Dimension LxlxH 380 x 150 x 200 mm Poids sans batterie 3,1 kg

### Equipement de base:

1 Lame de scie circulaire standard avec denture changeable (456012) · 1 Sac à poussière

Valable à partir de 01.02.2025

CS 62 18.0-EC Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 417939 4030293180437 113 328,00 €

### Scie circulaire sur batterie 18,0 V











### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide max.	5000 tr/min
Profondeur de coupe	0-62 mm
Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)	0-38 mm
Diamètre de lame de scie	165 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Plage de pivotement	0-50°
Préréglage angulaire	0/22,5/45/50°
Dimension LxlxH	380 x 150 x 200 mm
Poids sans batterie	3,1 kg

### **Equipement de base:**

1 Lame de scie circulaire standard avec denture changeable (456012) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414107) · 1 Insert pour coffret (459380) · 1 Sac à

CS 62 18.0-EC/5.0 Set Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 454028 609,00 € 4030293201477

## Scie circulaire sur batterie 18,0 V













# Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide max.	5000 tr/min
Profondeur de coupe	0-62 mm
Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)	0-38 mm
Diamètre de lame de scie	165 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Plage de pivotement	0-50°
Préréglage angulaire	0 / 22,5 / 45 / 50°
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxlxH	380 x 150 x 200 mm
Poids sans batterie	3.1 kg

### **Equipement de base:**

1 Lame de scie circulaire standard avec denture changeable (456012) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L ·BOXX® (414107) · 1 Insert pour coffret (459380) · 1 Sac à poussière · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

CS 68 18-EC C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	532636	4030293264762	113	417,00 €	

## Scie circulaire sur batterie 18 V

# NEW













## Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide max.	5800 tr/min
Profondeur de coupe	0-68 mm
Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)	0-50 mm
Diamètre de lame de scie	190 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Plage de pivotement	0.56°
Préréglage angulaire	0 / 22,5 / 45°
Dimension LxlxH	352 x 200 x 273 mm
Poids sans batterie	4,3 kg

1 Lame de scie circulaire standard avec denture changeable (532703) · 1 Butée parallèle · 1 Sac à poussière

Valable à partir de 01.02.2025

 CS 68 18-EC
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 532637
 4030293264779
 113
 461,00 €

Scie circulaire sur batterie 18 V

#### NEW













### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 5800 tr/min Vitesse de rotation à vide max. Profondeur de coupe 0-68 mm Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°) 0-50 mm Diamètre de lame de scie 190 mm Alésage de lame de scie 20 mm Plage de pivotement 0.56° 0 / 22,5 / 45° Préréglage angulaire  $352 \times 200 \times 273 \text{ mm}$ Dimension LxlxH 4,3 kg Poids sans batterie

#### **Equipement de base:**

1 Lame de scie circulaire standard avec denture changeable (532703) · 1 Butée parallèle · 1 Sac à poussière · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414107) · 1 Insert pour coffret (533167)

 SMS 190 18.0-EC
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 500631
 4030293227637
 113
 552,00 €

Scie à onglet radiale sur batterie 18,0 V







### Caractéristiques techniques

Caracteristiques techniques	
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	5500 tr/min
Réglage d'onglet à gauche	48°
Réglage d'onglet à droite	48°
Réglage de l'inclinaison à gauche	48°
Réglage de l'inclinaison à droite	48°
Profondeur de coupe mode tronçonnage	66 mm
90°/90°	
Profondeur de coupe mode tronçonnage	23 mm
90°/45° à droite	
Profondeur de coupe mode tronçonnage	35 mm
90°/45° à gauche	
Profondeur de coupe mode tronçonnage	66 mm
45°/90°	
Profondeur de coupe mode tronçonnage	16 mm
45°/45° à droite	0.45
Largeur de coupe mode tronçonnage	245 mm
90°/90°	245
Largeur de coupe mode tronçonnage 90°/45°	245 mm
	155 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 45°/90°	133 11111
Largeur de coupe mode tronçonnage	175 mm
45°/45°	173 11111
Profondeur de coupe mode tronçonnage	35 mm
45°/45° à gauche	33 11111
Diamètre de lame de scie	190 mm
Alésage de lame de scie	30 mm
Poids sans batterie	12,9 kg
Dimension LxlxH	720 x 575 x 400 mm
Difficultion Exists	, 20 x 3/3 x 400 mm

### Equipement de base:

1 Lame de scie spéciale (503649) · 1 Adaptateur (461636) · 1 Dispositif de maintien de pièce (504106) · 1 Sac à poussière

Valable à partir de 01.02.2025

**SMS 305 18-EC** Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 532592 1099,00 € 4030293264328 113

Scie à onglet radiale sur batterie 18,0 V







### Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	1900 / 2600 / 4000 tr/min
Réglage d'onglet à gauche	52°
Réglage d'onglet à droite	60°
Réglage de l'inclinaison à gauche	48°
Réglage de l'inclinaison à droite	48°
Profondeur de coupe mode tronçonnage	101 mm
90°/90°	
Profondeur de coupe mode tronçonnage	38 mm
90°/45° à droite	
Profondeur de coupe mode tronçonnage	69 mm
90°/45° à gauche	
Profondeur de coupe mode tronçonnage	101 mm
45°/90°	
Profondeur de coupe mode tronçonnage	38 mm
45°/45° à droite	000
Largeur de coupe mode tronçonnage	330 mm
90°/90°	252
Largeur de coupe mode tronçonnage 90°/45°	252 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage	252 mm
45°/90°	252
Largeur de coupe mode tronçonnage 45°/45°	252 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage	69 mm
45°/45° à gauche	
Diamètre de lame de scie	305 mm
Alésage de lame de scie	30 mm
Poids sans batterie	25 kg
Dimension LxlxH	813 x 684 x 750 mm

### Equipement de base:

1 Lame de scie standard (532635) · 1 Adaptateur (461636) · 1 SMS Clamp (532946) · 1 Sac à poussière

TS 92 18-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	532501	1030303364311	113	1044 00 €	

Scie circulaire sur table sur batterie 18 V

### NEW















### Caractéristiques techniques

Capacité de batterie	5,0 / 8,0 Ah
Tension de batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide	2000 / 2600 / 3200 / 3800 /
	4400 / 5000 tr/min
Coupe longitudinale max. gauche	427 mm
Coupe longitudinale max. droite	780 mm
Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)	58 mm
Profondeur de coupe	92 mm
Largeur de coupe max. butée angulaire	480 mm
Dimensions de la table largeur	560 mm
Dimensions de la table longueur	702 mm
Réglage d'angle butée	60° - 0° - 60°
Préréglage angulaire	0 / 45°
Dimension LxlxH	706 x 695 x 346 mm
Poids	23 kg

# Equipement de base:

1 Lame de scie circulaire standard avec denture changeable (532673) · 1 Adaptateur (461636) · 1 Adaptateur d'aspiration · 1 Sac à poussière · 1 Butée parallèle · 1 Butée angulaire · 1 Poussoir · 1 Carter de protection · 1 Couteau diviseur · 1 Sécurité antirecul · 1 Clé allen SW 5 · 1 Clé

Valable à partir de 01.02.2025

**CER 18.0-EC C** Référence GTIN Prix H.T. Clé produit 531634 248,00 € 4030293254749

#### Affleureuse et défonceuse sur batterie 18 V











### Caractéristiques techniques

15.000-30.000 tr/min Vitesse de rotation à vide Diamètre pince de serrage 8 mm 50 mm Course de fraisage (profondeur) Niveau de pression acoustique selon 78 dB(A) FN 60745 Vibration selon EN 60745 1,5 m/s<sup>2</sup> Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Poids sans batterie 1,8 kg

#### Equipement de base:

1 Jupe d'aspiration (531654) · 1 Butée à serrage rapide (531653) · 1 Plaque de base ronde (531655) · 1 Pince de serrage (531656) · 1 Pince de serrage (531657) · 1 Format D de la plaque de base · 1 Clé à fourche simple SW 17 (530200)

**CER 18.0-EC/2.5 Set** Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 531635 539,00 € 4030293254756

# Affleureuse et défonceuse sur batterie 18 V













# Caractéristiques techniques

15.000-30.000 tr/min Vitesse de rotation à vide Diamètre pince de serrage 8 mm Course de fraisage (profondeur) 50 mm Niveau de pression acoustique selon 78 dB(A) EN 60745 Vibration selon EN 60745 1,5 m/s<sup>2</sup> Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Poids sans batterie 1,8 kg Avec chargeur Oui Nombre de batteries fournies 2 pièces

#### Equipement de base:

1 Jupe d'aspiration (531654) · 1 Butée à serrage rapide (531653) · 1 Plaque de base ronde (531655) · 1 Pince de serrage (531656) · 1 Pince de serrage (531657) · 1 Format D de la plaque de base · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (530200) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (531659) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532732)

CER 18.0-EC/5.0 Set Référence Prix H.T. Clé produit 531636 4030293254763 617,00 €

# Affleureuse et défonceuse sur batterie 18 V

















### Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation à vide 15.000-30.000 tr/min Diamètre pince de serrage 8 mm Course de fraisage (profondeur) 50 mm 78 dB(A) Niveau de pression acoustique selon Vibration selon EN 60745  $1,5 \text{ m/s}^2$ Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Poids sans batterie 1,8 kg Avec chargeur Oui Nombre de batteries fournies 2 pièces

1 Jupe d'aspiration (531654) • 1 Butée à serrage rapide (531653) • 1 Plaque de base ronde (531655) • 1 Pince de serrage (531656) • 1 Pince de serrage (531657) · 1 Format D de la plaque de base · 1 Panier de fraisage (531650) · 1 Panier de fraisage butée parallèle (531651) · 1 Panier de fraisage carter d'aspiration (531652) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (530200) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (531659) 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

Valable à partir de 01.02.2025

RFE 40 18.0-EC Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 521582 4030293239890 748,00 € 113

Fraiseuse sur batterie pour poser les pattes de fixation des chéneaux 18,0 V













### Caractéristiques techniques

Tension de batterie Capacité de batterie Vitesse de rotation à vide Largeur de rabot Profondeur de rabot Poids sans batterie

18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 3800 - 6200 tr/min 40 mm 6/8 mm 2,96 kg

### Equipement de base:

1 Lames réversibles HSS (241091) · 1 Tournevis (258861) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (502820)

RFE 40 18.0-EC/5.0 Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	504165	4030293230224	113	1019.00 €

Fraiseuse sur batterie pour poser les pattes de fixation des chéneaux 18,0 V













### Tension de batterie Capacité de batterie Vitesse de rotation à vide Largeur de rabot Profondeur de rabot

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries fournies Avec chargeur Poids sans batterie

18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 3800 - 6200 tr/min 40 mm 6/8 mm 2 pièces Oui 2,96 kg

### Equipement de base:

1 Lames réversibles HSS (241091) · 1 Tournevis (258861) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (502820) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

MT 18.0-EC C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	518409	4061493095832	113	253,00 €	
Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanch	nement <b>Cara</b>	ctéristiques technique	es		

Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX













# Tension de batterie Capacité de batterie

Vitesse d'oscillation à vide Angle d'oscillation Dimension LxlxH Poids sans batterie

2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 10000 - 20000 tr/min 310 x 75 x 100 mm 1,3 kg

MT 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	518395	4030293238022	113	282,00 €	

Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX













# Caractéristiques techniques

Tension de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Vitesse d'oscillation à vide 10000 - 20000 tr/min Angle d'oscillation Dimension LxlxH 310 x 75 x 100 mm Poids sans batterie 1,3 kg

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (519855)

Valable à partir de 01.02.2025

MT 18.0-EC/5.0 Set GTIN Référence Prix H.T. Clé produit 518417 552,00 € 4030293238046 113

Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX













### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 10000 - 20000 tr/min Vitesse d'oscillation à vide Angle d'oscillation Nombre de batteries fournies 2 pièces Avec chargeur Oui 310 x 75 x 100 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 1,3 kg

### Equipement de base:

1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (519855) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

## Meuleuses

L 125 18.0-EC LD C Référence **GTIN** Prix H.T. Clé produit 530497 193,00 € 4030293243385 113

Meuleuse d'angle sur batterie 18,0 V Light Duty, 125 mm











800 W

Autres accessoires à partir de la page 8

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Diamètre de disque max. 125 mm 10000 tr/min Vitesse de rotation à vide Dimension LxlxH 295 x 75 x 120 mm Poids sans batterie 1,6 kg

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (534103) · 1 Poignée latérale (514454) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)

L 125 18.0-EC LD/5.0 Set Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 530496 4030293243378 113 352,00 €

Meuleuse d'angle sur batterie 18,0 V Light Duty, 125 mm













## Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Diamètre de disque max. 125 mm Vitesse de rotation à vide 10000 tr/min Dimension LxlxH 295 x 75 x 120 mm Poids sans batterie 1,6 kg

### Equipement de base:

1 Chargeur 18,0 V (483745) · 1 Carter de protection du ponçage (534103) · 1 Poignée latérale (514454) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Coffret de transport · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)

LB 125 18.0-EC C Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 499307 4030293226890 113 323,00 €

Meuleuse d'angle sur batterie avec frein 18,0 V, 125 mm















Autres accessoires à partir de la page 8

## Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Diamètre de disque max. 125 mm Vitesse de rotation à vide 9000 tr/min Emmanchement meuleuse d'angle M14 330 x 75 x 120 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 1,85 kg

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)

Valable à partir de 01.02.2025

LB 125 18.0-EC Clé produit Référence **GTIN** Prix H.T. 499315 363,00 € 4030293226906 113

Meuleuse d'angle sur batterie avec frein 18,0 V, 125 mm













### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Diamètre de disque max. 125 mm 9000 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement meuleuse d'angle M14 330 x 75 x 120 mm Dimension LxlxH 1,85 kg Poids sans batterie

Autres accessoires à partir de la page 8

#### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (444405) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)

LB 125 18.0-EC/5.0 Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	499331	4030293226920	113	628 00 <i>€</i>	

Meuleuse d'angle sur batterie avec frein 18,0 V, 125 mm













Caractéristiques techniques

18 V Tension de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Diamètre de disque max. 125 mm 9000 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement meuleuse d'angle M14 Nombre de batteries fournies 2 pièces Avec chargeur Oui Dimension LxlxH 330 x 75 x 120 mm Poids sans batterie 1,85 kg

Autres accessoires à partir de la page 8

Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (444405) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)

LBE 125 18.0-EC C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	499285	4030293226876	113	349.00 €	

Meuleuse d'angle sur batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18,0 V, 125 mm













Autres accessoires à partir de la page 8

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Diamètre de disque max. 125 mm 3500 / 4500 / 6500 / 9000 tr/ Vitesse de rotation à vide Emmanchement meuleuse d'angle M14 Dimension LxlxH 330 x 75 x 120 mm Poids sans batterie 1,85 kg

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)

LBE 125 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	499293	4030293226883	113	383.00 €	

Meuleuse d'angle sur batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18,0 V, 125 mm















Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Diamètre de disque max. Vitesse de rotation à vide 3500 / 4500 / 6500 / 9000 tr/ Emmanchement meuleuse d'angle M14 Dimension LxlxH 330 x 75 x 120 mm Poids sans batterie 1,85 kg

Autres accessoires à partir de la page 8

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (444405) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)

Valable à partir de 01.02.2025

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set GTIN Référence Prix H.T. Clé produit 499323 651,00 € 4030293226913 113

Meuleuse d'angle sur batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18,0 V, 125 mm











### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Diamètre de disque max. 125 mm 3500 / 4500 / 6500 / 9000 tr/ Vitesse de rotation à vide min Emmanchement meuleuse d'angle M14 Nombre de batteries fournies 2 pièces Avec chargeur Oui Dimension LxlxH 330 x 75 x 120 mm Poids sans batterie 1.85 ka

Autres accessoires à partir de la page 8

#### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (444405) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)

LBP 125-15 18-EC C Référence Clé produit Prix H.T. 531770 4030293256101 337,00 € 113

Meuleuse d'angle sur batterie avec interrupteur à palette (fonction homme mort) et frein 18 V, 125 mm













### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Diamètre de disque max. 125 mm 10000 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement meuleuse d'angle M14 Poids sans batterie 1,9 kg

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Poignée SoftVib (530903) · 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)

**DGE 25 18.0-EC C** Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 518867 4030293238374 113 343,00 €

Meuleuse droite sur batterie 18,0 V avec variateur de vitesse variable et élevée















Diamètre max. de la meule Emmanchement meuleuse droite Circonférence de préhension Poids sans batterie

Vitesse de rotation à vide

Tension de batterie

Capacité de batterie

Caractéristiques techniques

2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 10000 / 15000 / 20000 / 25000 tr/min

50 mm Pince de serrage 147 mm 1,47 kg

Autres accessoires à partir de la page 17

## **Equipement de base:**

1 Pince de serrage (530014) · 1 Clé à fourche simple SW 17

**DGE 25 18.0-EC** Référence Clé produit Prix H.T. 518972 4030293238411 113 357,00 €

Meuleuse droite sur batterie 18,0 V avec variateur de vitesse variable et élevée













### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Vitesse de rotation à vide 10000 / 15000 / 20000 / 25000 tr/min Diamètre max. de la meule 50 mm Emmanchement meuleuse droite Pince de serrage Circonférence de préhension 147 mm 1,47 kg Poids sans batterie



1 Pince de serrage (530014) · 1 Insert pour coffret (530352) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Clé à fourche simple SW 17

Valable à partir de 01.02.2025

**SE 125 18.0-EC** GTIN Référence Clé produit Prix H.T. 521574 4030293239883 517,00 € 113

SUPRAFLEX sur batterie 18,0 V, spécialiste du ponçage pour surfaces laquées, bois, pierre et métal













Autres accessoires à partir de la page 127

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Diamètre de disque max. 125 mm Taille max. du plateau support 125 mm 660 / 930 / 1195 / 1500 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement ponceuse rotative M14 2,2 kg Poids sans batterie

### Equipement de base:

1. Capot d'aspiration avec segment pivotant (393363) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (391727) · 1 Clé allen (102229) · 1 Poignée (450774) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (503134)

SE 125 18.0-EC/5.0 Set Référence Clé produit Prix H.T. 504157 4030293230217 800,00 € 113

SUPRAFLEX sur batterie 18,0 V, spécialiste du ponçage pour surfaces laquées, bois, pierre et métal













Autres accessoires à partir de la page 127

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Diamètre de disque max. 125 mm Taille max. du plateau support 125 mm Vitesse de rotation à vide 660 / 930 / 1195 / 1500 tr/min Emmanchement ponceuse rotative M14 Nombre de batteries fournies 2 pièces Avec chargeur Oui Poids sans batterie 2,2 kg

### Equipement de base:

1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (393363) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (391727) · 1 Clé à ergots (398365) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé allen (392731) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (503134) · 1 Poignée (450774) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

ORE 2-125 18-EC C Référence Prix H.T. Clé produit 532081 4030293259218 246,00 €

Ponceuse excentrique sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V











Autres accessoires à partir de la page 127

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 Ah Diamètre du plateau de ponçage 125 mm Course 2 mm Vitesse de rotation à vide 6000 - 10000 tr/min 12000 - 20000 tr/min Vitesse de cycle à vide Diamètre raccord de l'aspiration de pous-Ø 27 200 x 125 x 140 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 1,0 kg

1 Sac de poussière (532093) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095)

Valable à partir de 01.02.2025

 ORE 2-125 18-EC
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 532082
 4030293259225
 113
 292,00 €

Ponceuse excentrique sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V











Autres accessoires à partir de la page 127

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 Ah Diamètre du plateau de ponçage 125 mm Course 2 mm 6000 - 10000 tr/min Vitesse de rotation à vide Vitesse de cycle à vide 12000 - 20000 tr/min Diamètre raccord de l'aspiration de pous-Ø 27 sière Dimension LxlxH 200 x 125 x 140 mm Poids sans batterie 1,0 kg

## **Equipement de base:**

1 Sac de poussière (532093) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (532091)

ORE 2-125 18-EC/2.5 Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	532083	4030293259232	113	451.00 €

Ponceuse excentrique sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation  $18\ V$ 











emperature Monitoring Dust extraction L-BOX

Autres accessoires à partir de la page 127

#### Caractéristiques techniques

18 V Tension de batterie Capacité de batterie 2,5 / 5,0 Ah Diamètre du plateau de ponçage 125 mm Course 2 mm Vitesse de rotation à vide 6000 - 10000 tr/min Vitesse de cycle à vide 12000 - 20000 tr/min Diamètre raccord de l'aspiration de pous-Dimension LxlxH 200 x 125 x 140 mm Poids sans batterie 1,0 kg

## **Equipement de base:**

1 Sac de poussière (532093) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095) · 2 Batterie Li-lon 18 V (532732) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (532091)

ODE 2-100 18-EC C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	532087	4030293259270	113	246 00 €	

Ponceuse delta sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation  $18\ V$ 











Autres accessoires à partir de la page 127

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 Ah 2 mm Course 6000 - 10000 tr/min Vitesse de rotation à vide Vitesse de cycle à vide 12000 - 20000 tr/min Largeur plateau abrasif 100 mm Longueur plateau abrasif 150 mm Diamètre raccord de l'aspiration de pous-Ø 27 228 x 100 x 140 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 1,0 kg

### Equipement de base:

1 Sac de poussière (532093) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095)

Valable à partir de 01.02.2025

**ODE 2-100 18-EC** Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 532088 4030293259287 113 292,00 €

Ponceuse delta sur batterie avec réglage de la vitesse de














### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Course	2 mm
Vitesse de rotation à vide	6000 - 10000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	12000 - 20000 tr/min
Largeur plateau abrasif	100 mm
Longueur plateau abrasif	150 mm
Diamètre raccord de l'aspiration de pous-	Ø 27
sière	
Dimension LxlxH	228 x 100 x 140 mm
Poids sans batterie	1,0 kg

# Equipement de base:

1 Sac de poussière (532093) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (532882)

ODE 2-100 18-EC/2.5 Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	532080	4030293259294	113	451 00 £

Ponceuse delta sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V













Autres accessoires à partir de la page 127

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Course	2 mm
Vitesse de rotation à vide	6000 - 10000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	12000 - 20000 tr/min
Largeur plateau abrasif	100 mm
Longueur plateau abrasif	150 mm
Diamètre raccord de l'aspiration de pous-	Ø 27
sière	
Dimension LxlxH	228 x 100 x 140 mm
Poids sans batterie	1.0 kg

### **Equipement de base:**

1 Ådaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532732) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (532882)

OSE 2-80 18-EC C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	532084	4030293259249	113	246 00 €	

Ponceuse orbitale sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V











Autres accessoires à partir de la page 127

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Course	2 mm
Longueur plateau abrasif	133 mm
Largeur plateau abrasif	80 mm
Vitesse de cycle à vide	12000 - 20000 tr/min
Vitesse de rotation à vide	6000 - 10000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de pous-	Ø 27
sière	
Dimension LxlxH	204 x 83 x 140 mm
Poids sans batterie	1,0 kg

## Equipement de base:

1 Sac de poussière (532093) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095)

Valable à partir de 01.02.2025

 OSE 2-80 18-EC
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 532085
 4030293259256
 113
 292,00 €

Ponceuse orbitale sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V











Autres accessoires à partir de la page 127

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 Ah Course 2 mm Longueur plateau abrasif 133 mm Largeur plateau abrasif 80 mm 12000 - 20000 tr/min Vitesse de cycle à vide Vitesse de rotation à vide 6000 - 10000 tr/min Diamètre raccord de l'aspiration de pous-Ø 27 Dimension LxlxH 204 x 83 x 140 mm Poids sans batterie 1,0 kg

## Equipement de base:

1 Sac de poussière (532093) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095) · 1 Insert pour coffret (532092) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093)

 OSE 2-80 18-EC/2.5 Set
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 532086
 4030293259263
 113
 451,00 €

Ponceuse orbitale sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation  $18\ V$ 













Autres accessoires à partir de la page 127

#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 Ah Course  $2 \, \text{mm}$ Longueur plateau abrasif 133 mm Largeur plateau abrasif 80 mm Vitesse de cycle à vide 12000 - 20000 tr/min Vitesse de rotation à vide 6000 - 10000 tr/min Diamètre raccord de l'aspiration de pous-Ø 27 Dimension LxlxH 204 x 83 x 140 mm Poids sans batterie 1,0 kg

## **Equipement de base:**

1 Sac de poussière (532093) · 1 Adaptateur court (532094) · 1 Adaptateur long (532095) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532732) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Insert pour coffret (532092) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093)

# Traitement de surface métallique

 BME 18.0-EC C
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 504491
 4030293230415
 113
 323,00 €

Moteur de base TRINOXFLEX sur batterie 18,0 V













# Caractéristiques techniques

 Tension de batterie
 18 V

 Capacité de batterie
 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah

 Vitesse de rotation à vide
 1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/
min

 Diamètre d'outil max.
 125 mm

 Largeur d'outil max.
 50 mm

 Poids sans batterie
 1,7 kg



Valable à partir de 01.02.2025

**BME 18.0-EC** GTIN Référence Clé produit Prix H.T. 530759 4030293245990 326,00 € 113

#### Moteur de base TRINOXFLEX sur batterie 18,0 V











Autres accessoires à partir de la page 17

#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/ Vitesse de rotation à vide min 125 mm Diamètre d'outil max. Largeur d'outil max. 50 mm Oui Avec chargeur 1,7 kg Poids sans batterie

#### Equipement de base:

1 Insert pour coffret (502812) · 1 Insert pour coffret (502804) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093)

BME 18.0-EC/5.0 Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	504505	4030203230422	113	575 00 €	

#### Moteur de base TRINOXFLEX sur batterie 18,0 V













Autres accessoires à partir de la page 17

#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Vitesse de rotation à vide 1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/ 125 mm Diamètre d'outil max. Largeur d'outil max. 50 mm Nombre de batteries fournies 2 pièces Avec chargeur Oui Poids sans batterie 1,7 kg

**Equipement de base:** 

1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (502812) · 1 Insert pour coffret (502804) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

BSE 50 18-EC C-Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	532119	4030293259591	113	561,00 €	

### Satineuse sur batterie TRINOXFLEX 18 V













### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Diamètre de brosse 125 mm Largeur de brosse 50 mm Emmanchement ponceuse à brosse 19 mm Poids sans batterie 2,3 kg Vitesse de rotation à vide 1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/

Autres accessoires à partir de la page 17

#### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage pour satinage (459577)

BRE 50 18-EC C-Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	532118	4030293259584	113	787,00 €	

#### Ponceuse à bande pour tubes sur batterie TRINOXFLEX 18 V













Tension de batterie Capacité de batterie Longueur de bande Largeur de bande

Vitesse de bande

Pour diamètre de tube max. Poids sans batterie Vitesse de rotation à vide

Caractéristiques techniques

18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 533 mm 4/9/30 mm 50 mm 2,7 kg 1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/

2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Autres accessoires à partir de la page 17

1 Ådaptateur de ponçage à bande pour tubes (459585) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102)

Valable à partir de 01.02.2025

**FBE 30 18-EC C-Set** Référence **GTIN** Prix H.T. Clé produit 532117 4030293259577 672,00 €


Lime à bande sur batterie TRINOXFLEX 18 V











Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Longueur de bande 533 mm Largeur de bande 4-30 mm Poids sans batterie 2,6 kg 1700 / 2390 / 3080 /3760 tr/ Vitesse de rotation à vide min 3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec Vitesse de bande

Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage lime à bande (459593) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102)

LKE 152 18-EC C-Set Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 532120 4030293259607 897,00 €

Ponceuse pour soudure d'angle sur batterie TRINOXFLEX













Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie 152 mm Diamètre de disque max. 2,9 kg Poids sans batterie Vitesse de rotation à vide 2125 / 2990 / 3850 / 4700 tr/

Autres accessoires à partir de la page 17

Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage soudure d'angle (503762)

**KNE 16 18.0-EC C GTIN** Référence Clé produit Prix H.T. 531584 4030293254244 649,00 €

Grignoteuse sur batterie 18 V















Autres accessoires à partir de la page 17

### Caractéristiques techniques

• • •	
Vitesse de cycle à vide	1950-4250 tr/min
Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm²	1,6 mm
Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm²	1,0 mm
Épaisseur de tôle max. acier/acier inoxy-	0,7 mm
dable 800 N/mm²	
Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/	2,0 mm
mm <sup>2</sup>	
Rayon le plus petit	24 mm
Diamètre min. du trou de départ	22 mm
Diamètre du plus petit trou pouvant être	48 mm
découpé	
Distance de découpe du gabarit	1,5 mm
Vitesse de travail	2,2 m/min
Niveau de pression acoustique selon	90 dB(A)
EN 60745	
Vibration selon EN 60745	4,6 m/s <sup>2</sup>
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,5 kg

Valable à partir de 01.02.2025

KNE 16 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	532068	4030293259089	113	693,00 €
Grignoteuse sur batterie 18 V	Car	actéristiques technique	es	
	Vite	sse de cycle à vide		1950-4250 tr
















Vitesse de cycle à vide Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm²	1950-4250 tr/min 1,6 mm
Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm²	1,0 mm
Épaisseur de tôle max. acier/acier inoxydable 800 N/mm²	0,7 mm
Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/ mm²	2,0 mm
Rayon le plus petit	24 mm
Diamètre min. du trou de départ	22 mm
Diamètre du plus petit trou pouvant être	48 mm
découpé	
Distance de découpe du gabarit	1,5 mm
Vitesse de travail	2,2 m/min
Niveau de pression acoustique selon	90 dB(A)
EN 60745	
Vibration selon EN 60745	4,6 m/s <sup>2</sup>
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,5 kg

#### Equipement de base:

1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (532080)

**SHE 16 18.0-EC C** Référence Clé produit Prix H.T. 531583 4030293254237 619,00 €

#### Cisaille à métaux sur batterie 18 V













# Autres accessoires à partir de la page 17

#### Caractéristiques techniques

euracteristiques techniques	
Vitesse de cycle à vide	950-2050 tr/min
Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm²	1,6 mm
Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm²	1,2 mm
Épaisseur de tôle max. acier/acier inoxy-	1,0 mm
dable 800 N/mm²	0.0
Epaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm²	2,0 mm
Rayon le plus petit	16 mm
Diamètre min. du trou de départ	27 mm
Diamètre du plus petit trou pouvant être	50 mm
découpé	
Vitesse de travail	5-9 m/min
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	90 dB(A)
Vibration selon EN 60745	4,6 m/s <sup>2</sup>
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,5 kg

#### Equipement de base:

1 Set de fixation/réglage (532171)

SHE 16 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	532066	4030293259065	113	659 00 <i>€</i>	

#### Cisaille à métaux sur batterie 18 V


















#### Caractéristiques techniques

Vitesse de cycle à vide	950-2050 tr/min
Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm²	1,6 mm
Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm²	1,2 mm
Épaisseur de tôle max. acier/acier inoxy- dable 800 N/mm²	1,0 mm
Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm²	2,0 mm
Rayon le plus petit	16 mm
Diamètre min. du trou de départ	27 mm
Diamètre du plus petit trou pouvant être	50 mm
découpé	
Vitesse de travail	5-9 m/min
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	90 dB(A)
Vibration selon EN 60745	4,6 m/s <sup>2</sup>
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,5 kg

#### Equipement de base:

1 Set de fixation/réglage (532171) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (532080)

Valable à partir de 01.02.2025

#### **Extrudeuse**

 PP 110 18-EC
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 534223
 4030293280632
 180
 2469,00 €

Extrudeuse de tubes sur batterie 18 V

NEW









#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V
Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Force nominale 32 kN
Plage de sertissage max. métal 54 mm
Plage de sertissage max. plastique 110 mm
Dimension LxlxH 360 x 88 x 108 mm
Poids sans batterie 2,35 kg

#### Equipement de base:

1 Coffret de transport L -BOXX® (534215) · 1 Insert pour coffret (534336)

 PP 110 18-EC/2.5 Set
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 534224
 4030293280649
 180
 2621,00 €

Extrudeuse de tubes sur batterie 18 V

NEW









#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Force nominale 32 kN Plage de sertissage max. métal 54 mm Plage de sertissage max. plastique 110 mm Dimension LxlxH 360 x 88 x 108 mm Nombre de batteries fournies 1 pièces Avec chargeur Oui Poids sans batterie 2,35 kg

#### Equipement de base:

1 Coffret de transport L -BOXX® (534215) · 1 Insert pour coffret (534336) · 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280) · 1 Batterie Li-Ion 18 V (532732)

#### Lampes

 DWL 2500 12/18
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 532325
 4030293261655
 113
 219,00 €

Lampe LED à spectre complet sur batterie 12/18 V



#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 12 / 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Température de couleur 2500-6500 CCT Flux lumineux (12V) 300-2250 / (18V) 300-Indice de rendu de couleur RA 96 CRI Classe de protection IP67 Dimension LxlxH 240 x 230 x 104 mm Poids sans batterie 1,9 kg

Valable à partir de 01.02.2025

CL 2000 18.0	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	472921	4030293211728	113	138,00 €

Projecteur de chantier LED sur batterie 18,0 V



#### Caractéristiques techniques

 Tension de batterie
 18 V

 Capacité de batterie
 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah

 Flux lumineux
 1200 / 2000 lm

 Dimension LxlxH
 193 x 230 x 190 mm

 Poids sans batterie
 2,4 kg

CL 5000 12/18	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	532324	4030293261648	113	186 00 €	Ī

Projecteur de chantier LED sur batterie 12/18 V



#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 12 / 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Température de couleur 5000 CCT (12V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 Flux lumineux (18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm Indice de rendu de couleur RA>80 CRI Classe de protection IP65 Dimension LxlxH 199 x 213 x 294 mm Poids sans batterie 1,9 kg

CL 10000 12/18	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	532323	4030293261631	113	307.00 €	

Projecteur de chantier LED sur batterie 12/18 V



### Caractéristiques techniques

12 / 18 V Tension de batterie Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 5000 CCT Température de couleur Flux lumineux (12V) 300 / 1000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm Indice de rendu de couleur RA>80 CRI Classe de protection IP65 209 x 290 x 354 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 3,6 kg

TL 4000 18.0/230	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	530375	4030293242999	113	328,00 €

Projecteur de chantier LED sur batterie avec trépied 18,0 V



#### Caractéristiques techniques

 Tension de batterie
 18 V

 Capacité de batterie
 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah

 Tension
 230,110 V

 Flux lumineux
 1000/2000/4000 lm

 Dimension LxlxH
 1190 x 295 x 275 mm

 Poids sans batterie
 8,2 kg

# Gamme de produits Valable à partir de 01.02.2025


**Equipement de base:** 1 Attache de ceinture

**Equipement de base:** 1 Attache de ceinture

WL 300 18.0	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	513075	4061493095887	113	68,00 €
Lampe LED à main sur batterie 18,0 V	Car	actéristiques technique	es	
		sion de batterie		18 V
		acité de batterie		2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
FLEX		lumineux		150/300 lm
		ension LxlxH Is sans batterie		125 x 75 x 205 mm 0,4 kg
	100	is sails batterie		0,4 kg

WL 1000 18.0	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	530610	4030293244504	113	99,00 €
Lampe LED à main sur batterie 18 V	Car	actéristiques technique	es	
1	Ten	sion de batterie		18 V
	Сар	Capacité de batterie		
	Tem	pérature de couleur		4000 CCT
F11	Flux	lumineux		200 / 500 / 1000 lm
	Dim	nension LxlxH		150 x 80 x 210 mm
	Poid	ds sans batterie		0,6 kg

WL 2800 18.0	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	504637	4030293230552	I	130,00 €	
Projecteur LED sur batterie 12,0 / 18,0 V		actéristiques technique	es		
		sion de batterie pacité de batterie		1: 2,5 / 5,0 /	2/18V
		x lumineux			2800 lm
C. C		ds sans batterie			1,0 kg

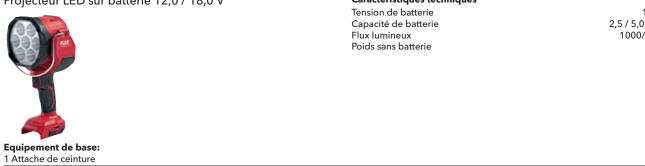

Valable à partir de 01.02.2025

#### Autres machines sur batterie

 VC 2 L MC Hip 18.0-EC
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 509981
 4030293232983
 113
 199,00 €

Aspirateur sur batterie compact avec ceinture et nettoyage manuel du filtre, 1,5 l, classe L









Autres accessoires à partir de la page 167

#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Débit volumique aspirateur 1200 l/min 20400 Pa Dépression max. Surface du filtre  $1250 \text{ cm}^2$ Volume de réservoir 1,5 L 2,5 m Longueur de tuyau Dimension LxlxH 340 x 135 x 290 mm Poids sans batterie 2,0 kg

#### Equipement de base:

1 Sac aspirateur en non tissé (530573) · 1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (487295) · 1 Harnais pour VC 2 Hip (530572)

VC 6 L MC 18.0	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	481491	4030293215610	113	218,00 €	

Aspirateur sur batterie compact avec nettoyage manuel du filtre,  $6\ l$ , classe L









Autres accessoires à partir de la page 167

#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Débit volumique aspirateur 1400 l/min Dépression max. 12000 Pa Surface du filtre 3000 cm<sup>2</sup> Volume de réservoir 6 L Longueur de tuyau 2,5 m Nombre de moteurs d'aspiration 1 pièces Dimension LxlxH 240 x 200 x 400 mm Poids sans batterie 3,3 kg

#### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (487295) · 1 Filtre à plis plats (488151) · 1 Sac aspirateur en non tissé (487287) · 1 Tube-rallonge (487198) · 1 Suceur espace étroit (487201) · 1 Brosse ronde (487228) · 1 Brosse plate à coussin (487236) · 1 Ceinturon (487244)

VCE 22 L MC 2x18.0	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	531637	4030293254770	113	538,00 €	

Aspirateur de sécurité sur batterie 18 V avec nettoyage manuel du filtre, 20 I, classe L

#### NEW









Autres accessoires à partir de la page 167

#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Débit volumique aspirateur 2300 l/min Dépression max. 15200 Pa Surface du filtre 3000 cm<sup>2</sup> Volume de réservoir 21 L 4 m Longueur de tuyau Nombre de moteurs d'aspiration 1 pièces 375 x 392 x 530 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 7,2 kg

#### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (445037) · 1 Adaptateur (445029)

Valable à partir de 01.02.2025

 VCE 22 M MC 2x18.0
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 531638
 4030293254787
 113
 644,00 €

Aspirateur de sécurité sur batterie 18 V avec nettoyage manuel du filtre, 20 I, classe M

#### NEW











Autres accessoires à partir de la page 167

#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 2300 l/min Débit volumique aspirateur Dépression max. 15200 Pa  $3000 \text{ cm}^2$ Surface du filtre Volume de réservoir 21 L Longueur de tuyau 4 m Nombre de moteurs d'aspiration 1 pièces 375 x 392 x 530 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 7,2 kg

#### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (445037) · 1 Adaptateur (445029)

 MXE 18.0 EC + HP2 120
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 495964
 4061493095870
 113
 357,00 €

Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V











Autres accessoires à partir de la page 181

#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Diamètre de pale max. 120 mm Emmanchement agitateur Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210/325/530 tr/min Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 320/490/780 tr/min Diamètre de collier de serrage 53 mm Dimension LxlxH 355 x 230 x 320 mm Poids sans batterie

Equipement de base:

1 Clé à fourche simple SW 22 (439975) · 1 Pale en spirale HP2 (534027)

 MXE 18.0-EC/5.0 Set + HP2 120
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 495972
 4030293224520
 113
 628,00 €

Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V











Autres accessoires à partir de la page 181

#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Diamètre de pale max. 120 mm Emmanchement agitateur M14 0 - 210/325/530 tr/min Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 320/490/780 tr/min Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse Diamètre de collier de serrage 53 mm Nombre de batteries fournies 2 pièces Avec chargeur Oui 355 x 230 x 320 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 4,1 kg

Equipement de base:

1 Pale en spirale HP2 (534027) · 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975) · 1 Chargeur rapide (417882) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

Valable à partir de 01.02.2025

**VLP 18.0 C** Référence **GTIN** Prix H.T. Clé produit 531330 4030293251700 460,00 € 113

Ventouse électrique sur batterie 18 V Grabo



Equipement de base: 1 Sacoche de transport Caractéristiques techniques

Débit d'air nominal 20 l/min Vide max. 0,8 bar 130 kg Capacité de levega autorisée 170 kg Puissance de maintien maximale 0°~60° Température de travail Dimension LxlxH 300 x 184 x 121 mm Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Poids sans batterie 1,48 kg

**VLP 18.0** Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 531492 4030293253322 113 505,00 €

Ventouse électrique sur batterie 18 V Grabo





Caractéristiques techniques

20 l/min Débit d'air nominal Vide max. 0.8 bar Capacité de levega autorisée 130 kg Puissance de maintien maximale 170 kg Température de travail 0°~60° Dimension LxlxH 300 x 184 x 121 mm Tension de batterie Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Poids sans batterie 1,48 kg

1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (533620) · 1 Sacoche de transport

VLP 18.0/2.5 Set Référence GTIN Prix H.T. Clé produit 531332 4030293251724 113 645,00 €

Ventouse électrique sur batterie 18 V Grabo





Caractéristiques techniques

Débit d'air nominal 20 l/min Vide max. 0,8 bar Capacité de levega autorisée 130 kg Puissance de maintien maximale 170 kg 0°~60° Température de travail 300 x 184 x 121 mm Dimension LxlxH Tension de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie 1,48 kg Poids sans batterie Avec chargeur Oui Nombre de batteries fournies 2 pièces

Equipement de base:

1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (533620) · 1 Sacoche de transport · 1 Power 22 Q (532740)

**BW 18.0-EC** Référence Clé produit Prix H.T. 472913 4030293211711 113 138,00 €

Souffleur sur batterie 18,0 V







Caractéristiques techniques Tension de batterie Capacité de batterie Débit volumique max. souffleur Vitesse d'air max. Dimension LxlxH

Poids sans batterie

18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 3,11 m<sup>3</sup>/min 80 m/sec 740 x 80 x 235 mm 1,2 kg

Equipement de base:

3 Buses

Valable à partir de 01.02.2025

 BW 18.0-EC/Detailing Set
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 530537
 4030293243774
 113
 144,00 €

Souffleur sur batterie pour le séchage des véhicules 18,0 V







#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V
Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Débit volumique max. souffleur 3,11 m³/min
Vitesse d'air max. 80 m/sec
Dimension LxlxH 740 x 80 x 235 mm
Poids sans batterie 1,2 kg

Equipement de base:

2 Buses (buse plate, buse de réduction)  $\cdot$  1 Tube d'extension  $\cdot$  1 Filtre d'aspiration

 CF 18.0/230
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 503002
 4030293229297
 113
 130,00 €

Ventilateur sur batterie 18,0 V



**Equipement de base:** 1 Bloc d'alimentation 230 V/50/60 Hz

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Vitesse d'air 4,9 m/sec Volume d'air 18,25 m<sup>3</sup>/min Tension du secteur 230 V Dimension LxlxH 213 x 304 x 400 mm Poids sans batterie 2,5 kg Niveau de pression acoustique selon 70 dB(A) EN 60745 2900 tr/min Vitesse de rotation à vide

 CI 11 18.0
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 506648
 4061493095863
 113
 130,00 €

Compresseur sur batterie 12,0 / 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie 12 / 18 V
Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Pression max. 11 bar
Débit d'air max. 13 l/min
Poids sans batterie 1,9 kg

#### Equipement de base:

1 Tuyau haute pression 0,7 m · 1 Tuyau de gonflage 0,35 m · 1 Adaptateur pour valve de voiture · 3 Adaptateur pour valve de vélo, ballon, matelas pneumatique

 GG 200 18
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 531737
 4030293255777
 113
 79,00 €

Pistolet à colle chaude sur batterie 18 V



Caractéristiques techniques

 Caracteristiques termiques

 Poids sans batterie
 0,4 kg

 Capacité de batterie
 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah

 Tension de batterie
 18 V

 Temps de chauffage
 1

 Débit max.
 20

 Diamètre du bâton de colle
 11 mm

 Température de traitement
 130 / 200 °C

 Niveaux de température
 2

Valable à partir de 01.02.2025

HG 530 18	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	531493	4030293253339	113	144,00 €

#### Pistolet thermique sur batterie 18 V



**Equipement de base:** 

3 Buses

Caractéristiques techniques	
Poids sans batterie	
Capacité de batterie	

Tension de batterie Débit d'air max. Niveaux de température Débit d'air Température de l'air

0,6 kg 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 18 V 200 l/min 130 / 200 l/min 260 / 530 °C

RD 12/18/230	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	532276	4030293261167	113	186.00 €

Radio de chantier sur batterie digitale 12 / 18 V



**Equipement de base:** 1 Câble 230 V 50/60 Hz (496189) · 1 Câble AUX

Caractéristiques techniques

12 / 18 V Tension de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Puissance de haut-parleur 20 W 174.928 - 239.200 MHz Fréquences DAB+ Fréquences FM 87.5 - 108 MHz Classe de protection IP64 369 x 212 x 201 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 4,3 kg

RD SP 12/18/230	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	532813	4030293266537	113	395,00 €	

Radio de chantier sur batterie digitale 12 / 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

12 / 18 V Tension de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Puissance de haut-parleur 90 W Fréquences DAB+ 174.928 - 239.200 MHz Fréquences FM 87.5 - 108 MHz Classe de protection IP64 390 x 585 x 200 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 8 kg

Valable à partir de 01.02.2025

#### **Polisseuses**

PE 150 18-EC C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	532508	4030293263482	103	470.00 €

Polisseuse rotative sur batterie 18 V

NEW













Autres accessoires à partir de la page 193

#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie Capacité de batterie Taille max. du plateau support Vitesse de rotation à vide Dimension LxlxH Poids sans batterie Vibration selon EN 60745 Niveau de pression acoustique selon EN 60745

18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 150 mm (110) 550 - 1800 tr/min 407 x 72 x 108 mm 2,1 kg 2,3 m/s<sup>2</sup> 72 dB(A)

Equipement de base:

1 Plateau auto-agrippant M 14 (350745)

PE 150 18-EC Set GTIN Référence Clé produit Prix H.T. 533019 4030293268593 746,00 € 103

Polisseuse rotative sur batterie 18 V

NEW











Autres accessoires à partir de la page 193

Caractéristiques techniques

Tension de batterie Capacité de batterie Taille max. du plateau support Vitesse de rotation à vide Dimension LxlxH Poids sans batterie Vibration selon EN 60745 Niveau de pression acoustique selon EN 60745

18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  $150 \, mm$ (110) 550 - 1800 tr/min 407 x 72 x 108 mm 2,1 kg 2,3 m/s<sup>2</sup> 72 dB(A)

**Equipement de base:** 

1 Plateau auto-agrippant M 14 (350745) · 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280) · 2 Batterie Li-lon 18 V (532733)

XFE 15 150 18-EC C Référence Prix H.T. Clé produit 532647 4030293264878 103 459,00 €

Polisseuse excentrique sur batterie à rotation libre 18 V

NEW















Autres accessoires à partir de la page 193

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Taille max. du plateau support 150 mm Course de polissage 15 mm 1350 - 4350 tr/min Vitesse de rotation à vide 2700 - 8700 tr/min Vitesse de cycle à vide Dimension LxlxH 388 x 125 x 126 mm Poids sans batterie 2,1 kg Niveau de pression acoustique selon 72 dB(A) EN 60745 Vibration selon EN 60745  $7,2 \text{ m/s}^2$ 

Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988)

Valable à partir de 01.02.2025

XFE 15 150 18-EC Set Référence GTIN Prix H.T. Clé produit 533021 4030293268616 103 735,00 €

Polisseuse excentrique sur batterie à rotation libre 18 V















Autres accessoires à partir de la page 193

#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 150 mm Taille max. du plateau support Course de polissage 15 mm 1350 - 4350 tr/min Vitesse de rotation à vide 2700 - 8700 tr/min Vitesse de cycle à vide 388 x 125 x 126 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 2,1 kg 72 dB(A) Niveau de pression acoustique selon EN 60745 Vibration selon EN 60745  $7,2 \text{ m/s}^2$ 

#### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988) · 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280) · 2 Batterie Li-lon 18 V (532733)

XCE 8 150 18-EC C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	532646	4030293264861	103	470 00 €	

Polisseuse excentrique sur batterie à rotation forcée 18 V













Autres accessoires à partir de la page 193

#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Taille max. du plateau support 150 mm Course de polissage 8 mm Vitesse de rotation à vide 225 - 700 tr/min Vitesse de cycle à vide 2700 - 8700 tr/min Dimension LxlxH 388 x 125 x 126 mm Poids sans batterie 2,0 kg Niveau de pression acoustique selon 79 dB(A) EN 60745 Vibration selon EN 60745  $5,1 \text{ m/s}^2$ 

#### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988)

XCE 8 150 18-EC Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	533020	4030293268609	103	746.00 €	

Polisseuse excentrique sur batterie à rotation forcée 18 V















#### Autres accessoires à partir de la page 193

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Taille max. du plateau support 150 mm Course de polissage 8 mm 225 - 700 tr/min Vitesse de rotation à vide Vitesse de cycle à vide 2700 - 8700 tr/min 388 x 125 x 126 mm Dimension LxlxH 2,0 kg Poids sans batterie 79 dB(A) Niveau de pression acoustique selon EN 60745 Vibration selon EN 60745  $5,1 \text{ m/s}^2$ 

#### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988) · 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280) · 2 Batterie Li-lon 18 V (532733)

Valable à partir de 01.02.2025

### Outils de jardinage sur batterie

GBL 790 18-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	531278	4030293251182	116	186.00 €

Souffleur de feuilles sur batterie 18 V





Caractéristiques techniques

Tension de batterie Capacité de batterie Dimension LxIxH Poids sans batterie

Poids sans batterie Débit volumique max. épurateur d'air 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 780 x 172 x 300 mm 1,8 kg 790 m³/h

GCS 35 2x18-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	531276	4030293251168	116	303,00 €
Tronçonneuse sur batterie 18 V	Car	actéristiques technique	es	
	Vite	sse de coupe max.		12 m/sec
BRUSHLESS	Lon	gueur de guide		35 cm
	Dim	nension de la chaîne		3/8" 1,1 mm "
EC-Motor Technology	Poid	ds sans batterie		3,86 kg
	Cap	acité de batterie		2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
T. RU	Ten	sion de batterie		18 V
	Dim	nension LxlxH		765 x 230 x 245 mm

Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
531275	4030293251151	116	186,00 €
Car	actéristiques technique	es	
Cap Poic Cap Ten:	acité de coupe max. els sans batterie pacité de batterie sion de batterie		55 cm 25 mm 2,9 kg 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 18 V 1000 x 220 x 165 mm
	531275  Car  Lon  Cap  Poic  Cap  Ten:	<b>531275</b> 4030293251151	531275 4030293251151 116  Caractéristiques techniques  Longueur de guide  Capacité de coupe max.  Poids sans batterie  Capacité de batterie  Tension de batterie

GLT 35 18-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.		
	531277	4030293251175	116	209,00 €		
Coupe-bordures sur batterie 18 V	Car	actéristiques techniqu	es			
<u> </u>	Vite	sse de rotation à vide		5500/6500 tr/min		
BRUSHLESS	Dia	mètre du fil		2,4 mm		
	Dia	Diamètre du cercle de coupe				
EC-Motor Technology	Cap	acité de chargement p	our fil de bobine	4 m		
Q.	Sys	tème de fil de coupe		TipHead		
	Poie	ds sans batterie		4,3 kg		
	Cap	acité de batterie		2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
	Ten	sion de batterie		18 V		
	Din	nension LxlxH		1665 x 235 x 170 mm		

Valable à partir de 01.02.2025

**GPS 35 18-EC** Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 531279 4030293251199 116 208,00 €

Sécateur sur batterie 18 V



Caractéristiques techniques

Capacité de coupe max. Poids sans batterie 35 mm 0,9 kg 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Tension de batterie 18 V

**Equipement de base:** 1 Clé allen SW  $4 \cdot 1$  Clé de serrage  $\cdot 1$  Huile

Valable à partir de 01.02.2025

### Vestes chauffantes sur batterie

TF White 10.8/18.0 S Men	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	512176	4030293234468	113	152,00 €

Veste polaire chauffante sur batterie



Caractéristiques techniques

Tension de batterie Capacité de batterie Taille UE Poids de matériau Lavable en machine

10,8 / 18 V 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah

S 280 g/m<sup>2</sup> 30 °C °C

**Equipement de base:** 1 Adaptateur sur batterie (456071)

Désignation	Taille UE	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
TF White 10.8/18.0 S Men	S	512176	4030293234468	113	152,00 €	
TF White 10.8/18.0 M Men	М	512168	4030293234451	113	152,00 €	
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512141	4030293234444	113	152,00 €	
TF White 10.8/18.0 XL MEN	XL	512184	4030293234475	113	152,00 €	
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512125	4030293234437	113	152,00 €	
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512117	4030293234420	113	152,00 €	

#### **TF White 10.8/18.0 XS Lady** Référence Clé produit Prix H.T. 512052 4030293234376 152,00 €

Veste polaire chauffante sur batterie



Caractéristiques techniques

Tension de batterie Capacité de batterie Taille UE Poids de matériau Lavable en machine

10,8 / 18 V 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah XS 280 g/m<sup>2</sup> 30 °C °C

Equipement de base: 1 Adaptateur sur batterie (456071)

Désignation	Taille UE	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
TF White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512052	4030293234376	113	152,00 €	
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512060	4030293234383	113	152,00 €	
TF White 10.8/18.0 M Lady	М	512079	4030293234390	113	152,00 €	
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512192	4030293234482	113	152,00 €	
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512095	4030293234406	113	152,00 €	
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512109	4030293234413	113	152,00 €	

Valable à partir de 01.02.2025

TJ White 10.8/18.0 S Men Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 186,00 € 511919 4030293234253 113

Veste Softshell chauffante sur batterie

Caractéristiques techniques

Tension de batterie Capacité de batterie Taille UE Poids de matériau Lavable en machine

10,8 / 18 V 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah S 210 g/m<sup>2</sup> 30 °C °C



**Equipement de base:** 1 Adaptateur sur batterie (456071)

Désignation	Taille UE	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
TJ White 10.8/18.0 S Men	S	511919	4030293234253	113	186,00 €	
TJ White 10.8/18.0 M Men	М	511927	4030293234260	113	186,00 €	
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511935	4030293234277	113	186,00 €	
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511943	4030293234284	113	186,00 €	
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511951	4030293234291	113	186,00 €	
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	511978	4030293234307	113	186,00 €	

**TJ White 10.8/18.0 XS Lady** Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 512044 4030293234369 186,00 €

Veste Softshell chauffante sur batterie

Caractéristiques techniques

Tension de batterie Capacité de batterie Taille UE Poids de matériau Lavable en machine

10,8 / 18 V 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah 210 g/m<sup>2</sup> 30 ℃ ℃



Equipement de base:


1 Adaptateur sur batterie (456071)

Désignation	Taille UE	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
TJ White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512044	4030293234369	113	186,00 €	
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512036	4030293234352	113	186,00 €	
TJ White 10.8/18.0 M Lady	М	512028	4030293234345	113	186,00 €	
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512001	4030293234338	113	186,00 €	
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511994	4030293234321	113	186,00 €	
TJ White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	511986	4030293234314	113	186,00 €	

# Gamme de produits Valable à partir de 01.02.2025

TJ 10.8/18.0 M Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 417998 4030293180482 113 173,00 €

Veste Softshell chauffante sur batterie



Tension de batterie Capacité de batterie Taille UE Poids de matériau Lavable en machine

10,8 / 18 V 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah M 260 g/m<sup>2</sup> 30 °C °C



**Equipement de base:** 1 Adaptateur sur batterie (456071)

Désignation	Taille UE	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
TJ 10.8/18.0 M	М	417998	4030293180482	113	173,00 €	
TJ 10.8/18.0 L	L	423165	4030293183377	113	173,00 €	
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423173	4030293183384	113	173,00 €	

Valable à partir de 01.02.2025

#### Accessoires pour les machines sur batterie

#### **Accessoires**



#### Système CordlessConnect

Clé produit 112

Pour le raccordement des appareils sans fil aux aspirateurs de sécurité professionnels filaires. La télécommande radio est fixée au flexible d'aspiration ou à l'appareil sans fil au moyen d'une bande crantée, la prise radio est reliée au câble d'alimentation et l'aspirateur est réglé en mode de fonctionnement manuel. L'aspirateur est activé par la télécommande radio en appuyant sur un bouton ou automatiquement par le capteur de vibrations intégré. Set comprenant une prise radio, une télécommande radio, une bande crantée lonque et une bande crantée courte (23,5/13 cm).

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1	143,00 €



#### Bande crantée en caoutchouc pour le système CordlessConnect

Clé produit 269

Bande crantée en 2 longueurs (23,5 / 13 cm), pour fixer la télécommande radio au flexible d'aspiration ou à l'appareil sans fil.

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.





#### Chargeur rapide 12 V

Clé produit 2

20,50 €

Pour charger les batteries 12 V. Avec indicateur de l'état de charge à LED, trou de suspension, taux de transmission d'énergie élevé et faible consommation d'énergie. Temps de charge env. 40 min pour une batterie de 2,5 Ah, env. 50 min pour une batterie de 5,0 Ah.

Désignation

Référence

GTIN

UE

Prix H.T.

CA 12 230/CEE	532286	4030293261266	1	56,90 €
---------------	--------	---------------	---	---------

#### Chargeur rapide 12/18 V

Clé produit 236

Pour charger des batteries de 12 et 18 V. Avec écran LCD grand pour diagnostique des accus et état de chargement. Temps de charge12 V/18 V: env. 40 min pour une batterie de 2,5 Ah, environ 50 min pour des batteries 5,0 Ah et environ 75 min pour des batteries 8,0 Ah/18 V. Par une procédure de chargement spéciale 80 % de la capacité est atteinte après 30 min. Avec refroidissement intégré, protection d'échauffement, déchargement et sur-chargement.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
CA 12/18 230/CEE	532280 4	1030293261204	1	82,40 €



#### Double chargeur rapide 12/18 V

Clé produit

Le chargeur rapide peut accueillir deux batteries. 2 x 150 W assurent une charge rapide et simultanée des batteries 12 et 18 V. Avec indicateur de l'état de charge à LED, refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge. L'enroulement du câble sur le boîtier et le dispositif de montage mural apportent de l'ordre. Le chargeur rapide est compatible avec le système de rangement et de transport STACK PACK de FLEX et peut être monté sur le couvercle des boîtes/boîtes d'organisation. Temps de charge des batteries 18 V : 2,5 Ah / 40 min, 5,0 Ah / 60 min, 8,0 Ah / 95 min.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
CA SP 2x 12/18	533152 40	030293269927	1	172,90 €



#### Power 12-22 Q

Pack composé d'un chargeur de 12 V et deux batteries 2,5 Ah 12 V.

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

P-Set 12-22 Q 531719 4030293255593 1 **161,30 €** 



# Power 55 R Pack composé d'un chargeur rapide 12 / 18 V et deux batteries 5,0 Ah 18 V.

Clé produit 236

Clé produit

236

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 P-Set 55 R
 532739
 4030293265790
 1
 348,80 €



#### Power 22 Q

Clé produit 236

 Pack composé d'un chargeur de 18 V et deux batteries 2,5 Ah 18 V.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 P-Set 22 Q
 532740
 4030293265806
 1
 211,70 €

Valable à partir de 01.02.2025



Power 88 R

Pack composé d'un chargeur rapide 12 / 18 V et deux batteries 8,0 Ah 18 V.

**GTIN** Désignation Référence UF Prix H.T. P-Set 18-88 R 4030293270152 462,90 € 533175



**Batterie Li-ion Power Plus** 

Puissante batterie Li-ion 8,0 Ah Power Plus 18 V. La dernière technologie de cellule permet d'atteindre une augmentation significative de la puissance et de la durée de fonctionnement, ce qui rend cette batterie idéale pour les machines qui supportent des courants plus élevés et qui sont utilisées plus longtemps sur le chantier. La technologie Therma-Tech brevetée absorbe la chaleur générée et protège ainsi les cellules de la batterie, ce qui améliore considérablement la durée de vie et l'efficacité de la batterie. Le système Electronic Management System (EMS) régule la communication et optimise les performances de la batterie et de l'outil, tout en garantissant la sécurité du système. Les surfaces à revêtement souple du boîtier assurent une prise en main parfaite lors de l'utilisation. La protection contre la charge et la décharge intégrée, la protection contre la poussière et les projections d'eau ainsi que l'affichage clair de l'état de charge complètent la batterie FLEX

Désignation	Tension de bat- terie	Poids	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
AP 18/8.0	18 V	1,06 kg	532748 40	030293265882	1	233,00 €



Batterie Li-Ion 12 V Clé produit 236

Pack accu Li-lon 12 V avec protection de déchargement integrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protége la batterie, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

D	ésignation				Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
Al	P 12/2.5				532290	4030293261303	1	68,50 €	
Al	P 12/5.0				531690	4030293255302	1	97,50 €	



Batterie Li-Ion 18 V

Clé produit 236

Clé produit 236

Pack accu Li-lon 18 V avec protection de déchargement integrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protége la batterie, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

Désignation	Tension de bat- terie	Poids	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
AP 18/2.5	18 V	0,42 kg	532732	4030293265721	1	88,20 €
AP 18/5.0	18 V	0,72 kg	532733	4030293265738	1	138,10 €



Adaptateur sur batterie

Clé produit

Adaptateur sur batterie pour utiliser les accus 18 V ou 10,8 V comme chargeur USB pour votre smartphone et pour alimenter les vestes avec chauffage. L'adaptateur a 2 connexions USB, mode d'épargner l'energie et un clip de ceinture. Le courant de charge 1,5 A/12 V. Páfáronco CTINI

Designation	Reference	GIIIV	OL	111211.1.	
PS 10.8/18.0	456071	4030293202832	1	53,60 €	



Mandrin angulaire

Clé produit 236

Système pour changer vite des outils dans des espaces difficilement accesible. Avec axe magnétique pour mettre des mèches ou des embouts, et mandrin, et porte-bits (pour DD/PD 12-EC).

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
WV 12-EC	532293	4030293261334	1	75,40 €	



Mandrin angulaire

Système pour changer vite des outils dans des espaces difficilement accesible. Avec axe magnétique pour mettre des mèches ou des embouts, et mandrin, et porte-bits (pour DD/PD 18.0-EC).

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
WV 18.0-EC	454001 4	1061493095917	1	106,60 €



Mandrin à serrage rapide

Clé produit 236 Pour mettre des outils de diam. 1,5-13 mm

Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T. BF 12-EC 4030293261327 33,70 €



Mandrin à serrage rapide

Clé produit 236

Pour mettre des outils de diam. 1,5-13 mm Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T. BF 18.0-EC 4030293201446 453986 106.60 €

#### Valable à partir de 01.02.2025



Magasin de vis Clé produit

Pour vis en bande, disponibles dans le commerce. Adaptateur pour chargeur de vis orientable à 360°, coins facilement accessibles, réglage de profondeur de vis sans outil par molette, butée de profondeur réglable sans outil pour l'ajustement des différentes longueurs de vis de 25 à 55 mm, diamètre de tige max. 4,2 mm. Surfaces de préhension SoftGrip ergonomiques. Pour la visseuse pour cloisons sèches DW 45 18.0-EC.

Désignation	Poids	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
M-DW 55	0,5 kg	463698 403	30293206977	1	145,00 €



Embout Clé produit 234

Set d'embouts sur mesure pour de nombreuses applications, très robuste et résistant aux chocs avec queue six pans mâle de taille 1/4 pouce. Pour perceuse-visseuse, visseuse à percussion, clé à chocs et tournevis. La zone de torsion spéciale assure une durabilité extrême en cas de charge continue. Grande visibilité grâce au marquage clair dans la boîte qui indique les embouts contenus dans le set. Boîte adaptée au système STACK, empilable l'une sur l'autre. Contenu: 1" (25 mm) PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, H4, H5, H6, respectivement 3x T10/T15, respectivement 4x T20/T25, 3x T30, 2x T40 et porte-embout universel de 60 mm résistant aux chocs, magnétique.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
DB31	533103 40	030293269439	1	23,10 €



Embout Clé produit 234

Set d'embouts pratique dans une boîte verrouillable, empilables les uns sur les autres grâce au verrouillage latéral. Les embouts sont rangés proprement et rapidement à portée de main. Set de 41 pièces de haute qualité comprenant : 1" (25 mm) : PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm) : T15, 2x T20/T25/T30, T40. Support magnétique 1-7/8" : 8, 10, 13 mm. Support magnétique universel 6" et support magnétique standard.

Désignation	Plat	Torx	Phillips	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
DB 41	S0,5x3,0 / S0,5x4,0 / S0,6x4,5 / S0,8x5,5	T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	PH1 / PH2 / PH3	530494	4030293243361	1	52,20 €



Boîte pour set d'embouts Clé produit

La boîte pour sets d'embouts à composer individuellement. Empilables les uns sur les autres grâce au verrouillage latéral. Les embouts sont rangés proprement et rapidement à portée de main.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
DB 41E	530535	4030293243750	1	14,00 €



Pour mettre des embouts 14'

Porte bits Clé produit 230

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
BV 12-EC	532294	4030293261341	1	20,90 €
BV 18.0-EC	453994	4061493095924	1	25,90 €



Embout Clé produit 234

Set comprenant embouts de haute qualité. Set d'embouts pratique dans une boîte verrouillable. Insérer les embouts dans la boîte DB 41 E et composer un set individuel.

Désignation	Longueur	Torx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
DB Bulk T10-25mm VE25	25 mm	T10	534154	4030293279940	25	12,20 €	
DB Bulk T15-25mm VE25	25 mm	T15	534155	4030293279957	25	12,20 €	
DB Bulk T20-25mm VE25	25 mm	T20	530490	4030293243323	25	12,20 €	
DB Bulk T25-25mm VE25	25 mm	T25	530491	4030293243330	25	12,20 €	
DB Bulk T30-25mm VE25	25 mm	T30	530492	4030293243347	25	12,20 €	
DB Bulk T40-25mm VE25	25 mm	T40	530493	4030293243354	25	12,20 €	
DB Bulk T20-50mm VE15	50 mm	T20	534156	4030293279964	15	18,00 €	
DB Bulk T25-50mm VE15	50 mm	T25	534157	4030293279971	15	18,00 €	



Embout Clé produit 234

Set comprenant embouts de haute qualité. Set d'embouts pratique dans une boîte verrouillable. Insérer les embouts dans la boîte DB 41 E et composer un set individuel.

Désignation	Longueur	Phillips	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
DB Bulk PH2-25mm VE25	25 mm	PH2	530489	4030293243316	25	12,20 €
DB Bulk PH2-50mm VE15	50 mm	PH2	534158	4030293279988	15	18,00 €

234

Valable à partir de 01.02.2025

<b>Bit</b> Modèle PH 2, E 6,3. Utilisible avec mag	asin M-DW 55 (463.	.698).				Clé produit	234
Désignation	Longueur	Phillips	Référence	GTIN	UF	Prix H.T	

Designation	Longueur	rnilips	Reference	GIIN	UE	Prix H.I.
DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	PH2	466859	4030293208889	3	25,80 €

#### Porte bits Magnétique, modèle PH 2, E 6,3. Utilisable avec DW 45 18.0-EC.

•	Désignation	Longueur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	UH-M 50 F6 3-C6 3	50 mm	395919 403	0293166929	1	9 30 €	

Clé produit

26,20 €

239

#### Clé produit 236 Poignée supplémentaire Pour perceuses-visseuses sans fil 18 V et perceuses-visseuses à percussion UE **GTIN** Prix H.T. Désignation Référence

#### Poignée supplémentaire

HZ-S DD/PD 18,0

Clé produit 236 La poignée supplémentaire extensible en trois positions amortit en toute sécurité le couple généré. Convient pour la perceuse-visseuse sans fil DD 4G 18.0-EC.

428698

4030293183995

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
HZ-S DD 4G 18.0-EC	489417	4030293220546	1	41,60 €

#### Clé produit Forêt diamant à sec

Pour le perçage sans eau avec les perceuses sur accu. Foret à queue hexagonale pour le serrage de mandrin. Le revêtement multi-diamants offre une grande longévité. Le coeur du foret est rempli d'un liquide de refroidissement solidifié, qui fond au cours du traitement par la chaleur, créant un effet de refroidissement. Pour le perçage des trous d'ancrage en porcelaine (jusqu'à une dureté de 5), en granit et en marbre.

Désignation	Diamètre	Longueur de travail	Longueur totale	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386286	4030293159730	1	40,60 €
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386294	4030293159747	1	45,30 €
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386308	4030293159754	1	48,80 €
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386316	4030293159761	1	66,20 €

#### Forêt pour carrelage Clé produit 231

Pour le perçage sans eau avec les perceuses sur accu. La pointe du foret dure est pressée sur le carreau en appliquant une légère pression. Le résultat est un marquageprécis du trou désiré. Comme le foret est auto-centrant, il ne glisse pas sur les surfaces dures. Idéal pour le perçage des trous d'ancrage dans les tuiles et les carreaux de porcelaine de la dureté 3.

Désignation	Diamètre	Longueur de travail	Longueur totale	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TD D5x50 D10	5 mm	50 mm	110 mm	386324	4030293159778	1	20,90 €
TD D6x50 D10	6 mm	50 mm	110 mm	386332	4030293159785	1	23,20 €
TD D8x50 D10	8 mm	50 mm	110 mm	386340	4030293159792	1	26,70 €

### **Accessoires pour JS/JSB 18.0-EC**

#### Protection contre les éclats Clé produit

Pour des coupes sans éclat et pour le guidage de la lame de scie, utilisable pour la scie sauteuse sans fil JS 18.0-EC.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
JS/JSB-P VE3	490229 4	4030293221079	3	4,80 €

#### Clé produit 259 Patin coulissant Patin coulissant en plastique pour la protection des surfaces sensibles.

•	Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
	JS/JSB-SC	490237	4030293221086	1	11,00 €

	Butée parallèle				Clé produit	259
_	Convient pour la scie sauteuse sans fil JS/JSB 18.0-EC.					
4	Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	

500852

4030293227767 1

11,70 €



# Gamme de produits Valable à partir de 01.02.2025

Adaptateur						Clé produit	26
Adaptateur Ø 27 mm pour reli	ier la scie sauteuse sans fil	JS 18.0-EC au flexible	•	CTIN	ш	Deite III	
Désignation			Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
SAD JS/JSB D27			490245	4030293221093	1	12,80 €	
Lames de scie sauteuse p	ure progressive pour des d				is tend	Clé produit re et les matériaux	25 <sup>9</sup> en
bois non abrasifs, par ex. les p Désignation	anneaux d'agglomèrès, le Longueur	Correspond au	s panneaux de Référence		UE	Prix H.T.	
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	modèle Bosch TA 234 X	490172	4030293221024	5	23.10 €	
Lames de scie sauteuse p Lame de scie sauteuse à dentu dans le bois tendre et les maté	ure rectifiée avec précisior		n nettes, droite	es et sans éclat sur	les bor	Clé produit ds supérieur et info	25 érieu
Désignation	Longueur	Correspond au modèle Bosch	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
JS 90 SW VE3	90 mm	T 308 B	490164	4030293221017	3	13,10 €	
Lames de scie sauteuse p Lame de scie sauteuse à dentu pois non abrasifs. Désignation					oois ten UE	Clé produit ndre et les matériau Prix H.T.	25 ıx en
		modèle Bosch		-			
JS 75 SW VE5	75 mm	T 244 D	490156	4030293221000	5	13,30 €	
Lames de scie sauteuse p Lame de scie sauteuse à dentu rendre et les matériaux en bois	ure rectifiée avec précisior	n pour des coupes bier	nettes, droite	es et angulaires jus	qu'à 5(	Clé produit O mm dans le bois	25
Désignation	Longueur	Correspond au modèle Bosch	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
JS 90 SWP VE3	90 mm	T 308 BP	490148	4030293220997	3	16,50 €	
Lames de scie sauteuse p Lame de scie sauteuse à dentu dans le bois dur et les matéria Désignation	ure bimétallique rectifiée a	avec précision 4 fois po tus. Correspond au modèle Bosch	our des coupe Référence		es et a UE	ngulaires jusqu'à 5 Prix H.T.	0 mn
JS 90 HW VE3	90 mm	T 308 BFP	490121	4030293220980	3	24,30 €	
Lames de scie sauteuse p Lame de scie sauteuse Longlifo d'épaisseur. Désignation		ondulée et fraisée pou Correspond au modèle Bosch	r des coupes d Référence		es méta UE	Clé produit alliques de 1 à 3 m Prix H.T.	25 m
JS 66 ME VE5	66 mm	T 121 AF	490105	4030293220966	5	21,70 €	
Lames de scie sauteuse p Lame de scie sauteuse Longlif iques de 1 à 4 mm d'épaisseu	e à denture bimétallique d r.		·	•		·	25 iétal-
Désignation	Longueur	Correspond au modèle Bosch	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
JS 66 MEP VE5	66 mm	T 118 AF	490113	4030293220973	5	20,50 €	
<b>Lames de scie sauteuse p</b> Lame de scie sauteuse à dentu es tubes et profilés d'aluminiu	ure fraisée et avoyée pour		droites dans	les tôles d'aluminiu	ım de S	Clé produit 3 à 15 mm d'épaiss	25 eur,
Désignation	Longueur	Correspond au modèle Bosch	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
JS 75 AL VE5	75 mm	T 127 DF	490091	4030293220959	5	18,80 €	
Lames de scie sauteuse p Lame de scie sauteuse à dentu		tungstène pour des co	oupes droites	dans les tôles en a	cier inc	Clé produit oxydable de 1,5 à 3	25 3 mm
d'épaisseur. Désignation	Longueur	Correspond au	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
		modèle Bosch					

JS 83 INOX VE3

50 mm

T 118 AHM

490083 4030293220942 3

46,00 €

#### Valable à partir de 01.02.2025

#### Lames de scie sauteuse pour démontage

Clé produit 259

Lame de scie sauteuse à denture bimétallique, fraisée et avoyée et à pas progressif pour des coupes angulaires précises dans le bois dur, le MDF, le bois clouté, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy.

Désignation	Longueur	Correspond au modèle Bosch	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	T 345 XF	490075	4030293220935	3	19,90 €

#### Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé produit 259

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Lame de scie sauteuse à denture progressive rectifiée pour des coupes bien nettes et droites jusqu'à 65 mm dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs, par ex. les panneaux d'agglomérés, les panneaux lattés et les panneaux de fibres.

Désignation	Longueur	Correspond au modèle Bosch	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	TA 234 X	489972	4030293220843	5	21,20 €

#### Lames de scie sauteuse pour métal

Clé produit 259

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Lame de scie sauteuse à denture progressive avoyée pour des coupes droites dans les tubes, profilés, pièces en aluminium et tôles jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

Désignation	Longueur	Correspond au modèle Bosch	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	TA 123 X	489980	4030293220850	5	19,90 €

#### Lames de scie sauteuse pour démontage

Clé produit 259

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Lame de scie sauteuse à denture progressive, avoyée et fraisée pour des coupes angulaires précises dans le bois dur, le MDF, le bois clouté, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy.

Désignation	Longueur	Correspond au modèle Bosch	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	TA 345 X	489999	4030293220867	5	27,30 €

#### Assortiment de lames de scie sauteuse pour bois, métal, démontage

lé produit 259

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Assortiment comprenant : 1 lame de scie sauteuse à denture progressive rectifiée pour des coupes bien nettes et droites dans le bois tendre jusqu'à 65 mm et les matériaux en bois non abrasifs. 1 lame de scie sauteuse à denture progressive avoyée pour des coupes droites dans les tubes, profilés, pièces en aluminium et tôles jusqu'à 6 mm d'épaisseur. 1 lame de scie sauteuse à denture progressive, avoyée et fraisée pour le démontage.

Désignation	Longueur	Correspond au modèle Bosch	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	TA 234X/123X/345X	490008	4030293220874	3	14,50 €

### **Accessoires pour CS 45 18.0EC**






Lame de scie circulaire standard avec denture changeable

La lame de scie Mulit-Cut avec de dents en carbure de précision est optimisé pour couper sur le site de construction, du bois, des planches de coffrage, des tasseaux etc, aussi avec des clous ou des crampons en métal dedans, sans dégrader la lame de scie.

Désignation	Nombre de dents	Diamètre exté- rieur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
D128x1,6x20 HM Z=16 WZ	16 pièces	128 mm	517682	4030293237674	1	17,40 €

#### Accessoires CS 62/68 18-EC



Clé produit 250

Pour coupes longitudinales et pour scier les matériaux en bois tels que les panneaux d'agglomérés, OSB, MDF.

Désignation

Nombre de dents
Diamètre extérieur

D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ

24 pièces

165 mm

456012

4061493095856

1

61,70 €



Clé produit 259

Montage possible sans outil. Guidage parfait de la CS 62 sur le rail de guidage FLEX pour des coupes de 0 à 50° (rail de guidage Festool 0°).

Désignation

Référence

GTIN

UE

Prix H.T.

GR-A CS 62

467065

4061493095894

1

45,40 €



#### Valable à partir de 01.02.2025

Pièce de liaison pour rail de guidage GRS
Pour l'assemblage de deux rails de guidage. Si par

Pour l'assemblage de deux rails de guidage. Si pas en service on peut les stocker dans les guides avec le clé SW 5.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 GRS-V
 353272
 4030293139558
 1
 143,70 €

Rail de guidage GRS Clé produit 258

Profile en alu de précision, avec surface anodizé et rail de guidage. Antidérapant au dessous. Avec les pieces de raccord 353.272 on peut prolonger les guides à volonté.

Désignation	Longueur rail de guidage	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1	148,90 €	
GRS 160	1600 mm	359351	4061493095948	1	213,80 €	



#### Lame de scie circulaire standard avec denture changeable

travailler sans vibrations. Un angle de scie positif offre une prestation optimale.

Clé produit 250

Clé produit 258

Pour les coupes longitudinales et transversales dans le bois massif et pour le sciage de matériaux en bois comme les panneaux de particules, OSB et MDF, ainsi que les coupes dans les matériaux en bois revêtus et les stratifiés.

Désignation	Nombre de dents	Diamètre exté- rieur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
D190x1,6/1,0x20 HW Z=24/+17° WZ/DZ	24 pièces	190 mm	532703	4030293265431	1	48,80 €	

#### Accessoires SBE 64/127 18-EC



#### Table de travail pour scie à ruban sur batterie

Clé produit 25

Pour utiliser la SBE 127 18-EC comme scie à ruban semi-stationnaire. Montage simple avec un grand bouton rotatif et un levier de blocage pour une fixation rapide. Le bras est soutenu par un ressort et supporte le poids de la scie à ruban. Échelle graduée bien lisible de 0 à 45°. Comprend un étau stable avec des mâchoires d'insertion pour les tubes et autres profilés à surfaces fragiles. Avec butée de longueur flexible des deux côtés, jusqu'à 310 mm à droite et 380 mm à gauche. Ainsi, le travail avec la scie à ruban sur batterie et la table est encore plus précis et plus facile. Si nécessaire, la table peut être montée sur le socle WB 110-260.

Désignation	Largeur	Poids	Hauteur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
WB SBE 127	405 mm	10,5 kg	255 mm	531750 40	30293255906		220,40 €	

Rubans

Clé produit 252
Bandes de scie bimétal pour l'acier, inox, métal non-ferreux et aluminium. Bandes de scie avec denture spéciale. De cette manière, on peut

Désignation	Dimension LxlxH	Dents par pouce	Épaisseur de ruban de scie	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SB 835x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532243	4030293260832	3	56,90 €
SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531752	4030293255920	3	56,90 €
SB 835x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531753	4030293255937	3	56,90 €
SB 1140x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532242	4030293260825	3	67,30 €
SB 1140x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531754	4030293255944	3	67,30 €
SB 1140x13x0 5 Bi-M 14/18 VF3	1140 x 13 x 0 5 mm	14/18 "	0.5 mm	531755	4030293255951	3	67 30 €

### Accessoires pour SMS 190 18.0-EC / SMS 305 18-EC



#### Table universelle pour scie radiale

Clé produit 259

Socle universel pour scie à onglet radiale. Extensible des deux côtés de 1 170 à 2 600 mm, avec un pied compensateur réglable. Support de pièce réglable en hauteur avec butée de scie, tablettes porte-outils gauche/droite et plaques de montage avec dispositif de serrage rapide. Hauteur de travail de 930 à 1 000 mm et capacité de charge de 400 kg. Pliable sans outil pour le transport, avec poignée de transport.

	. 0.00		· · · · ·	0_	
WB 110-260	17,2 kg	500658 403	0293227644	1	227,90 €



#### Dispositif de maintien de pièce

Clé produit 259

SMS-Clamp	504106	4030293230101	1	60.40 €	
Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
Dispositif de Maintien de piece pour une mation sur e sur la table de scie. Four Sivis 170 10-EC.					

### Valable à partir de 01.02.2025



Lame de scie standard Clé produit 250

Pour scie à onglet radiale. Pour les coupes transversales dans le bois massif et les coupes sans éclat dans les matériaux en bois revêtus tels que les stratifiés, les panneaux d'aggloméré ou de fibres à densité moyenne (MDF).

-	Désignation	33	Nombre de dents	Diamètre exté- rieur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° V	VZ	40 pièces	190 mm	503657	4030293229686	1	94,20 €	



Lame de scie spéciale Clé produit 250

Pour scie à onglet radiale. Pour les coupes transversales dans le bois massif et les coupes sans éclat dans les matériaux en bois revêtus tels que les stratifiés, les plinthes et les profilés en aluminium.

F	Désignation	Nombre de dents	Diamètre exté- rieur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
	D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	40 pièces	190 mm	503649	4030293229679	1	95,00 €



Lame de scie standard Clé produit 250

Pour scie à onglet radiale. Pour les coupes transversales dans le bois massif et les coupes sans éclat dans les matériaux en bois revêtus tels que les stratifiés, les panneaux d'angloméré ou de fibres à densité movenne (MDF).

Désignation	Nombre de dents		Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
D305x2,4/1,6x30 HW Z=60/+10° WZ/WZ/DZ	60 pièces	305 mm	532635	4030293264755	1	145,00 €	

#### **Accessoires pour TS 92 18-EC**

protection contre les rayures.



Socle pour scie circulaire de table sur batterie

Clé produit Socle léger et stable avec une hauteur de travail confortable de 922 ou 942 mm, pliable pour le transport. La scie circulaire de table sur batterie peut être fixée sans outil à l'aide d'attaches à l'avant et à l'arrière. Avec des capuchons d'extrémité pour une bonne stabilité et une

Désignation	Largeur	Poids	Hauteur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
WBTS	617 mm	6.2 ka	618 mm	532593	4030293264335	1	103.30 €	



Lame de scie circulaire standard avec denture changeable

Clé produit 250 Pour les coupes longitudinales et transversales dans le bois massif et pour le sciage de matériaux en bois comme les panneaux de particules,

OSB et MDF, ainsi que les coupes dans les matériaux en bois revêtus et les stratifiés.

Désignation	Nombre de dents	Diamètre exté- rieur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ	40 pièces	254 mm	532673	4030293265134	1	92,80 €

#### **Accessoires pour CER 18-EC**



Panier de fraisage

Clé produit 236

Pour la transformation en défonceuse, avec poignées caoutchoutées et fonction de serrage pour un guidage sûr, plaque de base incluse. Le panier de fraisage dispose d'une fonction zéro de l'échelle graduée, d'un réglage de la profondeur de fraisage par butée revolver ainsi que d'un réglage fin de la profondeur de fraisage en continu par bague rotative.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
PB CER	531650	4030293254909	1	75,40 €	
Panier de fraisage butée parallèle				Clé produit	236



Butée parallèle avec deux barres de guidage pour un guidage sûr de la défonceuse sur le bord de la pièce.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PG-PB CER	531651	4030293254916	1	29,00 €



Panier de fraisage carter d'aspiration

Clé produit 236 Carter d'aspiration pour le panier de fraisage pour l'aspiration externe des copeaux avec Ø 36 mm.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SG-PB CER	531652	4030293254923	1	14,30 €



Butée à serrage rapide

Clé produit 236 Permet un guidage parallèle de l'affleureuse, fixation simple sans outil.

UF

1

#### Valable à partir de 01.02.2025

<b>Jupe d'aspiration</b> Carter d'aspiration pour la défonceuse pour l'aspiration externe des copeaux	Ø 36 mm.	
Désignation	Référence	GTIN
SG CER	531654	4030293254947

Prix H.T. 10,40 €

Clé produit 236

Plaque de base ronde

En plexiglas pour le panier de fraisage. La plaque de base offre une plus grande surface de guidage de l'affleureuse.

Désignation

Référence GTIN UE

Prix H.T.

Clé produit

236

236

SBB CER 531655 4030293254954 1 **10,40 €** 



SPZ CER D8

 Pince de serrage
 Clé produit
 236

 Convient à la queue de fraise de 8 mm de diamètre.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

531656 4030293254961 1 **45,80 €** 



Pince de serrage
Convient à la queue de fraise de 6,35 mm de diamètre.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 SPZ CER D6.35
 531657
 4030293254978
 1
 45,80 €



Mandrin de centrage

Clé produit

Pour centrer la bague de copiage dans la plaque de base de la défonceuse.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 CC CER
 531658 4030293254985 1
 7,40 €



**Set de bagues de copiage** La bague de copiage reporte les formes et les contours du gabarit sur la pièce à usiner. Clé produit 236

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 CER-CR SET VE7
 532981
 4030293268210
 7
 41,80 €



Set de fraises à détourer Clé produit 234

Set d'embouts pour fraises à détourer avec tranchants en carbure de tungstène, emballé dans la boîte à embouts pratique Stack Pack avec insert en caoutchouc mousse. Comprenant respectivement 1x fraise torique R2, fraise torique R3, fraise torique R5 avec roulement à billes de butée D12,7 et respectivement 1x fraise à chanfreiner 25°, fraise à chanfreiner 45° avec roulement à billes de butée D12,7.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 CER Bit Set1
 532011
 4030293258518
 1
 33,70 €



Set de fraises Clé produit 234

Set d'embouts pour fraises avec tranchants en carbure de tungstène, emballé dans la boîte à embouts pratique Stack Pack avec insert en caoutchouc mousse. Comprenant respectivement 1x fraise à rainurer D6x20 mm, fraise à rainurer D8x20 mm, fraise à rainurer D8x20 mm, fraise à affleurer D8x20 mm avec roulement à billes de butée D8, fraise à affleurer D12,7x25 mm avec roulement à billes de butée D12,7, fraise à affleurer D16x25 mm avec roulement à billes de butée en haut D16.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 CER Bit set2
 532012
 4030293258525
 1
 33,70 €

#### **Accessoires MT 18.0-EC**



Butée de profondeur et parallèle

Clé produit 299

Préréglage facile et précis de la profondeur de coupe avec la butée de profondeur et parallèle. Utilisable pour l'outil multifonction MT 18.0-EC.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
DS MT 18.0	519804 403	0293239081	1	18,20 €

Valable à partir de 01.02.2025

#### Set de lames de scie Starlock bois et métal

Clé produit 259

Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la puissance et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle pour les métaux durs et le travail du bois. Contenu : 1 lame de scie à coupe en plongée BIM bois + métal, 32 x 50 mm et 64 x 40 mm. 1 lame de scie à coupe en plongée BIM bois dur, 32 x 50 mm.

Designation	Keterence	GIIN	UE	Prix H.I.	
SM BI-SET VE3	531055	4030293248953	3	33,70 €	

#### Set de lames de scie Starlock carrelage

Clé produit 25

Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la puissance et un changement de lame confortable. Pour une résistance accrue à l'usure, les arêtes de coupe sont garnies de carbure. Optimale pour le secteur sanitaire, par ex. pour enlever les joints de carrelage, scier les tubes en cuivre. Contenu : 1 lame segment fine carbure, 85 mm, 1 lame delta carbure, 78 mm, 1 lame de scie à coupe en plongée BIM métal, 32 x 50 mm.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SM/RM SET VE3	531056 4	1030293248960	3	68,50 €

#### **Accessoires pour RFE 40 18.0-EC**



	Lames réversibles carbure métallique								
	Désignation	Longueur	Largeur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.		
١		21 mm	21 mm	229555	4030293020139	4	226,50 €		



Lames réversibles HSS							299
Désignation	Longueur	Largeur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	21 mm	21 mm	241091	4030293023475	4	153,70 €	

#### **Accessoires LBE 76 12-EC**



Clé produit 22

Set de quatre accessoires pour la mini-meuleuse d'angle LBE 76 utilisable pour de nombreuses applications. Le disque à tronçonner fin pour le tronçonnage rapide de tubes, profilés et tôles, épaisseur 1 mm, un disque à ébarber universel pour tous les travaux d'usinage des métaux, épaisseur 4 mm. Le set est complété par un disque à tronçonner en carbure avec une surface de coupe tranchante et résistante, épaisseur 1,8 mm. Parfait pour la découpe de matériaux tels que le bois clouté, le plastique, le PRV et les panneaux de cloison sèche. Tous les disques sont exempts de produits de remplissage à teneur en fer, en soufre et en chlore. Set comprenant : 2 disques à tronçonner fins pour acier inoxydable, 1 disque à ébarber métal, 1 disque à tronçonner carbure, diamètre de disque Ø 76 mm.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
S-Set LBE76	76 mm	533228 4	1030293270688	1	21,50 €

#### Disque de tronçonnage mince (1 mm) pour inox/acier

Clé produit 220

Découpe des tubes à parois minces, profils et tôles. Disque à parois très minces pour une découpe rapide et sans effort. Pression de coupe réduite et enlèvement de copeaux minimal pour une coupe froide. Garantit des arêtes sans bavure et évite tout bleuissement.

Désignation 	Diamètre de disque	Forme du disque	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
M-CD 76/1 INOX VE5	76 mm	Droite	533229	4030293270695	5	13,40 €	

#### Disque à tronçonner en carbure

Clé produit 220

Disque à tronçonner en carbure avec une surface de coupe tranchante et résistante, à revêtement carbure, épaisseur 1 mm, Ø 76 mm. Parfait pour la découpe de matériaux tels que le bois clouté, le plastique, le PRV et les panneaux de cloison sèche. Tous les disques sont exempts de produits de remplissage à teneur en fer, en soufre et en chlore.

Désignation	Diamètre de disque	Forme du disque	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
CA-CD 76/1	76 mm	Droite	533715	4030293275553	1	18,00 €	

#### Disque de tronçonnage diamanté pour carrelage

Clé produit 22

Idéal pour des coupes nettes et précises, notamment dans les carreaux de céramique dure, de mur/sol, les dalles de granit et de marbre. Grâce à son revêtement diamanté fin, il coupe facilement les matériaux durs sans provoquer d'éclats ou de fissures. Une qualité de coupe et une durée de vie élevées sont ainsi garanties. Cela en fait un outil indispensable pour toute personne travaillant avec des carreaux. Épaisseur 1 mm, Ø 76 mm.

Désignation	Diamètre de disque	Forme du disque	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
DIA-CD 76/1	76 mm	Droite	533716	4030293275560	1	25,00 €

### Valable à partir de 01.02.2025



#### Disque à ébarber métal

Clé produit 220

Disque universel pour tous les travaux d'usinage des métaux. Particulièrement adapté aux travaux d'ébavurage, au ponçage des arêtes et à l'usinage de la fonte. Exempt de produits de remplissage à teneur en fer, en soufre et en chlore.

Désignation	Diamètre de disque	Largeur de disque	Forme du disque	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
M-GD 76/4 VE3	76 mm	4 mm	Coudé	533230	4030293270701	3	12,20 €

#### Carter de protection pour tronçonnage avec clip

Clé produit 229

Carter de protection pour tronçonnage avec nouveau système d'emmanchement clipsable. Se monte sans outil, interface pour l'aspiration des poussières incluse.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
GU-C D76 clip	76 mm	534106 40	30293279469	1	9,90 €

### Accessoires PP 40 12/PP 110 18-EC



#### Mâchoire de sertissage

Clé produit

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 35 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 40 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil THL. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 40 12 V.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PJ PP 40 THL32 NP	534261 40	30293281011	1	374,10 €



#### Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 35 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 40 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil M. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 40 12 V.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PJ PP 40 M12	534228	4030293280687	1	294,10 €
PJ PP 40 M15	534229	4030293280694	1	294,10 €
PJ PP 40 M18	534230	4030293280700	1	294,10 €
PJ PP 40 M22	534231	4030293280717	1	294,10 €
PJ PP 40 M28	534232	4030293280724	1	294,10 €
PJ PP 40 M35	534233	4030293280731	1	374,10 €



#### Mâchoire de sertissage

Clé produit

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 35 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 40 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil V. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 40 12 V.

Designation	Reference	GIIN	UE	rnx n.i.
PJ PP 40 V12	534234	4030293280748	1	294,10 €
PJ PP 40 V14	534235	4030293280755	1	294,10 €
PJ PP 40 V15	534236	4030293280762	1	294,10 €
PJ PP 40 V16	534237	4030293280779	1	294,10 €
PJ PP 40 V18	534238	4030293280786	1	294,10 €
PJ PP 40 V22	534239	4030293280793	1	294,10 €
PJ PP 40 V28	534240	4030293280809	1	294,10 €
PJ PP 40 V35	534241	4030293280816	1	374,10 €

Valable à partir de 01.02.2025



#### Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 35 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 40 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil TH. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 40 12 V.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
PJ PP 40 TH14	534242	4030293280823	1	311,50 €	
PJ PP 40 TH16	534243	4030293280830	1	294,10 €	
PJ PP 40 TH18	534244	4030293280847	1	311,50 €	
PJ PP 40 TH20	534245	4030293280854	1	294,10 €	
PJ PP 40 TH25	534246	4030293280861	1	311,50 €	
PJ PP 40 TH26	534247	4030293280878	1	294,10 €	
PJ PP 40 TH32	534248	4030293280885	1	294,10 €	
PJ PP 40 TH40	534249	4030293280892	1	408,90 €	



#### Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 35 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 40 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil U. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 40 12 V.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PJ PP 40 U14	534250	4030293280908	1	311,50 €
PJ PP 40 U16	534251	4030293280915	1	294,10 €
PJ PP 40 U20	534252	4030293280922	1	294,10 €
PJ PP 40 U25	534253	4030293280939	1	294,10 €
PJ PP 40 U32	534254	4030293280946	1	294,10 €
PJ PP 40 U40	534255	4030293280953	1	408,90 €



#### Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 35 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 40 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil Mepla. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 40 12 V.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
PJ PP 40 Mepla16	534256	4030293280960	1	311,50 €	
PJ PP 40 Mepla20	534257	4030293280977	1	311,50 €	
PJ PP 40 Mepla26	534258	4030293280984	1	311,50 €	
PJ PP 40 Mepla32	534259	4030293280991	1	346,30 €	
PJ PP 40 Mepla40	534260	4030293281004	1	346,30 €	



#### Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil M. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux extrudeuses de tubes 18 V courantes.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PJ PP 110 M12	534262	4030293281028	1	328,90 €
PJ PP 110 M15	534263	4030293281035	1	328,90 €
PJ PP 110 M18	534264	4030293281042	1	328,90 €
PJ PP 110 M22	534265	4030293281059	1	328,90 €
PJ PP 110 M28	534266	4030293281066	1	328,90 €
PJ PP 110 M35	534267	4030293281073	1	328,90 €

Valable à partir de 01.02.2025



#### Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil V. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux extrudeuses de tubes 18 V courantes.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PJ PP 110 V12	534268	4030293281080	1	339,30 €
PJ PP 110 V15	534269	4030293281097	1	339,30 €
PJ PP 110 V16	534270	4030293281103	1	339,30 €
PJ PP 110 V18	534271	4030293281110	1	339,30 €
PJ PP 110 V22	534272	4030293281127	1	339,30 €
PJ PP 110 V28	534273	4030293281134	1	339,30 €
PJ PP 110 V35	534274	4030293281141	1	339,30 €
PJ PP 110 V42	534275	4030293281158	1	972,70 €
PJ PP 110 V54	534276	4030293281165	1	972,70 €



#### Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil Mepla. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux extrudeuses de tubes 18 V courantes.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PJ PP 110 Mepla16	534277	4030293281172	1	328,90 €
PJ PP 110 Mepla20	534278	4030293281189	1	328,90 €
PJ PP 110 Mepla26	534279	4030293281196	1	328,90 €
PJ PP 110 Mepla32	534280	4030293281202	1	328,90 €
PJ PP 110 Mepla40	534281	4030293281219	1	328,90 €
PJ PP 110 Mepla50	534282	4030293281226	1	328,90 €



#### Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil U. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux extrudeuses de tubes 18 V courantes.

Désignation	Reference	GIIN	UE	Prix H.I.
PJ PP 110 U14	534283	4030293281233	1	328,90 €
PJ PP 110 U16	534284	4030293281240	1	328,90 €
PJ PP 110 U20	534285	4030293281257	1	328,90 €
PJ PP 110 U25	534286	4030293281264	1	328,90 €
PJ PP 110 U32	534287	4030293281271	1	328,90 €
PJ PP 110 U40	534288	4030293281288	1	920,50 €
PJ PP 110 U50	534289	4030293281295	1	972,70 €



#### Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil TH. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux extrudeuses de tubes 18 V courantes.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
PJ PP 110 TH14	534290	4030293281301	1	328,90 €	
PJ PP 110 TH16	534291	4030293281318	1	328,90 €	
PJ PP 110 TH20	534292	4030293281325	1	328,90 €	
PJ PP 110 TH25	534293	4030293281332	1	328,90 €	
PJ PP 110 TH26	534294	4030293281349	1	328,90 €	
PJ PP 110 TH32	534295	4030293281356	1	328,90 €	
PJ PP 110 TH40	534296	4030293281363	1	903,10 €	

Valable à partir de 01.02.2025



#### Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil MP. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux extrudeuses de tubes 18 V courantes.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
PJ PP 110 MP 1/2"	534301	4030293281417	1	433,30 €	
PJ PP 110 MP 3/4"	534302	4030293281424	1	589,90 €	
PJ PP 110 MP 1"	534303	4030293281431	1	589,90 €	



Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil IPS. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux extrudeuses de tubes 18 V courantes.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
PJ PP 110 IPS 3/4"	534304	4030293281448	1	415,90 €	
PJ PP 110 IPS 1"	534305	4030293281455	1	415,90 €	



#### Mâchoire de sertissage

Clé produit 280

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil BMP ACR. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux extrudeuses de tubes 18 V courantes.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PJ PP 110 ACR BMP 1/4"	534306	4030293281462	1	321,90 €
PJ PP 110 ACR BMP 3/8"	534307	4030293281479	1	321,90 €
PJ PP 110 ACR BMP 1/2"	534308	4030293281486	1	321,90 €
PJ PP 110 ACR BMP 5/8"	534309	4030293281493	1	321,90 €
PJ PP 110 ACR BMP 3/4"	534310	4030293281509	1	321,90 €
PJ PP 110 ACR BMP 7/8"	534311	4030293281516	1	321,90 €
PJ PP 110 ACR BMP 1"	534312	4030293281523	1	321,90 €
PJ PP 110 ACR BMP 1-1/8"	534313	4030293281530	1	328,90 €

### **Accessoires VLP 18**



#### Système d'étanchéité standard

Clé produit 299

Joint standard d'origine pour VLP 18 Grabo.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
GRF-S VL	531333 4	030293251731	1	45,90 €	



#### Système d'étanchéité pour surfaces rugueuses

Clé produit

Système d'étanchéité pour surfaces extrêmement rugueuses avec une profondeur de profil jusqu'à 10 mm, pour VLP 18 Grabo.							
Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.			
GRF-RS VL	531334	4030293251748	1	51,70 €			



#### Système d'étanchéité pour surfaces étroites

Clé produit 299

Système d'étanchéité pour VLP 18 Grabo pour le levage d'objets avec des surfaces étroites et longues, par ex. carreaux, tubes, pavés, plateaux de table.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
GRF-LS VL	531335 403	30293251755	1	86,50 €



#### Système d'étanchéité pour le verre

Clé produit 299

Système d'étanchéité pour le verre et les matériaux fins, pour VLP 18 Grabo.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
GRF-BS VL	532781	4030293266216	1	51,70 €

Valable à partir de 01.02.2025

### Accessoires pour DWL 2500 10.8/18.0



Support magnétique

Clé produit 236

Support magnétique très robuste, inclinable et pivotant pour la lampe à spectre complet DWL 2500 à fixer sur des surfaces magnétiques. Avec revêtement en caoutchouc pour la protection des surfaces sensibles.

Désignation	·	•	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
WB-M/DWL			491195	4030293221161	1	46,70 €

#### **Autres accessoires**



Clé produit 299

Bâtons de colle universelle pour pistolet à colle pour GG 200 18, Ø 11 mm, pouvoir adhésif élevé, durcit en quelques secondes. Utilisable de manière polyvalente sur différents matériaux.

Designation	Référence	GIIN	UE	Prix H.I.	
GS-U 190 VE10	531739	4030293255791	10	16,30 €	



Sac de transport Clé produit 236
Sac de transport pratique en plastique renforcé de tissu résistant à la déchirure avec une ouverture très large. Avec un grand espace de

Sac de transport pratique en plastique renforcé de tissu résistant à la déchirure avec une ouverture très large. Avec un grand espace de rangement dans la partie interne jusqu'à 3 machines ainsi que des compartiments pour les accessoires tels que les batteries, chargeur, etc. et 5 poches extérieures à l'avant. Equipé de pieds en caoutchouc, fermeture à glissière verrouillable, sangle rembourrée et poignées renforcées d'acier.

5 poches extérieures à l'avant. E d'acier.	Equipé de pieds en caoutchouc, fermeture à	glissière verroui	llable, sangle remb	ourré	e et poignées renfo	rcées
Désignation	Dimension LxlxH Poids	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm 3,14 kg	502561	4030293228924	1	120,60 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour DD/PD/ID/IV	N 18.0 pour le coffret de transport L-BOXX®	136.			Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423238	4030293183445	1	23,40 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour DD/PD 18.0-	-EC pour le coffre de transport L-BOXX® 136				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454125	4030293201552	1	23,40 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour DD/PD 10.8	pour le coffret de transport L-BOXX® 136.				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440841	4030293197107	1	23,40 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour DW 45 18.0-	-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136	<b>5</b> .			Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE DW 45 18.0-EC	136	466840	4030293208872	1	23,40 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour L 125 18.0 E	C pour le coffret de transport L-BOXX® 136.				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE L125 18.0-EC	136	444405	4030293195172	1	23,40 €	
<b>Insert pour coffret</b> Insert adapté pour JS 18.0-EC p	oour le coffret de transport L-BOXX® 136.				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE JS 18.0-EC	136	490210	4030293221062	1	21,50 €	

# Gamme de produits Valable à partir de 01.02.2025

Insert pour coffret Insert adapté pour JSB 18.0-EC pou	r le coffret de transport L-BOXX® 136.				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE JSB 18.0-EC	136	502316	4030293228795	1	21,00 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour CHE 18.0 EC pou	ur le coffret de transport L-BOXX® 238.				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE CHE 18.0-EC	238	435945	4030293188884	1	23,40 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour RS 29 18.0 pour	le coffret de transport L-BOXX® 238.				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE RS 18.0	238	423246	4030293183452	1	23,40 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour RSP DW 18.0-EC	pour le coffret de transport L-BOXX® 238.				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468282	4030293209664	1	22,90 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour SE 125 18.0-EC p	oour le coffret de transport L-BOXX® 238.				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE SE 125 18.0-EC	238	503134	4030293229761	1	23,70 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour RFE 40 18.0-EC p	oour le coffret de transport L-BOXX® 238.				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502820	4030293229143	1	23,70 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour CS 62 18.0-EC po	our le coffret de transport L-BOXX® 374.				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE CS 62 18.0-EC	374	459380	4030293204508	1	22,90 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour CER 18-EC pour	le coffret de transport L-BOXX® 238.				Clé produit	236
Désignation		Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE CER 18.0-EC		531659	4030293254992	1	19,70 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour SHE / KNE 16 18	-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 1	136.			Clé produit	299
Désignation		Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE SHE,KNE 16 18-EC		532080	4030293259201	1	18,60 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour IW 1/2" / 3/4" 18	3.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX	® 136.			Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE IW 3/4" 18.0-EC	136	493996	4030293223899	1	23,70 €	

# Gamme de produits Valable à partir de 01.02.2025

<b>Insert pour coffret</b> Insert adapté pour IW 1/2" 750 18.0-EC pour	le coffre de transport L-ROYY	® 136.			Clé produit	236
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE IW 1/2" 750 18.0-EC	136	531322	4030293251625	1	18,60 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour IW 1500 / 1600 18-EC pou	ur le coffret de transport L-BOX	(X® 136.			Clé produit	23
Désignation		Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE IW 1500/1600 18-EC		532075	4030293259157	1	18,60 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour CHE 2-26 18.0-EC pour le	coffret de transport L-BOXX® :	238.			Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE CHE 2-26 18.0-EC	238	488356	4030293219878	1	23,60 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour DD/PD 18.0-EC HD pour l	e coffre de transport L-BOXX®	136.			Clé produit	236
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE DD/PD HD + IW 400	136	531280	4030293251205	1	18,60 €	
<b>Insert pour coffret</b> Insert adapté pour VLP 18 pour le coffret de t	ransport L-BOXX® 238.				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE VLP	238	533620	4030293274600	1	20,90 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour SBE 64 18-EC pour le coffi	ret de transport L-BOXX® 238.				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE SBE 64 18-EC	238	533169	4030293270091	1	18,60 €	
<b>Insert pour coffret</b> Insert adapté pour JSP 12-EC pour le coffret c	de transport L-BOXX® 136.				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE JSP 12-EC	136	533166	4030293270060	1	16,30 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour CS 68 18.0-EC pour le coff	fret de transport L-BOXX® 374				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE CS 68 18-EC	374	533167	4030293270077	1	16,30 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour RS 16 12-EC pour le coffre	et de transport L-BOXX® 136.				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE RS 16 12-EC	136	533168	4030293270084	1	16,30 €	
<b>Insert pour coffret</b> Insert adapté pour FHE 1-16 12-EC pour le co	offret de transport L-BOXX® 13	6.			Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE FHE 1-16 12-EC	136	533170	4030293270107	1	16,30 €	
<b>Insert pour coffret</b> Insert adapté pour DW 37 12-EC pour le coffr	ret de transport L-BOXX® 136.				Clé produit	236
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE DW 37 12-EC	136	533343	4030293271838	1	16,30 €	

### Valable à partir de 01.02.2025

Insert pour coffret	Clé produit	299
---------------------	-------------	-----

Insert adapté pour PP 40 12 pour le coffret de transport L-BOXX® 178.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TKE PP 40 12	178	534335 40	30293281752	1	34,40 €

#### Insert pour coffret

TKE PP 110 18-EC	178	534336 40	3029328176	9 1	34,40 €	
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
Insert adapté pour PP 110 18-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 178.						

#### Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit

Clé produit

299

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliseret à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L- BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L - BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	91,20 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	101,60 €
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	109,00 €
TK-XL 178	570 x 347 x 133 mm	607 x 394 x 178 mm	3,2 kg	534215	4030293280557	1	117,00 €

### Accessoires outils de jardinage sur batterie

#### Chaîne robuste pour tronçonneuse sur batterie

Clé produit 264

Chaîne de tronconneuse durable et robuste pour guide-chaîne de 35 cm de long, largeur de rainure du guide de 1,1 mm et pas de 3/8". Le niveau élevé de résistance à la coupe et la longue platine supérieure permettent un affûtage plus fréquent. Idéale pour la coupe de troncs d'arbres fins, de bois de chauffage, l'ébranchage de bois.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
GCS C35 3/8" 1,1mm	531302	4030293251427	1	21,60 €	

#### Guide-chaîne

Clé produit

Guide-chaîne durable pour chaîne de tronçonneuse GCS C35, longueur 35 cm, 1,1 mm.

UE Désignation Référence **GTIN** Prix H.T. GCS S35 531303 4030293251434 23,00 €



#### Guide pour taille-haie

Clé produit 264

Guide pour taille-haie, longueur 55 cm, pour une coupe nette et précise. Équipé de lames affûtées au laser des deux côtés, pour une capacité de coupe jusqu'à 25 mm. La protection supplémentaire contre les chocs empêche les lames d'être endommagées par les clôtures ou les

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
GHT-B 55	531301 4	030293251410	1	69,20 €



Clé produit 264

Tête à fil avec fonction « Easy load » - réglage simple de la longueur du fil par enrouleur de fil automatique, avec coupe-fil, épaisseur de fil utilisable jusqu'à 2,4 mm pour le coupe-bordures GLT 35 18.0-EC. Sans fil.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
GLT-RT Tip	531305 4	030293251458	1	18,10 €



#### Fil pour coupe-bordures

Clé produit 264

Fil torsadé robuste pour une longue durée de vie et une progression rapide, 2,4 mm, longueur 5 m. Très bon rendement de coupe, convient parfaitement pour éliminer les herbes hautes et les broussailles légères.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
GLT-TS 2.4	531304	4030293251441	1	9,80 €	

Valable à partir de 01.02.2025

### Ponceuses pour murs et plafonds

GE 5	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	405884	4030293173095	106	929,00 €

#### Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds



#### Caractéristiques techniques

500 W Puissance absorbée Puissance utile 270 W 230 V Tension Fréquence 50/60 Hz Diamètre du plateau de ponçage 225 mm 1100 - 1650 tr/min Vitesse de rotation à vide Angle d'inclinaison tête 100° Emmanchement ponceuse pour murs et auto-agrippant plafonds Longueur de câble 5,0 m 1520 mm Longueur Poids 3,9 kg

#### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage Ø 225 (399418) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023)

GE 6 R-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	530900	4030293247406	106	968.00 €	

#### Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds













#### Caractéristiques techniques

500 W Puissance absorbée Tension 230 V Fréquence 50/60 Hz Diamètre du plateau de ponçage 225 mm 1100 - 1680 tr/min Vitesse de rotation à vide Angle d'inclinaison tête 160° Emmanchement ponceuse pour murs et auto-agrippant plafonds Longueur de câble Longueur 5,0 m 1520 mm 2,84 kg Poids

1 Sac de transport (532234)

Equipement de base:

<u></u>	110.0.0.00	•	0.0 p. 0 a.a.c		
GE 6 X-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	

#### Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds













### Caractéristiques techniques

Caracteristiques techniques	
Puissance absorbée	500 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	5600 - 8500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	11200 - 17000 tr/min
Course	4 mm
Angle d'inclinaison tête	160°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	2,84 kg

Equipement de base:

1 Plateau de ponçage (534323) · 1 Sac de transport (532234)

Valable à partir de 01.02.2025

**GE 7 + MH-O** GTIN Prix H.T. Référence Clé produit 494461 4030293224018 106 1179,00 €

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800 - 5700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100 - 4600 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3800 - 5700 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et	auto-agrippant
plafonds	
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg

#### Equipement de base:

1 Tête de ponçage cylindrique (457175) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Sac de transport (408867)

**GE 7 + MH-O + SH** Référence **GTIN** Prix H.T. Clé produit 494526 4030293224056 1219,00 € 106

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables















### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800 - 5700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100 - 4600 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3800 - 5700 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et	auto-agrippant
plafonds	
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg

#### Equipement de base:

1 Tête de ponçage cylindrique (457175) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Sac de transport (408867)

**GE 7 + MH-R** Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 494488 4030293224025 106 1179,00 €

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables















#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800 - 5700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100 - 4600 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3800 - 5700 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et	auto-agrippant
plafonds	
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4.2 kg

#### Equipement de base:

1 Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant (457183) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Sac de transport (408867)

Valable à partir de 01.02.2025

**GE 7 + MH-R + SH** GTIN Prix H.T. Référence Clé produit 494534 4030293224063

Caractéristiques techniques

106 1219,00 €

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables















plafonds Longueur de câble

Longueur

**Poids** 

710 W 410 W 230 V 50/60 Hz 225 mm 1100 - 1650 tr/min 3800 - 5700 tr/min 3100 - 4600 tr/min 3800 - 5700 tr/min 100° auto-agrippant 5,0 m 1520 mm 4,2 kg

18 V

2,5 / 5,0 Ah

3950-6200 tr/min

3200-5000 tr/min

3200 - 6200 tr/min

auto-agrippant

225 mm 1150 - 1800 tr/min

100°

Oui

600 W

#### Equipement de base:

1 Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant (457183) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Sac de transport (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R	Référence GTIN		Clé produit Pr		
	504041	4030293230057	106	1076.00 €	

Ponceuse sur batterie pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables 18,0 V



















Caractéristiques techniques

plafonds . Nombre de batteries fournies Avec chargeur

2 pièces 1440 mm Longueur Poids sans batterie 2,8 kg

#### Equipement de base:

1 Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant (457183) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Sac de transport (408867) · 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

GCE 6-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	107568	4030203225580	106	/2/ 00 €	

Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables















#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée

Puissance utile	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800-5700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100-4600 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3100 - 5700 tr/min
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	4,0 m
Longueur	360 mm
Dimension LxlxH	360 x 110 x 150 mm
Poids	1,2 kg

Valable à partir de 01.02.2025

**GCE 6-EC Kit** Référence GTIN Prix H.T. Clé produit 504114 4030293230118 541,00 € 106

Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables















Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 600 W Puissance utile 400 W 230 V Tension Fréquence 50/60 Hz Diamètre du plateau de ponçage 225 mm 1100 - 1650 tr/min Vitesse de rotation à vide Vitesse de cycle à vide MH-T 3800-5700 tr/min 3100-4600 tr/min Vitesse de cycle à vide MH-X 3100 - 5700 tr/min Vitesse de cycle à vide Emmanchement ponceuse pour murs et auto-agrippant plafonds Longueur de câble 4.0 m 360 mm Longueur Dimension LxlxH 360 x 110 x 150 mm **Poids** 1,2 kg

Equipement de base:

1 Coffret de transport L -BOXX® (414107) · 1 Insert pour coffret (500798)

GCE 6-EC Kit MH-R Référence **GTIN** Prix H.T. Clé produit 504122 4030293230125 772,00 € 106

Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables













Caractéristiques techniques Puissance absorbée

Puissance utile Tension Fréquence Diamètre du plateau de ponçage Vitesse de rotation à vide Vitesse de cycle à vide MH-T Vitesse de cycle à vide MH-X Vitesse de cycle à vide Emmanchement ponceuse pour murs et

plafonds Longueur Dimension LxlxH **Poids** 

600 W 400 W 230 V 50/60 Hz 225 mm 1100 - 1650 tr/min 3800-5700 tr/min 3100-4600 tr/min 3100 - 5700 tr/min auto-agrippant 4,0 m

. Longueur de câble

360 mm 360 x 260 x 210 mm 1,2 kg

Equipement de base:

1 Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant (457183) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414107) · 1 Insert pour coffret (500798)

**GM 270** Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 530596 4030293244368 106 671,00 €

Poste de travail mobile compact pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds









Caractéristiques techniques

Hauteur de travail max. Poids

2700 mm 6,8 kg

Equipement de base:

1 Sac de transport (532236) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093)

Valable à partir de 01.02.2025

 GM 270 base
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 530593
 4030293244337
 106
 401,00 €

Plaque de base pour poste de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds

Caractéristiques techniques

Hauteur de travail max. Poids 2700 mm 4,9 kg





**Equipement de base:**1 Coffret de transport L -BOXX® (414093)

 GM 270 rod
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 530594
 4030293244344
 106
 286,00 €

Tige de levage pour poste de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds

Caractéristiques techniques

Hauteur de travail max. Poids 2700 mm 1,9 kg







**Equipement de base:** 1 Sac de transport (532236)

GM 340	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	/7327 <b>Q</b>	4030203211707	106	103/1 00 €	

Chariot de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds

Caractéristiques techniques

Hauteur de travail max. Raccordement d'appareil Logement d'appareil (généré) Longueur de câble Dimension LxlxH Poids 3400 mm 2 x 230 V CEE GE 5 / GE 7 / GDE 10 7,5 m 2630 x 660 x 1680 mm 31,5 kg



Désignation

Valable à partir de 01.02.2025

#### Accessoires pour les travaux des plafonds et des murs

#### Accessoires GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



#### Tête de ponçage cylindrique

Parfaite pour ponçage des grandes surfaces. Système d'aspiration effective.

**GTIN** UE Type tête de ponçage Référence Prix H.T.

**GTIN** 

UE

MH-O D225 457175 4030293203341 249,00 € Tête de ponçage ronde



#### Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant

Clé produit

Clé produit

209

Permet de traiter les raccords entre les murs et les plafonds. La rotation de la tête de ponçage des bords s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine. Le traitement des arêtes est ainsi 5 fois plus rapide. Les bords coulissants intégrés sur la tête de ponçage empêchent tout endommagement des surfaces de contact sur le mur et le plafond.

Référence Prix H.T. MH-R D225 457183 4030293203358 249,00 € Tête de ponçage de segment

Type tête de ponçage



#### Tête de poncage excentrique

Clé produit

La tête de ponçage excentrique innovante et sa course de 4 mm permettent d'obtenir facilement des surfaces parfaites de niveaux de qualité Q3 et Q4. Les mastics à appliquer à la spatule ou au pistolet et les mastics et apprêts généralement plus souples peuvent être poncés de manière contrôlée et efficace avec la tête de ponçage excentrique. Le plateau de ponçage multi-trous garantit une aspiration optimale de la poussière et, donc, un travail confortable.

Désignation	Type tête de ponçage	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
MH-X D225	Tête de ponçage excentrique	457205	4030293203372	1	249,00 €



#### Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205

Plateau de ponçage pour les surfaces de niveaux de qualité Q3 et Q4. Fixation des abrasifs avec le système auto-agrippant. Convient pour la tête de ponçage excentrique (MH-X D225) de la GE 7.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SP-X D225	225 mm	472603 403	0293211636	1	65,40 €



#### Plateau de ponçage triangulaire

Clé produit 205

Plateau de ponçage à revêtement auto-agrippant parfaitement adapté pour fixer des abrasifs pour le ponçage du plâtre, les préparations de peinture, les travaux de finition.

GTIN Désignation Référence Prix H.T. SP-T 290x290 472611 4030293211629 98.50 €

#### Accessoires GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC

Clé produit Rallonge

Plus de flexibilité grâce à la rallonge légère et utilisable sans outil. Elle permet de travailler dans les pièces à plafonds hauts.

Désignation Longueur Référence **GTIN** UE Prix H.T. **GV** 50 500 mm 409294 4030293174481 221,00 €



Sac de transport Clé produit 299

Housse de transport légère et robuste, en matériau textile résistant à la déchirure. La Giraffe® est protégée de manière optimale par les pièces moulées en matériau mousse (accessoires optionnels). Il y a de la place à l'intérieur pour ranger des accessoires comme les abrasifs, le flexible d'aspiration, etc. Des poignées de transport de grandes dimensions facilitent le transport en particulier dans les escaliers.

Désignation Dimension LxlxH Référence **GTIN** UE Prix H.T. TB-L 1560x320x360 1560 x 320 x 360 mm 408867 4030293176317 152,70 €



Sac de transport

Sacoche de transport légère et robuste, en matériau textile résistant à la déchirure. La Okapi® est protégée de manière optimale par les pièces moulées en matériau mousse (accessoires optionnels). Il y a de la place à l'intérieur pour ranger des accessoires comme les abrasifs, le flexible d'aspiration, etc. Des poignées de transport de grandes dimensions facilitent le transport en particulier dans les escaliers.

Désignation	Dimension LxlxH	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415189	4030293178175	1	152,70 €

#### Valable à partir de 01.02.2025

Clé produit 299

Clé produit 299

Insert pour le sac de transport avec compartiment pour la tête/poignée

Insert correspondants pour la GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC pour la retenue de la tête de ponçage dans l'étui.

Désignation Référence UF Prix H.T. TBE-T/B GE5/7/18 505773 4030293231092 37,70 € 1



Poignée supplémentaire

Pour travailler dans des positions difficiles .

UE Désignation Référence **GTIN** Prix H.T. HZ-S G 4030293174238 408972 1 90.30 €



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Clé produit 262 Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recy-

clage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

**GTIN** UF Prix H.T. Désignation Diamètre intérieur Référence Longueur tuvau SH-C 32x4m AS/NL 32 mm 406708 4030293172814 198,00 €



Adaptateur de clipsage rapide

Clé produit 263 Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple

(bague de serrage rapide). Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T.

4030293175105

410497

1

21,40 €



Bague rouge de serrage rapide par clipsage

Pour adaptateur d'aspiration SAD-FC 32 et pour GE 5 / R, GSE 5 R.

UE Désignation Référence **GTIN** Prix H.T. SH-FC 32 406023 4030293175082 2,70 €



Support pour Giraffe®

Clé produit 269

Clé produit

263

Support pouvant être clipsé sans outil pour le rangement des Giraffe® GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 sur la tête des aspirateurs VCE 33/44 L/M/H AC.

Désignation Référence **GTIN** UF Prix H.T. VCE-GE Fix 445185 4030293195721 38,90 €

#### Accessoires GE 6 R / GE 6 X



Interface Ø 225, ronde

Clé produit 209

Interface servant d'élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif. Convient pour le lissage délicat des surfaces mastiquées et recouvertes d'apprêt, pour la GE 6 R.





Interface Ø 225, ronde

Clé produit Interface servant d'élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif extrafin, pour la GE 6 R.

UE Diamètre Dureté d'amortis-Référence Désignation Prix H.T. sement IP D225-10 MF GE 6 R 225 mm 4030293265363 21,90 € moyen 532696



Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205

250

Plateau de ponçage auto-agrippant avec aides au centrage pour recevoir le tampon d'interface, fixé avec 4 vis, pour la GE 6 R. Diamètre Référence **GTIN** UF Désignation Prix H.T. BP D225-10 GE 6 R 225 mm 532221 4030293260610 1 27.70 €



Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205

Plateau de ponçage auto-agrippant avec aides au centrage pour recevoir le tampon d'interface, fixé avec 4 vis, pour la GE 6 X. Désignation Diamètre Référence **GTIN** UE Prix H.T. BP D225-30 GE 6 X 225 mm 534324 4030293281646 27,80 €

### Valable à partir de 01.02.2025

Plaque de protection

Clé produit 20



Pour protéger le plateau de ponçage auto-agrippant/le plateau abrasif auto-agrippant et le revêtement auto-agrippant. Le support de protection se fixe directement sur le plateau de ponçage/plateau abrasif sous le papier abrasif à l'aide d'une bande auto-agrippante et prolonge ainsi la durée de vie du plateau de ponçage/plateau abrasif et des crochets auto-agrippants.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 PS GE-R D225 VE2
 534179
 4030293280199
 2
 37,70 €

Plaque de protection

Clé produit 20



Pour protéger le plateau de ponçage auto-agrippant/le plateau abrasif auto-agrippant et le revêtement auto-agrippant. Le support de protection se fixe directement sur le plateau de ponçage/plateau abrasif sous le papier abrasif à l'aide d'une bande auto-agrippante et prolonge ainsi la durée de vie du plateau de ponçage/plateau abrasif et des crochets auto-agrippants.

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

PS GE-X D225 VE3 534323 4030293281639 2 **22,00 €** 



Rallonge Clé produit 209

Plus de flexibilité grâce à la rallonge légère et utilisable sans outil. Elle permet de travailler dans les pièces à plafonds hauts.

 Désignation
 Longueur
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 EB 500 GE 6
 500 mm
 532222
 4030293260627
 1
 149,00 €



Sac de transport Clé produit 299

Sacoche de transport légère et robuste, en matériau textile résistant à la déchirure. La GE 6 est protégée de manière optimale par la sacoche ajustée. Avec un espace de rangement pour les accessoires tels que les abrasifs et de grandes sangles de transport.

TD CE / F22224 402022240740 4 74 00 6

TB GE 6 532234 4030293260740 1 **76,00 €** 




#### Adaptateur GM 270

Insert pour porte-outil du GM 270 pour le GE 6.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 GM 270-IR GE 6
 533083
 4030293269231
 1
 21,90 €

#### Plateau de ponçage auto-agrippant, adaptateur



Clé produit 205

Prix H.T.

Clé produit

299

Supersoft. Le plateau abrasif permet une application extrêmement douce contre la paroi. Le kit consiste en un plateau de support, un adaptateur adhésif (KAD D225/16), un disque de serrage et une vis. Pour GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

 Désignation
 Diamètre
 Dureté d'amortis-sement
 Référence sement
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 KAD D225/16 Set
 225 mm
 doux
 483486
 4030293216815
 1
 72,60 €



#### Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205

Supersoft. Le plateau abrasif permet une application extrêmement douce contre la paroi. Le kit consiste en un plateau de support, un adaptateur adhésif (KAD D225/13), un disque de serrage et une vis. Pour WST 700 VV, WSE 7.

 Désignation
 Diamètre
 Dureté d'amortis-sement
 Référence sement
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 KAD D225/13 Set S WST700,WSE7
 225 mm
 doux
 485187
 4030293217782
 1
 **76,30 €**



#### Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Clé produit 205

 $Syst\`eme\ auto-agrippant\ pour\ la\ fixation\ des\ abrasifs.\ Convient\ pour\ l'\'ebavurage\ surfaces\ remplis-in.\ Pour\ WSE\ 7,\ WST\ 700.$ 

 Désignation
 Dureté d'amortissement
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 KAD D225/13 S
 doux
 437956
 4030293190375
 1
 30,00 €



#### Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Clé produit 205

Système de velcro pour la fixation des abrasifs . Convient pour enlever divers substrats par le gros grain. Pour WSE 7, WST 700.

Désignation

Dureté d'amortissement

Référence

GTIN

UE

Prix H.T.

KAD D225/13 H

dur

483095

4030293216495

1

40,50 €

#### Valable à partir de 01.02.2025

Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Clé produit 205

Système auto-agrippant pour la fixation des abrasifs. Convient pour l'ébavurage surfaces remplis-in. Pour GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC. **GTIN** Désignation Dureté d'amortissement Référence UF Prix H.T. KAD D225/16 S 4030293216501 31,40 €

Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Clé produit 205

Système de velcro pour la fixation des abrasifs. Convient pour enlever divers substrats par le gros grain. Pour GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

483109



Interface Ø 225, ronde Clé produit 205



Disque de polissage tendre entre le disque de polissage et le papier de meulage. Idéal pour la finition de surfaces. Recommandation : lors du polissage intermédiaire et final, travailler avec le disque de polissage tendre à grains fins. Lors du polissage préliminaire avec grains grossiers et lors de l'utilisation de toison de polissage, travailler sans disque de polissage tendre. Pour toutes les Giraffes.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
IP D225-10 VE2	225 mm	470678 40	30293210271	2	45,20 €

#### Accessoires pour WST 700 VV, WSE 7

Clé produit 209 Tête de ponçage cylindrique

Parfaite pour ponçage des grandes surfaces. Système d'aspiration effective.

Désignation Type tête de ponçage Référence **GTIN** UE Prix H.T.

VSR D225 350346 4030293136670 274,20 € Tête de ponçage ronde 1

Plateau de ponçage Ø 225 Clé produit 205

Plateau de ponçage dur à rendement élevé, fixation auto-agrippant. Recommandé pour l'utilisation avec les disques diamantés Ø 225. Référence **GTIN** Désignation Diamètre Prix H.T.

SP-H D225-10 225 mm 501344 4030293228054 1 56,60 €

Clé produit 205 Plateau de ponçage Ø 225 Plateau de ponçage souple à rendement élevé, fixation auto-agrippant. Recommandé pour l'utilisation avec les disques diamantés Ø 225. Désignation Diamètre Référence **GTIN** UF Prix H.T.

SP-M D225-10 225 mm 501352 4030293228061 1 56,60 €

Plateau de ponçage Ø 225 Clé produit 205

Souple. Plateau de ponçage très flexible. Facilite le maniement et permet un travail sensible. Les traces de ponçage (effet demi-lune) lors de l'engagement du plateau de ponçage sont évitées. Le produit abrasif est fixé par système auto-agrippant.

Référence Désignation Diamètre UF Prix H.T. SP-S D225-10 4030293228078 56,60 € 225 mm 501360 1

Clé produit 205 Plateau de ponçage triangulaire

Plateau de ponçage à revêtement auto-agrippant parfaitement adapté pour fixer des abrasifs pour le ponçage du plâtre, les préparations de peinture, les travaux de finition.

Désignation Référence **GTIN** UF Prix H.T. SP-T 290x250 4030293140257 61,80 €

### Autres accessoires

#### Clé produit Coffret de transport L -BOXX® Le système de stockage et de transport robuste L -BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser età ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutentionflexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de

charge par L-BOXX® jusqu'à25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert.

Designation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LXIXH	Poids	Reference	GTIN	UE	Prix H.I.	
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	109,00 €	

# Gamme de produits Valable à partir de 01.02.2025

Valable à pai	rtir de 01.02.2025							
	Insert pour coffret Insert adapté pour GCE 6-EC pour le	e coffret de transp	oort L-BOXX® 374.				Clé produit	299
	Désignation	Ту	pe L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	TKE GCE 6-EC	37	4	500798	4030293227750	1	26,50 €	
	Sac de transport Sacoche de transport rembourrée po	our la tige de leva	ige du GM 270. Avec	: de grandes poigr	nées de transport.		Clé produit	299
	Désignation			Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	TB GM 270 Rod			532236	4030293260764	1	68,50 €	
	<b>Insert pour coffret</b> Insert adapté pour la plaque de base	e GM 270 pour le	coffret de transport	L-BOXX® 238.			Clé produit	299
	Désignation	Ту	pe L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	TKE GM 270 Base	23	8	532237	4030293260771	1	18,60 €	
Papier abi	rasif auto-agrippant							
	<b>Toile abrasive auto-agrippant</b> Pour éliminer rapidement les grosse	s aspérités.					Clé produit	202
	Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	D225 GT-K80 VE25	225 mm	K 80	260237	4030293000445	25	145,60 €	
	<b>Toile abrasive auto-agrippant</b> Pour éliminer rapidement les petites	aspérités.					Clé produit	202
	Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	D225 GT-K100 VE25	225 mm	K 100	260230	4030293072572	25	145,60 €	
	<b>Superfinishing pad</b> Pour fintion des surfaces glossy						Clé produit	201
	Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492264	4030293221635	5	41,90 €	
	<b>Superfinishing pad</b> Pour fintion des surfaces glossy						Clé produit	201
	Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492272	4030293221642	5	41,90 €	
	<b>Toile auto-agrippant</b> Pré-meuler, nettoyer et mater d'anci	ennes couches de	e peinture avant de re	epeindre (grands v	réhicules, conteneu	urs, etc	Clé produit	201
	Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281042	4030293096257	10	105,40 €	
	<b>Toile auto-agrippant</b> Meulage intermédiaire de sols en bo	ois et de panneau	x OSB (éliminer les fi	bres de bois qui d	épassent) cirés, hu	ıilés oı	Clé produit u glacés.	201
	Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	

D225 SC-A180 VE10

225 mm

A 180

281034 4030293096264 10

105,40 €

#### Valable à partir de 01.02.2025

#### **Papier abrasif Xtreme Plus**

Clé produit 200

Ce papier abrasif haut de gamme offre une qualité de surface exceptionnelle et convient parfaitement au ponçage des surfaces enduites sur toute leur surface ainsi qu'à l'élimination des bavures de mastic et des irrégularités sur les surfaces enduites des cloisons sèches et des plaques de plâtre. Ce papier abrasif de haute qualité permet d'obtenir sans effort une finition lisse et régulière. Avec multi-trous pour une aspiration parfaite.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280739	4030293093218	25	94,40 €	
D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260233	4030293000407	25	94,40 €	
D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260234	4030293000414	25	94,40 €	
D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260235	4030293000421	25	94,40 €	
D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282405	4030293093041	25	94,40 €	
D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311995	4030293112575	25	94,40 €	
D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311987	4030293112568	25	94,40 €	
D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260236	4030293000438	25	94,40 €	



#### Papier abrasif mur/plafond Xtreme

Clé produit 200

Le papier abrasif universel pour un travail rapide et économique est adapté pour poncer des surfaces entièrement enduites et pour éliminer les bavures d'enduit sur les surfaces inégales des panneaux de cloison sèche et des plaques de plâtre. Ce papier abrasif permet d'obtenir une qualité de surface solide et une finition lisse et uniforme. Avec trous d'aspiration.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
D225-10 SF-P24 VE12	225 mm	P 24	531542	4030293253827	12	64,00 €
D225-10 SF-P40 VE12	225 mm	P 40	531900	4030293257405	12	35,00 €
D225-10 SF-P40 VE25	225 mm	P 40	533818	4030293276581	25	69,00 €
D225-10 SF-P60 VE12	225 mm	P 60	531901	4030293257412	12	35,00 €
D225-10 SF-P60 VE25	225 mm	P 60	533819	4030293276598	25	69,00 €
D225-10 SF-P80 VE12	225 mm	P 80	531902	4030293257429	12	35,00 €
D225-10 SF-P80 VE25	225 mm	P 80	533820	4030293276604	25	69,00 €
D225-10 SF-P100 VE12	225 mm	P 100	531896	4030293257368	12	35,00 €
D225-10 SF-P100 VE25	225 mm	P 100	533821	4030293276611	25	69,00 €
D225-10 SF-P120 VE12	225 mm	P 120	531897	4030293257375	12	35,00 €
D225-10 SF-P120 VE25	225 mm	P 120	533822	4030293276628	25	69,00 €
D225-10 SF-P150 VE12	225 mm	P 150	531898	4030293257382	12	35,00 €
D225-10 SF-P150 VE25	225 mm	P 150	533823	4030293276635	25	69,00 €
D225-10 SF-P180 VE12	225 mm	P 180	531543	4030293253834	12	35,00 €
D225-10 SF-P220 VE12	225 mm	P 220	531899	4030293257399	12	35,00 €
D225-10 SF-P220 VE25	225 mm	P 220	533824	4030293276642	25	69,00 €



#### Papier abrasif excentrique Xtreme

Clé produit 200

Papier abrasif extrafin optimisé pour l'utilisation de ponceuses à mouvement excentrique. Idéal pour le ponçage des masticages dans la pose à sec. Ce papier abrasif permet d'obtenir une qualité de surface extrafine de premier ordre. Avec trous d'aspiration.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence GTIN UE Prix H.T.
D225-10 MF-P40 VE12	225 mm	P 40	531908 4030293257481 12 <b>51,00 €</b>
D225-10 MF-P60 VE12	225 mm	P 60	531909 4030293257498 12 <b>51,00 €</b>
D225-10 MF-P80 VE12	225 mm	P 80	531544 4030293253841 12 <b>51,00 €</b>
D225-10 MF-P100 VE12	225 mm	P 100	531903 4030293257436 12 <b>51,00 €</b>
D225-10 MF-P120 VE12	225 mm	P 120	531904 4030293257443 12 <b>51,00 €</b>
D225-10 MF-P150 VE12	225 mm	P 150	531905 4030293257450 12 <b>51,00 €</b>
D225-10 MF-P180 VE12	225 mm	P 180	531906 4030293257467 12 <b>51,00 €</b>
D225-10 MF-P220 VE12	225 mm	P 220	531907 4030293257474 12 <b>51,00 €</b>

Valable à partir de 01.02.2025

#### Papier abrasif excentrique Xtreme

Clé produit 200



Papier abrasif extrafin optimisé pour l'utilisation de ponceuses à mouvement excentrique. Idéal pour le ponçage des masticages dans la pose à sec. Ce papier abrasif permet d'obtenir une qualité de surface extrafine de premier ordre. Avec trous d'aspiration.

Désignation	Longueur	Grain	Rétérence	GTIN	UE	Prix H.T.	
290-12 MF-P40 VE12	290 mm	P 40	531948 4	1030293257887	12	51,00 €	
290-12 MF-P60 VE12	290 mm	P 60	531949 4	1030293257894	12	51,00 €	
290-12 MF-P80 VE12	290 mm	P 80	531915 4	1030293257559	12	51,00 €	
290-12 MF-P100 VE12	290 mm	P 100	531910 4	1030293257504	12	51,00 €	
290-12 MF-P120 VE12	290 mm	P 120	531911 4	1030293257511	12	51,00 €	
290-12 MF-P150 VE12	290 mm	P 150	531912 4	1030293257528	12	51,00 €	
290-12 MF-P180 VE12	290 mm	P 180	531913 4	1030293257535	12	51,00 €	
290-12 MF-P220 VE12	290 mm	P 220	531914 4	1030293257542	12	51,00 €	

#### Pads diamantés de polissage

Clé produit 204



Pour une utilisation avec un tampon de ponçage auto-agrippant Ø 225 . Patins de ponçage pour le ponçage à sec , un grand avantage dans les zones de réparation et de rénovation . Convient pour le ponçage et le polissage des surfaces de béton et de pierre naturelle.

ioo zoiioo ao iopaiation ot ao	· o · o · o · o · o · o · o · o · o · o	pongago ot re	pomodago aco carre		o p.o	
Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419060	4030293181144	1	240,50 €
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419079	4030293181151	1	240,50 €
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419087	4030293181168	1	240,50 €
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419095	4030293181175	1	240,50 €

#### **Papier abrasif ZIRCOFLEX Xtreme**

Clé produit 200



Par<sup>f</sup>ait pour enlever beaucoup de matières sur les surfaces métal et bois. La constitution est trés durable et économique. Peut être utilisé avec des pads auto-agrippant max. 225 mm.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
D225-10 ZI-P24 VE12	225 mm	P 24	531918	4030293257580	12	138,10 €
D225-10 ZI-P40 VE12	225 mm	P 40	531916	4030293257566	12	122,10 €
D225-10 ZI-P60 VE12	225 mm	P 60	531917	4030293257573	12	122,10 €

Valable à partir de 01.02.2025

### Traitement de surface poncer, rotatif

SE 14-2 125 Set Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 391174 4030293163553 105 706,00 €

SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et













Machine sans fil voir page 68

#### Caractéristiques techniques

1400 W Puissance absorbée Puissance utile 880 W 230 V Tension Fréquence 50/60 Hz Diamètre de disque max. 125 mm Taille max. du plateau support 125 mm 600 - 2100 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement ponceuse rotative M14 4,0 m Longueur de câble Type de câble PUR 380 x 150 x 120 mm Dimension LxlxH **Poids** 2,6 kg

#### Equipement de base:

1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (393363) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (391727) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (398365) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé allen (392731) · 3 Fixation de câble (252188) · 4 Papier abrasif Ø 125 mm · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414158)

SE 14-2 150 Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	419206	4030293181274	105	757.00 €	

SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et Caractéristiques techniques métal













Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	150 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	600 - 2100 tr/min
Emmanchement ponceuse rotative	M14
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxlxH	405 x 200 x 120 mm
Poids	2,6 kg

#### Equipement de base:

Capot d'aspiration avec segment pivotant (419176) · 1 Poignée latérale (391581) · 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (419192) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (398365) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé allen (392731) · 3 Fixation de câble (252188) · 4 Papier abrasif Ø 150 mm · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414158)

BBE 14-3 110	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	471097	4030293210516	104	769.00 €	

#### **Brosseuse TRINOXFLEX**















Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Diamètre de brosse	120 mm
Largeur de brosse	100 mm
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	335 x 190 x 210 mm
Poids	2,9 kg

#### Equipement de base:

1 Ådaptateur de ponçage brossage (461555) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (451991)

Valable à partir de 01.02.2025

BBE 14-3 110 Set Référence **GTIN** Prix H.T. Clé produit 461504 4030293205628 105 963,00 €

#### **Brosseuse TRINOXFLEX**













#### Caractéristiques techniques

1400 W Puissance absorbée Puissance utile 880 W Tension 230 V 50/60 Hz Fréquence 1000 - 3500 tr/min Vitesse de rotation à vide Diamètre de brosse 120 mm Largeur de brosse 100 mm Emmanchement ponceuse à brosse 19 mm 4,0 m Longueur de câble 335 x 190 x 210 mm Dimension LxlxH **Poids** 2,9 kg

#### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage brossage (461555) · 1 Brosse nylon (465135) · 1 Brosse acier à fils torsadés (465178) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (451991)

SFE 8-2 115 Réf<u>érence</u> Prix H.T. **GTIN** Clé produit 420565 105 688,00 € 4030293182028

#### Ponceuse à tête plate 800 Watt













### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 800 W 425 W Puissance utile Tension 230 V 50/60 Hz Fréquence Diamètre de disque max. 115 mm 700 - 2300 tr/min Vitesse de rotation à vide Hauteur de tête de ponçage 13 mm Longueur de câble 4,0 m Type de câble Fiche rouge Dimension LxlxH 430 x 83 x 115 mm Poids 2,5 kg

#### Equipement de base:

1 Poignée latérale, rouge (194034) · 1 Velours auto-agrippant (296155) · 1 Papier abrasif universel Xtreme (531920) · 1 Papier abrasif universel Xtreme (531919) · 1 Papier abrasif universel Xtreme (531921)

Valable à partir de 01.02.2025

### Traitement de surface poncer, excentrique

**ORE 2-125 EC** Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 468894 318,00 € 4030293209756 105

Ponceuse excentrique compacte avec réglage de la vitesse de rotation, 125 mm













#### Caractéristiques techniques

260 W Puissance absorbée Tension 230 V Fréquence 50/60 Hz Diamètre du plateau de ponçage 125 mm Course 2.0 mm 8000 - 12000 tr/min Vitesse de rotation à vide Vitesse de cycle à vide 16000 - 24000 tr/min Diamètre raccord de l'aspiration de pous-Ø 27 sière Longueur de câble 4,0 m 156 x 90 x 120 mm Dimension LxlxH Poids 1,2 kg

#### Equipement de base:

1 Plateau de poncage auto-agrippant moyen (468975) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833)

ORE 2-125 EC Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	468886	4030293209749	105	359.00 €	

Ponceuse excentrique compacte avec réglage de la vitesse de rotation, 125 mm













#### Caractéristiques techniques

260 W
230 V
50/60 Hz
125 mm
2,0 mm
8000 - 12000 tr/min
16000 - 24000 tr/min
Ø 27
4,0 m
156 x 90 x 120 mm
1,2 kg

#### Equipement de base:

1 Plateau de poncage auto-agrippant moyen (468975) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret

ORE 3-150 EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	447684	4030293197299	105	412.00 €	

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm









Puissance absorbée	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Course	3 mm
Vitesse de rotation à vide	4000 - 10000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8000 - 20000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de pous-	Ø 27
sière	
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	230 x 150 x 125 mm
Poids	1.4 ka

#### **Equipement de base:**

1 Plateau de poncage auto-agrippant moyen (464120) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Clé allen (392731)

Valable à partir de 01.02.2025

 ORE 3-150 EC Set
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 486809
 4030293218772
 105
 480,00 €

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm









#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 400 W Tension 230 V 50/60 Hz Fréquence Diamètre du plateau de ponçage 150 mm Course 3 mm 4000 - 10000 tr/min Vitesse de rotation à vide Vitesse de cycle à vide 8000 - 20000 tr/min Diamètre raccord de l'aspiration de pous-Ø 27 Longueur de câble 4 0 m 230 x 150 x 125 mm Dimension LxlxH **Poids** 1,4 kg

#### Equipement de base:

1 Plateau de poncage auto-agrippant moyen (464120) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Clé allen (392731) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (486868)

 ORE 5-150 EC
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 447706
 4030293197305
 105
 412,00 €

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm







Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 400 W 230 V Tension 50/60 Hz Fréquence Diamètre du plateau de ponçage 150 mm Course 5 mm 4000 - 10000 tr/min Vitesse de rotation à vide 8000 - 20000 tr/min Vitesse de cycle à vide Diamètre raccord de l'aspiration de pous-Ø 27 Longueur de câble 4 0 m 230 x 150 x 125 mm Dimension LxlxH **Poids** 1,4 kg

#### Equipement de base:

1 Plateau de poncage auto-agrippant moyen (464120) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Clé allen (392731)

 ORE 5-150 EC Set
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 486817
 4030293218789
 105
 480,00 €

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm









Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 400 W Tension 230 V 50/60 Hz Fréquence Diamètre du plateau de ponçage 150 mm Course 5 mm 4000 - 10000 tr/min Vitesse de rotation à vide 8000 - 20000 tr/min Vitesse de cycle à vide Diamètre raccord de l'aspiration de pous-Ø 27 sière Longueur de câble 4.0 m 230 x 150 x 125 mm Dimension LxlxH **Poids** 1,4 kg

#### Equipement de base:

1 Plateau de poncage auto-agrippant moyen (464120) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Clé allen (392731) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (486868)

Valable à partir de 01.02.2025

**OSE 2-80 EC** Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 468932 318,00 € 4030293209794 105

Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de













#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Course	2,0 mm
Longueur plateau abrasif	130 mm
Largeur plateau abrasif	80 mm
Vitesse de cycle à vide	16000 - 24000 tr/min
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de pous-	Ø 27
sière	
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	163 x 90 x 121 mm
Poids	1,2 kg

#### **Equipement de base:**

1 Plateau de ponçage auto-agrippant (469009) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833)

OSE 2-80 EC Set Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 468924 4030293209787 105 359,00 €

Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de













### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Course	2,0 mm
Longueur plateau abrasif	130 mm
Largeur plateau abrasif	80 mm
Vitesse de cycle à vide	16000 - 24000 tr/min
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de pous	- Ø 27
sière	
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	163 x 90 x 121 mm
Poids	1,2 kg

#### **Equipement de base:**

1 Plateau de ponçage auto-agrippant (469009) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (516066)

OSE 2-70x198-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	530632	4030293244726	105	342.00 €	•

Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation















#### Caractéristiques techniques

Caracteristiques techniques	
Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Course	2,0 mm
Longueur plateau abrasif	198 mm
Largeur plateau abrasif	70 mm
Vitesse de cycle à vide	10000 - 20000 tr/min
Vitesse de rotation à vide	5000 - 10000 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	210 x 75 x 124 mm
Poids	1,3 kg

Valable à partir de 01.02.2025

**ODE 2-100 EC** Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 468916 318,00 € 4030293209770 105

Ponceuse delta compacte avec réglage de la vitesse de













#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Course	2,0 mm
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	16000 - 24000 tr/min
Largeur plateau abrasif	100 mm
Longueur plateau abrasif	150 mm
Diamètre raccord de l'aspiration de pous-	Ø 27
sière	
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	156 x 90 x 121 mm
Poids	1,2 kg

**Equipement de base:**1 Plateau de ponçage auto-agrippant delta (468991) ⋅ 1 Cartouche PES microfiltre (486833)

ODE 2-100 EC Set GTIN Référence Prix H.T. Clé produit 468908 4030293209763 105 359,00 €

Ponceuse delta compacte avec réglage de la vitesse de













#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Course	2,0 mm
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	16000 - 24000 tr/min
Largeur plateau abrasif	100 mm
Longueur plateau abrasif	150 mm
Diamètre raccord de l'aspiration de pous-	Ø 27
sière	
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	156 x 90 x 121 mm
Poids	1,2 kg

#### **Equipement de base:**

1 Plateau de ponçage auto-agrippant delta (468991) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret


Valable à partir de 01.02.2025

#### Accessoires pour le traitement de surface poncer

#### Abrasif SFE 8-2 115



Clé produit 300



Papier abrasif universel Xtreme

Clé produit 200

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556 4	030293253964	12	28,80 €	
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919 4	030293257597	25	28,80 €	
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947 4	030293257870	25	28,80 €	
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920 4	030293257603	25	28,80 €	
D115 SV-P100 V25	115 mm	P 100	531557 4	030293253971	25	28,80 €	
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921 4	030293257610	25	28,80 €	

#### Abrasif Ø 125 Ø 150

#### **Papier abrasif ZIRCOFLEX Xtreme**

Clé produit 20

Parfait pour enlever beaucoup de matières sur les surfaces métal et bois. La constitution est trés durable et économique. Peut être utilisé avec des pads auto-agrippant max. 125 mm.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
D125-8 ZI-A40 VE12	125 mm	A 40	532039	4030293258792	12	23,80 €
D125-8 ZI-A60 VE12	125 mm	A 60	532040	4030293258808	12	23,80 €
D125-8 ZI-A80 VE12	125 mm	A 80	532041	4030293258815	12	23,80 €

Pad feutre Clé produit 210 Parfait pour polir l'inox, métal non-ferreux, bois, laque, verre, verre acrylic (en combinaison avec les produits de polissage convenable).



Toile à poncer SC Clé produit 201 Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et

des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614 40	030293142329	10	77,20 €	
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622 40	030293142336	10	63,30 €	
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630 40	030293142343	10	63,30 €	

Valable à partir de 01.02.2025

Papier abrasif universel Xtreme

Clé produit 200

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
D125-8 SV-P40 VE25	125 mm	P 40	531922	4030293257627	25	31,40 €
D125-8 SV-P60 VE25	125 mm	P 60	531923	4030293257634	25	31,40 €
D125-8 SV-P80 VE25	125 mm	P 80	531924	4030293257641	25	31,40 €
D125-8 SV-P100 VE25	125 mm	P 100	531925	4030293257658	25	31,40 €
D125-8 SV-P120 VE25	125 mm	P 120	531926	4030293257665	25	31,40 €
D125-8 SV-P150 VE25	125 mm	P 150	531549	4030293253896	25	31,40 €
D125-8 SV-P180 VE25	125 mm	P 180	531550	4030293253902	25	31,40 €
D125-8 SV-P220 VE25	125 mm	P 220	531927	4030293257672	25	31,40 €
D125-8 SV-P320 VE25	125 mm	P 320	531551	4030293253919	25	31,40 €
D125-8 SV-P400 VE25	125 mm	P 400	531552	4030293253926	25	31,40 €

#### Pads diamantés de polissage

Clé produit

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 125. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1	66,30 €	
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1	66,30 €	
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1	66,30 €	
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1	66,30 €	
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1	66,30 €	
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1	66,30 €	
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1	66,30 €	

#### Papier abrasif ZIRCOFLEX Xtreme

Clé produit 200

Parfait pour enlever beaucoup de matières sur les surfaces métal et bois. La constitution est trés durable et économique. Peut être utilisé avec des pads auto-agrippant max. 150 mm.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
D150-14 ZI-P40 VE12	150 mm	P 40	531565 4	1030293254053	12	28,50 €	
D150-14 ZI-P60 VE12	150 mm	P 60	531564 4	030293254046	12	28,50 €	
D150-14 ZI-P80 VE12	150 mm	P 80	532038 4	030293258785	12	28,50 €	

#### Papier abrasif universel Xtreme

Clé produit 200

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Designation	Diametre	Grain	Reference	GIIN	UE	Prix H.I.	
D150-14 SV-P40 VE25	150 mm	P 40	531950	4030293257900	25	41,60 €	
D150-14 SV-P60 VE25	150 mm	P 60	531951	4030293257917	25	35,60 €	
D150-14 SV-P80 VE25	150 mm	P 80	531952	4030293257924	25	35,60 €	
D150-14 SV-P100 VE25	150 mm	P 100	531953	4030293257931	25	35,60 €	
D150-14 SV-P120 VE25	150 mm	P 120	531954	4030293257948	25	35,60 €	
D150-14 SV-P150 VE25	150 mm	P 150	531545	4030293253858	25	35,60 €	
D150-14 SV-P180 VE25	150 mm	P 180	531546	4030293253865	25	35,60 €	
D150-14 SV-P220 VE25	150 mm	P 220	531955	4030293257955	25	35,60 €	
D150-14 SV-P320 VE25	150 mm	P 320	531547	4030293253872	25	35,60 €	
D150-14 SV-P400 VE25	150 mm	P 400	531548	4030293253889	25	35,60 €	





#### Valable à partir de 01.02.2025



Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 150. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour larectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	89,60 €	
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	89,60 €	
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	89,60 €	
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	89,60 €	
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	89,60 €	
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	89,60 €	
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	89,60 €	
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	89,60 €	

#### **Abrasif XS 713**



#### Papier abrasif universel Xtreme

Clé produit 200

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
D125-XS SV-P40 VE25	125 mm	P40	534316 4	030293281561	25	30,10 €	
D125-XS SV-P60 VE25	125 mm	P60	534317 4	030293281578	25	30,10 €	
D125-XS SV-P80 VE25	125 mm	P80	534318 4	030293281585	25	26,60 €	
D125-XS SV-P100 VE25	125 mm	P100	534319 4	030293281592	25	26,60 €	
D125-XS SV-P120 VE25	125 mm	P120	534320 4	030293281608	25	26,60 €	
D125-XS SV-P180 VE25	125 mm	P180	534321 4	030293281615	25	26,60 €	
D125-XS SV-P220 VE25	125 mm	P220	534322 4	030293281622	25	26,60 €	

#### **Abrasif XS OSE**



#### Papier abrasif universel Xtreme

Clé produit 2

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Désignation	Largeur	Longueur	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
80x133 SV-P40 VE25	80 mm	133 mm	P 40	531928	4030293257689	25	39,60 €	
80x133 SV-P60 VE25	80 mm	133 mm	P 60	531929	4030293257696	25	39,60 €	
80x133 SV-P80 VE25	80 mm	133 mm	P 80	531930	4030293257702	25	39,60 €	
80x133 SV-P100 VE25	80 mm	133 mm	P 100	531931	4030293257719	25	39,60 €	
80x133 SV-P120 VE25	80 mm	133 mm	P 120	531932	4030293257726	25	39,60 €	
80x133 SV-P150 VE25	80 mm	133 mm	P 150	531553	4030293253933	25	39,60 €	
80x133 SV-P180 VE25	80 mm	133 mm	P 180	531554	4030293253940	25	39,60 €	
80x133 SV-P220 VE25	80 mm	133 mm	P 220	531933	4030293257733	25	39,60 €	
80x133 SV-P320 VE25	80 mm	133 mm	P 320	531555	4030293253957	25	39,60 €	

Valable à partir de 01.02.2025

#### **Abrasif MS 713**



#### Papier abrasif universel Xtreme

Clé produit 2

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Désignation	Largeur	Longueur	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
115x105 SV-P40 VE25	105 mm	115 mm	P 40	531558	4030293253988	25	41,40 €	
115x105 SV-P60 VE25	105 mm	115 mm	P 60	531960	4030293258006	25	41,40 €	
115x105 SV-P80 VE25	105 mm	115 mm	P 80	531962	4030293258020	25	41,40 €	
115x105 SV-P100 VE25	105 mm	115 mm	P 100	531963	4030293258037	25	41,40 €	
115x105 SV-P120 VE25	105 mm	115 mm	P 120	531959	4030293257993	25	41,40 €	
115x105 SV-P180 VE25	105 mm	115 mm	P 180	531559	4030293253995	25	41,40 €	
115x105 SV-P220 VE25	105 mm	115 mm	P 220	531961	4030293258013	25	41,40 €	

#### **Abrasif ODE**



#### Panier ahrasif universel Xtreme

Clé produit

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Désignation	Largeur	Longueur	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
100x150 SV-P40 VE25	100 mm	150 mm	P 40	531934	4030293257740	25	41,20 €	
100x150 SV-P60 VE25	100 mm	150 mm	P 60	531935	4030293257757	25	41,20 €	
100x150 SV-P80 VE25	100 mm	150 mm	P 80	531936	4030293257764	25	41,20 €	
100x150 SV-P100 VE25	100 mm	150 mm	P 100	531937	4030293257771	25	41,20 €	
100x150 SV-P120 VE25	100 mm	150 mm	P 120	531938	4030293257788	25	41,20 €	
100x150 SV-P150 VE25	100 mm	150 mm	P 150	531560	4030293254008	25	41,20 €	
100x150 SV-P180 VE25	100 mm	150 mm	P 180	531561	4030293254015	25	41,20 €	
100x150 SV-P220 VE25	100 mm	150 mm	P 220	531939	4030293257795	25	41,20 €	
100x150 SV-P320 VE25	100 mm	150 mm	P 320	531562	4030293254022	25	41,20 €	

### Accessoires SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



Inox-Set (Ø 125 mm)

Clé produit 209

Kit pour traiter du métal avec le SUPRAFLEX. Se compose de : 1 coffre transport L-BOXX® 102, 1 placement TKE 4xD130/ 1x135x295, 3 papiers abrasifs CORKFLEX en grains P 280, P 400, P 800, 10 papiers abrasifs CERAFLEX en grains K 80, K 120, K 180, 1 toile abrasicve velcro en gros, medium et fin grain, 1 pad feutre dur, 1 pad feutre doux, 1 bride de serrage CF SE 14-2, 1 écrou de serrage.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
I-Box SE 14-2 125	393428	4030293165250	1	234,40 €	



Stone-Set (Ø 125 mm)

Clé produit 209

Kit pour traiter de la pierre avec le SUPRAFLEX. Se compose de: 1 coffre transport L-BOXX® 102, 1 placement d'accessoires TKE 4xD130/1x135x295, 1 pad diamanté en grain de 50, 100, 400, 800, 3000, 1 pad feutre dur, 1 pad feutre doux.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
S-Box SE 14-2 125	393444 4	1030293165274	1	339,00 €



Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé produit 205

Avec système de 8 trous pour une utilisation optimale de tout les papiers abrasifs auto-agrippant 125 mm de FLEX. L'amortissement de 3 mm de caoutchouc réduit les forces d'arrachement entre papier et pad auto-agrippant. Grâce au velcro haut on atteint plus de résistance de température.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727 40	30293165199	1	42,40 €

#### Valable à partir de 01.02.2025



Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé produit 205

Avex système de 6 + 8 trous pour une aspiration optimale de tout les papiers abrasifs auto-agrippant 150 mm de FLEX. L'amortissement de 3 mm de caoutchouc reduit les forces d'arrachement entre papier et pad auto-agrippant. Grâce au auto-agrippant haut on atteint plus de résistance de température.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419192 4	030293181267	1	44,90 €



**Brosse disque** Clé produit 209

Idéal pour brosser des surfaces en bois vernies, brosser et ébavurer des surfaces et coins en métal, nettoyer des surfaces en pierre naturelle et aussi nettoyer et structurer des surfaces en bois naturel. Par la hauteur de la brosse de 50 mm un traitement des contours et formes est facilement possible. Les outils et brosses se distinguent par une haute rigidité, solidité, dureté et haute performance de ponçage pour une durée de vie très longue et utilisation économique. Pour éviter d'endommagement, on peut pas excéder 2500 T/min.

Désignation	Rétérence	GTIN	UE	Prix H.T.
BT-NY D130/50 P46 M14	409030	4030293174245	1	60,60 €



Capot d'aspiration avec segment pivotant

Clé produit 229

Possibilité de travailler jusqu'au bord toujours avec une aspiration optimale. Adaptation de la hauteur sans utiliser d'outillage avec un simple levier pour adapter la hauteur.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SG-R D125 SE/LD	125 mm	393363 403	0293165229	1	185,40 €



Capot d'aspiration avec segment pivotant

Clé produit 229

Pour une aspiration optimale sans adaptateur. Il vous permet de travailler près des bords à la puissance d'extraction maximale. Le réglage en hauteur sans outil par le levier de serrage permet un réglage rapide de la jupe d'extraction à la hauteur de l'outil.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1	259,80 €



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

Désignation	Longueur tuyau	Diamétre intérieur	Référence	GIIN	UE	Prix H.I.	
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	198,00 €	



Poignée Poignée latérale M 8. Clé produit 300

UF Désignation Référence GTIN Prix H.T. GS-SP M8 4030293199767 13,61 €



Bride de serrage Pour l'utilisation avec des disques lamelles Ø 125 mm Clé produit 299

Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T. CF SE 14-2 393371 4030293165236 1 21.63 €



Ecrou de serrage M 14

Clé produit 300

UE

**GTIN** UF Prix H.T. Désignation Référence 4030293000469 15,41 € Écrou, serrage M14



Ecrou de serrage rapide FixTec M 14

Clé produit 299

Pour changer de disque sans outil, pour les diamètres des disques de 115-150 mm. Désignation Référence **GTIN** 

FIXTEC-M14 313459 4030293114043 1 59,50 €

Clé à ergots Clé spécial, pour démonter papier abrasif et vis de serrage.

Prix H.T.

11.34 €

Clé produit

Prix H.T.

300

Valable à partir de 01.02.2025



Brosse Désignation	Référence	GTIN	UE	Clé produit Prix H.T.	300
BK-H SE 14-2 125	394076	4030293165632	1	58,88 €	
BK-H SE 14-2 125 VE3	421138	4030293182394	3	109,24 €	
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1	43,66 €	
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3	116,42 €	



<b>Clé allen</b> Désignation	Référence	GTIN	UE	Clé produit Prix H.T.	300
Clé, Allen, SW 4	102229	4030293000926	1	2,97 €	
Clé, Allen, SW 6	104167	4030293001251	1	3,49 €	
Clé, à six pans SW 5 longue	392731	4030293164260	1	7,56 €	

#### Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit 29



Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliseret à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	85,70 €	
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	101,60 €	

#### Insert pour coffret

Clé produit 299

Placement d'accessoires convient pour le coffret de transport L-BOXX® 102.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166 403	30293177505	1	13,40 €

#### Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert convient pour le coffret de transport L-BOXX® 238. Pour le SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TKE SE 14-2 125/150	238	414158	4030293177499	1	26,40 €

#### **Accessoires pour BBE 14-3 100**



#### Brosse acier à fils torsadé

Clé produit

Pour traiter et structurer les surfaces en bois et pour enlever les veines du bois tendres à la brosse. Élimine les résidus de peinture sur les surfaces en bois. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm (compatible pour LP 1503 VR).

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
BW-S D100/85	100 mm	465178 4	4030293208070	1	110,90 €



#### Brosse inox à fils torsadés

Clé produit 209

Pour traiter les surfaces en bois avec des tanins comme les bois de chêne ainsi que pour structurer et enlever les cernes des bois tendres à la brosse. Élimine les résidus de peinture sur les surfaces en bois. Convient aussi parfaitement pour le brossage des surfaces métalliques. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm (compatible pour LP 1503 VR).

Désignation

Diamètre

Référence

GTIN

UE

Prix H.T.

BW-INOX D100/85	100 mm	465151 4030293208063 1 <b>164,80 €</b>



#### **Brosse nylon**

Clé produit 209

Brosse en plastique garnie de grains abrasifs, les grains abrasifs ne se détachent donc pas du support. Pour brosser les surfaces en bois, éliminer les résidus de peinture et enlever les cernes des bois tendres à la brosse. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm (compatible pour LP 1503 VR).

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135 4	1030293208049	1	125,90 €	
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143 4	1030293208056	1	125,90 €	

#### Valable à partir de 01.02.2025



#### Adaptateur de ponçage brossage

Clé produit 299

300

299

Adaptateur de ponçage pour la brosseuse TRINOXFLEX. Avec carter de protection amovible et raccord d'aspiration de 32 mm de diamètre pour un travail peu poussiéreux. Avec butée de guidage et poignée ergonomique antivibratoire. Changement d'outil de ponçage sans outil grâce au système breveté de changement rapide.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
BB 110	461555 4	030293205666	1	373,60 €



Jupe d'aspiration Clé produit 299

Capot d'aspiration pour BSE 14-3 100 avec raccord d'aspiration (clip D32) pour rouleaux et brosses avec un diamètre max. de 110 mm. Diamètre Référence GTIN UF

	Diametre	Reference	Cint	OL.	111211.1.
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1	110,20 €



Clé produit Inserts

Barrette à brosse pour capot d'aspiration 461547.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
BL-S BG	461563	4030293205673	1	21,36 €

Insert pour coffret Insert adapté pour BBE 14-3 110 pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Désignation Type L-Boxx Référence **GTIN** UE Prix H.T. TKE BBE 238 451991 4030293200524 33,20 €

#### Accessoires ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC/2-70x198-EC



#### Plateau de poncage auto-agrippant moyen

Clé produit

Clé produit

Plateau de ponçage composé d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration pour les abrasifs à 8 trous et multi-trous. Pour le ponçage des surfaces et contours.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SP-M D125-M	125 mm	468975	4030293209831	1	61,50 €



Plaque de protection

Clé produit 209

Pour protéger le plateau de ponçage auto-agrippant/le plateau abrasif auto-agrippant et le revêtement auto-agrippant. Le support de protection se fixe directement sur le plateau de ponçage/plateau abrasif sous le papier abrasif à l'aide d'une bande auto-agrippante et prolonge ainsi la durée de vie du plateau de ponçage/plateau abrasif et des crochets auto-agrippants.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PS ORE D125 VE2	125 mm	534181 403	30293280212	2	13,90 €



#### Plateau de ponçage auto-agrippant delta

Plateau abrasif delta composé d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (10x), avec des arêtes biseautées pour protéger les pièces. Adapté à tous les abrasifs courants. Pour le ponçage des arêtes, des coins ainsi que des surfaces petites et étroites.

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468991 40	03029320985	55 1	44,90 €	



#### Plaque de protection

Clé produit 209

Pour protéger le plateau de ponçage auto-agrippant/le plateau abrasif auto-agrippant et le revêtement auto-agrippant. Le support de protection se fixe directement sur le plateau de ponçage/plateau abrasif sous le papier abrasif à l'aide d'une bande auto-agrippante et prolonge ainsi la durée de vie du plateau de ponçage/plateau abrasif et des crochets auto-agrippants.

Désignation	Largeur	Longueur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
PS ODE 100x150 VE2	100 mm	150 mm	534183 40	30293280236	2	13,90 €	



#### Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé produit 205

Plateau abrasif avec protection des arêtes composé d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (12x). Adapté à tous les abrasifs courants. Pour le ponçage des surfaces petites et étroites.

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469009 40	30293209862	1	45,00 €

### Valable à partir de 01.02.2025

Plaque de protection

Clé produit 209



Pour protéger le plateau de ponçage auto-agrippant/le plateau abrasif auto-agrippant et le revêtement auto-agrippant. Le support de protection se fixe directement sur le plateau de ponçage/plateau abrasif sous le papier abrasif à l'aide d'une bande auto-agrippante et prolonge ainsi la durée de vie du plateau de ponçage/plateau abrasif et des crochets auto-agrippants.

Désignation	Largeur	Longueur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PS OSE 80x133 VE2	80 mm	133 mm	534182 40	30293280229	2	13,90 €



#### Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé produit 205

Plateau abrasif auto-agrippant avec géométrie biseautée du tampon et système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SP 70x198-M	198 mm	70 mm	531313	4030293251533	1	40,60 €

#### **Accessoires ORE 125-2**



#### Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé produit 205

Disque de ponçage fait d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (8x). Ø de la circonférence de perforations 90 mm.

Désignation Diamètre Référence GTIN UE Prix H.T.

SP D125-8 (FL) 125 mm 436348 4030293189171 1 **61,80 €** 

#### Accessoires ORE 3-150 / 5-150 EC



#### Plateau de poncage auto-agrippant souple

Clé produit 205

Plateau de ponçage multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants. Idéal pour l'usinage de formes et de contours.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SP-EC S D150	150 mm	464112 40	30293207349	1	58,80 €



#### Plateau de poncage auto-agrippant moyen

Clé produit 205

Plateau de ponçage multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants. Pour le ponçage des surfaces et contours.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SP-EC M D150	150 mm	464120	4030293207356	1	58,80 €



#### Plateau de poncage auto-agrippant dur

Clé produit 205

Plateau de ponçage multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants. Idéal pour l'usinage de surfaces planes et de contours.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SP-EC H D150	150 mm	464139	4030293207363	1	58,80 €



#### Plaque de protection

lé produit 20

Pour protéger le plateau de ponçage auto-agrippant/le plateau abrasif auto-agrippant et le revêtement auto-agrippant. Le support de protection se fixe directement sur le plateau de ponçage/plateau abrasif sous le papier abrasif à l'aide d'une bande auto-agrippante et prolonge ainsi la durée de vie du plateau de ponçage/plateau abrasif et des crochets auto-agrippants.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PS ORE D150 VE2	150 mm	534180 403	0293280205	2	15,00 €



#### **Cartouche PES microfiltre**

Clé produit 209

Cartouche filtrante PES en plastique résistant aux chocs avec système de guidage d'air intégré. Convient à toutes les ponceuses avec auto-aspiration intégrée et raccord Ø 27 mm.

Designation	Keterence	GIIN	UE	Prix H.I.	
FP EC D27	486833	4030293218802	1	66,10 €	



#### Microfiltre PES

Clé produit 209

Filtre PES pour échanger dans la cartouche filtre PES 486.833.

Désignation

Référence

GTIN

UE

Prix H.T.

PF-PES EC

486841 4030293218819 1 43,90 €

Valable à partir de 01.02.2025

#### Accessories ORE 150-3/ORE 150-5



Plateau de poncage auto-agrippant souple

Clé produit 205

Plateau de ponçage spécial pour des contours. Avec perforations d'aspiration (8+6 trous)

Diamètre **GTIN** UE Prix H.T. Désignation Référence SP-S D150 150 mm 408298 4030293173712 81,10 €

Plateau de poncage auto-agrippant dur

Clé produit 205

Plateau de ponçage spécial pour des surfaces droites et contours. Avec perforations d'aspiration (8+6 trous).

Référence GTIN UF Prix H.T. Désignation Diamètre

SP-H D150 150 mm 408301 4030293173729 81.10 €

#### **Accessoires OSE 80-2**



Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé produit 205

Plateau de ponçage fait d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (8x). Distance moyenne des rangées de perforations 54 mm. Extraction FLEX et Festool.

**GTIN** Désignation Longueur Référence Prix H.T. Largeur SP 80x133-8F 130 mm 80 mm 379344 4030293154834 1 45,00 €



Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé produit 205

Plateau de ponçage fait d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (8x). Distance moyenne des rangées de perforations 54 mm. Extraction FLEX et Festool.

Désignation Longueur Largeur Référence **GTIN** UE Prix H.T. SP 80x133-8F (FL) 130 mm 80 mm 436305 4030293189140 45,00 €

#### **Accessoires ODE 100-2**



Plateau de ponçage auto-agrippant delta

Clé produit 205

Plateau de ponçage delta fait d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration. Désignation Longueur Référence UE Prix H.T. Largeur SP 100x150-7 379360 4030293154858 45,10 € 150 mm 100 mm 1



Plateau de ponçage auto-agrippant delta

Clé produit 205

Plateau de ponçage delta fait d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration.

Désignation Référence UE Prix H.T. Longueur Largeur SP 100x150-7 (FL) 150 mm 100 mm 436321 4030293189164 45,10 €

### Accessoires ORE 2-125 18-EC, ODE 2-100 18-EC, OSE 2-80 18-EC



Sac de poussière

Clé produit 261

Clé produit

Aspiration intégrée avec sac collecteur de poussière. Convient pour ORE, ODE, OSE 18-EC. **GTIN** 

Désignation Référence UE Prix H.T. FP ORE/ODE/OSE 18-EC 532093 4030293259331 1 6,40 €



Adaptateur court Convient pour les flexibles d'aspiration de Ø 27 mm, en combinaison avec la batterie 2,5 Ah/18 V.

Référence **GTIN** UF Prix H.T. Désignation

SAD D27 S 4030293259348 532094 7.00 €



Adaptateur long

Convient pour les flexibles d'aspiration de Ø 27 mm, en combinaison avec la batterie 5 Ah/18 V.

Clé produit 236

Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T.

SAD D27 L 532095 4030293259355 7,00 € 236

Valable à partir de 01.02.2025

#### Autres accessoires OSE, ODE, ORE



Tuyau d'aspiration, antistatique

Clé produit 262

Ø intérieur 27 mm, 3,5 m avec manchon en caoutchouc flexible pour le raccordement aux outils électriques, antistatique. Convient à tous les aspirateurs des classes VCE 33 et 44 ainsi qu'aux aspirateurs VC 21 et VCE 22, 26.

Désignation	Longueur tuyau	Diamètre intérieur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SH 27x3,5m AS	3,5 m	27 mm	445045	4030293195608	1	147,40 €



Adaptateur

Manchon antistatique Ø 27 mm, filetage intérieur, pour flexible d'aspirateur 379.395.

Clé produit 263

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 SAD D27 AS
 382736
 4030293157064
 1
 23,30 €

Insert pour coffret Clé produit 299

Insert adapté pour ORE 150-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

 Désignation
 Type L-Boxx
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 TKE ORE 150-EC
 238
 486868
 4030293218826
 1
 22,90 €

Insert pour coffret Clé produit 299

Insert pour le coffret de transport L-BOXX® 136 pour des accessoires abrasifs Ø 150 mm.

 Désignation
 Type L-Boxx
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 TKE 4x D150
 136
 407704
 4030293173279
 1
 23,30 €

Insert pour coffret Clé produit 299

Insert convenable pour coffret de transport L-BOXX® 136 pour machines separées OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC ou ORE 2-125 EC et accessoires.

 Désignation
 Type L-Boxx
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 TKE OSE/ODE/ORE EC
 136
 516066
 4030293236332
 1
 23,40 €



Coffret de transport L -BOXX®

Clé produit 29

Le système de stockage et de transport robuste L -BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser età ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutentionflexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert.

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	101,60 €
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	91,20 €

### Accessoire LK 604, LG 1704 VR



#### Plateau support élastique avec écrou de serrage M14

Clé produit 205

Pour monter les disques à meuler en fibres, 180 mm.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
BP E D180 M14	180 mm	124079 40	30293006096	1	28,30 €

#### **Accessoires pour XS 713**



#### Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé produit 205

Avec 8 perforations.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SP D125 XS713	125 mm	334146 403	0293127920	1	12,90 €

Valable à partir de 01.02.2025

### Accessoires pour X 1107 VE



#### Plateau de ponçage auto-agrippant Clé produit 205 Avec 6 perforations. Référence Désignation Diamètre GTIN UE Prix H.T. SP-H D150-6 X1107 4030293019690 1 47,20 € 150 mm 228176 SP-S D150-6 X1107 150 mm 228184 4030293019706 1 138,50 €

Valable à partir de 01.02.2025

#### **Machines d'assainissement**

RE 16-5 115 Kit, FK-S Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 505005 4030293230743 107 825,00 €

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénova-













#### Caractéristiques techniques

1600 W Puissance absorbée Puissance utile 950 W 230 V Tension 50/60 Hz Fréauence Diamètre de disque 115 mm Diamètre de tête de fraisage 80 mm Profondeur de fraisage max. 6 mm 1900 - 5500 tr/min Vitesse de rotation à vide **Emmanchement ponceuse** Autres Longueur de câble 4,0 m Dimension LxlxH 355 x 160 x 67 mm **Poids** 3,1 kg

#### Equipement de base:

Tête de fraisage complète, pointue (503037) · 1 Jupe d'aspiration (366528) · 1 Table de support pour travaux de fraisage (369314) · 1 Plateau auto-agrippant Ø 115, bille (503754) · 1 Clé polygonale, taille 13 (505072) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Clé allen (102229) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414182) · 1 Poignée étrier · 1 Kit de meules corindon D115 · 3 Vis de fixation M8

RE 16-5 115, Kit FK-F	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	505013	4030293230750	107	825,00 €

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation













#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	115 mm
Diamètre de tête de fraisage	80 mm
Profondeur de fraisage max.	6 mm
Vitesse de rotation à vide	1900 - 5500 tr/min
Emmanchement ponceuse	Autres
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	355 x 160 x 67 mm
Poids	3,1 kg

#### Equipement de base:

1 Tête de fraisage complète, plate (503045) · 1 Jupe d'aspiration (366528) · 1 Table de support pour travaux de fraisage (369314) · 1 Plateau auto-agrippant Ø 115, bille (503754) · 1 Clé polygonale, taille 13 (505072) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Clé allen (102229) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414182) · 1 Kit de meules corindon D115 · 3 Vis de fixation M8 · 1 Poignée étrier

RE 16-5 115, Kit B-Jet	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	505021	4030293230767	107	860 00 <i>€</i>	

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation













### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	115 mm
Diamètre de tête de fraisage	80 mm
Profondeur de fraisage max.	6 mm
Vitesse de rotation à vide	1900 - 5500 tr/min
Emmanchement ponceuse	Autres
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	355 x 160 x 67 mm
Poids	3,1 kg

#### Equipement de base:

1 Disque diamanté Béton-Jet (503053) · 1 Jupe d'aspiration (366528) · 1 Table de support pour travaux de fraisage (369314) · 1 Plateau auto-agrippant Ø 115, bille (503754) · 1 Clé polygonale, taille 13 (505072) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Clé allen (102229) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414182) · 1 Kit de meules corindon D115 · 3 Vis de fixation M8 · 1 Poignée étrier

Valable à partir de 01.02.2025

RE 16-5 115, Kit E-Jet Prix H.T. Référence **GTIN** Clé produit 505048 860,00 € 4030293230774 107

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation















#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	115 mm
Diamètre de tête de fraisage	80 mm
Profondeur de fraisage max.	6 mm
Vitesse de rotation à vide	1900 - 5500 tr/min
Emmanchement ponceuse	Autres
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	355 x 160 x 67 mm
Poids	3,1 kg

#### Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (503061) · 1 Jupe d'aspiration (366528) · 1 Table de support pour travaux de fraisage (369314) · 1 Plateau auto-agrippant Ø 115, bille (503754) · 1 Clé polygonale, taille 13 (505072) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Clé allen (102229) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414182) · 1 Kit de meules corindon D115 · 3 Vis de fixation M8 · 1 Poignée étrier

#### LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Référence 504939

Clé produit

Prix H.T.

4030293230682

107

676,00 €

Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm













#### Caractéristiques techniques

1600 W Puissance absorbée 950 W Puissance utile Tension 230 V Fréquence 50/60 Hz Diamètre de disque 125 mm 7800 tr/min Vitesse de rotation à vide **Emmanchement ponceuse** M14 Longueur de câble 4,0 m **Poids** 3,1 kg

#### Equipement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (453773) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

LD 16-8 125 R, Kit TH-	l-Jet
------------------------	-------

Référence 504947

4030293230699

Clé produit

Prix H.T. 718,00 €

Prix H.T.

718,00 €

Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm















#### Caractéristiques techniques Puissance absorbée

1600 W 950 W Puissance utile 230 V Tension Fréquence 50/60 Hz Diamètre de disque 125 mm 7800 tr/min Vitesse de rotation à vide **Emmanchement ponceuse** M14 Longueur de câble 4,0 m **Poids** 3,1 kg

107

#### Equipement de base:

1 Disque diamanté Thermo-Jet (359378) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

Référence

504955

## Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière



LD 16-8 125 R, Kit E-Jet













#### Caractéristiques techniques

4030293230705

**GTIN** 

Puissance absorbée 1600 W 950 W Puissance utile Tension 230 V Fréquence 50/60 Hz Diamètre de disque 125 mm Vitesse de rotation à vide 7800 tr/min **Emmanchement ponceuse** M14 Longueur de câble 4,0 m 3,1 kg Poids

Clé produit

107

#### Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (359394) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

Valable à partir de 01.02.2025

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II GTIN Clé produit Référence Prix H.T. 504963 4030293230712 689,00 € 107

Ponceuse béton compacte avec vitesse de rotation variable pour un ponçage près des bords et sans poussière, 125 mm















### Caractéristiques techniques

1600 W Puissance absorbée Puissance utile 950 W 230 V Tension Fréquence 50/60 Hz Diamètre de disque 125 mm 4500 - 7800 tr/min Vitesse de rotation à vide **Emmanchement ponceuse** M14 Longueur de câble 4.0 m **Poids** 3,1 kg

1 Disque diamanté Turbo-Jet (453773) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 504971 729,00 € 4030293230729 107

Ponceuse béton compacte avec vitesse de rotation variable pour un ponçage près des bords et sans poussière, 125 mm











#### Caractéristiques techniques Puissance absorbée

1600 W Puissance utile 950 W Tension 230 V Fréquence 50/60 Hz Diamètre de disque 125 mm Vitesse de rotation à vide 4500 - 7800 tr/min **Emmanchement ponceuse** M14 Longueur de câble 4,0 m

1 Disque diamanté Thermo-Jet (359378) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 504998 4030293230736 729,00 €

Ponceuse béton compacte avec vitesse de rotation variable pour un ponçage près des bords et sans poussière, 125 mm















#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1600 W Puissance utile 950 W Tension 230 V Fréquence 50/60 Hz Diamètre de disque 125 mm 4500 - 7800 tr/min Vitesse de rotation à vide **Emmanchement ponceuse** M14 Longueur de câble 4,0 m Poids 3,1 kg

#### Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (359394) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

Valable à partir de 01.02.2025

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 408603 4030293173934 107 836,00 €

Meuleuse béton puissante 1750 W pour poncer près du mur, 125 mm













Puissance absorbée Puissance utile Tension Fréquence Diamètre de disque Vitesse de rotation à vide **Emmanchement ponceuse** Longueur de câble

**Poids** 

Dimension LxlxH

Caractéristiques techniques

1750 W 1200 W 230 V 50/60 Hz 125 mm 7000 tr/min M14 4,0 m 445 x 155 x 86 mm 4,2 kg

4,2 kg

#### Equipement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (348899) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

LD 18-7 125 R, Kit Th	l-Jet				Référenc	e GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
					408611	40302931739	41 107	868,00 €	_
Meuleuse béton puissa	nte 175	0 W poi	ur ponce	er près	du mur,	Caractéristiques techni	ques		
125 mm						Puissance absorbée		1750 W	1
						Puissance utile		1200 W	1
	/ <b>&gt;</b>		JAL	<b>4</b>		Tension		230 V	1
	/ 54	1001		Y		Fréquence		50/60 Hz	:
	Soft Start	Temperature Monitoring	Overload Protection	Restart Protection	Spindle-lock	Diamètre de disque		125 mm	1
						Vitesse de rotation à vide	Э	7000 tr/min	1
PLEX						Emmanchement ponceu	se	M14	,
	5,595.50					Longueur de câble		4,0 m	
	Dust extraction	Carrying case				Dimension LxlxH		445 x 155 x 86 mm	1

Poids

#### **Equipement de base:**

1 Disque diamanté Thermo-Jet (359378) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier · 1 Clé allen (102229)

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet	Référence	e GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	408638	4030293173958	107	868,00 €
Meuleuse béton puissante 1750 W pour poncer près 125 mm	laa.,	Caractéristiques technique Puissance absorbée Puissance utile Tension Fréquence	es	1750 W 1200 W 230 V 50/60 Hz
Soft Start  Temperature Monitoring  Dust extraction  Carrying case  Overload Protection  Restart Protection  Carrying case		Diamètre de disque Vitesse de rotation à vide Emmanchement ponceuse Longueur de câble Dimension LxlxH Poids		125 mm 7000 tr/min M14 4,0 m 445 x 155 x 86 mm 4,2 kg

#### Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (359394) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier · 1 Clé allen (102229)

Valable à partir de 01.02.2025

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet GTIN Clé produit Référence Prix H.T. 418765 4030293182493 879,00 € 107

Meuleuse béton puissante 1750 W pour poncer près du mur, 150 mm













Caractéristiques techniques Puissance absorbée Puissance utile Tension Fréquence Diamètre de disque Vitesse de rotation à vide **Emmanchement ponceuse** Longueur de câble Dimension LxlxH **Poids** 

1750 W 1200 W 230 V 50/60 Hz 150 mm 7000 tr/min M14 4.0 m 495 x 190 x 86 mm 4,3 kg

Prix H.T.

Prix H.T.

938,00 €

903,00 €

#### Equipement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (418935) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (419176) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

Meuleuse béton puissante 1750 W pour poncer près du mur,



LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet











Référence

418773

#### Caractéristiques techniques

4030293182509

**GTIN** 

1750 W Puissance absorbée Puissance utile 1200 W Tension 230 V Fréquence 50/60 Hz Diamètre de disque 150 mm Vitesse de rotation à vide 7000 tr/min **Emmanchement ponceuse** M14 Longueur de câble 4,0 m Dimension LxlxH 495 x 190 x 86 mm Poids 4,3 kg

Clé produit

107

#### Equipement de base:

1 Disque diamanté Thermo-Jet (418919) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (419176) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

Meuleuse béton puissante 1750 W pour poncer près du mur,



LD 18-7 150 R, Kit E-Jet











Référence

418781

#### Caractéristiques techniques

4030293182516

**GTIN** 

Puissance absorbée 1750 W Puissance utile 1200 W 230 V Tension 50/60 Hz Fréquence Diamètre de disque 150 mm Vitesse de rotation à vide 7000 tr/min **Emmanchement ponceuse** M14 Longueur de câble 4,0 m 495 x 190 x 86 mm Dimension LxlxH **Poids** 4,3 kg

Clé produit

107

#### Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (418927) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (419176) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

Valable à partir de 01.02.2025

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 420514 933,00 € 4030293184435 107

#### Meuleuse béton, Ø 180 mm











## Caractéristiques techniques

2400 W Puissance absorbée Puissance utile 1450 W 230 V Tension Fréquence 50/60 Hz Diamètre de disque 180 mm 6500 tr/min Vitesse de rotation à vide **Emmanchement ponceuse** M14 Longueur de câble 4.0 m 570 x 240 x 140 mm Dimension LxlxH Poids 6,6 kg

#### Equipement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (420409) · 1 Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc (421154) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Ecrou à serrage SW 17 (191604) · 3 Attache pour câble (302538) · 1 Clé hex. SW 6 (256832) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport  $(444391) \cdot 1$  Poignée étrier

LD 24-6 180, Kit TH-Jet	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	418870	4030293184442	107	957 00 €

#### Meuleuse béton, Ø 180 mm













#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée Puissance utile Tension Fréquence Diamètre de disque Vitesse de rotation à vide **Emmanchement ponceuse** Longueur de câble Dimension LxlxH Poids

2400 W 1450 W 230 V 50/60 Hz 180 mm 6500 tr/min M14 4,0 m

570 x 240 x 140 mm 6,6 kg

1 Disque diamanté Thermo-Jet (359386) · 1 Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc (421154) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Ecrou à serrage SW 17 (191604) · 3 Attache pour câble (302538) · 1 Clé hex. SW 6 (256832) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

LD 24-6 180, Kit E-Jet	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	418862	4030293184459	107	957.00 €	

#### Meuleuse béton, Ø 180 mm













### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2400 W
Puissance utile	1450 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	180 mm
Vitesse de rotation à vide	6500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	570 x 240 x 140 mm
Poids	6,6 kg

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (359408) · 1 Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc (421154) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Ecrou à serrage SW 17 (191604) · 3 Attache pour câble (302538) · 1 Clé hex. SW 6 (256832) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

Valable à partir de 01.02.2025

#### Accessoires pour les machines d'assainissement

#### **Accessoires pour GDE 10**

Désignation



#### Tête de ponçage segmentée pour disques diamantés

Clé produit

Prix H.T.

UE

**GTIN** 

Pour l'utilisation de disques diamantés Ø 150 mm avec bride spéciale FLEX. Pour le ponçage de surface et le travail près des bords.

Référence

DOLLD DAFO To a server of course of 502010 4020202220020 1 227.00 6

DGH-R D150 Tête de ponçage de segment 503819 4030293229839 1 **237,80 €** 

Type tête de ponçage



#### Tête de ponçage segmentée pour pads abrasifs diamantés

Clé produit 209

Pour l'utilisation de tampons abrasifs diamantés Ø 150 mm avec fixation par velcro. Pour le ponçage à sec sur des surfaces minérales, le ponçage de surface et le travail près des bords.

Désignation Type tête de ponçage Référence GTIN UE Prix H.T.

DSH-R D150 Tête de ponçage de segment 503827 4030293229846 1 **237,80 €** 



#### Disque diamanté Turbo-Jet

Clé produit 22

Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux. Avec bride moulée FLEX.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504076	4030293230071	1	346,90 €	



#### Disque diamanté Surface-Jet

Clé produit 223

Roue de ponçage spéciale pour le traitement des revêtements du béton et l'enlèvement de graffitis, ainsi que pour l'enlèvement de légères irrégularités et les transitions de pièces en béton, les salissures sur le béton et le plâtre dur. Avec bride moulée FLEX.

 Désignation
 Diamètre de disque
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 S-Jet D150 28x23,5
 150 mm
 504084
 4030293230088
 1
 346,90 €



#### Disque diamanté Béton/Thermo-Jet

Clé produit

Disque abrasif pour le dégrossissage avec un rendement élevé d'enlèvement de matière, pour le ponçage, la réduction/l'égalisation des irrégularités de coffrage, des couches frittées, des enduits, des résidus de colle, des matières thermoplastiques, des graffitis, des algues et autres impuretés. Avec bride moulée FLEX.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504092	4030293230095	1	346,90 €



#### Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Clé produit 262

Ø intérieur 32 mm, 4 m avec système de clipsage, gris avec régulation d'air secondaire, antistatique. Grâce à son revêtement en tissu polyester, le tuyau d'aspiration glisse plus facilement sur les arêtes et les surfaces inégales. Les dommages causés par l'abrasion sont évités. Le tissu polyester augmente la flexibilité du tuyau et le protège du vieillissement dû aux rayons du soleil.

Désignation	Longueur tuyau	Diamètre intérieur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
SH-CF 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	477605	4030293213173	1	229,70 €	



#### Sac de transport

Clé produit 299

Housse de transport légère et robuste, en matériau textile résistant à la déchirure. La Giraffe® est protégée de manière optimale par les pièces moulées en matériau mousse (accessoires optionnels). Il y a de la place à l'intérieur pour ranger des accessoires comme les abrasifs, le flexible d'aspiration, etc. Des poignées de transport de grandes dimensions facilitent le transport en particulier dans les escaliers.

Désignation	Dimension LxlxH	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867 4	030293176317	1	152,70 €

#### Valable à partir de 01.02.2025



Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 150. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour larectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	89,60 €
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	89,60 €
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	89,60 €
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	89,60 €
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	89,60 €
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	89,60 €
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	89,60 €
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	89,60 €

#### **Accessoires pour WST 1000 FV**



Disque diamanté Turbo-Jet

Clé produit 223

Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux.

Designation	Diametre de disque	Reference	GIIN	UE	Prix H.I.
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349623	4030293136069	1	159,00 €



Disque diamanté Thermo-Whirljet

Clé produit 223

Thermo-Whirljet pour les enduits et matériaux peu abrasifs : enduits thermoplastiques, couches de peintures, tags, résidus de colle minces sur le béton et les chapes, peintures caoutchoutées. Appareil d'un poids optimisé, à bride moulée FLEX. Le plateau de ponçage avec ses segments diamantés inclinés permet une progression radicalement plus rapide du travail qu'avec les plateaux de ponçage conventionnels. Les alésages d'aspiration grand format en delta engendrent un tourbillon d'air extrêmement rapide. Le matériel abrasé est évacué à très grande vitesse de la surface de travail. Ceci empêche les segments de se colmater et de surchauffer tout en réduisant l'usure. Le plateau de ponçage, particulièrement léger, ménage le mécanisme d'entraînement. Ne convient pas pour travailler dans les angles.

Designation	Diamètre de disque	Référence	GIIN	UE	Prix H.I.	
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323071	4030293121522	1	324,70 €	



Disque diamanté Whirljet

Clé produit

223

Whirljet à chapes, pour matériaux abrasifs: chapes abrasives (chargées de sable silicieux), chapes, béton frais, crépi, brique silico-calcaire abrasive (au sable silicieux), grès, argile réfractaire, asphalte. Appareil d'un poids optimisé, à bride moulée FLEX. Ne convient pas pour travailler les angles.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324361	4030293121942	1	363,50 €	



Disque diamanté Beton-Whirljet

Clé produit 223

Béton-Whirljet, le plateau de ponçage pour le béton : béton ancien, dalles et pierres en béton, dalles en pierre naturelle et artificielle, pierre silico-calcaire dure, dalles en pierre composites, colles pour carrelages, enlèvement des glaçures sur les carreaux céramiques. Appareil d'un poids optimisé. Ne convient pas pour travailler les angles.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323063	4030293121515	1	324,70 €



Jupe d'aspiration caoutchouc

Clé produit 300

La jupe d'aspiration caoutchouc coulisse sans à-coup sur la surface et offre une protection optimale contre la poussière et les pierres projetées.

Désignation

Référence

GTIN

LIE

Priv H.T

Designation	Reference	GIIIV	OL	TIIXTI.I.
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1	128,14 €



Tête de ponceuse béton sans disque

Clé produit 209

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
VSB D125	350931	4030293137240	1	256,90 €	

Valable à partir de 01.02.2025



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Clé produit 262

263

299

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

Désignation Longueur tuyau Diamètre intérieur Référence **GTIN** UF Prix H.T. SH-C 32x4m AS/NL 4030293172814 198,00 € 406708



Adaptateur de clipsage rapide Clé produit

Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T. SAD-FC 32 410497 4030293175105 1 21.40 €



Coffret de transport

Fait de plastique résistant aux chocs pour la WST et WSE 7 ainsi que les abrasifs et les têtes interchangeables. UE Désignation Référence **GTIN** Prix H.T.

#### Accessoires RETECFLEX



Plateau auto-agrippant Ø 115, bille

Clé produit 205

Clé produit

196,00 €

Plateau de meulage avec revêtement auto-agrippant Bowl pour la fixation des meules avec système auto-agrippant. Le caoutchouc cellulaire de 12 mm sert d'élément d'amortissement pour une répartition homogène de la pression.

389986

4030293162495

Désignation Diamètre Référence **GTIN** UF Prix H.T. BP-M RE D115 M14 115 mm 503754 4030293229754 32,50 €



Table de support pour travaux de fraisage

Clé produit 229

Capot de protection échangeable sans outils pour un guidage optimal de la machine et une aspiration efficace. Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T. STF D80 RE 369314 4030293150560 73,50 €



Jupe d'aspiration

Avec segment oscillant et couronne de brosses pour les travaux de meulage.

Clé produit 229

**GTIN** UF Désignation Diamètre Référence Prix H.T. SG-R D115 RE 115 mm 4030293144439 91,90 €



Clé produit 300

Couronne de brosses pour capot d'aspiration, comprend deux segments. UE Désignation Référence **GTIN** Prix H.T. BK-H RE14-5-115 369454 4030293147607 49,44 €



Clé à ergots Clé spéciale pour desserrer les outils de fraisage et de meulage. Clé produit 299

UF Prix H.T. Désignation Référence **GTIN** STL-RE 366536 4030293144446 14,60 €



Coffret de transport L -BOXX®

Clé produit

Le système de stockage et de transport robuste L -BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser età ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutentionflexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	101,60 €	

Valable à partir de 01.02.2025

Prix H.T.

13,40 €

Insert pour coffret Clé produit 299
Insert adapté pour RETECFLEX pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

 Désignation
 Type L-Boxx
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 TKE RE 14-5
 238
 414182
 4030293177529
 1
 26,40 €



Dimensions internes L x P x H Dimension LxlxH

Désignation

Clé produit 299

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliseret à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L- BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L - BOXX® jusqu'a25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

Ü								
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	85,70 €	
Insert pou	r coffret d'accessoires convient pou	ır le coffret de transport L-	BOXX® 102.				Clé produit	299
Désignation	1	Type L-Boxx		Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	

Adaptateur à clip Clé produit 263

414166

4030293177505

Pour le raccordement d'un outil électrique FLEX à des dispositifs d'aspiration d'autres fabricants. Convient pour les tuyaux de Ø intérieur de 27 mm, Ø extérieur de 36 mm, avec réglage d'air auxiliaire.

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

SAD-C D36/27 AS/NL 408360 4030293173743 1 **22,00 €** 

102



#### Adaptateur de clipsage rapide

TKE 4x D130/1x 135x295

Clé produit 263

Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

SAD-FC 32 410497 4030293175105 1 **21,40 €** 



#### Tête de fraisage complète, pointue

Clé produit

224

Équipée de 12 molettes carbures aigues. Pour l'élimination de crépi dur, béton, surfaces en mousse et résidus de colle, peintures en couleur sur crépi, enduits synthétiques, couches de protection élastiques, crépi sur poutres en bois et peintures au latex et à huile sur crépi.

Désignation

Diamètre

Référence

GTIN

UE

Prix H.T.

 Désignation
 Diamètre
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 FK-S II D80 M14
 80 mm
 503037 4030293229327 1
 282,00 €



#### Disques de fraisage, pointus

Clé produit 224

12 molettes carbures de forme pointue, avec vis de fixation et disques de guidage.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 FR-S HM VE12
 366501
 4030293145481
 12
 171,90 €



#### Tête de fraisage complète, plate

Clé produit 224

Clé produit

Équipé de 12 molettes carbures plates. Pour l'élimination de matériaux tendres tels que crépi, béton frais (vert), surfaces en mousse et résidus de colle, revêtements PU tendres, peintures en couleur sur crépi, crépi sur poutres en bois et peintures au latex et à huile sur crépi, jonctions de coffrages et longerons en béton sur surfaces fraîchement bétonnées. Le fond devient lisse grâce à la forme plane.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
FK-F II D80 M14	80 mm	503045	4030293229334	1	282,00 €



#### Roues à fraiser TC, plates

12 molettes carbures de forme plate, avec vis de fixation et disques de guidage. Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

FR-F HM VE12	366617	4030293145498	12	171,90 €

224

#### Valable à partir de 01.02.2025



Tête de meulage convient pour le meulage de pièces en béton, le meulage de vieux bétons altérés par les intempéries, de crépi en ciment

dur, pour l'élimination de jonctions de coffrage et de longerons en béton, de revêtements en résine époxy durcis et de la couche de frittage sur pièces en béton. Haute performance suite à la nouvelle construction des segments.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
B-Jet II D115 M14	115 mm	503053 4	4030293229341	1	247,10 €

#### Disque diamanté Plâtre-Jet

Clé produit 223

Clé produit

Roue de ponçage pour matériaux abrasifs . Pour l'élimination de saillies de coffrage et coureurs concrètes sur les surfaces fraîchement bétonnées, adhésifs minérales, chapes, le plâtre, le mortier, le calcaire abrasif, grès, argile réfractaire, asphalte.

UF Prix H.T. Diamètre de disque E-Jet II D115 M14 115 mm 503061 4030293229358 1 247.10 €

#### Disque diamanté Surface-Jet

Clé produit 223

Roue de ponçage spéciale pour le traitement des revêtements du béton et l'enlèvement de graffitis, ainsi que pour l'enlèvement de légères irrégularités et les transitions de pièces en béton, les salissures sur le béton et le plâtre dur.

Désignation Diamètre de disque Référence **GTIN** UE Prix H.T. S-Jet II D115 M14 115 mm 503096 4030293229372 223,90 €



Clé produit

Disque de meulage équipé de segments de diamant poly cristallin. Pour l'élimination de revêtements sensibles à la chaleur tels que des adhésifs, des mastics, des enduits plastiques, des revêtements de bitume à partir de substrats minéraux. Les segments PKD permettent d' enlever les revêtements rapidement et efficacement sans coller.

Désignation Diamètre de disque Référence **GTIN** UE Prix H.T. PKD-Jet II 4-Cut D115 M14 115 mm 503118 4030293229389 1 283,10 €

#### Disque en métal trempé TC-Jet

Clé produit

Plateau de meulage en métal avec lames en métal dur soudées. Pour le meulage de crépi tendre, l'élimination de couches de peinture et de colle pour dalles sur crépi tendre, de masses de jonction et de mastic, de masses de lissage et de mastic vieillies ainsi que pour le meulage de mastic vieillis ainsi que pour le meulage de colles pour dalles sur crépi tendre.

Désignation Diamètre de disque Référence Prix H.T. TC-Jet II D115 M14 115 mm 503126 4030293229396 1 148,50 €

#### Disque diamanté Turbo-Jet

Clé produit

Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux.

Désignation Diamètre de disque Référence **GTIN** Prix H.T. Turbo-Jet II D115 M14 148,50 € 115 mm 503088 4030293229365

#### Papier abrasif universel Xtreme

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12	28,80 €	
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25	28,80 €	
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25	28,80 €	
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25	28,80 €	
D115 SV-P100 V25	115 mm	P 100	531557	4030293253971	25	28,80 €	
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25	28,80 €	

#### Valable à partir de 01.02.2025



Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Pour l'utilisation avec plateau de ponçage Ø 115 mm. Abrasifs pour ponçage à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour le ponçage et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1	50,00 €	
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1	50,00 €	
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1	50,00 €	
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1	50,00 €	
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1	50,00 €	
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1	50,00 €	
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1	50,00 €	

#### Accessoires pour ponceuses de rénovation LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Clé produit 22

Roue de ponçage spéciale pour le traitement des revêtements du béton et l'enlèvement de graffitis, ainsi que pour l'enlèvement de légères irrégularités et les transitions de pièces en béton, les salissures sur le béton et le plâtre dur.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
S-Jet D125 22,2	125 mm	359424	4030293142978	1	145,00 €	



Clé produit 22

PKD disque de meulage : la nouvelle génération pour l'enlèvement de revêtements thermiques à partir de substrats minéraux , de maçonnerie , des peintures à base d'huile et des peintures au latex. Désignation Diamètre de disque Référence GTIN UE Prix H.T.





**Disque diamanté** Universel pour le ponçage des surfaces minérales. Clé produit 223

 Désignation
 Diamètre de disque
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 Basic-Cut D125 22,2
 125 mm
 420417 4030293181908 1
 1 118,40 €



Clé produit 2

Tête de meulage convient pour le meulage de pièces en béton, le meulage de vieux bétons altérés par les intempéries, de crépi en ciment dur, pour l'élimination de jonctions de coffrage et de longerons en béton, de revêtements en résine époxy durcis et de la couche de frittage sur pièces en béton. Haute performance suite à la nouvelle construction des segments.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359378	4030293142923	1	191,40 €	
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418919	4030293181014	1	328,80 €	
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359386	4030293142930	1	329,50 €	



Clé produit 223

Roue de ponçage pour matériaux abrasifs . Pour l'élimination de saillies de coffrage et coureurs concrètes sur les surfaces fraîchement bétonnées, adhésifs minérales, chapes, le plâtre, le mortier, le calcaire abrasif, grès, argile réfractaire, asphalte.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
E-Jet D125 22,2	125 mm	359394	4030293142947	1	191,40 €	
E-Jet D150 22,2	150 mm	418927	4030293181021	1	328,80 €	
E-Jet D180 22,2	180 mm	359408	4030293142954	1	329,50 €	



#### Disque diamanté PKD

Clé produit 223

Disque de meulage équipé de segments de diamant poly cristallin. Pour l'élimination de revêtements sensibles à la chaleur tels que des adhésifs, des mastics, des enduits plastiques, des revêtements de bitume à partir de substrats minéraux. Les segments PKD permettent d'enlever les revêtements rapidement et efficacement sans coller.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406015	4030293171961	1	269,20 €
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418943	4030293181045	1	426,00 €
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420425	4030293181915	1	505,20 €

Valable à partir de 01.02.2025



#### Disque diamanté Turbo-Jet

Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453773	4030293201316	1	125,00 €	
Turbo-Jet D125 22,2	125 mm	348899	4030293135352	1	221,50 €	
Turbo-Jet D150	150 mm	418935	4030293181038	1	307,30 €	
Turbo-Jet D180	180 mm	420409	4030293181892	1	393,10 €	

#### Accessoires pour LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

 Tampons de fixation
 Clé produit
 299

 Pour la fixation du modèle LD 18-7 125 R ou LD 18-7 150 R dans le coffret de transport 444.391.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150
 468118
 4030293209602
 1
 5.10 €



#### Capot d'aspiration avec segment pivotant

Clé produit 229

Clé produit

223

Pour une aspiration optimale sans adaptateur. Il vous permet de travailler près des bords à la puissance d'extraction maximale. Le réglage en hauteur sans outil par le levier de serrage permet un réglage rapide de la jupe d'extraction à la hauteur de l'outil.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SG-R D125 LD	125 mm	498475	4030293226258	1	196,40 €
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1	259,80 €



#### **Brosse**

Clé produit 300

Couronne de brosses pour capot d'aspiration, comprend deux segments.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
BK-H LD 125	504467	4030293230385	1	41,77 €	
BK-H LD 125 VE3	504475	4030293230392	3	110,57 €	
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1	43,66 €	
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3	116,42 €	



#### Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc

Clé produit

La jupe d'aspiration caoutchouc coulisse sans à-coup sur la surface et offre une protection optimale contre la poussière et les pierres projetées.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
SG D125 LD	125 mm	421111 40	30293182387	1	244,00 €	
SG D180 LD	180 mm	421154 40	30293182417	1	356,30 €	



#### Jupe d'aspiration caoutchouc

Clé produit 300

La jupe d'aspiration caoutchouc coulisse sans à-coup sur la surface et offre une protection optimale contre la poussière et les pierres projetées.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1	128,14 €	
AR-G D180 LD Jupe d'aspiration	258626	4030293063983	1	202,80 €	



#### Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit 29

Le système de stockage et de transport robuste L -BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser età ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutentionflexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert.

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	101,60 €	
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	85,70 €	
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	91,20 €	

Valable à partir de 01.02.2025

<b>Insert pour coffret</b> Placement convenable pour le coffret de transp	ort L-BOXX® 238 Pour le LD 15	-10 125 / R I	D/I DE 16-8 125 R		Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE LD 15-10 125	238	414131	4030293177482	1	26,40 €	
Insert pour coffret Placement d'accessoires convient pour le coffre	t de transport L-BOXX® 102.				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	13,40 €	
Insert pour coffret Insert pour le coffret de transport L-BOXX® 136	pour des accessoires abrasifs Ø	150 mm.			Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1	23,30 €	



DIN A5.

Coffret de transport

Clé produit 299

Mallette en plastique résistante aux chocs avec partie emboutie pour grandes meuleuses d'angle (jusqu'à Ø 230) et machines d'assainissement LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Avec support pour poignée, disque jusqu'à Ø 230 mm et compartiment de couvercle transparent

 Désignation
 Poids
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 TK-S L230/LD180/LD150
 4,0 kg
 444391
 4030293195165
 1
 86,60 €

Valable à partir de 01.02.2025

#### **Outils spéciaux**

**MS 1706 FR** Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 329673 4030293124813 107 903,00 €

#### Rainureuse















#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1400 W Puissance utile 950 W 230 V Tension Fréquence 50/60 Hz Profondeur de coupe 0-35 mm Largeur de rainure 10-30 mm Diamètre de disque 140 mm 7500 tr/min Vitesse de rotation à vide max. Emmanchement rainureuse M14 Longueur de câble 4,0 m  $410 \times 180 \times 250 \text{ mm}$ Dimension LxlxH Poids 4,6 kg 7500 tr/min Vitesse de rotation à vide

#### Equipement de base:

2 Diamantjet VI - Speedcut (334464) · 1 Poignée latérale, rouge (194034) · 1 Ecrou de serrage rapide SDS (253049) · 1 Rondelle d'écartement (251478) · 2 Disques pour empiler (318914) · 2 Ecrou à serrage SW 17 (191612) · 1 Ciseau (229253) · 1 Adaptateur à clip (408360) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Coffret de transport (327034)

HG 650 2000 GTIN Référence Clé produit Prix H.T. 532579 4030293264199 145,00 €

#### Pistolet thermique



**Equipement de base:** 

4 Buses

#### Caractéristiques techniques

Débit d'air max.	500 l/min
Niveaux de température	stufenlos
Débit d'air	250 / 500 l/min
Température de l'air	50 - 650 °C
Puissance absorbée	2000 W
Longueur de câble	4,0 m
Poids	0,7 kg

Valable à partir de 01.02.2025

### Accessoires pour outils spéciaux

### **Accessoires pour MS 1706 FR Set**



**Diamantjet VI - Speedcut** Pour coupes en maçonnerie, grès calcaire, béton et béton cellulaire. Disque diamant fritté. Clé produit 221

		A
6	1	1
4	Second of	

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22,2	334464	4030293128033	1	124,70 €

Adaptateur à clip

Clé produit 263



Pour le raccordement d'un outil électrique FLEX à des dispositifs d'aspiration d'autres fabricants. Convient pour les tuyaux de Ø intérieur de 27 mm, Ø extérieur de 36 mm, avec réglage d'air auxiliaire. Référence **GTIN** UE Prix H.T.

UE

22,00 € 408360 4030293173743 1



Adaptateur de clipsage rapide

Clé produit

Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Désignation

SAD-C D36/27 AS/NL

Référence

**GTIN** 

Prix H.T.

SAD-FC 32

410497 4030293175105 21,40 €

Valable à partir de 01.02.2025

#### Marteaux

 FHE 2-22 SDS-plus
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 413674
 4030293177147
 114
 185,00 €

Marteau de 2,3 kg, SDS-plus







Caractéristiques techniques

710 W Puissance absorbée Tension 230 V 50/60 Hz Fréquence Emmanchement pour percer SDS-plus Force de frappe max. 2,1 J 0 - 1400 tr/min Vitesse de rotation à vide 0 - 4300 tr/min Nombre de coups à vide Diamètre de perçage max. béton 22 mm Diamètre de perçage max. bois 26 mm Diamètre de perçage max. acier 13 mm Longueur de câble 4,0 m 345 x 80 x 200 mm Dimension LxlxH **Poids** 2,3 kg

Equipement de base:

1 Poignée latérale (416126) · 1 Butée de profondeur (416118) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret (414042)

 CHE 2-28 SDS-plus
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 413666
 4030293177130
 114
 241,00 €

Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus



DS-plus Caractéristiques techniques
Puissance absorbée

Puissance absorbée 800 W Tension 230 V 50/60 Hz Fréquence Emmanchement pour percer et buriner SDS-plus Force de frappe max. 2.7 J 0 - 1300 tr/min Vitesse de rotation à vide Nombre de coups à vide 0 - 4000 tr/min Diamètre de perçage max. béton 28 mm Diamètre de perçage max. bois 30 mm Diamètre de perçage max. acier 13 mm Longueur de câble 4,0 m Dimension LxlxH 360 x 85 x 200 mm 2,65 kg

Equipement de base:

1 Poignée (417661) · 1 Butée de profondeur (417769) · 1 Coffret de transport L ·BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret (414042)

 CHE 2-28 R SDS-plus
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 461490
 4030293205611
 114
 297,00 €

Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus









Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	2,7 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 1300 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4000 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. béton	28 mm
Diamètre de perçage max. bois	30 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	390 x 83 x 205 mm
Poids	2.8 ka

#### Equipement de base:

1 Mandrin (468843) · 1 Mandrin (468835) · 1 Poignée (417661) · 1 Butée de profondeur (417769) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (469033)

Valable à partir de 01.02.2025

CHE 4-32 R SDS-plus Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 468029 594,00 € 4030293209527 114

#### Marteau universel de 4 kg, SDS-plus







#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	900 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	4,8 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 850 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3700 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. béton	32 mm
Diamètre de perçage max. maçonnerie (trépan)	82 mm
Diamètre de perçage max. bois	32 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	400 x 86 x 235 mm
Poids	4,6 kg

#### Equipement de base:

1 Mandrin (468878) · 1 Mandrin (468851) · 1 Poignée (436232) · 1 Butée de profondeur (417769) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (469041)

CHE 5-40 SDS-max	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	430665	4030203101830	114	702 00 €

#### Marteau universel de 5 kg, SDS-max







#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1150 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-max
Force de frappe max.	10 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 350 tr/min
Nombre de coups à vide	1300 - 2900 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	40 mm
Diamètre de perçage max. maçonnerie	90 mm
(trépan)	
Diamètre de perçage max. bois	32 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	475 x 100 x 260 mm
Poids	6,4 kg

### Equipement de base:

1 Tube de graisse (370894) · 1 Poignée · 1 Coffret de transport

DH 5 SDS-max	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	365920	4030293143791	114	661.00 €	

#### Piqueur de 5 kg, SDS-max









Caractéristiques techniques

1050 W
230 V
50/60 Hz
SDS-max
6,7 J
12
4,0 m
445 x 105 x 230 mm
5,4 kg

**Equipement de base:** 1 Poignée (370916) · 1 Tube de graisse (370894) · 1 Coffret de transport (402583)

#### **Accessoires pour marteaux**

## **Accessoires pour SDS-plus**

**Burin pointu SDS-plus Xtreme** 

Clé produit 23

Extrêmement durs, conviennent parfaitement pour les travaux de burinage généraux dans la rénovation et la restauration ainsi que pour les travaux de démolition.

Désignation	Longueur	Type de burin	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
CH-PO 250 SDS-plus	250 mm	Burin pointu	533599	4030293274396	1	7,50 €



Clé produit 23

Extrêmement durs avec arête de coupe plate. Conviennent parfaitement pour les travaux de burinage généraux dans la rénovation et la restauration ainsi que pour les travaux de démolition.

Désignation	Longueur	Largeur	Type de burin	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
CH-FL 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	Burin plat	533600	4030293274402	1	7,50 €

#### Burin bêche SDS-plus Xtreme

Clé produit 23

Le burin bêche convient idéalement pour démolir des murs et des cloisons enduites. Puissance d'abattage accrue grâce à une force de rupture supérieure et plus d'utilisation de matériau par burin.

Désignation	Longueur	Largeur	Type de burin	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
CH-SC 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Burin bêche	533601	4030293274419	1	10,50 €

#### **Burin coudé SDS-plus Xtreme Plus**

Clé produit 232

En matériau trempé très robuste pour une longue durée de vie. La tête coudée facilite l'enlèvement propre des carreaux sur les murs et les sols et peut être placée de manière optimale dans les joints.

Désignation	Longueur	Largeur	Type de burin	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
CH-TI 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Burin à carrelage	533602	4030293274426	1	15,50 €

#### Kit de burins SDS-plus Xtreme

Clé produit 232

Set de 3 pièces comprenant un burin pointu, un burin plat et un burin bêche. Idéal pour les travaux généraux de burinage et de démolition.

Désignation

Référence

GTIN

UE

Prix H.T.

CH SET SDS-plus VE3

533609 4030293274495 3 23,00 €



#### Foret de marteau SDS-plus 2 taillants Xtreme

Clé produit 230

 Set composé de 1 x D 5x110, 6x110 1 x D, 1 x D 6x160, 8x160 1 x D, D 1 x 10x160.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 HD 2-C D5-10 Set SDS-plus
 414026
 4030293177376
 5
 28,40 €



#### Set de forets marteaux SDS-plus 4 taillants Xtreme Plus

Clé produit 230

Set de 7 pièces avec 4 taillants, comprenant des forets marteaux  $\varnothing$  5 /  $\varnothing$  6 /  $\varnothing$  8 x 110 mm,  $\varnothing$  6 /  $\varnothing$  8 /  $\varnothing$  10 /  $\varnothing$  12 x 160 mm. Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
HD 4-C D5-12 Set SDS-plus	533610	4030293274501	7	65,00 €



#### Set de forets marteaux/burins SDS-plus Xtreme Plus

Clé produit 23

Set de 7 pièces avec 4 taillants, comprenant des forets marteaux  $\emptyset$  5 /  $\emptyset$  6 x 110 mm,  $\emptyset$  6 /  $\emptyset$  8 /  $\emptyset$  10 x 160 mm et un burin pointu 250 mm, un burin plat 20 x 250 mm chacun. Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures ainsi que pour les travaux généraux de burinage et de démolition.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
CH/HD 4-C Set SDS-plus	533611	4030293274518	7	49,00 €



#### Set de forets marteaux/burins SDS-plus Xtreme

Clé produit 232

Set de 7 pièces, comprenant des forets marteaux avec 2 taillants  $\emptyset$  5 /  $\emptyset$  6 x 110 mm,  $\emptyset$  6 /  $\emptyset$  8 /  $\emptyset$  10 x 160 mm et un burin pointu 250 mm, un burin plat 20 x 250 mm chacun. Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures ainsi que pour les travaux généraux de burinage et de démolition.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
CH/HD 2-C Set SDS-plus	533612	4030293274525	7	39,00 €

#### Valable à partir de 01.02.2025

Clé produit 239

Clé produit 239

239

239

239

Prix H.T.

Clé produit

Clé produit

Clé produit



Mandrin

Pour emmanchement SDS-plus, convient pour CHE 2-28 R SDS-plus.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 BF SDS-plus CHE 2
 468835
 4030293209701
 1
 51,60 €

Pour mettre des outils de diam. 1,5-13 mm, convenant pour CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Désignation Référence GTIN UE

BF CHE 2 468843 4061493095900 1 **51,60 €** 

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Mandrin} \\ \textbf{Pour emmanchement SDS-plus, convient pour CHE 4-32 R SDS-plus.} \\ \end{tabular}$ 

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

BF SDS-plus CHE 4 468851 4030293209725 1 **61,70 €** 



Pour mettre des outils de diam. 1,5-13 mm, convenant pour CHE 4-32 R SDS-plus.

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

BF CHE 4 468878 4030293209732 1 **61,70 €** 



**Adaptateur SDS-plus** Adaptateur pour mandrin de 1/2 (n° de pièce 430.536).

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 368652
 4030293145443
 1
 16,30 €

Valable à partir de 01.02.2025

#### Forets marteaux SDS-plus 4 taillants Xtreme Plus

Clé produit 23

Les forets marteaux convainquent par leur grande longévité dans les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures. La tête de perçage, fabriquée en acier de traitement de haute qualité et dotée de taillants de même hauteur disposés à 90° avec cinq trépans carbure Crusher, réalise par percussion et torsion des trous précis avec une concentricité parfaite. Les démarrages en spirale courts favorisent l'évacuation optimale de la poussière de perçage. En outre, la plaque de carbure de tungstène avec protection d'armature de forme radiale évite l'accrochage en cas d'impact de l'armature. Les marques d'usure indiquent si le foret est encore adapté au perçage de trous compatibles avec les chevilles. Autres avantages : certification PGM et faibles vibrations pour préserver l'homme et la machine.

HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus 6 mm 50 mm 110 mm 533567 4030293274082 1 9,00 € HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus 8 mm 50 mm 110 mm 533568 4030293274082 1 9,00 € HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus 5 mm 100 mm 160 mm 533569 4030293274099 1 8,20 € HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus 6 mm 100 mm 160 mm 533570 4030293274105 1 8,20 € HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus 6,5 mm 100 mm 160 mm 533571 4030293274112 1 10,20 € HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus 8 mm 100 mm 160 mm 533572 4030293274121 1 10,20 € HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus 10 mm 100 mm 160 mm 533573 4030293274131 1 10,80 € HD 4-C D1x 100/160 SDS-plus 10 mm 100 mm 160 mm 533573 4030293274130 1 10,80 € HD 4-C D1x 100/160 SDS-plus 12 mm 100 mm 160 mm 533574 4030293274130 1 12,40 € HD 4-C D1x 100/160 SDS-plus 10 mm 150 mm 210 mm 533575 4030293274130 1 12,40 € HD 4-C D1x 150/210 SDS-plus 8 mm 150 mm 210 mm 533575 4030293274150 1 12,40 € HD 4-C D1x 150/210 SDS-plus 10 mm 150 mm 210 mm 533577 4030293274143 1 10,90 € HD 4-C D1x 150/210 SDS-plus 10 mm 150 mm 210 mm 533577 4030293274174 1 12,90 € HD 4-C D1x 150/210 SDS-plus 10 mm 150 mm 210 mm 533578 4030293274174 1 12,90 € HD 4-C D1x 160/210 SDS-plus 10 mm 160 mm 210 mm 533578 4030293274174 1 12,90 € HD 4-C D1x 160/210 SDS-plus 10 mm 160 mm 210 mm 533578 4030293274178 1 12,90 € HD 4-C D1x 160/210 SDS-plus 10 mm 160 mm 210 mm 533580 4030293274181 1 15,30 € HD 4-C D1x 160/210 SDS-plus 6 mm 200 mm 260 mm 533581 4030293274204 1 29,60 € HD 4-C D1x 160/210 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533581 4030293274211 1 14,70 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 250 mm 533584 4030293274228 1 17,60 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 250 mm 533584 4030293274231 1 19,90 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 250 mm 533580 4030293274235 1 13,90 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 250 mm 533580 4030293274235 1 13,90 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 250 mm 533580 4030293274235 1 19,90 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 250 mm 533580 4030293274331 1 19,80 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 250 mm 533580 4030293274331 1 19,80 € HD 4-C	Désignation	Diamètre de perçage	Longueur de travail	Longueur totale	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus 8 mm 50 mm 110 mm 533568 4030293274082 1 9,00 € HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus 6 mm 100 mm 160 mm 533569 4030293274109 1 8,20 € HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus 6 mm 100 mm 160 mm 533570 4030293274105 1 8,20 € HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus 8 mm 100 mm 160 mm 533571 4030293274112 1 10,20 € HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus 10 mm 100 mm 160 mm 533573 4030293274129 1 9,20 € HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus 10 mm 100 mm 160 mm 533573 4030293274136 1 10,80 € HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus 12 mm 100 mm 160 mm 533573 4030293274136 1 10,80 € HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus 8 mm 150 mm 210 mm 533574 4030293274136 1 10,80 € HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus 12 mm 150 mm 210 mm 533575 4030293274136 1 10,80 € HD 4-C D12x 150/210 SDS-plus 8 mm 150 mm 210 mm 533575 4030293274150 1 12,40 € HD 4-C D12x 150/210 SDS-plus 8 mm 150 mm 210 mm 533576 4030293274150 1 12,40 € HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus 10 mm 150 mm 210 mm 533577 4030293274151 1 10,90 € HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus 10 mm 150 mm 210 mm 533578 4030293274151 1 12,90 € HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus 16 mm 160 mm 210 mm 533578 4030293274181 1 15,30 € HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus 16 mm 160 mm 210 mm 533578 4030293274181 1 15,30 € HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus 6 mm 200 mm 260 mm 533580 4030293274204 1 29,60 € HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus 6 mm 200 mm 260 mm 533581 4030293274204 1 29,60 € HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus 8 mm 200 mm 260 mm 533588 4030293274281 1 14,70 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533588 4030293274228 1 14,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533588 4030293274228 1 14,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533589 4030293274237 1 19,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533589 4030293274237 1 19,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533589 4030293274237 1 19,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 10 mm 250 mm 310 mm 533591 4030293274310 1 19,80 € HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus 10 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274310 1 19,80 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533591 403029327431	HD 4-C D5x 50/110 SDS-plus	5 mm	50 mm	110 mm	533566	4030293274068	1	8,00 €
HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus 5 mm 100 mm 160 mm 533569 4030293274109 1 8,20 € HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus 6,5 mm 100 mm 160 mm 533571 4030293274112 1 10,20 € HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus 8 mm 100 mm 160 mm 533571 4030293274112 1 10,80 € HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus 10 mm 100 mm 160 mm 533573 4030293274129 1 9,20 € HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus 10 mm 100 mm 160 mm 533573 4030293274136 1 10,80 € HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus 12 mm 100 mm 160 mm 533574 4030293274136 1 10,80 € HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus 12 mm 100 mm 150 mm 210 mm 533574 4030293274130 1 12,40 € HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus 8 mm 150 mm 210 mm 533575 4030293274167 1 10,90 € HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus 10 mm 150 mm 210 mm 533575 4030293274167 1 10,90 € HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus 12 mm 160 mm 210 mm 533577 4030293274174 1 12,90 € HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus 12 mm 160 mm 210 mm 533578 4030293274167 1 10,90 € HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus 10 mm 150 mm 210 mm 533578 4030293274167 1 10,90 € HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus 10 mm 160 mm 210 mm 533578 4030293274181 1 15,30 € HD 4-C D10x 160/210 SDS-plus 10 mm 160 mm 210 mm 533580 4030293274181 1 15,30 € HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus 6 mm 200 mm 260 mm 533581 4030293274204 1 29,60 € HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus 6,5 mm 200 mm 260 mm 533581 4030293274221 1 14,70 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 8 mm 200 mm 260 mm 533582 4030293274228 1 17,60 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 18 mm 200 mm 260 mm 533588 4030293274228 1 14,90 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274228 1 19,90 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533589 4030293274242 1 14,50 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533589 4030293274242 1 19,90 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533589 4030293274242 1 19,90 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533589 4030293274242 1 19,90 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 250 mm 533589 4030293274340 1 19,80 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 260 mm 533589 4030293274340 1 19,80 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 260 mm 310 mm 533591 40302	HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus	6 mm	50 mm	110 mm	533567	4030293274075	1	8,00 €
HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus 6 mm 100 mm 160 mm 533570 4030293274105 1 8,20 € HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus 6,5 mm 100 mm 160 mm 533571 4030293274112 1 10,20 € HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus 8 mm 100 mm 160 mm 533572 4030293274129 1 9,20 € HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus 10 mm 100 mm 160 mm 533573 4030293274136 1 10,80 € HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus 12 mm 100 mm 160 mm 533573 4030293274136 1 13,20 € HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus 6 mm 150 mm 210 mm 533575 403029327413 1 13,20 € HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus 8 mm 150 mm 210 mm 533575 403029327415 1 12,40 € HD 4-C D1x 150/210 SDS-plus 8 mm 150 mm 210 mm 533576 403029327416 1 10,90 € HD 4-C D1x 150/210 SDS-plus 10 mm 150 mm 210 mm 533577 403029327416 1 12,90 € HD 4-C D1x 150/210 SDS-plus 10 mm 150 mm 210 mm 533578 4030293274178 1 12,90 € HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus 14 mm 160 mm 210 mm 533579 403029327418 1 22,60 € HD 4-C D16x 150/210 SDS-plus 16 mm 160 mm 210 mm 533580 403029327418 1 22,60 € HD 4-C D16x 200/260 SDS-plus 6 mm 200 mm 260 mm 533581 403029327421 1 14,70 € HD 4-C D16x 200/260 SDS-plus 8 mm 200 mm 260 mm 533581 403029327422 1 14,70 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533581 403029327422 1 11,760 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533581 403029327422 1 16,50 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 250 mm 533581 403029327422 1 16,50 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 250 mm 533581 403029327422 1 16,50 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 14 mm 200 mm 250 mm 533581 403029327422 1 16,50 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533581 403029327426 1 43,80 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533581 403029327426 1 43,80 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533581 403029327426 1 47,90 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533581 403029327426 1 19,80 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533581 403029327426 1 19,80 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533581 403029327426 1 19,80 € HD 4-C D1x 200/260 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533591 403029327437 1 19,80 € HD 4-C	HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus	8 mm	50 mm	110 mm	533568	4030293274082	1	9,00 €
HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus 6,5 mm 100 mm 160 mm 533571 4030293274112 1 10,20 € HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus 8 mm 100 mm 160 mm 533572 4030293274129 1 9,20 € HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus 10 mm 100 mm 160 mm 533573 4030293274136 1 10,80 € HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus 12 mm 100 mm 160 mm 533573 4030293274136 1 13,20 € HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus 6 mm 150 mm 210 mm 533574 4030293274136 1 12,40 € HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus 8 mm 150 mm 210 mm 533575 4030293274150 1 12,40 € HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus 10 mm 150 mm 210 mm 533576 4030293274167 1 10,90 € HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus 10 mm 150 mm 210 mm 533577 4030293274174 1 12,90 € HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus 12 mm 160 mm 210 mm 533578 4030293274174 1 15,30 € HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus 14 mm 160 mm 210 mm 533579 4030293274181 1 15,30 € HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus 16 mm 160 mm 210 mm 533580 4030293274204 1 29,60 € HD 4-C D16x 200/260 SDS-plus 6 mm 200 mm 260 mm 533581 4030293274211 1 14,70 € HD 4-C D16x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533588 4030293274228 1 17,60 € HD 4-C D18x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533588 4030293274228 1 11,60 € HD 4-C D18x 200/260 SDS-plus 18 mm 200 mm 260 mm 533588 4030293274228 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/260 SDS-plus 18 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274228 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 18 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274228 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 1 14 mm 210 mm 250 mm 533588 4030293274228 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 14 mm 210 mm 250 mm 533588 4030293274229 1 19,90 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274266 1 24,90 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533589 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533589 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 14 mm 210 mm 250 mm 310 mm 53359 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 53359 403029327437 1 1 22,80 € HD 4-C D18x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 53359 4030293274331 1 19,80 € HD 4-C D18x 260/310 SDS-plus 10 mm 260 mm 31	HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus	5 mm	100 mm	160 mm	533569	4030293274099	1	8,20 €
HD 4-C DBx 100/160 SDS-plus 8 mm 100 mm 160 mm 533572 4030293274129 1 9,20 € HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus 10 mm 100 mm 160 mm 533573 4030293274136 1 10,80 € HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus 12 mm 100 mm 160 mm 533574 403029327413 1 13,20 € HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus 6 mm 150 mm 210 mm 533575 403029327413 1 13,20 € HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus 8 mm 150 mm 210 mm 533575 403029327416 1 10,90 € HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus 10 mm 150 mm 210 mm 533576 403029327417 1 12,90 € HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus 12 mm 160 mm 210 mm 533577 403029327417 1 12,90 € HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus 12 mm 160 mm 210 mm 533578 403029327418 1 15,30 € HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus 14 mm 160 mm 210 mm 533579 403029327419 1 22,60 € HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus 6 mm 200 mm 260 mm 533580 403029327420 1 29,60 € HD 4-C D16x 200/260 SDS-plus 6,5 mm 200 mm 260 mm 533581 403029327421 1 14,70 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533583 4030293274228 1 17,60 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274228 1 17,60 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 18 mm 200 mm 260 mm 533588 4030293274228 1 16,50 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 18 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274229 1 16,50 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 18 mm 200 mm 250 mm 533588 403029327429 1 16,50 € HD 4-C D10x 200/250 SDS-plus 10 mm 200 mm 250 mm 533588 403029327429 1 16,50 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533588 403029327429 1 17,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533589 403029327425 1 19,90 € HD 4-C D12x 220/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533589 403029327425 1 19,90 € HD 4-C D12x 220/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533589 403029327430 1 19,80 € HD 4-C D12x 220/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533589 403029327430 1 19,80 € HD 4-C D12x 220/360 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 53359 403029327430 1 19,80 € HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 53359 403029327430 1 19,80 € HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 53359 403029327431 1 28,80 € HD 4-C D14x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 53359 403029327431 1 28,	HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus	6 mm	100 mm	160 mm	533570	4030293274105	1	8,20 €
HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus 10 mm 100 mm 160 mm 533573 4030293274136 1 10,80 € HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus 12 mm 100 mm 160 mm 533574 4030293274143 1 13,20 € HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus 6 mm 150 mm 210 mm 533575 4030293274150 1 12,40 € HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus 8 mm 150 mm 210 mm 533576 4030293274167 1 10,90 € HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus 10 mm 150 mm 210 mm 533577 4030293274174 1 12,90 € HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus 12 mm 160 mm 210 mm 533578 4030293274181 1 15,30 € HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus 14 mm 160 mm 210 mm 533578 4030293274181 1 15,30 € HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus 16 mm 160 mm 210 mm 533580 4030293274181 1 12,90 € HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus 16 mm 160 mm 210 mm 533581 4030293274204 1 29,60 € HD 4-C D16x 200/260 SDS-plus 6 mm 200 mm 260 mm 533581 4030293274211 1 14,70 € HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus 8 mm 200 mm 260 mm 533582 4030293274228 1 17,60 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533584 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D10x 200/250 SDS-plus 18 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274280 1 43,80 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 12 mm 210 mm 260 mm 533585 4030293274280 1 47,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533585 4030293274259 1 19,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533586 4030293274266 1 24,90 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D16x 250/310 SDS-plus 10 mm 250 mm 310 mm 533597 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D16x 250/310 SDS-plus 10 mm 250 mm 310 mm 533597 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533597 4030293274331 1 19,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533597 4030293274331 1 19,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533597 4030293274331 1 19,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533597 4030293274331 1 28,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533597 4030293274331 1 28,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 10 mm 260 mm 310 mm 533	HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus	6,5 mm	100 mm	160 mm	533571	4030293274112	1	10,20 €
HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus 12 mm 100 mm 160 mm 533574 4030293274143 1 12,40 € HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus 6 mm 150 mm 210 mm 533575 4030293274150 1 12,40 € HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus 8 mm 150 mm 210 mm 533576 4030293274167 1 10,90 € HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus 10 mm 150 mm 210 mm 533577 4030293274174 1 12,90 € HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus 12 mm 160 mm 210 mm 533578 4030293274181 1 15,30 € HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus 14 mm 160 mm 210 mm 533578 4030293274181 1 15,30 € HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus 16 mm 160 mm 210 mm 533580 4030293274198 1 22,60 € HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus 6 mm 200 mm 260 mm 533581 4030293274204 1 29,60 € HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus 6 mm 200 mm 260 mm 533581 4030293274211 1 14,70 € HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus 8 mm 200 mm 260 mm 533583 4030293274228 1 17,60 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533584 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 18 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 12 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274280 1 43,80 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 12 mm 200 mm 250 mm 533585 4030293274287 1 47,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 12 mm 210 mm 260 mm 533586 4030293274259 1 19,90 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274266 1 24,90 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D16x 220/260 SDS-plus 10 mm 250 mm 310 mm 533597 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D16x 250/310 SDS-plus 10 mm 250 mm 310 mm 533597 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533597 4030293274330 1 19,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533597 4030293274331 1 19,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533597 4030293274331 1 19,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533597 4030293274331 1 19,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533597 4030293274331 1 28,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533597 4030293274334 1 28,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 10 mm 260 mm 310 mm 53359	HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus	8 mm	100 mm	160 mm	533572	4030293274129	1	9,20 €
HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus 6 mm 150 mm 210 mm 533575 4030293274150 1 12,40 € HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus 8 mm 150 mm 210 mm 533576 4030293274167 1 10,90 € HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus 10 mm 150 mm 210 mm 533577 4030293274174 1 12,90 € HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus 12 mm 160 mm 210 mm 533578 4030293274181 1 15,30 € HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus 14 mm 160 mm 210 mm 533579 4030293274181 1 15,30 € HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus 16 mm 160 mm 210 mm 533580 4030293274181 1 22,60 € HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus 6 mm 200 mm 260 mm 533581 4030293274204 1 29,60 € HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus 6,5 mm 200 mm 260 mm 533582 4030293274228 1 17,60 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 8 mm 200 mm 260 mm 533584 4030293274228 1 17,60 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533584 4030293274228 1 16,50 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 12 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 12 mm 210 mm 250 mm 533588 403029327425 1 19,90 € HD 4-C D10x 210/260 SDS-plus 12 mm 210 mm 260 mm 533586 403029327425 1 19,90 € HD 4-C D10x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533587 403029327425 1 19,90 € HD 4-C D10x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 403029327427 1 47,90 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 16 mm 210 mm 250 mm 310 mm 533587 403029327427 1 19,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 10 mm 250 mm 310 mm 533591 403029327437 1 19,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533591 403029327437 1 19,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533591 403029327431 1 19,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533591 403029327431 1 28,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533591 403029327431 1 28,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533591 403029327431 1 28,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533591 403029327431 1 28,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533591 403029327431 1 28,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533591	HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus	10 mm	100 mm	160 mm	533573	4030293274136	1	10,80 €
HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus 8 mm 150 mm 210 mm 533576 4030293274167 1 10,90 € HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus 10 mm 150 mm 210 mm 533577 4030293274174 1 12,90 € HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus 12 mm 160 mm 210 mm 533578 4030293274181 1 15,30 € HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus 14 mm 160 mm 210 mm 533578 4030293274181 1 15,30 € HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus 16 mm 160 mm 210 mm 533580 4030293274181 1 12,60 € HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus 6 mm 200 mm 260 mm 533581 4030293274214 1 14,70 € HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus 8 mm 200 mm 260 mm 533582 4030293274228 1 17,60 € HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533584 4030293274228 1 13,90 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 250 mm 533584 4030293274224 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 12 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 12 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 12 mm 200 mm 250 mm 533588 403029327429 1 47,90 € HD 4-C D18x 210/260 SDS-plus 12 mm 210 mm 260 mm 533585 4030293274279 1 47,90 € HD 4-C D18x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533586 4030293274266 1 24,90 € HD 4-C D18x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D18x 250/310 SDS-plus 16 mm 250 mm 310 mm 533597 4030293274273 1 19,80 € HD 4-C D18x 250/310 SDS-plus 10 mm 250 mm 310 mm 533597 4030293274373 1 19,80 € HD 4-C D18x 250/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533597 4030293274373 1 19,80 € HD 4-C D18x 250/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533597 403029327433 1 19,80 € HD 4-C D18x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533597 403029327433 1 28,80 € HD 4-C D18x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533597 403029327433 1 28,80 € HD 4-C D18x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533597 403029327434 1 28,80 € HD 4-C D18x 260/310 SDS-plus 10 mm 260 mm 310 mm 533597 403029327434 1 28,80 € HD 4-C D18x 260/310 SDS-plus 10 mm 260 mm 310 mm 533597 403029327434 1 28,80 € HD 4-C D18x 260/310 SDS-plus 10 mm 260 mm 310 mm 533597 403029327434 1 28,80 €	HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus	12 mm	100 mm	160 mm	533574	4030293274143	1	13,20 €
HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus 10 mm 150 mm 210 mm 533577 4030293274174 1 12,90 € HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus 12 mm 160 mm 210 mm 533578 4030293274181 1 15,30 € HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus 14 mm 160 mm 210 mm 533578 4030293274181 1 22,60 € HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus 16 mm 160 mm 210 mm 533580 4030293274204 1 29,60 € HD 4-C D16x 200/260 SDS-plus 6 mm 200 mm 260 mm 533581 4030293274211 1 14,70 € HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus 8 mm 200 mm 260 mm 533583 4030293274228 1 17,60 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533584 4030293274224 1 16,50 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 18 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 18 mm 200 mm 250 mm 533588 403029327429 1 47,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 12 mm 210 mm 260 mm 533585 403029327429 1 47,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533586 403029327425 1 19,90 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533586 403029327425 1 19,90 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 403029327425 1 19,90 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 403029327425 1 19,90 € HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 403029327427 1 31,90 € HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 403029327427 1 19,80 € HD 4-C D16x 250/310 SDS-plus 16 mm 250 mm 310 mm 533591 403029327430 1 19,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274331 1 19,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274331 1 28,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274341 1 28,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274341 1 28,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274341 1 28,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274341 1 22,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274341 1 26,80 €	HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus	6 mm	150 mm	210 mm	533575	4030293274150	1	12,40 €
HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus 12 mm 160 mm 210 mm 533578 4030293274181 1 15,30 € HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus 14 mm 160 mm 210 mm 533579 4030293274198 1 22,60 € HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus 16 mm 160 mm 210 mm 533580 4030293274204 1 29,60 € HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus 6 mm 200 mm 260 mm 533581 4030293274211 1 14,70 € HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus 8 mm 200 mm 260 mm 533583 4030293274228 1 17,60 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533584 4030293274224 1 16,50 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 18 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 18 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274280 1 43,80 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 12 mm 210 mm 260 mm 533585 4030293274297 1 47,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533586 4030293274259 1 19,90 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533586 4030293274250 1 24,90 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274260 1 24,90 € HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D16x 250/310 SDS-plus 10 mm 250 mm 310 mm 533591 4030293274331 1 19,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274331 1 19,80 € HD 4-C D10x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274331 1 28,80 € HD 4-C D14x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274331 1 28,80 € HD 4-C D14x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274331 1 28,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274341 1 27,90 €	HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus	8 mm	150 mm	210 mm	533576	4030293274167	1	10,90 €
HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus 14 mm 160 mm 210 mm 533579 4030293274198 1 22,60 € HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus 16 mm 160 mm 210 mm 533580 4030293274204 1 29,60 € HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus 6 mm 200 mm 260 mm 533581 4030293274211 1 14,70 € HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus 6,5 mm 200 mm 260 mm 533582 4030293274228 1 17,60 € HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus 8 mm 200 mm 260 mm 533583 4030293274228 1 13,90 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533584 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 18 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 20 mm 250 mm 533588 4030293274260 1 43,80 € HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus 12 mm 260 mm 533589 4030293274259 1 19,90 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533586 4030293274259 1 19,90 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533586 4030293274266 1 24,90 € HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 8 mm 250 mm 310 mm 533590 4030293274303 1 19,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 10 mm 250 mm 310 mm 533591 4030293274310 1 19,80 € HD 4-C D14x 260/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274341 1 22,80 € HD 4-C D14x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 28,80 € HD 4-C D14x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274365 1 27,90 €	HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus	10 mm	150 mm	210 mm	533577	4030293274174	1	12,90 €
HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus 16 mm 200 mm 260 mm 533581 4030293274204 1 29,60 € HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus 6,5 mm 200 mm 260 mm 533582 4030293274211 1 14,70 € HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus 8 mm 200 mm 260 mm 533583 4030293274228 1 17,60 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533584 4030293274235 1 13,90 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 18 mm 200 mm 250 mm 533584 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 18 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 12 mm 200 mm 250 mm 533589 4030293274297 1 47,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 12 mm 210 mm 260 mm 533585 4030293274259 1 19,90 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533586 4030293274266 1 24,90 € HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 8 mm 250 mm 310 mm 533590 4030293274303 1 19,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274310 1 19,80 € HD 4-C D14x 260/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533592 4030293274331 1 28,80 € HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533593 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274311 1 28,80 € HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274365 1 27,90 €	HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus	12 mm	160 mm	210 mm	533578	4030293274181	1	15,30 €
HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus 6,5 mm 200 mm 260 mm 533581 4030293274228 1 17,60 € HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus 8 mm 200 mm 260 mm 533582 4030293274228 1 17,60 € HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus 8 mm 200 mm 260 mm 533583 4030293274235 1 13,90 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533584 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 18 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 20 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274280 1 43,80 € HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus 12 mm 200 mm 250 mm 533585 4030293274297 1 47,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 12 mm 210 mm 260 mm 533585 4030293274259 1 19,90 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533586 4030293274266 1 24,90 € HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 8 mm 250 mm 310 mm 533590 4030293274303 1 19,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274310 1 19,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533591 403029327431 1 22,80 € HD 4-C D14x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 28,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 28,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 28,80 € HD 4-C D16x 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 28,80 €	HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus	14 mm	160 mm	210 mm	533579	4030293274198	1	22,60 €
HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus 6,5 mm 200 mm 260 mm 533582 4030293274228 1 17,60 € HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus 8 mm 200 mm 260 mm 533583 4030293274235 1 13,90 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533584 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 18 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274280 1 43,80 € HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus 20 mm 200 mm 250 mm 533589 4030293274297 1 47,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 12 mm 210 mm 260 mm 533585 4030293274259 1 19,90 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533586 4030293274266 1 24,90 € HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus 8 mm 250 mm 310 mm 533590 4030293274303 1 19,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 10 mm 260 mm 310 mm 533591 4030293274310 1 19,80 € HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533592 4030293274331 1 22,80 € HD 4-C D14 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533593 4030293274334 1 28,80 € HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274365 1 27,90 €	HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus	16 mm	160 mm	210 mm	533580	4030293274204	1	29,60 €
HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus 8 mm 200 mm 260 mm 533583 4030293274235 1 13,90 € HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533584 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 18 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274280 1 43,80 € HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus 20 mm 200 mm 250 mm 533589 4030293274297 1 47,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 12 mm 210 mm 260 mm 533585 4030293274259 1 19,90 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533586 4030293274259 1 24,90 € HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus 8 mm 250 mm 310 mm 533590 4030293274303 1 19,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 10 mm 250 mm 310 mm 533591 4030293274310 1 19,80 € HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533592 4030293274310 1 19,80 € HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533592 4030293274334 1 22,80 € HD 4-C D14 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533593 4030293274334 1 28,80 € HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274365 1 27,90 €	HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus	6 mm	200 mm	260 mm	533581	4030293274211	1	14,70 €
HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus 10 mm 200 mm 260 mm 533584 4030293274242 1 16,50 € HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 18 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274280 1 43,80 € HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus 20 mm 200 mm 250 mm 533589 4030293274297 1 47,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 12 mm 210 mm 260 mm 533585 4030293274259 1 19,90 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533586 4030293274266 1 24,90 € HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus 8 mm 250 mm 310 mm 533590 4030293274303 1 19,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 10 mm 250 mm 310 mm 533591 4030293274310 1 19,80 € HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533592 4030293274327 1 22,80 € HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533593 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533596 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus 10 mm 390 mm 450 mm 533596 4030293274365 1 27,90 €	HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus	6,5 mm	200 mm	260 mm	533582	4030293274228	1	17,60 €
HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus 18 mm 200 mm 250 mm 533588 4030293274280 1 43,80 € HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus 20 mm 200 mm 250 mm 533589 4030293274297 1 47,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 12 mm 210 mm 260 mm 533585 4030293274259 1 19,90 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533586 4030293274266 1 24,90 € HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus 8 mm 250 mm 310 mm 533590 4030293274303 1 19,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 10 mm 250 mm 310 mm 533591 4030293274310 1 19,80 € HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533592 4030293274327 1 22,80 € HD 4-C D14 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533593 4030293274334 1 28,80 € HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus 10 mm 390 mm 450 mm 533596 4030293274365 1 27,90 €	HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus	8 mm	200 mm	260 mm	533583	4030293274235	1	13,90 €
HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus 20 mm 250 mm 533589 4030293274297 1 47,90 € HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 12 mm 210 mm 260 mm 533585 4030293274259 1 19,90 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533586 4030293274266 1 24,90 € HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus 8 mm 250 mm 310 mm 533590 4030293274303 1 19,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 10 mm 250 mm 310 mm 533591 4030293274310 1 19,80 € HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533592 4030293274327 1 22,80 € HD 4-C D14 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533593 4030293274334 1 28,80 € HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus 10 mm 390 mm 450 mm 533596 4030293274365 1 27,90 €	HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus	10 mm	200 mm	260 mm	533584	4030293274242	1	16,50 €
HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus 12 mm 210 mm 260 mm 533585 4030293274259 1 19,90 € HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533586 4030293274266 1 24,90 € HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus 8 mm 250 mm 310 mm 533590 4030293274303 1 19,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 10 mm 250 mm 310 mm 533591 4030293274310 1 19,80 € HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533592 4030293274327 1 22,80 € HD 4-C D14 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533593 4030293274334 1 28,80 € HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus 10 mm 390 mm 450 mm 533596 4030293274365 1 27,90 €	HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus	18 mm	200 mm	250 mm	533588	4030293274280	1	43,80 €
HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus 14 mm 210 mm 260 mm 533586 4030293274266 1 24,90 € HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus 8 mm 250 mm 310 mm 533590 4030293274303 1 19,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 10 mm 250 mm 310 mm 533591 4030293274310 1 19,80 € HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533592 4030293274327 1 22,80 € HD 4-C D14 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533593 4030293274334 1 28,80 € HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus 10 mm 390 mm 450 mm 533596 4030293274365 1 27,90 €	HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus	20 mm	200 mm	250 mm	533589	4030293274297	1	47,90 €
HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus 16 mm 210 mm 260 mm 533587 4030293274273 1 31,90 € HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus 8 mm 250 mm 310 mm 533590 4030293274303 1 19,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 10 mm 250 mm 310 mm 533591 4030293274310 1 19,80 € HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533592 4030293274327 1 22,80 € HD 4-C D14 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533593 4030293274334 1 28,80 € HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus 10 mm 390 mm 450 mm 533596 4030293274365 1 27,90 €	HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus	12 mm	210 mm	260 mm	533585	4030293274259	1	19,90 €
HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus 8 mm 250 mm 310 mm 533590 4030293274303 1 19,80 € HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 10 mm 250 mm 310 mm 533591 4030293274310 1 19,80 € HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533592 4030293274327 1 22,80 € HD 4-C D14 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533593 4030293274334 1 28,80 € HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus 10 mm 390 mm 450 mm 533596 4030293274365 1 27,90 €	HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus	14 mm	210 mm	260 mm	533586	4030293274266	1	24,90 €
HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus 10 mm 250 mm 310 mm 533591 4030293274310 1 19,80 € HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533592 4030293274327 1 22,80 € HD 4-C D14 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533593 4030293274334 1 28,80 € HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 36,90 € HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus 10 mm 390 mm 450 mm 533596 4030293274365 1 27,90 €	HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus	16 mm	210 mm	260 mm	533587	4030293274273	1	31,90 €
HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus 12 mm 260 mm 310 mm 533592 4030293274327 1 <b>22,80 €</b> HD 4-C D14 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533593 4030293274334 1 <b>28,80 €</b> HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 <b>36,90 €</b> HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus 10 mm 390 mm 450 mm 533596 4030293274365 1 <b>27,90 €</b>	HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus	8 mm	250 mm	310 mm	533590	4030293274303	1	19,80 €
HD 4-C D14 260/310 SDS-plus 14 mm 260 mm 310 mm 533593 4030293274334 1 <b>28,80 €</b> HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 <b>36,90 €</b> HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus 10 mm 390 mm 450 mm 533596 4030293274365 1 <b>27,90 €</b>	HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus	10 mm	250 mm	310 mm	533591	4030293274310	1	19,80 €
HD 4-C D16 260/310 SDS-plus 16 mm 260 mm 310 mm 533594 4030293274341 1 <b>36,90 €</b> HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus 10 mm 390 mm 450 mm 533596 4030293274365 1 <b>27,90 €</b>	HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus	12 mm	260 mm	310 mm	533592	4030293274327	1	22,80 €
HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus 10 mm 390 mm 450 mm 533596 4030293274365 1 <b>27,90 €</b>	HD 4-C D14 260/310 SDS-plus	14 mm	260 mm	310 mm	533593	4030293274334	1	28,80 €
	HD 4-C D16 260/310 SDS-plus	16 mm	260 mm	310 mm	533594	4030293274341	1	36,90 €
1D 4-C D8x 400/460 SDS-plus 8 mm 400 mm 460 mm 533595 4030293274358 1 <b>32,50 €</b>	HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus	10 mm	390 mm	450 mm	533596	4030293274365	1	27,90 €
	HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus	8 mm	400 mm	460 mm	533595	4030293274358	1	32,50 €
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus VE5 8 mm 400 mm 460 mm 533613 4030293274532 5 <b>150,80 €</b>	HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus VE5	8 mm	400 mm	460 mm	533613	4030293274532	5	150,80 €
HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus 12 mm 400 mm 450 mm 533597 4030293274372 1 <b>33,90 €</b>	HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus	12 mm	400 mm	450 mm	533597	4030293274372	1	33,90 €
HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus 14 mm 400 mm 450 mm 533598 4030293274389 1 <b>41,90 €</b>	HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus	14 mm	400 mm	450 mm	533598	4030293274389	1	41,90 €

#### **Accessoires pour SDS-max**

#### **Burin pointu SDS-max Xtreme**

Clé produit 232

Extrêmement durs, conviennent parfaitement pour les travaux de burinage généraux dans la rénovation et la restauration ainsi que pour les travaux de démolition.

Désignation	Longueur	Type de burin	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
CH-PO 250 SDS-max	250 mm	Burin pointu	533603	4030293274433	1	15,50 €

#### Valable à partir de 01.02.2025

Burin p	lat SDS-max Xtreme
Extrêmer	nent durs avec arête de

Clé produit 232

e de coupe plate. Conviennent parfaitement pour les travaux de burinage généraux dans la rénovation et la restauration ainsi que pour les travaux de démolition.

Désignation	Longueur	Largeur	Type de burin	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
CH-FL 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	Burin plat	533604	4030293274440	1	15,50 €



**Burin bêche SDS-max Xtreme** 

Clé produit 232

Le burin bêche convient idéalement pour démolir des murs et des cloisons enduites. Puissance d'abattage accrue grâce à une force de rup-

CH-SC 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	Burin bêche	533605	4030293274457	1	19,50 €	
Désignation	Longueur	Largeur	Type de burin	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
ture superieure et plus à utilisation de materiau par burin.								



**Burin coudé SDS-max Xtreme** 

Clé produit 232

En matériau trempé très robuste pour une longue durée de vie. La tête coudée facilite l'enlèvement propre des carreaux sur les murs et les sols et peut être placée de manière optimale dans les joints.

Désignation	Longueur	Largeur	Type de burin	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
CH-TI 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	Burin à carrelage	533606	4030293274464	1	51,00 €



Kit de burins SDS-max

Clé produit 232

Set de 2 pièces comprenant un burin pointu et un burin plat. Idéal pour les travaux généraux de burinage et de démolition. Prix H.T.






Kit de burins SDS-max

Clé produit

Set de 3 pièces comprenant un burin pointu, un burin plat et un burin bêche. Idéal pour les travaux généraux de burinage et de démolition.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
CH SET SDS-max VE3	533608	4030293274488	3	40,00 €



Clé produit 230

Set de 4 pièces avec 4 taillants, comprenant des forets marteaux Ø 16 / Ø 18 x 540 mm, Ø 20 / Ø 22 x 520 mm. Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
HD 4-C Set 1 SDS-max VE4	533717	4030293275577	4	349,00 €

#### Set de forets marteaux SDS-max 4 taillants

Clé produit 230

Set de 4 pièces avec 4 taillants, comprenant des forets marteaux Ø 18 x 540 mm, Ø 20 / Ø 22 x 520 mm, Ø 32 x 570 mm. Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
HD 4-C Set 2 SDS-max VE4	533718	4030293275584	4	399,00 €

#### Set de forets marteaux SDS-max 4 taillants

Clé produit

Set de 5 pièces avec 4 taillants, comprenant des forets marteaux Ø 16 / Ø 18 x 540 mm, Ø 20 / Ø 22 / Ø 25 x 520 mm. Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
HD 4-C Set 3 SDS-max VE5	533719	4030293275591	5	449,00 €

#### Autres accessoires



Clé produit

Le capteur de poussière de forage est monté sur le tuyau de l'aspirateur FLEX. Ainsi pas de résidus de poussière. Pour des forages jusqu'à 24

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SAD BS D32	394025	4030293165564	1	29,00 €

Valable à partir de 01.02.2025



#### Capteur de poussière de forage

Clé produit 263

Le dispositif d'aspiration des poussières de perçage est doté d'une grande chambre de dépression et d'un joint en caoutchouc souple et flexible. Ainsi, le capteur de poussière de perçage se fixe comme une ventouse même sur des surfaces irrégulières, le puissant flux d'air capte la poussière de perçage et la transporte jusqu'à l'aspirateur. Le segment de brossage supplémentaire ferme automatiquement l'ouverture, même avec des diamètres de foret plus petits, de sorte qu'aucune poussière ne peut s'échapper vers l'extérieur. Il n'y a pas de résidus de poussière. Pour les travaux de perçage jusqu'au Ø de foret 67 mm. Raccordement du flexible par clip Ø 32 mm.

Désignation		Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
SAD BS D32 D67		513776	4030293235281	1	77,60 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour CHE 2-28 R SDS	5-plus pour le coffret de transport L-B0	OXX® 136.			Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE CHE2-28 R	136	469033	4030293209893	1	23,70 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour CHE 4-32 SDS p	olus pour le coffret de transport L-BO)	⟨X® 238.			Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE CHE 4-32	238	429104	4030293184169	1	23,70 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour CHE 4-32 R SDS	5 plus pour le coffret de transport L-BC	OXX® 238.			Clé produit	299
	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
Désignation	Type L-Boxx					



Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliseret à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L- BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L - BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	91,20 €	
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	101,60 €	

Valable à partir de 01.02.2025

#### Aspirateur de sécurité, classe compacte

 VC 6 L MC
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 481513
 4030293215641
 112
 161,00 €

Aspirateur compact avec nettoyage manuel du filtre, 6 l,









Machine sans fil voir page 78

#### Caractéristiques techniques

1200 W Puissance absorbée Tension 230 V Débit volumique aspirateur 2280 l/min 23000 Pa Dépression max. 3000 cm<sup>2</sup> Surface du filtre Volume de réservoir 6 L Nombre de moteurs d'aspiration 1 pièces Fonctionnement avec sac à poussière oui 5,0 m Longueur de câble 300 x 230 x 440 mm Dimension LxlxH Poids 4,7 kg

#### Equipement de base:

Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (487295) · 1 Filtre à plis plats (488151) · 1 Sac aspirateur en non tissé (487287) · 1 Tube-rallonge (487198) · 1 Suceur espace étroit (487201) · 1 Brosse ronde (487228) · 1 Brosse plate à coussin (487236) · 1 Ceinturon (487244) · 1 Mécanisme de roulement (487252)

VC 21 L MC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	405418	4030203171657	112	272 00 <i>€</i>

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe L











#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1000 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	3600 l/min
Dépression max.	21000 Pa
Surface du filtre	3000 cm <sup>2</sup>
Volume de réservoir	20 L
Quantité de remplissage liquide	11 L
Régulation de la force d'aspiration	sans
Longueur de tuyau	3,5 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	5,0 m
Dimension LxlxH	430 x 380 x 506 mm
Poids	7,4 kg

#### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration (385484) · 1 Filtre (385085) · 2 Tube d'extension · 1 Brosse pour sols réversible (385565) · 1 Brosse ronde (385646) · 1 Suceur espace étroit (385530) · 1 Brosse plate à coussin (385549) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502235) · 1 Fixation de flexible d'aspiration (410993) · 1 Porte cable (410705) · 1 Adaptateur (385506)

VCE 22 M MC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	519812	4030293239098	112	707.00 €	

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe M













#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	3700 l/min
Dépression max.	24500 Pa
Volume de réservoir	20 L
Connecteur d'appareil	Oui
Mise en marche automatique outils élec-	Oui
triques	
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxlxH	377 x 387 x 506 mm
Poids	9,5 kg

#### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Kit de nettoyage (445053)

Valable à partir de 01.02.2025

VCE 22 M MC V Clé produit Référence **GTIN** Prix H.T. 530920 659,00 € 4030293247604

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l,













#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	3700 l/min
Dépression max.	24500 Pa
Volume de réservoir	20 L
Connecteur d'appareil	Oui
Mise en marche automatique outils élec-	Oui
triques	
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	3,5 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxlxH	377 x 387 x 506 mm
Poids	9.5 kg

#### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration, antistatique (445045)

VCE 26 L MC **GTIN** Référence Clé produit Prix H.T. 405426 4030293171664 112 399,00 €

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 25 l, classe L











#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	3600 l/min
Dépression max.	21000 Pa
Surface du filtre	3000 cm <sup>2</sup>
Volume de réservoir	25 L
Quantité de remplissage liquide	16 L
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	3,5 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxlxH	475 x 377 x 526 mm
Poids	8,4 kg

## Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration (385484) · 1 Filtre (385085) · 2 Tube d'extension · 1 Brosse pour sols réversible (385565) · 1 Brosse ronde (385646) · 1 Suceur espace étroit (385530) · 1 Brosse plate à coussin (385549) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502235) · 1 Fixation de flexible d'aspiration (410993) · 1 Porte cable (410705) · 1 Porte flexible (411108) · 1 Boîte pour accessoires (411124) · 1 Adaptateur (385506)

Valable à partir de 01.02.2025

#### Aspirateur de sécurité, classe de la construction/de l'atelier

**VCE 33 L MC** Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 444103 4030293194939 607,00 €

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 30 l,











#### Caractéristiques techniques

1200 W Puissance absorbée Tension 230 V 50/60 Hz Fréquence Débit volumique aspirateur 4500 l/min 25000 Pa Dépression max.  $5000 \text{ cm}^2$ Surface du filtre Volume de réservoir 30 I Quantité de remplissage liquide 17 L Régulation de la force d'aspiration mécanique Longueur de tuyau 4 m Nombre de moteurs d'aspiration 1 pièces Longueur de câble 7,5 m 565 x 385 x 520 mm Dimension LxlxH Poids 14,5 kg

#### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (445037) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Rallonges (445207) · 1 Coude de raccordement (445010) · 1 Brosse de sols (44509) · 1 Suceur espace étroit (385530) · 1 Brosse plate à coussin (385549) · 1 Brosse ronde (385646) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Extenseur · 1 Attache pour flexible

VCE 33 L AC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	444111	4030293194946	112	731 00 <i>€</i>	

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L













#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm <sup>2</sup>
Volume de réservoir	30 L
Quantité de remplissage liquide	17 L
Régulation de la force d'aspiration	sans
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxlxH	565 x 385 x 565 mm
Poids	15,2 kg

#### Equipement de base:

Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 2 Attache pour flexible

VCE 33 L AC-Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	465674	4030293208209	112	789.00 €	

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L















#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm <sup>2</sup>
Volume de réservoir	30 L
Quantité de remplissage liquide	17 L
Régulation de la force d'aspiration	sans
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxlxH	565 x 385 x 565 mm
Poids	15,2 kg

#### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé 

Valable à partir de 01.02.2025

VCE 33 M AC-Set Référence **GTIN** Prix H.T. Clé produit 1101,00 € 465682 4030293208216

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe M













#### Caractéristiques techniques

1200 W
230 V
50/60 Hz
4500 l/min
25000 Pa
5000 cm <sup>2</sup>
30 L
17 L
mécanique
4 m
1 pièces
7,5 m
565 x 385 x 565 mm
15,2 kg

#### **Equipement de base:**

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

VCE 44 L AC-Set **GTIN** Référence Clé produit Prix H.T. 465690 877,00 € 4030293208223 112

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 I, classe L













#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm <sup>2</sup>
Volume de réservoir	42 L
Quantité de remplissage liquide	26 L
Régulation de la force d'aspiration	sans
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxlxH	565 x 385 x 650 mm
Poids	16,7 kg

#### Equipement de base:

Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

VCE 44 M AC-Set Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 465704 4030293208230 1174,00 €

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe M



















#### Caractéristiques techniques

• •	
Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm <sup>2</sup>
Volume de réservoir	42 L
Quantité de remplissage liquide	26 L
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxlxH	565 x 385 x 650 mm
Poids	16.7 ka

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

Valable à partir de 01.02.2025

 VCE 44 H AC
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 444197
 4030293195011
 112
 1333,00 €

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe H













#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm <sup>2</sup>
Volume de réservoir	42 L
Quantité de remplissage liquide	26 L
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxlxH	565 x 385 x 650 mm
Poids	17,6 kg

#### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Filtre (445126) · 1 Sac à filtre de sécurité (445096) · 1 Adaptateur (445029) · 2 Attache pour flexible

 VCE 44 H AC-Kit
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 446025
 4030293196216
 112
 1392,00 €

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe H













#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm <sup>2</sup>
Volume de réservoir	42 L
Quantité de remplissage liquide	26 L
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxlxH	565 x 385 x 650 mm
Poids	17,6 kg

#### **Equipement de base:**

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Filtre (445126) · 1 Sac à filtre de sécurité (445096) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

VCE 50 WET	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	533340	/030203271800	112	1112 NN <i>E</i>	

Aspirateur humide avec pompe à eau intégrée, 50 L

## NEW



## Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1300 W
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Débit volumique aspirateur	4200 l/min
Dépression max.	23000 Pa
Volume de réservoir	50 L
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxlxH	500 x 440 x 650 mm
Poids	15 kg
Niveau de pression acoustique selon	70 dB(A)
EN 60745	
Débit	14000
Débit max.	9 m

#### Equipement de base

1 Flexible d'évacuation d'eau (533676) · 1 Tuyau d'aspiration (533673) · 1 Tube d'aspiration en plastique, 4 parties (533671) · 1 Sac collecteur de saletés grossières (533672) · 1 Buse de bassin (533675) · 1 Suceur pour sols humides (533659) · 1 Suceur espace étroit (533653)

Valable à partir de 01.02.2025

Clé produit VCE-PS 25 Cyclone Référence GTIN Prix H.T. 533294 4030293271340 112 286,00 €

Préséparateur pour aspirateur de sécurité VCE

Caractéristiques techniques

Volume de réservoir Dimension LxlxH Poids

25 L 430 x 330 x 380 mm 4,1 kg





**Equipement de base:** 1 Set de tuyaux pour préséparateur VCE-PS 25 Cyclone (533558) · 1 Sac à déchets en PE

## Accessoires pour aspirateurs industriels

FE VC 6 H/HEPA

## Accessoires pour VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC

	Désignation	Longueur tuyau	Diamètre intérieur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	SH-C 32x0,5-2,5m NL	2,5 m	32 mm	487295	4030293219076	1	43,00 €	
	Bague Clip avec réglage d'a Bague avec fil diam. 32 mm avec tion 32 mm		ge d'air pour réduire l	a dépression	n d'aspiration, com	patible	Clé produit e pour les tyaux d'a	263 spira-
	Désignation			Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
•	SAM-CR 32 NL			487171	4030293218987	1	21,50 €	
	<b>Tube-rallonge</b> Avec raccordement par clip.						Clé produit	263
D	Pésignation			Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
ŀ	C-C 32 HT			487198	4030293218994	1	21,40 €	
	<b>Sac aspirateur en non tissé</b> Sac de filtration en tissu longue d	urée de classe L. Remplis:	sage amélioré par rap	oport aux sac	cs filtrants en papie	ır.	Clé produit	260
	Désignation	Type sa	c filtrant	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
1	FS-F VC 2 Hip VE5	Sac filtr	ant	530573	4030293244139	5	24,40 €	
	Désignation FE VC 2 Hip HEPA			Référence 530616	GTIN 4030293244566	UE 1	Prix H.T. <b>26,70 €</b>	
	LVCZTIPTILIA			330010	4030273244300	'	20,70 €	
	<b>Sac aspirateur en non tissé</b> Sac de filtration en tissu longue d	urée de classe L. Remplis:	sage amélioré par rap	port aux sac	cs filtrants en papie	er.	Clé produit	260
	Désignation	Type sa	c filtrant	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
I	FS-F VC 6 VE5	Sac filtr	ant	487287	4030293219274	5	36,20 €	
	<b>Filtre à plis plats</b> Filtre en papier à plis plats de cla	sse L. Surface antisalissure	et longue durée de	vie.			Clé produit	261
	Désignation			Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	FE VC 6 L			488151	4030293219694	1	33,50 €	
							Clé produit	261
	<b>Filtre à plis plats</b> Filtre en papier à plis plats de cla	sse M. Surface antisalissur	e et longue durée de	vie.			Cic produit	
	Filtre en papier à plis plats de cla	sse M. Surface antisalissur	e et longue durée de	vie. Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
		sse M. Surface antisalissur	e et longue durée de		GTIN 4030293219052		•	
	Filtre en papier à plis plats de cla Désignation			Référence 487260	4030293219052	1	Prix H.T. <b>37,60 €</b> Clé produit	261

487279 4030293219069 1

61,90 €

Valable à partir de 01.02.2025

Suceur espace étroit

Suceur, diamètre 36 mm, longueur 300 mm. **GTIN** UF Prix H.T. Désignation Référence



Brosse plate à coussin

Brosse plate, diamètre 36 mm, largeur 115 mm.

Référence **GTIN** UE Prix H.T. Désignation PN 27/36x115 487236 4030293219021 1 13.90 €

487201

4030293219007

1



**Brosse ronde** 

Clé produit Brosse ronde pour les surfaces délicates. Diamètre 36 mm, longueur 120 mm.

UE Référence **GTIN** Prix H.T. Désignation RN 27/36x120 487228 4030293219014 22,50 €



Clé produit 269 Comprenant un tuyau d'aspiration Ø intérieur 32 mm x 1,5 m avec raccord à baïonnette, une bague filetée Clip avec réglage d'air auxiliaire

(487.171), une bague rouge de serrage rapide par clipsage (406.023), 3 tubes d'extension en plastique de 360 mm, un tube-rallonge K-C 32 HT (487.198) et une buse combinée pour le sol avec barrette à brosse et bande élastique. Pour les revêtements de sol durs et souples, convient pour le VC 6 L MC.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
CLE 32 VC 6	512621 4	030293234765	1	48,50 €



Mécanisme de roulement

Mécanisme de roulement pour le VC 6, facile à monter.

UE Référence **GTIN** Prix H.T. Désignation Trolley VC 6 487252 4061493095931 62,90 €



Ceinturon

Sangle de transport pour l'utilisation mobile du VC 6.

Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T. SST VC 6 487244 4030293219038 31,30 €



Harnais pour VC 2 Hip

Harnais rembourré et ceinture pour l'aspirateur VC 2 Hip. Se monte sans outil.

UE Désignation Référence **GTIN** Prix H.T. HB VC 2 HIP 4030293244122 530572 65.00 €

## Accessoires pour VC/VCE 21, 26 L MC



Clé produit 262 Tuyau d'aspiration

Ø interne 32 de mm, 3,5 m avec dispositif de connexion universelle et coude. Convient pour VC 21/25 L et MC VCE 26 L MC. Diamètre intérieur Référence **GTIN** UE Prix H.T. Désignation Longueur tuyau SH 32x3,5m 32 mm 385484 4030293159006 60,30 € 3,5 m



Adaptateur

Clé produit 263

Adaptateur pour des machines. Diamètre 27 à 32 mm. Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T. SAD D27-32 385506 4030293159020 1 12.60 €



Clé produit 261

Clé produit 263

11,80 €

Clé produit

Clé produit

Clé produit

Clé produit

263

263

269

269

299

Filtre plié en PET durable et lavable. Surface repoussant les salissures et longue durée de vie. Approuvé les catégories L et M. Pour VC 21 L MC et VCE 26 LMC.

UE Désignation **GTIN** Prix H.T. Référence FE VC/E 21-26 PET M 385085 4030293158979 58,60 €

#### Valable à partir de 01.02.2025



Filtre

Clé produit 261

Filtre plissé durable en PTFE renforcé d'acier et lavable. La surface facile à nettoyer est dotée d'une membrane antiadhésive. Homologué pour la classe de poussière H.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
FE VCE 26 H HEPA14	530658 4	030293244986	1	136,90 €



Sac aspirateur en non tissé

Clé produit 260

Très résistant à la déchirure en non tissé pour une capacité de volume optimal des sacs filtrants et d'évacuation en douceur. Catégorie L. Pour

FS-F VC/E 21-26 L VE5	Sac filtrant	502235	4030293228764	5	38,10 €	
Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
VC 21 LIVIC, VC 25 LIVIC et VCE 26 LIVIC.						

## Accessoires pour VCE 33, 44 L/M/H



Filtre à plis plats PES

Clé produit

Prix H.T.

Filtre à revêtement Téflon/Nanostructuré de classe M, également utilisable pour les aspirateurs de classes L et H. Durée de service élevée grâce au non-tissé filtrant PES de haute qualité. La surface antisalissure améliore le dépoussiérage de la matière filtrante, les pores du filtre sont débarrassés de la poussière de manière fiable. Facile à nettoyer, durable et également adapté aux travaux en milieu humide.

Référence

FE VCE PES L/M/H	445118 4030293195653 1 <b>89.60</b> €



**Filtre** 

Désignation

Clé produit 261

Filtre pour la classe H/HEPA 13, correspond à l'efficacité de filtration H14. Dans un matériau spécial avec un degré de passage de < 0,005 %.

Désignation

Référence

GTIN

UE

Prix H.T.

FE VCE44 H/HEPA

445126

4030293195660

1

125,60 €



Filtre à plis plats PES

Clé produit 261

Préfiltre à air PES pour le refroidissement du moteur : purifie l'air de refroidissement dans un environnement pollué afin de protéger le moteur. Pour toutes les classes L/M/H des séries VCE 33 et 44.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
VFE VCE L/M/H	445134	4030293195677	1	41,40 €	



Sac aspirateur en non tissé

Clé produit 260

Sac de filtration en tissu de classe M. Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier, durable et résistant à l'humidité. Compte tenu des dimensions plus grandes, le sac filtrant peut être utilisé pour les deux aspirateurs VCE 33 et 44. Désignation Type sac filtrant Référence GTIN UE Prix H.T.

Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Sac filtrant	502227 40	030293228757	5	45,50 €



Sac de filtration Longlife
Sac de filtration réutilisable et refermable en non-tissé de polyester à 3 couches pour l'aspiration de saletés grossières.

Clé produit 260

Désignation Type sac filtrant Référence GTIN UE Prix H.T.

445517

4030293195943

Longlife



Sac à filtre de sécurité

FS-LL VCE 33/44

Clé produit 260

221,50 €

Sac à filtre à double paroi avec gaine de protection supplémentaire en PE et fermeture pour une évacuation faible en poussière pour VCE 44 H AC.

Désignation Type sac filtrant Référence GTIN UE Prix H.T.

	,,	
SFS VCE H VE5	Sac filtrant	445096 4030293195646 5 <b>163,60 €</b>



Sac à déchets
PP sac refermable, idéale pour les déchets encombrants. Pour VCE 33/44 L/M AC.

Clé produit 260

Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
ES-PP VCE L/M VE5	Sac à déchets	445061	4030293195622	5	38,60 €

#### Valable à partir de 01.02.2025



Étrier de poussée

Facilité de montage, pour une manipulation confortable des appareils d'aspiration, même lorsque le réservoir est plein.

Désignation Référence Prix H.T. VCE-TH 445150 4030293195691 86,30 €



Support L-BOXX®

Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête de l'aspirateur. Pour VCE 33/44 L/M/H.

Désignation Référence VCF-AP 445169 4030293195707 1 35.10 €



Support L-BOXX® Air

Clé produit 269 Embout pour l'utilisation d'appareils pneumatiques et pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer. Régule le mécanisme de mise en

marche automatique lors de l'utilisation d'appareils pneumatiques.

UF Désignation Référence **GTIN** Prix H.T. VCE-AP Air 445177 4030293195714 219,30 €



Support pour Giraffe®

Clé produit 269 Support pouvant être clipsé sans outil pour le rangement des Giraffe® GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 sur la tête des aspirateurs VCE 33/44 L/M/H AC.

Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T. VCE-GE Fix 38,90 € 445185 4030293195721

## Accessoires pour aspirateurs industriels VCE



Système CordlessConnect

Clé produit Pour le raccordement des appareils sans fil aux aspirateurs de sécurité professionnels filaires. La télécommande ra-

dio est fixée au flexible d'aspiration ou à l'appareil sans fil au moyen d'une bande crantée, la prise radio est reliée au câble d'alimentation et l'aspirateur est réglé en mode de fonctionnement manuel. L'aspirateur est activé par la télécommande radio en appuyant sur un bouton ou automatiquement par le capteur de vibrations intégré. Set comprenant une prise radio, une télécommande radio, une bande crantée longue et une bande crantée courte (23,5 /13 cm).

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
VCE CConnect 230/CEE	512869 40	030293234833	1	143,00 €	



Bande crantée en caoutchouc pour le système CordlessConnect

Clé produit 269

Clé produit

Clé produit

269

269

Bande crantée en 2 longueurs (23,5 / 13 cm), pour fixer la télécommande radio au flexible d'aspiration ou à l'appareil sans fil.

Désignation Référence GTIN Prix H.T. 4030293234857 2 20,50 € VCE CTape VE2 512885



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Clé produit 262

Ø intérieur 32 mm, 4 m avec système de clipsage, gris avec régulation d'air secondaire, antistatique. Grâce à son revêtement en tissu polyester, le tuyau d'aspiration glisse plus facilement sur les arêtes et les surfaces inégales. Les dommages causés par l'abrasion sont évités. Le tissu polyester augmente la flexibilité du tuyau et le protège du vieillissement dû aux rayons du soleil.

Désignation	Longueur tuyau	Diamètre intérieur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SH-CF 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	477605	4030293213173	1	229,70 €



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Clé produit

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

Désignation	Longueur tuyau	Diamètre intérieur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	198,00 €



Tuyau d'aspiration, antistatique

Clé produit 262

Ø intérieur 27 mm, 3,5 m avec manchon en caoutchouc flexible pour le raccordement aux outils électriques, antistatique. Convient à tous les aspirateurs des classes VCE 33 et 44 ainsi qu'aux aspirateurs VC 21 et VCE 22, 26.

Désignation	Longueur tuyau	Diamètre intérieur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SH 27x3,5m AS	3,5 m	27 mm	445045	4030293195608	1	147,40 €

<b>Tuyau d'aspiration avec</b> Ø interne de 32 mm, 4 m ave additionnelle.	<b>réglage d'air</b> c dispositif de connexion univ	verselle, système de c	ip, avec rec	yclage de débit d'a	iir grâ	Clé prod ce à l'adduction
Désignation	Longueur tuyau	Diamètre intérieur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SH-C 32x4m NL	4 m	32 mm	445037	4030293195592	1	147,40 €
<b>Tuyau d'aspiration</b> Ø interne de 32 mm, 4 m ave	c dispositif de connexion uni	verselle. Avec adapta	teur spécial	D32 SAD WS / WS	K.	Clé produ
Désignation	Longueur tuyau	Diamètre intérieur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SH 32x4m WS 702	4 m	32 mm	341355	4030293131408	1	150,50 €
<b>Set de tuyaux pour prés</b> o Désignation	éparateur VCE-PS 25 Cyc	lone	Référence	GTIN	UE	Clé produ Prix H.T.
VCE-PS hose set			533558	4030293273986	1	197,30 €
<b>Rallonge pour tuyau</b> Pour relier le raccord du tube Désignation	aux adaptateurs avec filetage Longueur tuyau	e femelle par exemple Diamètre intérieur		, SAD D25-32 AS GTIN	S etc. UE	Clé prodi Prix H.T.
Pour relier le raccord du tube	,				UE	·
Pour relier le raccord du tube Désignation SHV-C 32x0,5m  Set de réparation tube d	Longueur tuyau	Diamètre intérieur  32 mm	Référence 296953	GTIN 4030293103863	UE	Prix H.T. 21,70 €
Pour relier le raccord du tube Désignation SHV-C 32x0,5m  Set de réparation tube d	Longueur tuyau  0,5 m	Diamètre intérieur  32 mm	Référence 296953	GTIN 4030293103863	UE	
Pour relier le raccord du tube Désignation SHV-C 32x0,5m  Set de réparation tube d Manchon de branchement po	Longueur tuyau  0,5 m	Diamètre intérieur  32 mm	Référence 296953 air addition	GTIN 4030293103863 nelle.	UE 1 UE	Prix H.T.  21,70 €  Clé produ
Pour relier le raccord du tube Désignation SHV-C 32x0,5m  Set de réparation tube d Manchon de branchement po Désignation SAM-C R32 AS/NL  Bague de serrage clip gi	Longueur tuyau  0,5 m  l'aspiration-raccord our tube avec raccord, en trois	Diamètre intérieur  32 mm	Référence 296953 air addition Référence	GTIN 4030293103863 nelle. GTIN	UE 1 UE	Prix H.T.  21,70 €  Clé produ  Prix H.T.  60,30 €
Pour relier le raccord du tube Désignation SHV-C 32x0,5m  Set de réparation tube d Manchon de branchement po Désignation SAM-C R32 AS/NL  Bague de serrage clip gi	Longueur tuyau  0,5 m  l'aspiration-raccord our tube avec raccord, en trois	Diamètre intérieur  32 mm	Référence 296953 air addition Référence	GTIN 4030293103863 nelle. GTIN	UE 1 UE	Prix H.T.  21,70 €  Clé produ  Prix H.T.



Bague rouge de serrage rapide par clipsage

Pour adaptateur d'aspiration SAD-FC 32 et pour GE 5 / R, GSE 5 R.

Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T. SH-FC 32 406023 4030293175082 1 2.70 €



Bague Clip avec réglage d'air

Clé produit 263 Bague avec fil diam. 32 mm avec raccord Clip inclue réglage d'air pour réduire la dépression d'aspiration, compatible pour les tyaux d'aspiration 32 mm

Désignation GTIN UE Référence Prix H.T. SAM-C 32 AS/NL 406716 4030293173262 19,10 €



Adaptateur à clip Clé produit 263 Pour le raccordement d'un outil électrique FLEX à des dispositifs d'aspiration d'autres fabricants. Convient pour les tuyaux de Ø intérieur de 27 mm, Ø extérieur de 36 mm, avec réglage d'air auxiliaire.

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T. SAD-C D36/27 AS/NL 408360 4030293173743 22,00 €



Adaptateur de clipsage rapide

Clé produit 263

Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	21,40 €	

# Gamme de produits Valable à partir de 01.02.2025

	Adaptateur  Adaptateur universel, pour raccorder les machines avec un raccord d'aspirat conçu pour trois diamètres différents.	ion Ø 25-32 mm	ı à un flexible d'ası	oiration	Clé produit Ø 32 mm, adapta	
	Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	SAD-C D25-32 AS	445029	4030293195585	1	18,70 €	
	Adaptateur Approprié pour tuyaux avec le système FLEX Clip. Antistatique.				Clé produit	263
	Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	SAD-C 32 AS	445142	4030293195684	1	20,70 €	
	<b>Adaptateur</b> Convient pour des tuyaux d'aspiration avec le système de clip FLEX pour des	s raccords mach	ine de 27 mm de c	liamètre	Clé produit e. Modèle antistati	263 que.
	Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	SAD-C 27 AS	461628	4030293205680	1	20,40 €	
	Adaptateur Convient pour des tuyaux d'aspiration avec le système de clip FLEX pour des					263 que.
0	Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	SAD-C 36 AS	461636	4030293205697	1	20,40 €	
	Adaptateur Adaptateur universel, pour raccorder les machines avec un embout d'aspirat l'extension du tuyau d'aspiration (296.953). Adaptateur conçu pour trois diam Désignation			piration UE	Clé produit Ø 32 mm ou avec Prix H.T.	263
		259827	4030293069992	1	29,90 €	
	Adaptateur Manchon antistatique Ø 27 mm, filetage intérieur, pour flexible d'aspirateur	379.395.			Clé produit	263
	Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	SAD D27 AS	382736	4030293157064	1	23,30 €	
	Adaptateur spécial Adapté aux tuyaux d'aspiration de Ø 32 mm sans système FLEX Clip et pour d'aspiration (296.953).	prolonger les to	ıyaux d'aspiration	et pour	Clé produit l'extension du tuy	263 au
	Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
	SAD D32 WS/WSK	340790	4030293131132	1	14,60 €	
	Adaptateur spécial  Convient pour tuyaux d'aspiration équipés du système de raccord FLEXClip .  Note: pour attacher l'extraction sur le WSE 500,WS 702 veuillez commander.				Clé produit 500 et WS 702 VE Prix H.T.	
	Désignation  CAD CANCANCE					
	SAD-C WS/WSE	364460	4030293143395	1	15,00 €	
	Adaptateur spécial Adaptateur 32/28 mm, pour raccorder des machines avec un raccord d'aspir sion du tuyau d'aspiration (296.953). Pour MS 1706/1709 FR. Désignation	ration Ø 28 mm Référence	à un flexible d'asp	iration 3 UE	Clé produit 32 mm ou avec l'ex Prix H.T.	263 xten-
	SAD D32-28	251847	4030293032187	1	7,10 €	
	Adaptateur d'aspiration pivotant Adaptateur est pivotant, il relie l'aspirateur au tuyaux de 32 mm.				Clé produit	263
	Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	

340804 4030293131125 1

12,40 €

SAD-32 VC/VCE AS

#### Valable à partir de 01.02.2025

|--|

Manchon de raccordement

Clé produit 263

Clé produit

263

263

Pour relier des tuyaux d'aspiration de Ø 32 mm et une rallonge de tuyau d'aspiration SHV-C 32x0,5 m (296.953) à l'appareil avec 36 mm Ø raccord d'aspiration.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SAD D32-36	257169 4	1030293056169	1	33,50 €



Manchon de raccordement Pour raccorder deux tubes d'aspiration FLEX, sans connexion, filetage femelle 32 mm.

Désignation Référence Prix H.T.

SAD 32/32 4030293101166 27,10 € 296996



Clé produit 263 Kit de nettovage

Comprenant un coude (445.010) antistatique pour relier le tuyau d'aspiration et le tube d'aspiration, 3 tubes d'extension INOX de 350 mm (445.207), une buse pour le sol avec clip (445.509), une brosse ronde (385.646), une buse pour tissu (385.549) et une buse pour joints (385.530).

Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T. CLE 32 AS 445053 4030293195615 1 139,90 €



Kit de nettoyage Clé produit 269

Comprenant 1 coffret de transport L-BOXX® 102, un coude (445.010) antistatique pour relier le tuyau d'aspiration et le tube d'aspiration, 3 tubes d'extension INOX de 350 mm (445.207), une buse pour le sol avec clip (445.509), une brosse ronde (385.646), une buse pour tissu (385.549) et une buse pour joints (385.530).

Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T. CLE 32 AS + L-Boxx 451703 4030293200388 1 152,10 €



#### Coude de raccordement

Clé produit 263 Antistatique, pour relier le tuyau d'aspiration au raccord à cliquet et au tuyau d'aspiration.

**GTIN** UF Prix H.T. Désignation Référence K-C 32 KU AS 445010 4030293195578 1 28.60 €



Clé produit Rallonges

3 tubes d'extension en acier inoxydable de 350 mm de long, pour le raccordement au coude K-C 32 KU AS (445.010). Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T.

V 36x350 INOX VE3 445207 4030293195745 3 56,30 €



Brosse pour les surfaces délicates. Largeur 46 mm, longueur 220 mm.

Clé produit 263

Référence UE Prix H.T. Désignation BN 36x220 385557 4030293159075 23.00 € 1



**Brosse ronde** Brosse ronde pour les surfaces délicates. Diamètre 36 mm, longueur 120 mm.

Clé produit 263

Référence

Désignation RN 36x120 4030293159143 23,00 €



263

Bec plat (90x120 mm) en plastique avec bec verseur en pente, adapté pour aspirer la poussière et les débris dans les petits travaux de réparation et de nettoyage des coins difficiles à atteindre, des niches, et les rebords de fenêtre. Également disponible avec buse à fente large pour aspirer les fissures propres, utiles pour l'intérieur de véhicules, en particulier des surfaces d'appui, les lacunes et consoles. GTINI

FD D36 90x120mm 413437 4030293177031 1 <b>37,00 €</b>	Designation	Reference	Ginv	OL	111211.1.
	FD D36 90x120mm	413437	4030293177031	1	37,00 €



#### Brosse pour sols réversible

Brosse pour sols réversible pour le nettoyage des sols en tapis et des sols dur. Diamètre 36 mm, largeur 260 mm.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
KN 36x260	385565	4030293159082	1	67,40 €

UE

Prix H.T.

Clé produit

**GTIN** 

263

Valable à partir de 01.02.2025

	Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
	FN-AL 36x370	369896	4030293146853	1	173,50 €
	Inserts				Clé produi
	Inserts pour la brosse à rouleaux en aluminium (369.896)				
۰	Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
	BL-FN-AL 36x370 VE2	374075	4030293150409	2	44,50 €
	Inserts en caoutchouc Inserts à lèvre en caoutchouc pour brosse à rouleaux en aluminium (369.896)				Clé produi
	Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
	GL-FN-AL 36x370 VE2	374083	4030293150416	2	58,30 €
	<b>Brosse de sols</b> Embout brosse pour le nettoyage à sec et embout à lèvre en caoutchouc pour l	e nettoyage	humide. Diamètre	36 mn	Clé produ m, largeur 300 mr
	Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
	FN 36x300	445509	4030293195936	1	60,30 €
	Brosse pour sols à rouleaux réglables et embout interchangeable. Embout bros	se pour le ne	ttoyage à sec et er	nbout	t à lèvre en caout
	Brosse pour sols à rouleaux réglables et embout interchangeable. Embout bros pour le nettoyage humide. Diamètre 36 mm, largeur 400 mm. Désignation	se pour le ne Référence	ettoyage à sec et er GTIN	mbout UE	t à lèvre en caout
1	pour le nettoyage humide. Diamètre 36 mm, largeur 400 mm.				
	pour le nettoyage humide. Diamètre 36 mm, largeur 400 mm. Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T. 102,80 €
	pour le nettoyage humide. Diamètre 36 mm, largeur 400 mm.  Désignation  CNW 36x400  Inserts	Référence	GTIN	UE	Prix H.T. 102,80 €
	pour le nettoyage humide. Diamètre 36 mm, largeur 400 mm.  Désignation  CNW 36x400  Inserts  Inserts (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).	Référence 385573	GTIN 4030293159099	UE 1 UE	Prix H.T.  102,80 €  Clé produ
	pour le nettoyage humide. Diamètre 36 mm, largeur 400 mm.  Désignation  CNW 36x400  Inserts  Inserts (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).  Désignation	Référence 385573 Référence 385581	GTIN 4030293159099 GTIN	UE 1 UE	Prix H.T.  102,80 €  Clé produ  Prix H.T.  30,80 €
	pour le nettoyage humide. Diamètre 36 mm, largeur 400 mm.  Désignation  CNW 36x400  Inserts Inserts (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).  Désignation  BL-CNW 36x400 VE2  Inserts en caoutchouc	Référence 385573 Référence 385581	GTIN 4030293159099 GTIN	UE 1 UE	Prix H.T.  102,80 €  Clé produ  Prix H.T.  30,80 €
	pour le nettoyage humide. Diamètre 36 mm, largeur 400 mm.  Désignation  CNW 36x400  Inserts Inserts (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).  Désignation  BL-CNW 36x400 VE2  Inserts en caoutchouc Inserts à lèvre en caoutchouc (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).	Référence 385573  Référence 385581	GTIN  4030293159099  GTIN  4030293159105	UE  1  UE  2	Prix H.T.  102,80 €  Clé produi  Prix H.T.  30,80 €  Clé produi
	pour le nettoyage humide. Diamètre 36 mm, largeur 400 mm.  Désignation  CNW 36x400  Inserts Inserts (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).  Désignation  BL-CNW 36x400 VE2  Inserts en caoutchouc Inserts à lèvre en caoutchouc (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).  Désignation  GL-CNW 36x400 VE2  Capteur de poussière de forage Le capteur de poussière de forage est monté sur le tuyau de l'aspirateur FLEX. A	Référence  385573  Référence  385581  573).  Référence  385603	GTIN  4030293159099  GTIN  4030293159105  GTIN  4030293159112	UE 1 UE 2 UE	Prix H.T.  102,80 €  Clé produi  Prix H.T.  30,80 €  Clé produi  Prix H.T.  35,20 €
	pour le nettoyage humide. Diamètre 36 mm, largeur 400 mm.  Désignation  CNW 36x400  Inserts Inserts (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).  Désignation  BL-CNW 36x400 VE2  Inserts en caoutchouc Inserts à lèvre en caoutchouc (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).  Désignation  GL-CNW 36x400 VE2  Capteur de poussière de forage	Référence  385573  Référence  385581  573).  Référence  385603	GTIN  4030293159099  GTIN  4030293159105  GTIN  4030293159112	UE 1 UE 2 UE	Prix H.T.  102,80 €  Clé produi  Prix H.T.  30,80 €  Clé produi  Prix H.T.  35,20 €
	pour le nettoyage humide. Diamètre 36 mm, largeur 400 mm.  Désignation  CNW 36x400  Inserts Inserts (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).  Désignation  BL-CNW 36x400 VE2  Inserts en caoutchouc Inserts à lèvre en caoutchouc (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).  Désignation  GL-CNW 36x400 VE2  Capteur de poussière de forage Le capteur de poussière de forage est monté sur le tuyau de l'aspirateur FLEX. Amm.	Référence 385573  Référence 385581  573). Référence 385603  Ainsi pas de r	GTIN  4030293159099  GTIN  4030293159105  GTIN  4030293159112  ésidus de poussièn	UE 1 UE 2 UE 2 UE UE UE UE UE	Prix H.T.  102,80 €  Clé produ  Prix H.T.  30,80 €  Clé produ  Prix H.T.  35,20 €  Clé produ  cur des forages jus
	pour le nettoyage humide. Diamètre 36 mm, largeur 400 mm.  Désignation  CNW 36x400  Inserts Inserts (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).  Désignation  BL-CNW 36x400 VE2  Inserts en caoutchouc Inserts à lèvre en caoutchouc (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).  Désignation  GL-CNW 36x400 VE2  Capteur de poussière de forage Le capteur de poussière de forage est monté sur le tuyau de l'aspirateur FLEX. Amm.  Désignation	Référence 385581  S73). Référence 385603  Ainsi pas de r Référence 394025	GTIN  4030293159099  GTIN  4030293159105  GTIN  4030293159112  ésidus de poussièn  GTIN  4030293165564	UE 1 UE 2 UE 2 UE 1	Prix H.T.  102,80 €  Clé produ  Prix H.T.  30,80 €  Clé produ  Prix H.T.  35,20 €  Clé produ  clé

## Accessoires pour VCE 35, 45 L/M/H

CAH D27-36



Tuyau d'aspiration

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion baïonnette et un système de clip. Convient VC / E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Désignation

Longueur tuyau

Diamètre intérieur

Référence

GTIN

UE

Prix H.T.

SH-C 32x4m

4 m

32 mm

299782

4030293103832

1

87,20 €

252188 4030293033467 1

4,76 €

#### Valable à partir de 01.02.2025

A.	

Tuyau d'aspiration

Clé produit 262

Clé produit

Clé produit

Clé produit

Clé produit

261

261

260

260

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion baïonnette et un système de clip. Résistant à la chaleur jusqu'à 70° C .Convient VC / E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Désignation	Longueur tuyau	Diamètre intérieur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SH 32x4m	4 m	32 mm	338508	4030293129870	1	137,80 €



Filtre à plis plats PES Clé produit 261

Filtre pour la catégorie M. Longue durée de vie grâce à la toison de filtrage PES de haute qualité. La surface repoussant les salissures améliore le nettoyage du matériau filtrant, la poussière est éliminée de manière fiable des pores du filtre. Nettoyage aisé, longue durée de vie.

Désignation

Référence

GTIN

UE

Prix H.T.

FE VC/E 35/45 PES M	369829	4030293146792	1	100,30 €



Filtre à plis plats

Filtre à plis plat stable et très résistant à revêtement spécial.

Désignation	'	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
FE VC/E 35/45 P M		337692 40	030293130067	1	61.90 €



**Filtre à plis plats**Filtre pour la classe H/HEPA 14 dans un matériau spécial avec un degré de passage de < 0,005 %.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
FE VCE 45 H HEPA 14	379107	4030293154223	1	155,20 €



Sac aspirateur en papier

Sac aspirateur pour VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
FS-P VC/E 35 M VE5	Sac filtrant	296961 40	3029310202	5 5	54,20 €	



Sac aspirateur en papier

Sac filtre renforcé pour S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
FS-P VCE 45 M VE5	Sac filtrant	340758	4030293131095	5	45,40 €	



Sac aspirateur en non tissé

Clé produit 20

Sac aspirateur en technologie FLEX Vacu non tissé pour VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Double capacité volumique et puissanced'aspiration nettement plus élevée comparé à un sachet filtre enpapier (réf. 296.961). Haute résistance à l'effort de déchirure, grâce à 4 couches de matériau Vacu non tissé, d'où une protectioncontre les déchirures que pourraient provoquer les matières aspiréesprésentant des arêtes vives. Résistant aussi en cas d'aspiration, parinadvertance, des déchets mouillés ou des matières humides.

Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
FS-F VC/E 35 M VE5	Sac filtrant	329630 4	030293124721	5	68,00 €



Sac aspirateur en non tissé

Clé produit 260

Clé produit

260

Sac d'aspirateur avec FLEX technologie VacuVlies pour VCE 45 L AC, VCE 45 M AC et S 47. Capacité double et résultat d'aspiration meilleur comparé avec les sacs papiers. Haute résistance à l'effort de déchirure et extrêmement résistant à cause des 4 couches de matériau Vacu non tissé. Parfait pour des résidus tranchantes. Résistent à aspiration d'eau imprévu ou résidus humides.

Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
FS-F VCE 45 M VE5	Sac filtrant	402982 4	1030293170308	5	68,30 €



Sac à déchets

Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
ES-PP VC/E 35/45 VE10	Sac à déchets	340766 4	1030293131101	10	101,80 €	

# Gamme de produits Valable à partir de 01.02.2025

## Épurateur d'air de chantier, classes de poussière M, H

VAC 800-EC	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	477745	40302932133	302 112	1304,00 €	
Épurateur d'air de chantier, classes de poussière M	Car	actéristiques techn	iques		
	Puis	ssance absorbée		17	70 W
BRUSHLESS M	Cor	nsommation de cour	rant nominal	1,7-1,	45 A
	Ten	sion		2	230 V
EC-Motor Technology Dust class	Fré	quence		50/6	0 Hz
	Prof	tection par fusible C	•		10 A
	Dél	oit volumique max. e	épurateur d'air	544 ı	m³/h
	Sur	face du filtre épurate	eur d'air	7,2	6 m <sup>2</sup>
	Dia	mètre de raccordem	nent aspiration des	125	mm
<b>福田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田</b>		ıssières épurateur d			
<b>电影电影电影电影电影</b>	Lon	gueur de câble		3	3,5 m
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	Dim	nension LxlxH		373 x 400 x 508	3 mm
	Poid	ds		7,	,2 kg
		eau de pression aco 60745	ustique selon	58 d	B(A)

**Equipement de base:** 10 Éléments préfiltrants G3 (477699) · 1 Filtre grossier G4 (477702) · 1 Filtre HEPA H13 (477737) · 1 Tuyau (477672) · 1 Sas de porte (477753)

UE

Prix H.T.

Clé produit 269

#### Accessoires épurateur d'air de chantier

#### **Accessoires pour VAC 800-EC**



Adaptateur Clé produit 269

Adaptateur pour raccord de flexible comprenant un couvercle en métal avec raccord de flexible et collier de serrage Ø 125 mm. Pour l'utilisation de VAC 800-EC à l'extérieur de la zone de travail et pour la génération d'une dépression en cabine.

Désignation Référence GTIN

VAC-SAD D125 477648 4030293213203 1 **169,50 €** 



Adaptateur Clé produit 269

Adaptateur pour raccord de flexible comprenant un couvercle en métal avec raccord de flexible et collier de serrage  $\varnothing$  205 mm. Pour l'utilisation de VAC 800-EC à l'extérieur de la zone de travail et pour la génération d'une dépression en cabine.

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

VAC-SAD D205 488178 4030293219700 1 **198,30 €** 



Grille avant Clé produit 260

Pour l'utilisation d'éléments filtrants pour saletés grossières G3 en cas de circulation d'air dans la zone de travail, montage possible sans outil. Convient pour VAC 800-EC.

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

VAC-FG G3 477656 4030293213210 1 **110,20 €** 



#### Adaptateur pour guidage d'air

Pour l'aspiration de poussières dans les applications à fortes émissions de poussières telles que les travaux de démolition, le malaxage ou le mélange. Montage possible sans outil, convient pour VAC 800-EC.

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

VAC-AT D315 477664 4030293213227 1 **166,40 €** 



**Tuyau** Clé produit 262
Tuyau de guidage d'air extensible jusqu'à 5 m avec collier de serrage Ø 125 mm. Pour le raccordement à VAC 800-EC côté aspiration ou

guidage d'air.

Désignation

Référence

GTIN

UE

Prix H.T.

SH 125x5m C 477672 4030293213234 1 **84,00 €** 



Tuyau Clé produit 262

Tuyau de guidage d'air extensible jusqu'à 6 m avec collier de serrage Ø 125 mm. Pour le raccordement à VAC 800-EC côté aspiration ou guidage d'air.

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

SH 125x6m C 488186 4030293219717 1 **99,10 €** 



**Tuyau** Clé produit 262
Tuyau de guidage d'air extensible jusqu'à 7,5 m avec collier de serrage Ø 205 mm. Pour le raccordement à VAC 800-EC côté aspiration ou

Tuyau de guidage d'air extensible jusqu'à 7,5 m avec collier de serrage Ø 205 mm. Pour le raccordement à VAC 800-EC côte aspiration ou guidage d'air.

Désignation

Référence GTIN UE Prix H.T.

SH 205x7,5m C 500399 4030293227446 1 **198,30** €



**Tuyau**Clé produit

Gaine tubulaire 88 m, Ø 125. Peut être raccourcie à la longueur requise pour diriger l'air évacué. Convient pour VAC 800-EC.

Gaine tubulaire 60 III, 9/123. Feut ette l'accourcle à la longueur requise pour unitger l'air évacue. Convient pour vac 600-LC.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 SH 125x88m PP
 477680
 4030293213241
 1
 118,20 €

SH 125x88m PP 477680 4030293213241 1 **118,20 €** 



Sas de porte

Clé produit 269
Sas de porte en film PP à fixer aux portes intérieures. Cloisonne la zone de travail, ce qui engendre une dépression et évite la propagation de

poussières en dehors de la zone de travail.

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

DL 2,3x1,3m PP VE10 477753 4061493095955 10 **259,80 €** 

269

#### Valable à partir de 01.02.2025



Éléments préfiltrants G3

Retient les particules grossières. Utilisé pour la protection des cartouches filtrantes. Convient pour VAC 800-EC.

Désignation Type élément de filtrage Référence Prix H.T.

VFE VAC G3 VE10 Préfiltre G3 477699 4030293213258 10 37,60 €

Filtre grossier G4 Clé produit 261 Cartouche filtrante pour poussières grossières à utiliser comme préfiltre. Retient jusqu'à 90 % des particules de poussière. Résistance de l'air

Clé produit

UE

Prix H.T.

261

seulement 45 pascals. Convient pour VAC 800-EC. Type élément de filtrage Référence GTIN Prix H.T. Désignation

FE VAC G4 4030293213265 35,90 € 477702 Filtre grossier G4

Filtre à charbon actif G4 Clé produit 261

Cartouche filtrante pour poussières grossières à utiliser comme préfiltre. Filtre les odeurs de l'environnement de travail et retient jusqu'à 70 % des particules de poussière. Résistance de l'air seulement 45 pascals. Convient pour VAC 800-EC. Type élément de filtrage

FE VAC G4 AK Filtre à charbon actif G4 477710 4030293213272 82,20 €

Filtre à poussières fines F7 Clé produit 261

La cartouche filtrante retient jusqu'à 80 % des particules de poussières fines. Résistance de l'air seulement 60 pascals. Convient pour VAC

Type élément de filtrage Référence **GTIN** UE 477729 4030293213289 1 61,70 €

Filtre à poussières fines F7

Filtre HEPA H13 Clé produit La cartouche filtrante retient 99,99 % des particules de poussières fines. Résistance de l'air 185 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

Type élément de filtrage Référence **GTIN** Prix H.T. Désignation FE VAC H13/HEPA HEPA H13 477737 4030293213296 1 231,30 €

Clé produit 261 Filtre HEPA H14

La cartouche filtrante retient 99,995 % des particules de poussières fines. Résistance de l'air 160 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

GTIN Type élément de filtrage Référence Prix H.T.

FE VAC H14/HEPA HEPA H14 488194 4030293219724 249,50 €

Valable à partir de 01.02.2025

#### Mélangeurs

MXE 1000 + HP2 120 Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 495883 4030293224445 110 225,00 €

Mélangeur 1 vitesse 1010 Watt avec gâchette d'accélération













Caractéristiques techniques Puissance absorbée 1010 W Puissance utile 550 W 230 V Tension Fréquence 50/60 Hz Diamètre de pale max. 120 mm Emmanchement agitateur M14 0 - 780 tr/min Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse Diamètre de collier de serrage 53 mm Longueur de câble 4,0 m 405 x 215 x 340 mm Dimension LxlxH Poids 4,5 kg

#### Equipement de base:

1 Pale en spirale HP2 (534027) · 1 Clé à fourche simple SW 19 (439967) · 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975)

MXE 1200 + HP2 140	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	495913	4030293224476	110	288,00 €	

Poids

Mélangeur 1 vitesse 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux











Caractéristiques techniques Puissance absorbée Puissance utile Tension Fréquence Diamètre de pale max. Emmanchement agitateur

Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse Diamètre de collier de serrage Longueur de câble Dimension LxlxH

1200 W 710 W 230 V 50/60 Hz 140 mm M14 0 - 210/325/530 tr/min 53 mm 4,0 m 405 x 215 x 340 mm

4,6 kg

Equipement de base:

1 Pale en spirale HP2 (534028) · 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975)

MXE 1202 + HP2 140	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	495921	4030293224483	110	305 00 €

Mélangeur 2 vitesses 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux















#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	710 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de pale max.	140 mm
Emmanchement agitateur	M14
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 210/325/530 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 320/490/780 tr/min
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	405 x 215 x 340 mm
Poids	4,8 kg

Equipement de base:

1 Pale en spirale HP2 (534028) · 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975)

Valable à partir de 01.02.2025

MXE 1602 + HP2 160 Référence GTIN Prix H.T. Clé produit 495948 412,00 € 4030293224490 Mélangeur 2 vitesses 1600 Watt avec commutateur de Caractéristiques techniques Puissance absorbée Puissance utile 1600 W vitesse à 3 niveaux 925 W Tension 230 V Fréquence Diamètre de pale max. Emmanchement agitateur 50/60 Hz 160 mm 0 - 150/300/530 tr/min 0 - 200/400/780 tr/min Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse Diamètre de collier de serrage 53 mm Longueur de câble 4,0 m 343 x 405 x 215 mm Dimension LxlxH

Poids

5,0 kg

**Equipement de base:** 1 Pale en spirale HP2 (534029) · 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975)

#### Accessoires pour mélangeurs

#### Pales pour mélangeurs



#### Mélangeur de bitume BP

Clé produit 240

En raison de sa forme de crochet, convient aux matériaux très visqueux à haute adhérence. L'effet de mélange parallèle empêche la formation de grumeaux et l'introduction d'air. Idéal pour le bitume et les masses fibreuses bitumineuses. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.

Désignation	Diamètre	Produit à mé- langer	Raccord	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
BP 160x600 M14	140 mm	40-80 kg	M14	534041	4030293278813	1	39,50 €



Pale circulaire SP Clé produit 24

Deux flancs circulaires à spirale négative pressent le mélange vers le bas. On évite ainsi la projection du matériau liquide. Idéal pour matériaux liquides à visqueux : Peintures, dispersions, vernis, glaçages, revêtements, colles, bitumes.

Désignation	Diamètre	Produit à mé- langer	Raccord	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
SP2 100x600 M14	100 mm	8-25 kg	M14	534023	4030293278639	1	29,00 €
SP2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	M14	534024	4030293278646	1	31,40 €
SP2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	SW8	534025	4030293278653	1	19,80 €
SP2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	SW10	534026	4030293278660	1	27,90 €



#### Pale en spirale HP2

Clé produit 24

Deux boudins formés à droite pour le pétrissage et le mélange de matériaux visqueux à pâteux. L'agitateur se visse spontanément vers le bas et presse le mélange vers le haut. Usage extrêmement polyvalent pour : colles pour dalles, masses de jonction, mastics, enduits de finition, mortiers à coller, masse de lissage, plâtre.

Désignation	Diamètre	Produit à mé- langer	Raccord	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
HP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534027	4030293278677	1	34,80 €
HP2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534028	4030293278684	1	40,60 €
HP2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	M14	534029	4030293278691	1	52,20 €



#### Pale en spirale HP3R

Clé produit 240

Trois boudins formés à droite se vissent spontanément dans la matière. Même les masses à mélanger difficiles et visqueuses sont mélangées rapidement et intensément sans grand effort. Connu également comme agitateur de mortier et de matériaux tenaces. Idéal pour mortier, béton, crépi, plâtre, agents liants de préparation, revêtements épais.

Désignation	Diamètre	Produit à mé- langer	Raccord	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
HP3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534030	4030293278707	1	45,30 €
HP3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534031	4030293278714	1	51,10 €
HP3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534032	4030293278721	1	58,00 €



Pale en spirale HP3L

Clé produit 240

Trois boudins tournant à gauche pressent le mélange vers le bas dans le récipient. Les dépôts de pigments, de matières solides ou de fibres sont dirigés vers le haut et mélangés de manière homogène. Le mélange ne produit pas de projections. Idéal pour les mélanges liquides et crémeux : peintures, peintures de dispersion, enduit enplâtre, masses de coulée, matériaux contenant des fibres.

Désignation	Diamètre	Produit à mé- langer	Raccord	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
HP3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534033	4030293278738	1	45,30 €
HP3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534034	4030293278745	1	51,10 €
HP3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534035	4030293278752	1	56,90 €



Pale à disque DP2

Clé produit 240

Deux disques à ailettes tournant à contre-sens forment une circulation dynamique dans le récipient de mélange. Les ailettes sur les disques pressent le mélange à contre-sens vers le bas ou vers le haut. Idéal pour matériaux liquides à visqueux : peintures, dispersions, mastics, colles, masses de scellement.

Désignation	Diamètre	Produit à mé- langer	Raccord	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
DP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534036	4030293278769	1	40,60 €	
DP2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534037	4030293278776	1	53,40 €	

Valable à partir de 01.02.2025



Pale d'agitation BE

Clé produit 240

Les bras agitateurs ronds empêchent la formation de bulles d'air Idéal pour tous les matériaux dans lesquels il convient d'éviter la formation

Les bras agitateurs ronds empêchent la formation de bulles d'air. Idéal pour tous les matériaux dans lesquels il convient d'éviter la formation de bulles d'air : ragréage, mastic, adhésifs, matériaux d'étanchement.

Désignation	Diamètre	Produit à mé- langer	Raccord	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
BE 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	M14	534038	4030293278783	1	33,70 €
BE 140x600 M14	140 mm	30-60 kg	M14	534039	4030293278790	1	40,60 €
BE 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	M14	534040	4030293278806	1	45,30 €

### Adaptateur



**Adaptateur M14 SDS-plus**Barre agitatrice avec filet M 14. Utilisable avec le marteau perforateur SDS-plus.

Clé produit 239

Clé produit 249

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 AD SDS-plus M14
 374091
 4030293150423
 1
 33,20 €

Référence

GTIN



Désignation

Rallonge M14
Rallonge pour barres agitatrices M 14. Pour l'agitation des liquides (peintures) dans de grands récipients.

UE Prix H.T.

R-V 400 M14 M/F 374113 4030293150447 1 **45,20 €** 

Valable à partir de 01.02.2025

#### Matériel de mesure/Laser

ALC3/360-G/R 12 Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 532277 4030293261174 650,00 €

Laser à faisceaux croisés à 360° avec mode récepteur







## Caractéristiques techniques

Nombre de lignes horizontales	1 pièces
Nombre de lignes verticales	2 pièces
Zone visible lignes horizontales	360°
Zone visible lignes verticales	360°
Classe laser	2
Rayon d'action max.	100 m
Rayon d'action max. avec récepteur	120 m
Précision	± 0,3 mm
Plage de nivellement automatique	4°
Durée de fonctionnement	12 h
Plage de température	-10 - +40 °C
Classe de protection	IP54
Alimentation électrique	Système de batterie
Tension de batterie	12 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Dimension LxlxH	152 x 88 x 130 mm
Poids sans batterie	0,8 kg

**Equipement de base:**1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Plaque de mire et lunettes de vision laser, vertes (500763) · 1 Support universel pour laser (500747)

ALC 3/360-G/R 12 Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	532278	4030293261181	115	723.00 €	

Laser à faisceaux croisés à 360° avec mode récepteur







#### Caractéristiques techniques

Nombre de lignes horizontales	1 pièces
Nombre de lignes verticales	2 pièces
Zone visible lignes horizontales	360°
Zone visible lignes verticales	360°
Classe laser	2
Rayon d'action max.	100 m
Rayon d'action max. avec récepteur	120 m
Précision	± 0,3 mm
Plage de nivellement automatique	4°
Durée de fonctionnement	12 h
Plage de température	-10 - +40 °C
Classe de protection	IP54
Alimentation électrique	Système de batterie
Tension de batterie	12 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Dimension LxlxH	152 x 88 x 130 mm
Poids sans batterie	0.8 ka

#### **Equipement de base:**

1 Plaque de mire et lunettes de vision laser, vertes (500763) · 1 Support universel pour laser (500747) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085) · 1 Batterie Li-lon 12 V (532290) · 1 Chargeur rapide 12 V (532286)

RC-ALC 3/360	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	500755	4030293227729	115	102,00 €	_
Récepteur laser	Car	actéristiques technique	es		
	Ray	on d'action			5 - 70 m
	Alin	nentation électrique			Pile
<b>3</b>	Poid	ds			0,15 kg

#### **Equipement de base:**

1 Batteries monoblocs 9 V · 1 Support

Valable à partir de 01.02.2025

 ALC 2/1-G/R
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 509833
 4030293232945
 115
 276,00 €

Laser à lignes croisées autonivelant avec mode récepteur







Caractéristiques techniques Nombre de lignes horizontales 1 pièces 1 pièces Nombre de lignes verticales 110° Zone visible lignes horizontales 110° Zone visible lignes verticales 2 Classe laser 50 m Rayon d'action max. Rayon d'action max. avec récepteur 70 m Précision ± 0,3 mm Plage de nivellement automatique Δ° 10 h Durée de fonctionnement Plage de température -5 - +50 °C IP54 Classe de protection Alimentation électrique Batterie intégrée Dimension LxlxH 57 x 96 x 96,5 mm 0,36 kg **Poids** 

#### Equipement de base:

1 Fixation murale laser (428167) · 1 Câble USB · 1 Chargeur USB · 1 Sacoche de transport

 ALC 3/1-G/R
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 509841
 4030293232952
 115
 358,00 €

Laser à lignes croisées autonivelant avec mode récepteur







Caractéristiques techniques Nombre de lignes horizontales 1 pièces Nombre de lignes verticales 2 pièces Zone visible lignes horizontales 110° 110° Zone visible lignes verticales Fonction d'aplomb Oui Classe laser Rayon d'action max. 20 m Rayon d'action max. avec récepteur 70 m Précision 0,3 / Lot 0,6 mm Plage de température -5 - +50 °C Alimentation électrique Batterie intégrée Dimension LxlxH 60 x 112 x 126 mm

0,53 kg

#### Equipement de base:

1 Fixation murale laser (428167)  $\cdot$  1 Câble USB  $\cdot$  1 Chargeur USB  $\cdot$  1 Sacoche de transport

 ADM 70 G
 Référence
 GTIN
 Clé produit
 Prix H.T.

 518956
 4030293238398
 115
 195,00 €

Télémètre laser







Caractéristiques techniques

 Rayon d'action
 0,05 - 70 m

 Précision
 ± 3 mm

 Classe laser
 2

 Alimentation électrique
 Batterie intégrée

 Classe de protection
 IP54

 Dimension LxlxH
 118 x 54 x 25 mm

 Poids
 0,132 kg

Equipement de base:

1 Sacoche de transport · 1 Câble USB · 3 Piles AAA

# Gamme de produits Valable à partir de 01.02.2025

ADL 60-P	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	476102	4030293212954	115	183,00 €	
Niveau digital	Car	actéristiques technique	es		
	Pré Pré	cision de mesure électro cision de mesure électro cision de mesure niveau rée de fonctionnement	nique 1-89		0,05° 0,1° 0,029° 100 h
Carrying bag	Alir	mentation électrique sse de protection			Pile IP65 0,843 kg
<b>Equipement de base:</b> 1 Sacoche de transport · 2 Piles AA					
ADL 120-P	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	476110	4030293212961	115	225,00 €	
Niveau digital	Car	actéristiques technique	es		
Carrying bag	Pré Pré Dui	cision de mesure électro cision de mesure électro cision de mesure niveau rée de fonctionnement	nique 1-89		0,05° 0,1° 0,029° 100 h
		nentation électrique sse de protection ds			Pile IP65 1,51 kg
<b>Equipement de base:</b> 1 Sacoche de transport · 2 Piles AA					.,,,,,,,,
LKS 100-300 5/8	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	398616	4030293168374	115	387,00 €	
Trépied laser	Car	actéristiques technique	es		

T /		
Irė	nied	laser
	p. 0 0	





Rayon d'action trépied Filetage de raccordement Poids

1,01 - 3,00 m 5/8 " 5,7 kg

**Equipement de base:** 1 Adaptateur de trépied laser (398608) · 1 Bandoulière

LKS 65-170 F 1/4	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	398624	4030293168367	115	86,00 €
Trépied laser	Ray	actéristiques technique on d'action trépied tage de raccordement ds	es	0,65 - 1,65 m 1/4 " 1,4 kg
Equipement de base: 1 Sacoche de transport				

# Gamme de produits Valable à partir de 01.02.2025

WLS-70-190	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	511064	4030293233683	115	175,00 €	_
Trépied mobile	Car	actéristiques technique	es		
T	Ray Poi	on d'action trépied		0,7 - 1,90 6,15 k	m
5 1 13					

Valable à partir de 01.02.2025

#### Accessoires pour laser de mesure



#### Support universel pour laser

Clé produit

Comprend une fixation murale et un support pour laser. Doté d'aimants puissants, adhérant parfaitement à la verticale ou à l'horizontale. Plage de serrage de la fixation murale jusqu'à 50 mm, peut être fixé facilement et de manière flexible aux poutres, cadres, etc. Positionnement précis du laser grâce au réglage en continu de la hauteur et de l'angle. Le laser peut également être fixé sur un trépied avec le support universel monté, grâce aux filetages 1/4" et 5/8". Équipé de tampons en caoutchouc pour la protection des surfaces sensibles et un maintien

Eivation murale lacer	Clá produit 299
UH-1/4-5/8 ALC	500747 4030293227712 1 <b>96,80 €</b>
Désignation	Référence GTIN UE Prix H.T.



Fixation murale magnétique en plastique avec raccord 1/4" et 5/8".

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428167	4030293183889	1	37,10 €



#### Adaptateur de trépied laser

Clé produit 299

Filet interne de 5/8" et filet externe de 1/4" pour utiliser le laser sur le trépied à manivelle (398.616).

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
LAD 5/8 I-1/4 A	398608 4	1030293168381	1	23,70 €



#### Plaque de mire et lunettes de vision laser, vertes

Clé produit 299

Améliore la visibilité du rayon laser vert, en particulier à des distances importantes et dans des conditions d'éclairage extrêmes.

Désignation		Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TC-LG-GL		500763	4030293227736	1	57,40 €	

Valable à partir de 01.02.2025

#### **Polisseuses**

**PXE 80 12-EC** Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 532267 4030293261075 103 263,00 €

Polisseuse sur batterie intelligente 12 V, rotative et excentrique à rotation libre













#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 12 V 2,5 / 5,0 Ah Capacité de batterie Taille max. du plateau support 75 mm Taille max. du corps de polissage 80 mm 3 / 12 mm Course de polissage 400-2000/-3000/-4000/-5800 Vitesse de rotation à vide tr/min 800-4000/-6000/-8000/-11600 Vitesse de cycle à vide tr/min 265 x 65 x 95 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 0,6 kg

PXE 80 12-EC/2.5 SET	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	532268	4030293261082	103	509,00 €

Polisseuse sur batterie intelligente 12 V, rotative et excentrique à rotation libre













#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 12 V 2,5 / 5,0 Ah Capacité de batterie Taille max. du plateau support 75 mm Taille max. du corps de polissage 80 mm Course de polissage 3 / 12 mm Vitesse de rotation à vide 400-2000/-3000/-4000/-5800 Vitesse de cycle à vide 800-4000/-6000/-8000/-11600 tr/min 2 pièces Nombre de batteries fournies Avec chargeur Oui Dimension LxlxH 265 x 65 x 95 mm 0,6 kg Poids sans batterie

### Equipement de base:

1 Adaptateur rotatif (492396) · 1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm (492418) · 1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm (492426) · 1 Plateau adhésif spécial amorti (492388) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (492353) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (492353) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (492361) · 2 Batterie Li-lon 12 V (532290) · 1 Chargeur rapide 12 V (532286) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085)

PE 150 18-EC C	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	532508	4030293263482	103	470.00 €	

Polisseuse rotative sur batterie 18 V















#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Taille max. du plateau support 150 mm (110) 550 - 1800 tr/min Vitesse de rotation à vide Dimension LxlxH 407 x 72 x 108 mm Poids sans batterie 2,1 kg Vibration selon EN 60745  $2,3 \text{ m/s}^2$ Niveau de pression acoustique selon 72 dB(A) EN 60745

#### Equipement de base:

1 Plateau auto-agrippant M 14 (350745)

Valable à partir de 01.02.2025

PE 150 18-EC Set Clé produit Référence GTIN Prix H.T. 533019 4030293268593 103 746,00 €

Polisseuse rotative sur batterie 18 V













### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Taille max. du plateau support 150 mm (110) 550 - 1800 tr/min Vitesse de rotation à vide Dimension LxlxH 407 x 72 x 108 mm 2,1 kg 2,3 m/s<sup>2</sup> Poids sans batterie Vibration selon EN 60745 Niveau de pression acoustique selon 72 dB(A) EN 60745

#### Equipement de base:

1 Plateau auto-agrippant M 14 (350745) · 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280) · 2 Batterie Li-lon 18 V (532733)

XFE 15 150 18-EC C Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 532647 4030293264878 103 459,00 €

Polisseuse excentrique sur batterie à rotation libre 18 V













Tension de batterie	
Capacité de batterie	
Taille max. du plateau support	
Course de polissage	
/itesse de rotation à vide	
/itesse de cycle à vide	

Poids sans batterie Niveau de pression acoustique selon EN 60745 Vibration selon EN 60745

Caractéristiques techniques

Dimension LxlxH

72 dB(A)  $7,2 \text{ m/s}^2$ 

2,1 kg

18 V

2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 150 mm 15 mm

1350 - 4350 tr/min 2700 - 8700 tr/min

388 x 125 x 126 mm

#### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988)

XFE 15 150 18-EC Set	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	533021	4030293268616	103	735.00 €	

Polisseuse excentrique sur batterie à rotation libre 18 V















#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 150 mm Taille max. du plateau support Course de polissage 15 mm 1350 - 4350 tr/min Vitesse de rotation à vide Vitesse de cycle à vide 2700 - 8700 tr/min Dimension LxlxH 388 x 125 x 126 mm Poids sans batterie 2,1 kg Niveau de pression acoustique selon 72 dB(A) EN 60745 Vibration selon EN 60745  $7,2 \text{ m/s}^2$ 

### Equipement de base:

 $1. Tê te auto-agrippante spéciale amorti (487988) \cdot 1. Chargeur rapide 12/18 V (532280) \cdot 2. Batterie Li-lon 18 V (532733) \cdot 2. Chargeur rapide 12/18 V (532280) \cdot 2. Chargeur rapide 12/18 V (53280) \cdot 2. Chargeur rapide 12/18 V (53280) \cdot 2. Chargeur rapide 12$ 

Valable à partir de 01.02.2025

XCE 8 150 18-EC C Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 532646 4030293264861 103 470,00 €

Polisseuse excentrique sur batterie à rotation forcée 18 V















#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah 150 mm Taille max. du plateau support Course de polissage 8 mm 225 - 700 tr/min Vitesse de rotation à vide 2700 - 8700 tr/min Vitesse de cycle à vide 388 x 125 x 126 mm Dimension LxlxH Poids sans batterie 2,0 kg 79 dB(A) Niveau de pression acoustique selon EN 60745 Vibration selon EN 60745  $5,1 \text{ m/s}^2$ 

#### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988)

XCE 8 150 18-EC Set Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 533020 4030293268609 103 746,00 €

Polisseuse excentrique sur batterie à rotation forcée 18 V













#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Capacité de batterie Taille max. du plateau support 150 mm Course de polissage 8 mm Vitesse de rotation à vide 225 - 700 tr/min Vitesse de cycle à vide 2700 - 8700 tr/min Dimension LxlxH 388 x 125 x 126 mm Poids sans batterie 2,0 kg Niveau de pression acoustique selon 79 dB(A) EN 60745 Vibration selon EN 60745  $5,1 \text{ m/s}^2$ 

### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988) · 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280) · 2 Batterie Li-lon 18 V (532733)

PE 14-1 180 Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 395749 4030293166806 584,00 €

Polisseuse à couple élevé pour le travail des grandes surfaces peintes















### Caractéristiques techniques

Puissance utile 880 W Puissance absorbée 1400 W 230 V Tension 50/60 Hz Fréquence Taille max. du plateau support 180 mm Taille max. du corps de polissage 250 mm Vitesse de rotation à vide 250 - 1380 tr/min Longueur de câble 4.0 m Type de câble PUR Dimension LxlxH 405 x 84 x 117 mm **Poids** 2,3 kg

Equipement de base: 1 Poignée (450774)

Valable à partir de 01.02.2025

PE 14-2 150 Référence GTIN Prix H.T. Clé produit 373680 4030293148109 103 538,00 €

Machine à polir avec régime variable et couple élevé











Caractéristiques techniques Puissance utile Puissance absorbée Tension Fréquence Taille max. du plateau support Taille max. du corps de polissage Vitesse de rotation à vide Longueur de câble Type de câble

880 W 1400 W 230 V 50/60 Hz 150 mm 200 mm 380 - 2100 tr/min 4,0 m PUR 405 x 84 x 117 mm 2,3 kg

### Equipement de base:

1 Poignée (450774)

PE 14-3 125	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	406813	4030293172791	103	402.00 €	

Polisseuse ergonomique à variateur de vitesse













#### Caractéristiques techniques Puissance utile Puissance absorbée

Dimension LxlxH **Poids** 

Tension Fréquence Taille max. du plateau support Taille max. du corps de polissage Vitesse de rotation à vide Longueur de câble Type de câble Dimension LxlxH

880 W 1400 W 230 V 50/60 Hz 125 mm 160 mm 1100 - 3700 tr/min 4,0 m **PUR** 375 x 84 x 120 mm

2,2 kg

#### Equipement de base: 1 Poignée (450774)

PE 8-4 80	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.
	405817	4030293182059	103	282,00 €

Poids

Polisseuse pour les petites surfaces
















425 W 800 W Puissance absorbée Tension 230 V 50/60 Hz Fréquence Taille max. du plateau support 75 mm Taille max. du corps de polissage 80 mm Vitesse de rotation à vide 1300 - 3900 tr/min Longueur de câble 4,0 m 305 x 83 x 105 mm Dimension LxlxH **Poids** 1,8 kg

XFE 7-15 150 Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 418080 4030293180567 103 491,00 €

Polisseuse excentrique à rotation libre













### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	420 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du plateau support	150 mm
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Course de polissage	15 mm
Vitesse de rotation à vide	1500 - 4500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3000 - 9000 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxlxH	370 x 40 x 140 mm
Poids	2,4 kg

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487953) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988)

Valable à partir de 01.02.2025

Référence XFE 7-12 80 **GTIN** Prix H.T. Clé produit 447129 4030293196919 396,00 €

Polisseuse excentrique à rotation libre











### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	700 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du plateau support	75 mm
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Course de polissage	12 mm
Vitesse de rotation à vide	1800 - 5500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3600 - 10800 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	320 x 58 x 120 mm
Poids	2,1 kg

**Equipement de base:** 1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (493406)

**XCE 10-8 125** Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 491,00 € 418072 103 4030293180550

Polisseuse excentrique à rotation forcée













#### Caractéristiques techniques

Caracteristiques techniques	
Puissance absorbée	1010 W
Puissance utile	590 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du plateau support	150 mm
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Course de polissage	8 mm
Vitesse de rotation à vide	140 - 440 tr/min
Vitesse de cycle à vide	2900 - 8600 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxlxH	383 x 40 x 140 mm
Poids	2,6 kg

**Equipement de base:** 1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487953)

Valable à partir de 01.02.2025

#### **Accessoires pour polisseuses**

#### **Pads**



Eponge à polir Clé produit 210

Éponge verte avec une structure en mousse dure pour un rendement d'enlèvement de matière élevé et le traitement des rayures plus profondes. Forme cylindrique idéale pour les moulures étroites et les retouches. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517755 4	1030293237681	5	53,30 €



Eponge à polir Clé produit 210

Éponge violette à structure en mousse de dureté moyenne pour l'élimination des rayures moyennes à fines. Forme cylindrique idéale pour les moulures étroites et les retouches. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517763 40	030293237698	5	53,30 €



Eponge à polir Clé produit 210

Éponge orange avec une structure en mousse fine pour la finition et la haute brillance. Forme cylindrique idéale pour les moulures étroites et les retouches. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517771 40	30293237704	5	53,30 €



Eponge à polir Clé produit 210

Éponge verte avec une structure en mousse dure pour un rendement d'enlèvement de matière élevé et le traitement des rayures plus profondes. Forme conique idéale pour le polissage des renfoncements de poignées de porte, de la calandre, des jantes et de l'habitacle. Arêtes arrondies pour éviter les traces de ponçage et pointe pratique pour polir les coins et les arêtes. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517798 403	30293237711	5	53,30 €



Eponge à polir Clé produit 210

Éponge violette à structure en mousse de dureté moyenne pour l'élimination des rayures moyennes à fines. Forme conique idéale pour le polissage des renfoncements de poignées de porte, de la calandre, des jantes et de l'habitacle. Arêtes arrondies pour éviter les traces de ponçage et pointe pratique pour polir les coins et les arêtes. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517801 4	030293237728	5	53,30 €



Eponge à polir Clé produit 210

Éponge orange avec une structure en mousse fine pour la finition et la haute brillance. Forme conique idéale pour le polissage des renfoncements de poignées de porte, de la calandre, des jantes et de l'habitacle. Arêtes arrondies pour éviter les traces de ponçage et pointe pratique pour polir les coins et les arêtes. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517828 40	030293237735	5	53,30 €



Eponge à polir Clé produit 212

Set comprenant 15 éponges de polissage coniques et 15 éponges de polissage cylindriques, douces, moyennes et dures (5 de chaque). Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PP-Mix 35 HEX VE30	35 mm	30 mm	533182	4030293270220	30	114,90 €



Eponge à polir Clé produit 210

L'éponge d'application manuelle rouge a une forme ergonomique et se compose de mousse très douce à texture fine. Elle convient parfaitement pour appliquer à la main les crèmes à polir et les produits d'entretien sur les surfaces vernies et plastifiées, dans les endroits difficiles d'accès ou sur les surfaces sensibles que l'on ne peut pas traiter correctement à la machine.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442682 403	0293193741	1	15,20 €

#### Valable à partir de 01.02.2025

#### Tampon de polissage à microfibres

Tampon de polissage à microfibres pour un enlèvement de matière élevé, à utiliser avec des ponceuses excentriques spécialement dotées d'un plateau tournant librement. Pour la découpe de pièces très épaisses, ce tampon est plus efficace qu'un tampon en peau de mouton standard. La structure spéciale en sandwich PerfectTouch avec une couche de mousse blanche supplémentaire plus ferme donne une plus grande rigidité au tampon. L'utilisation d'une interface supplémentaire n'est pas nécessaire. Idéal pour le traitement des gouttes d'eau, de la peau d'orange, des inclusions de poussière, des taches de goudron, des éraflures et des fientes.

Clé produit 210

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
MC-PT 160	160 mm	434434 40	30293187696	1	22,90 €

Clé produit

Trois brosses pratiques (Ø 50, 75, 100 mm) de haute qualité pour le nettoyage des surfaces textiles et plastiques délicates, Made in Germany. Protection maximale de la surface grâce à des poils extra doux pour le nettoyage, résistance aux acides et solutions alcalines. Pour les brosses, on utilise un matériau sans plis qui conserve sa forme. Avec logement hexagonal, empêchant les brosses de glisser dans le mandrin.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
Brush Set	530875 40	30293247154	3	45,90 €

Cut-Pad, dur

Éponge dure de haute qualité pour une capacité d'enlèvement maximale. Grâce à la réticulation spéciale, la mousse rouge est particulièrement résistante à la déchirure et durable. Idéale pour les rayures profondes et les vernis fortement endommagés par les intempéries, en combinaison avec le produit lustrant rouge.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
PP-C 150 VE 2	150 mm	20 mm	532397	4030293868137	2	37,70 €	
PP-C 150 VE 5	150 mm	20 mm	532648	4030293264885	5	92,80 €	
PP-C 125 VE 2	125 mm	20 mm	532398	4030293262386	2	35,40 €	
PP-C 125 VE 5	125 mm	20 mm	532649	4030293264892	5	87,00 €	
PP-C 75 VE 2	75 mm	20 mm	532399	4030293262393	2	14,50 €	
PP-C 75 VE 5	75 mm	20 mm	532650	4030293264908	5	34,80 €	
PP-C 50 VE 5	50 mm	20 mm	532400	4030293262409	5	29,00 €	
PP-C 25 VE 5	25 mm	20 mm	532401	4030293262416	5	26,10 €	

Finish-Pad, doux

Éponge de finition douce de haute qualité pour un maximum de brillance en profondeur. Grâce à la réticulation spéciale, la mousse noire est particulièrement résistante à la déchirure et durable. En combinaison avec le produit lustrant noir, convient parfaitement pour éliminer les rayures légères, les hologrammes et pour redonner de l'éclat aux peintures.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
PP-F 150 VE 2	150 mm	20 mm	532407 4	1030293262478	2	37,70 €	
PP-F 150 VE 5	150 mm	20 mm	532655 4	1030293264953	5	92,80 €	
PP-F 125 VE 2	125 mm	20 mm	532408 4	1030293262485	2	35,40 €	
PP-F 125 VE 5	125 mm	20 mm	532656 4	1030293264960	5	87,00 €	
PP-F 75 VE 2	75 mm	20 mm	532409 4	1030293262492	2	14,50 €	
PP-F 75 VE 5	75 mm	20 mm	532657 4	1030293264977	5	34,80 €	
PP-F 50 VE 5	50 mm	20 mm	532410 4	1030293262508	5	29,00 €	
PP-F 25 VE 5	25 mm	20 mm	532411 4	4030293262515	5	26,10 €	

Universal-Pad, moyen Clé produit 212

Éponge universelle de haute qualité. Grâce à la réticulation spéciale, la mousse violette est particulièrement résistante à la déchirure et durable. Idéale pour les vernis moyennement rayés, les traces d'utilisation ainsi que pour raviver l'éclat des vernis usagés avec scellement ultérieur en une seule étape, en combinaison avec le produit lustrant violet.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
PP-M 150 VE 2	150 mm	20 mm	532402	4030293262423	2	37,70 €	
PP-M 150 VE 5	150 mm	20 mm	532652	4030293264922	5	92,80 €	
PP-M 125 VE 2	125 mm	20 mm	532403	4030293262430	2	35,40 €	
PP-M 125 VE 5	125 mm	20 mm	532653	4030293264939	5	87,00 €	
PP-M 75 VE 2	75 mm	20 mm	532404	4030293262447	2	14,50 €	
PP-M 75 VE 5	75 mm	20 mm	532654	4030293264946	5	34,80 €	
PP-M 50 VE 5	50 mm	20 mm	532405	4030293262454	5	29,00 €	
PP-M 25 VE 5	25 mm	20 mm	532406	4030293262461	5	26,10 €	

#### Valable à partir de 01.02.2025



#### Peau de polissage Classic

Clé produit 210

Ce plateau se compose de 90% de laine d'agneau et de 10% de polyester. Ce mélange lui donne à la fois volume et résistance. Pour un polissage effectif en combinaison avec la pâte de polissage fin.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TW-C 200	200 mm	350265 40	30293136595	5 1	29,30 €	
TW-C 150	150 mm	342521 40	30293132153	3 1	24,70 €	

#### Peau de polissage Premium

Clé produit 210

Peau de polissage en 90 % de laine naturelle et 10 % de polyester. Grâce à cette combinaison, on obtient une durée de conservation plus longue et un meilleur volume. En outre, les stries de meulage peuvent p.ex. être polies 30 % plus rapidement qu'avec une éponge. Idéale pour peintures UV et la plus récente génération de peintures résistant aux griffes. Pour un effet de polissage élevé en combinaison avec de la politure fine. Grâce à la construction sandwich spéciale PerfectTouch et la couche supplémentaire de mousse orange, le disque obtient un léger amortissement et une plus grande rigidité. De ce fait, le disque peut toujours être mis en contact et guidé à la perfection, même dans les endroits problématiques.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TW-PT 160	160 mm	376523	4030293152939	1	30,10 €
TW-PT 140	140 mm	376515	4030293152922	1	25,90 €
TW-PT 80	80 mm	420484	4030293181960	1	10,30 €

#### **Produits lustrants**



#### ... Dalis...

Clé produit 2°

Produit lustrant spécial pour l'élimination des rayures profondes et des traces d'utilisation importantes, ainsi que pour le traitement des vernis fortement endommagés par les intempéries et les rayures de ponçage jusqu'au grain P 1500. Pour tous les types de vernis, y compris les vernis résistants aux rayures, les vernis UV et pour le traitement des planeurs, des avions à moteur, des coques de bateaux et du polycarbonate. Des résultats optimaux sont obtenus en cas d'application rotative du produit avec l'éponge de polissage rouge. Les éventuels hologrammes ou taches mates peuvent être éliminés sans effort lors d'une deuxième étape avec le système de finition noir. Le produit lustrant est entièrement exempt de silicone, de cire et de solvants.

Désignation	Type produit lus- trant	Contenu	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PC-C 250	Produit lustrant	250 ml	532413	4030293262539	1	19,10 €
PC-C 1000	Produit lustrant	1000 ml	532412	4030293262522	1	68,40 €





Clé produit 212

Produit lustrant spécial pour l'élimination des rayures légères et des hologrammes ainsi que pour redonner de l'éclat aux vernis et peintures. Pour tous les types de vernis, y compris les vernis résistants aux rayures, les vernis UV et pour le traitement des planeurs, des avions à moteur, des coques de bateaux et du polycarbonate. Permet d'obtenir un brillant parfait. Des résultats optimaux sont obtenus en cas d'application excentrique avec l'éponge de polissage noire. Le produit lustrant est entièrement exempt de silicone, de cire et de solvants.

Désignation	Type produit lus- trant	Contenu	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PC-F 250	Produit lustrant	250 ml	532417	4030293262577	1	16,80 €
PC-F 1000	Produit lustrant	1000 ml	532416	4030293262560	1	63,80 €



#### Universal Politur, 1-Step

Clé produit 2

Idéal pour les rayures moyennes, les traces d'utilisation ainsi que pour raviver l'éclat des vernis usagés avec scellement ultérieur en une seule étape. Les rayures légères à moyennes s'éliminent sans effort et sans formation d'hologrammes. Des résultats optimaux sont obtenus avec des machines excentriques à entraînement forcé et l'éponge de polissage violette. Les composants de cire de carnauba de haute qualité assurent une couche de protection supplémentaire et durable après le polissage, avec une grande brillance en profondeur et un effet déperlant parfait.

Désignation	Type produit lus- trant	Contenu	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PC-M 250	Produit lustrant	250 ml	532415	4030293262553	1	18,00 €
PC-M 1000	Produit lustrant	1000 ml	532414	4030293262546	1	66,10 €

#### **Autres accessoires**



#### Chiffon en microfibres, universel

Clé produit 2

Chiffon en microfibres absorbant de haute qualité avec une face à poils courts et une face à poils mi-longs. La face à poils courts permet d'absorber et d'éliminer sans problème les résidus de produit lustrant. La face à poils mi-longs est parfaite pour enlever les résidus de scellement, entre autres. Particulièrement doux pour le vernis grâce à sa forme découpée sans bord.

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
PT-MF 380 Dual	380 mm	380 mm	532418 4	4030293262584	1	20,30 €

Valable à partir de 01.02.2025



#### Plateau auto-agrippant avec roue dentée

Clé produit 20

Plateau auto-agrippant spécial amortisseur pour le polissage avec des petites éponges, ex. PS-W 140 mm. Cette taille d'éponge est idéale pour l'utilisation dans la réparation des taches ainsi que pour les surfaces étroites. À cause des supports spéciaux, ce disque est conçu exclusivement pour le XC 3401 VRG.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
BP-M D115 XC	115 mm	386715 40	30293160446	1	61,40 €



Plateau auto-agrippant avec roue dentée

Clé produit 205

Plateau auto-agrippant spécial amorti pour le polissage, pour éponges de polissage max. Ø 160 mm. Du fait de son logement spécial, le plateau est destiné uniquement à la XC 3401 VRG

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
BP-M D140 XC	140 mm	342637 403	80293132214	1	54,30 €



Tête auto-agrippante spéciale amortie

Clé produit 205

Tête auto-agrippant amortie en PU de 10 mm, dureté moyenne. Le support de tête spécial permet d'utiliser la tête exclusivement pour XFE 7-12 80.

Désignation	Diamètre	Dureté d'amortisse- ment	Logement standard	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	moyen	spécial	493406	4030293223493	1	28,60 €



Plateau adhésif spécial amorti

Clé produit 205

Plateau adhésif amorti pour le ponçage avec abrasif en forme de fleur, doux, avec caoutchouc cellulaire de 5 mm. Le support de plateau spécial permet d'utiliser le plateau exclusivement pour la PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Diamètre	Dureté d'amortisse- ment	Logement standard	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
BP-M/SR D30	30 mm	doux	spécial	492388	4030293222151	1	21,50 €



Plateau auto-agrippant M 14

Clé produit 205

12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage.

<b>\</b>					_		
Désignation	Diamètre	Logement stan- dard	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1	31,30 €	
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	25,90 €	
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	22,80 €	
BP-M D75 M14	75 mm	M14	420492	4030293181977	1	20,50 €	
BP-M D35 M14	35 mm	M14	446254	4030293196438	1	17,00 €	



Tête auto-agrippante spéciale amorti

Clé produit 205

Tête auto-agrippant amortie en PU de 10 mm, dureté moyenne. Le support de tête spécial permet d'utiliser la tête exclusivement pour XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Désignation	Diamètre	Dureté d'amortisse- ment	Logement standard	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	moyen	spécial	487988	4030293219533	1	32,40 €
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	moyen	spécial	487953	4030293219519	1	32,40 €



Tête auto-agrippante spéciale amorti

Clé produit 205

Plateau auto-agrippant amorti avec une fine couche de PU de dureté moyenne. Le support de plateau spécial permet d'utiliser le plateau exclusivement pour la PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Diamètre	Dureté d'amortisse- ment	Logement standard	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
BP-M D75 PXE	75 mm	moyen	spécial	492361	4030293222144	1	20,90 €
BP-M D50 PXE	50 mm	moyen	spécial	509248	4030293232761	1	18,90 €
BP-M D30 PXE	30 mm	moyen	spécial	492353	4030293222120	1	16,80 €



Kit de rallonges d'arbre pour polisseuses rotatives

Clé produit 2°

Rallonges d'arbre pour polisseuses rotatives permettant de traiter les endroits étroits et difficiles d'accès comme les rétroviseurs extérieurs, becquets, pare-chocs, etc. Kit comprenant trois rallonges M14 en aluminium anodisé de 50 mm, 80 mm et 120 mm ainsi qu'un adaptateur M14 pour visseuse sans fil. Ø d'arbre 19 mm, surface de clé SW 17, Ø max. du plateau support 75 mm, Ø max. du corps de polissage 80 mm. Conditionnement dans le mini coffret L-BOXX® pratique avec insert et compartiment séparé pour la lampe à LED Swirl Finder SF 150-P (non fournie).

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
EXS M14 Set	458813	4030293204287	1	71,90 €

UF

#### Valable à partir de 01.02.2025




Arbre flexible pour PXE 80 10.8-EC

Clé produit 103

L'arbre flexible et la polisseuse PXE 80 10.8-EC créent un système innovant dans le secteur de la réparation ponctuelle, pour les coins et les endroits difficiles d'accès qui ne peuvent pas être traités avec des polisseuses traditionnelles. Longueur 1 400 mm pour une vitesse de rotation maximale de 6 000 tr/min Des matériaux de qualité supérieure garantissent une durée de vie maximale. Montage sans outil sur la PXE avec mécanisme de changement rapide et changement d'accessoire sans outil grâce au logement du porte-embouts. Ergonomie parfaite grâce à la zone de préhension extrêmement mince et positions de préhension idéales permettant de guider l'outil pour réaliser des travaux délicats et obtenir de meilleurs résultats. Set comprenant 6 éponges de polissage coniques et 6 éponges de polissage cylindriques, douces, moyennes et dures (2 de chaque).

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

FS 140 C Set 533183 4030293270237 1 **203,00 €** 



Clé produit 103

Prix H.T.

L'arbre flexible et la polisseuse PXE 80 10.8-EC créent un système innovant dans le secteur de la réparation ponctuelle, pour les coins et les endroits difficiles d'accès qui ne peuvent pas être traités avec des polisseuses traditionnelles. Longueur 1 400 mm pour une vitesse de rotation maximale de 6 000 tr/min Des matériaux de qualité supérieure garantissent une durée de vie maximale. Montage sans outil sur la PXE avec mécanisme de changement rapide et changement d'accessoire sans outil grâce au logement du porte-embouts. Ergonomie parfaite grâce à la zone de préhension extrêmement mince et positions de préhension idéales permettant de guider l'outil pour réaliser des travaux délicats et obtenir de meilleurs résultats. Set comprenant 1 coffret de transport L-BOXX® 102, 12 éponges de polissage coniques et 12 éponges de polissage cylindriques, douces, moyennes et dures (4 de chaque).

Référence

FS 140 Set 516112 4030293236370 1 **342.00 €** 



Adaptateur rotatif

Clé produit 219

Adaptateur pour la correction rapide des dommages dans la zone de retouche. Combinable avec le plateau auto-agrippant Ø 30 mm pour le polissage et le ponçage avec abrasif en forme de fleur ainsi qu'avec le plateau adhésif pour abrasifs en forme de fleur. Pour la PXE 80 10.8-

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 DT-P
 492396
 4030293222168
 1
 27,60 €



#### Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm

Clé produit 219

Adaptateur pour le ponçage avec abrasif en forme de fleur et le polissage très fin, par ex à l'intérieur. Combinable avec le plateau adhésif Ø 30 mm pour abrasifs en forme de fleur, le plateau auto-agrippant pour le polissage et le ponçage avec abrasif en forme de fleur ainsi qu'avec le plateau auto-agrippant Ø 75 mm pour le polissage et le ponçage. Pour la PXE 80 10.8-EC.

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

DT-XF 3 492418 4030293222175 1 47,70 €



#### Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 6 mm

Clé produit 21

Adaptateur pour une progression rapide du ponçage et un polissage près des bords ainsi que pour des travaux de polissage spéculaire fin. Combinable avec le plateau auto-agrippant Ø 50 mm pour le ponçage et le plateau auto-agrippant Ø 75 mm pour le polissage. Utilisable pour la PXE 80 10.8-EC.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 DT-XF 6
 531009
 4030293248496
 1
 41,80 €



#### Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm

Clé produit 219

Adaptateur pour la correction des défauts, l'élimination des hologrammes et la finition. Combinable avec le plateau auto-agrippant Ø 30 mm pour le polissage et le plateau auto-agrippant Ø 75 mm pour le polissage et le ponçage. Pour la PXE 80 10.8-EC.

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 DT-XF 12
 492426
 4030293222182
 1
 56,00 €



#### Support mural pour polisseuses, petit modèle

Clé produit 21

Petit support mural pour 2 polisseuses en acier de haute qualité revêtu par poudre. La forme innovante du support permet de stocker les machines de manière peu encombrante et en toute sécurité grâce à la protection des bords contre les rayures. Amélioration de la structure, de l'organisation et de l'équipement de l'environnement de travail. Cela donne une impression de professionnalisme aux utilisateurs et aux clients.

WHP-1 AC/DC 530883 4030293247239 1 <b>68,50 €</b>	Designation	Reference	GIIN	UE	Prix H.I.
	WHP-1 AC/DC	530883 40	030293247239	1	68,50 €



#### Support mural pour polisseuses, grand modèle

Cle produit 219

Grand support mural pour 2 polisseuses, accessoires, adaptateurs et consommables en acier de haute qualité revêtu par poudre. La forme innovante du support permet de stocker les machines de manière peu encombrante et en toute sécurité grâce à la protection des bords contre les rayures. De plus, le grand support offre d'autres espaces de rangement pour les produits lustrants, les adaptateurs, etc. ainsi qu'un support de batterie, une possibilité de fixation pour le chargeur et un support de câble. Amélioration de la structure, de l'organisation et de l'équipement de l'environnement de travail. Cela donne une impression de professionnalisme aux utilisateurs et aux clients.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
WHP-2 AC/DC	530882	4030293247222	1	126,50 €

#### Valable à partir de 01.02.2025



Crochet de batterie pour petit et grand support mural

Crochet pratique pour batteries de 10,8 et 18 volts en acier de haute qualité revêtu par poudre.

Référence **GTIN** UF Prix H.T. Désignation WHP Battery Hook 530720 4030293245600 1 10,80 €



Crochet de câble pour petit et grand support mural

Crochet pratique pour accrocher les câbles en acier de haute qualité revêtu par poudre.

**GTIN** UE Prix H.T. Désignation WHP Cable Hook 4030293245617 530721 1 10,60 €



Clé produit 210

Feutre : dos en fibre avec écrou fileté M14, pour enlever les rayures sur le verre et le plexiglas, inox, acrylic et pour polir l'inox à haute finition. Utiliser seulement avec les produits ceonvenables.

Référence

122726

**GTIN** 

4030293005761

**GTIN** 

4030293195158

444375

UE

Prix H.T.

134,90 €



Feutre de rechange

Avec dos en fibre.

Désignation

D125

Référence **GTIN** UE Prix H.T. Désignation D125 122742 4030293005785 1 64,80 €



Poignée SoftVib Poignée SoftVib avec éléments amortisseurs, elle absorbe ainsi les vibrations.

GTIN UE Prix H.T. Désignation Référence GS-M M8 SV 325376 4030293124028 1 15,30 €



Clé produit 219 **Swirl Finder** 

Lampe à DEL idéale pour contrôler l'état des surfaces. En raison de la température et du rendu des couleurs, les dommages causés aux surfaces comme les hologrammes, les rayures, etc. se voient mieux. Intensité lumineuse 140 lumens et foyer réglable avec un angle de rayonnement de 10 à 70°, durée d'éclairage env. 2 heures avec piles.



UF Prix H.T.

Clé produit 219

Clé produit 219

Clé produit 210

Clé produit

Clé produit

Clé produit

Clé produit

21,70 €

299

299

299

299

SF 150-P 463302 4030293206793 46,30 €



Sac polissage Sac à bandoulière très pratique, offre assez de place pour une machine et ses accessoires.

Dimension LxlxH Référence **GTIN** UE Prix H.T. Désignation

TB-L 460x260x300 1 460 x 260 x 300 mm 333573 4030293127579 51,30 €

Insert pour coffret

TKE PE14

Insert adapté pour PE 14-2 150 pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

**GTIN** UF Prix H.T. Désignation Type L-Boxx Référence

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour PE 150 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

UE Désignation Type L-Boxx Référence **GTIN** Prix H.T. TKE PE 150 18.0 EC 4030293204874 238 459534 21,70 €

Insert pour coffret

Insert adapté pour PXE 80 10.8-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.

Désignation Type L-Boxx **GTIN** UF Prix H.T. Référence TKE PXE 80 10.8-EC 136 473014 4030293219120 22,00 €

Valable à partir de 01.02.2025

<b>Insert pour coffret</b> Insert adapté pour coffret de transport L-B	OVV® 127I- VEE 7 12 0	0 / DE 0 4 00 -+			Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446963	4030293199613	1	22,10 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour coffret de transport L-B	OXX® 238 pour le XFE 7-15 1	50, XCE 10-8 125 et a	accessoires.		Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437093	4030293189836	1	22,90 €	
Insert pour coffret Insert adapté pour XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.						299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE XFE 18.0 EC	238	459526	4030293204867	1	21,70 €	



#### Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit 299

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliseret à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	91,20 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	101,60 €

Valable à partir de 01.02.2025

#### Traitement de la pierre

**LE 12-3 100 WET** Référence **GTIN** Clé produit Prix H.T. 368660 4030293152106 108 621,00 €

Polisseuse à eau 1150 Watt avec réglage variable et prise pour transformateur de séparation, 115 mm











Caractéristiques techniques

1150 W Puissance absorbée Puissance utile 700 W 230 V Tension Fréquence 50/60 Hz 1200 - 3700 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement humide M14 Longueur de câble 5.0 m 350 x 110 x 140 mm Dimension LxlxH Poids 2,4 kg

Equipement de base:

1 Poignée étrier (368709) · 1 Support de câble (bande velcro) (364169)

**LE 12-3 100 WET, PRCD** Référence GTIN Prix H.T. Clé produit 378461 4030293153936 688,00 € 108

Polisseuse à eau 1150 Watt avec réglage de vitesse et disjoncteur PRCD, 115 mm













Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1150 W Puissance utile 700 W Tension 230 V 50/60 Hz Fréquence 1200 - 3700 tr/min Vitesse de rotation à vide Emmanchement humide M14 Longueur de câble 4.0 m 350 x 110 x 140 mm Dimension LxlxH **Poids** 2,4 kg

Equipement de base:

1 Poignée étrier (368709) · 1 Support de câble (bande velcro) (364169)

**LW 1202 N** Référence GTIN Prix H.T. Clé produit 477761 4030293213326 108 675,00 €

Polisseuse à eau 1600 Watt avec prise pour transformateur de séparation, 130 mm





Caractéristiques techniques

1600 W Puissance absorbée Puissance utile 1030 W Tension 230 V Fréquence 50/60 Hz Vitesse de rotation à vide 1750 tr/min Emmanchement humide M14 Longueur de câble 4.0 m 550 x 150 x 190 mm Dimension LxlxH **Poids** 4,8 kg

Equipement de base:

1 Poignée étrier (258639) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461)

**LW 1202 SN, PRCD** Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 477788 108 829,00 € 4030293213333

Polisseuse à eau 1600 Watt, 130 mm, avec disjoncteur PRCD







Caractéristiques techniques Puissance absorbée Puissance utile

1600 W 1030 W 230 V Tension Fréauence 50/60 Hz Vitesse de rotation à vide 1750 tr/min Emmanchement humide M14 Longueur de câble 4,0 m Dimension LxlxH 550 x 150 x 190 mm Poids 4,8 kg

Equipement de base:

1 Poignée étrier (258639) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461)

Valable à partir de 01.02.2025

TT 2000 Référence GTIN Clé produit Prix H.T. 373370 4030293147720 108 755,00 €

#### Transformateur de séparation



#### Caractéristiques techniques

2000 VA Puissance max. fonctionnement continu Tension primaire 230 V Tension secondaire Dimension LxlxH 230 V 200 x 200 x 270 mm 15,8 kg Poids

CS 60 WET	Référence	GTIN	Clé produit	Prix H.T.	
	374016	4030203152311	108	1100 00 €	

Scie circulaire à eau pour coupes humides, coupes d'onglets jusqu'à 45°, avec disjoncteur PRCD















### Caractéristiques techniques

1400 W
840 W
230 V
50/60 Hz
60 mm
54 mm
5-44 mm
38 mm
6200 tr/min
170 mm
22,2 mm
45°
4,0 m
360 x 280 x 170 mm
4,5 kg

#### Equipement de base:

1 Disque de tronçonnage diamanté (347515) · 1 Clé SW 5 - Tournevis (359343) · 1 Butée parallèle (350613) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (436771)

Valable à partir de 01.02.2025

### Accessoires pour le travail de la pierre

#### Accessoires de polissage à eau



#### Disque auto-agrippant, tendre

Pour fixer les disques diamant auto-agrippant. Sortie M 14.

**GTIN** UE Désignation Diamètre Référence Prix H.T. BP-S D100 WET M14 100 mm 253814 4030293040465 34,40 €

Clé produit

205

205

Clé produit

Clé produit



#### Dia-Jet disques diamantés auto-agrippant (à l'unité)

Clé produit 204 Pour poncer et polir de la pierre artificiel, naturelle et céramique. Le résultat est beaucoup mieux que ce des disques traditionelles. Ils sont extrèmement durables.

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253815	4030293040472	1	64,70 €
DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253816	4030293040489	1	64,70 €
DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253817	4030293040496	1	64,70 €
DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253818	4030293040502	1	64,70 €
DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253819	4030293040519	1	64,70 €
DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253820	4030293040526	1	64,70 €
DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253821	4030293040533	1	64,70 €
DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253822	4030293040540	1	68,80 €

#### Accessoires de ponçage / meulage en sec



#### Plateau auto-agrippant M 14

12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage.

Désignation	Diamètre	Logement stan- dard	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1	31,30 €



#### Plateau auto-agrippant M 14

Clé produit 205 12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage jusqu'à max. 12.000/ min (115) / 7.500/min (125). Ne pas pour LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Désignation	Diamètre	Logement stan- dard	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	22,80 €	
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	25,90 €	



#### Pads diamantés de polissage

Pour l'utilisation avec plateau de ponçage Ø 115 mm. Abrasifs pour ponçage à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour le ponçage et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1	50,00 €	
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1	50,00 €	
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1	50,00 €	
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1	50,00 €	
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1	50,00 €	
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1	50,00 €	
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1	50,00 €	

#### Valable à partir de 01.02.2025



#### Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 125. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1	66,30 €	
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1	66,30 €	
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1	66,30 €	
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1	66,30 €	
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1	66,30 €	
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1	66,30 €	
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1	66,30 €	



#### Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 150. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour larectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	89,60 €	
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	89,60 €	
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	89,60 €	
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	89,60 €	
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	89,60 €	
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	89,60 €	
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	89,60 €	
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	89,60 €	

#### Accessoires pour LST 803 VR, LST 1503 VR

Remplacement des molettes en carbure pour LST 1503 VR				Clé produit	224
Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
CW LST1503 VR VE6	259833	4030293070042	6	150,40 €	
Remplacement des molettes en carbure pour LST 803 VR				Clé produit	224
Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
CW LST1803 VR VE8	259834	4030293070059	8	197,90 €	
Palier support de rechange avec 2 molettes en carbure pour LST 1503 VR et LST 803 VR				Clé produit	224
Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
BB CW LST1503/806 VR VE2	260576	4030293073067	1	141,10 €	

#### **Accessoires pour CS 60 WET**



#### Disque de tronçonnage diamanté

Clé produit 22

Avec des segments turbo pour une coupe propre à l'eau, humide coupé, adapté pour les tuiles et les carreaux de porcelaine de toute épaisseur et avec une dureté de 5, pour le marbre, l'ardoise, le granit et la pierre naturelle.

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques		GTIN	UE	Prix H.T.
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22,2	386189	4030293159648	1	150,40 €

#### Valable à partir de 01.02.2025



Disque de tronçonnage diamanté

Avec bord segmenté, anti vibration. Pour granit, marbre, pierre de sable et béton.

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
D-TCS S 170x22,2	170 mm	22,2	347515	4030293133952	1	119,00 €



Disque de tronçonnage diamanté

Avec jante continue, pour une coupe pr Désignation	Diamètre de disque	Logement disques		·	UE	Prix H.T.	
D-TCS P 170x22,2	170 mm	22,2	367214	4030293143081	1	119,00 €	



Pièce de liaison pour rail de guidage GRS

Pour l'assemblage de deux rails de guidage. Si pas en service on peut les stocker dans les guides avec le clé SW 5.

Désignation Référence **GTIN** Prix H.T. GRS-V 353272 4030293139558 143,70 €



Pièces de rechange pour rails de guidage GRS 80/160.

Référence **GTIN** UE Prix H.T. 364967 4030293143319 2 20,22 € Capuchons d'extrémité pour GRS (VE 2)



Profil adhésif, 6,8 m

Pièces de rechange pour rails de guidage GRS 80/160.

UE Référence **GTIN** Prix H.T. Désignation Profilé adhésif 6,8 m pour GRS 366854 4030293143135 53,66 €



Protection contre les éclats, 3,4 m

Pièces de rechange pour rails de guidage GRS 80/160.

Désignation Référence **GTIN** UE Prix H.T. Protection contre les éclats 3,4 m pour GRS 366846 4030293143128 43,47 €



Rail de guidage GRS

Clé produit 258

Profile en alu de précision, avec surface anodizé et rail de guidage. Antidérapant au dessous. Avec les pieces de raccord 353.272 on peut prolonger les guides à volonté.

Désignation	Longueur rail de guidage	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1	148,90 €
GRS 160	1600 mm	359351	4061493095948	1	213,80 €



Coffret de transport L -BOXX®

Clé produit 299

Clé produit 221

Clé produit 221

Clé produit

Clé produit

Clé produit

Clé produit

258

300

300

300

Le système de stockage et de transport robuste L -BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser età ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutentionflexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert.

Designation	Dimensions internes L X P X H	Dimension LXIXH	Polas	Reference	GIIN	UE	Prix H.I.	
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	101,60 €	
<b>Insert pour</b> Insert adapté	<b>coffret</b> pour CS 60 WET pour le coffre				Clé produit	299		
Désignation		Type L-Boxx		Référence	GTIN	UE	Prix H.T.	
TKE CS 60 WE	ET II	238		436771	4030293189546	1	22,90 €	

Valable à partir de 01.02.2025

### Système de coffret de transport L-BOXX®



Chariot L-BOXX® Clé produit 299 Chariot pour les L - BOXX® en plastique avec 4 roulettes , dont deux peuvent être verrouillées. Peut être chargé jusqu'à 100 kg.

Désignation Référence GTIN UE Prix H.T.

RW L-Boxx 419400 4030293181403 1 **202,80 €** 

Insert en mousse L-BOXX® Clé produit 299

Mousse synthétique pour L-type BOXX® 136. La mousse perforée permet de s' adapter au contenu.

 Désignation
 Type L-Boxx
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 TKE-RS 136
 136
 419370
 4030293181373
 1
 36,20 €

Insert antidérapant L-BOXX® Clé produit 299

Tapis insert en caoutchouc souple adapté au type L- BOXX® 238. Protège à la fois la Boxx et le matériel des dommages dûs au transport.

Désignation Dimension LxlxH Type L-Boxx Référence GTIN UE Prix H.T.

TKE-AR 238 378 x 306 x 3 mm 238 419389 4030293181380 1 **10,40 €** 

Insert antidérapant L-BOXX® Clé produit 299

Tapis insert en caoutchouc souple adapté au type L- BOXX® 374. Protège à la fois la Boxx et le matériel des dommages dûs au transport.

Désignation Dimension LxlxH Type L-Boxx Référence GTIN UE Prix H.T.

TKE-AR 374 378 x 296 x 3 mm 374 419397 4030293181397 1 **10,40 €** 

Insert de couvercle L-BOXX® Clé produit 299

Insert de couvercle en mousse dure pour une fermeture affleurante du couvercle. Protège le contenu du coffret L-BOXX® contre les dommages.

 Désignation
 Type L-Boxx
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 TKE-DE 178
 178
 534216
 4030293280564
 1
 20,30 €

Coffret de transport L-BOXX® Clé produit 299

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliseret à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L - BOXX® jusqu'à25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	85,70 €
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	91,20 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	101,60 €
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	109,00 €
TK-XI 178	570 x 347 x 133 mm	607 x 394 x 178 mm	3.2 kg	534215	4030293280557	1	117.00 €

#### Système de coffret de transport STACK PACK

Petite boîte d'organisation STACK PACK

claire. Quatre bacs à accessoires avec séparateurs inclus.

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Dans la petite boîte d'organisation avec couvercle transparent, les petites pièces comme les boîtes à embouts, les vis, etc. sont rangées de manière

Désignation	Dimension LxlxH	Classe de pro- tection	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TKL SP SO	276 x 377 x 143 mm	n IP65	531468	4030293253087	1	62,30 €

Valable à partir de 01.02.2025



#### **Grande boîte d'organisation STACK PACK**

Clé produit 27

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Dans la grande boîte d'organisation avec couvercle transparent, les petites pièces comme les boîtes à embouts, les vis, etc. sont rangées de manière claire. Huit bacs à accessoires avec séparateurs inclus.

Désignation	Dimension LxlxH	Classe de pro- tection	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TKL SP BO	560 x 397 x 143 mm	IP65	531467	4030293253070	1	110,10 €



Ton Boy STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Top Box, quatre bacs à accessoires avec séparateurs inclus.

Désignation	Dimension LxlxH	Classe de pro- tection	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TK-L SP TB	560 x 397 x 209 mm	1P65	531466	4030293253063	1	126,10 €



#### **Boîte moyenne STACK PACK**

Clé produit 27

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Boîte moyenne avec vérins à gaz pour la maintenir ouverte et bac à accessoires amovible.

Désignation	Dimension LxlxH	Classe de pro- tection	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TK-L SP MB	560 x 397 x 297 mm	IP65	531465	4030293253056	1	167,50 €



#### **Boîte roulante STACK PACK**

Clé produit 27

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Élément de base idéal : valise à roulettes avec poignée télescopique amovible, roues robustes de 23 cm de diamètre et grande boîte de transport. Cette boîte est équipée de vérins à gaz qui permettent de la maintenir ouverte.

Désignation	Dimension LxlxH	Classe de pro- tection	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TK-L SP RB	560 x 488 x 670 mm	IP65	531464	4030293253049	1	301,50 €



#### Set de coffrets de transport 1 STACK PACK

Clé produit 27

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Le set standard se compose d'une valise à roulettes avec poignée télescopique amovible, de roues robustes de 23 cm de diamètre, d'une grande boîte de transport et d'une boîte moyenne avec vérins à gaz, d'une grande boîte d'organisation avec couvercle transparent.

Désignation	Classe de protection	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TK-L SP SET-1	IP65	531461	4030293253018	1	421,00 €



#### Caisse STACK PACK Clé produit 27

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Les outils à main, les consommables et les accessoires sont rapidement rangés et faciles à transporter dans la caisse robuste et ouverte sur le dessus.

Désignation	Dimension LxlxH	Classe de pro- tection	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TKL SP C	560 x 397 x 261 mm	IP65	533238	4030293270787	1	103,70 €

#### Valable à partir de 01.02.2025

#### **Grande boîte d'organisation STACK PACK**





Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Dans la grande boîte d'organisation, les petites pièces et les accessoires sont rangés de manière claire dans huit compartiments profonds. Le couvercle transparent permet de voir clairement le contenu de la boîte d'organisation. Des séparateurs amovibles permettent une combinaison individuelle du rangement. La boîte d'organisation dispose de fermetures métalliques en deux parties qui se ferment en toute sécurité.

Désignation	Dimension LxlxH	Classe de pro- tection	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TKL SP DO	500 x 333 x 140 mm	n IP65	533242	4030293270824	1	158,00 €



#### Boîte à tiroirs STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. La boîte à tiroirs est dotée de mécanismes à verrouillage automatique qui ferment les tiroirs en toute sécurité et les empêchent de s'ouvrir pendant le transport. Des rails en acier robustes garantissent l'ouverture et la fermeture en douceur des tiroirs. Des séparateurs permettant une répartition individuelle sont également inclus. Avec 3 tiroirs, hauteur 89 mm.

Désignation	Dimension LxlxH	Classe de pro- tection	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TKL SP 3DB	559 x 391 x 410 mm	IP65	533239	4030293270794	1	349,40 €



#### **Boîte à tiroirs STACK PACK**

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. La boîte à tiroirs est dotée de mécanismes à verrouillage automatique qui ferment les tiroirs en toute sécurité et les empêchent de s'ouvrir pendant le transport. Des rails en acier robustes garantissent l'ouverture et la fermeture en douceur des tiroirs. Des séparateurs permettant une répartition individuelle sont également inclus. Avec 2 tiroirs, hauteur 89 et 200 mm.

Désignation	Dimension LxlxH	Classe de pro- tection	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TKL SP 2DB	559 x 391 x 410 mm	ı IP65	533240	4030293270800	1	333,40 €



#### **Boîte de rangement STACK PACK**

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des differentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. La boîte de rangement possède un grand espace de rangement, idéal pour les outils tels que les scies circulaires portatives. La porte à verrouillage automatique se ferme en toute sécurité et ne peut pas s'ouvrir pendant le transport.

Désignation	Dimension LxlxH	Classe de pro- tection	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TKL SP CB	559 x 391 x 410 mm	IP65	533241	4030293270817	1	285,60 €



#### Set de coffrets de transport 2 STACK PACK

Clé produit 27

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Le set se compose d'un plan de travail, de deux boîtes à 3 tiroirs, de deux boîtes à 2 tiroirs et d'un chariot. Idéal pour ranger les accessoires et les petites pièces. Le contenu est toujours parfaitement rangé et à portée de main.

Désignation	Dimension LxlxH	Classe de pro- tection	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TKL SP SET 2	370 x 560 x 980 mn	n IP65	533247	4030293270879	1	580,00 €



Chariot STACK PACK Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Des points de fixation sécurisent le chargement pour le transport sur le chariot. Le chariot est équipé de 4 roulettes pivotantes robustes, dont deux blocables. Charge supportable jusqu'à 115 kg.

Désignation	Dimension LxlxH	Classe de pro- tection	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TKA SP RD	583 x 407 x 200 mm	ı IP65	533246	4030293270862	1	158,00 €

Valable à partir de 01.02.2025

#### Plan de travail STACK PACK

Clé produit 270



Le plan de travail permet de transformer le système STACK PACK en une surface de travail mobile. Il dispose d'un plateau en contreplaqué robuste et renouvelable, facilement transportable et prêt à être emporté sur le chantier. Le plan de travail se fixe facilement sur le couvercle des boîtes grâce à des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres. Il contient également des compartiments de rangement et des supports pour les outils.

Désignation	Dimension LxlxH	Classe de pro- tection	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TKA SP WT	546 x 398 x 54 mm	n IP65	533245	4030293270855	1	94,20 €



#### Petite sacoche à outils STACK PACK

Clé produit 270

Des outils et des accessoires toujours à portée de main. Cette sacoche dotée de 6 compartiments est fabriquée en polyester double couche de haute qualité. Avec crochet pratique et clip métallique pour la fixation à la ceinture ou aux rails du porte-outil des boîtes STACK PACK. La sacoche à outils peut également être fixée dans le couvercle des boîtes à l'aide de la fermeture rapide.

Désignation	Dimension LxlxH	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TKA SP TP	260 x 200 x 40 mm	533244	4030293270848	1	51,90 €



#### Sacoche à outils STACK PACK

Clé produit 27

Les 44 compartiments et poches intérieures de la sacoche à outils permettent de ranger clairement les outils et les accessoires. Possibilités individuelles grâce à des compartiments à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi qu'un séparateur amovible avec de nombreux compartiments au centre de la sacoche. Cette sacoche robuste est fabriquée en polyester double couche de haute qualité. Pour un transport confortable, la sacoche est équipée d'une sangle avec épaulette et d'une poignée de transport pivotante. La sacoche à outils peut être fixée sur le couvercle des boîtes à l'aide de la fermeture rapide.

Désignation	Dimension LxlxH	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TKL SP TT	398 x 390 x 410 mm	533243 403	0293270831	1	173,90 €



#### Support de niveau à bulle

Clé produit 270

Composé de deux parties à fixer sur les coins renforcés en aluminium des boîtes, adaptateur vissable inclus.

Désignation	Référence	GTIN	UE	Prix H.T.
TKH SP ADL	531469	4030293253094	1	30,40 €





Enrouleur de câble

Composé de deux parties à fixer sur les coins renforcés en aluminium des boîtes, adaptateur vissable inclus.

Clé produit 270

 Désignation
 Référence
 GTIN
 UE
 Prix H.T.

 TKH SP KW
 531472
 4030293253124
 1
 30,40 €

Référence



#### Rails du porte-outil côté

Désignation

Clé produit 270 GTIN UE Prix H.T.

TKH SP WS 531471 4030293253117 1 **63,80 €** 

FEMA SAS Éco-parc de Bonvert 19 rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably

Tel. 0033477727377 Fax 0033477686756 fema@fema.fr www.flex-tools.com

Vous pouvez retrouver nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement sur la page d'accueil de FLEX : https://www.flex-tools.com/fr-fr/cgv

UE = Unité d'emballage

## Caractéristiques du produit

Vous identifierez les principales caractéristiques de nos appareils aux symboles suivants.



#### Moteur Iona life

Nouveau moteur avec haute capacité et et longue durée de vie.



#### Oscillation de lame de scie

Course pendulaire commutable. Spécialement pour le sciage rapide du bois.



Système de transport et de rangement FLEX.



#### Technologie EC

Moteur sans charbons pour de la puissance.



#### Changement d'outil sans clé

Changement d'outil simple sans outil supplémentaire.



#### Coffret

Coffret stable en métal ou en plastique.



#### **Electronique CDC continu**

Un Generateur tacho évite la perte des tours en marche.



#### Dispositif d'arrêt de broche

Arrêt de la broche d'entraînement par pression de bouton permettant un changement de disque rapide.



#### Sac de transport

Sac de transport stable, rembourré, robuste et léger.



#### Blocage de la remise en marche

Blocage de le remise en marche après une panne de secteur.



#### Ecrou à serrage rapide FixTec

Changement de disque sans outil



#### Démarrage progressif

Courant de démarrage progressif pour travailler facilement.



#### Changement de mandrin

Sans utiliser des outils.



#### Réglage des tours

Pour chaque travail la bonne vitesse.



### Fermeture auto-aggrippante

Fermeture rapide pour fixer les disques abrasifs - sans colle et sans serrage.



#### Controle de la température

Par senseur, pour éviter que la machine surchauffe.



#### Arrivée d'eau centrale

Pour le ponçage à l'eau du granit et du marbre.



#### Contrôle des surcharges

Si la machine est surchargé, il sera coupé.



### Aspiration de poussière

Raccordement possible pour aspiration.



#### Frein

Freine mécanique qui arrête la machine.

Arrête le moteur si la machine se



#### Décolmatage automatique du filtre principal

Décolmatage programmé du filtre. Assure une puissance d'aspiration



#### Décolmatage manuel du filtre principal

constamment élevée.



#### Décolmatage manuel du filtre. Assure une puissance d'aspiration constamment élevée.

Fonction d'aspiration à sec Aspiration de poussières/saletés non inflammables et non explo-



#### Réduction des chocs

**Anti-Kick Back** 

bloaue.

Pour travailler agréablement.



Fonction d'aspiration à eau Aspiration de liquides non inflammables et non toxiques.



### Disjoncteur différentiel PRCD Intégré dans le câble d'alimentation.

Les machines sont équipées d'une prise de courant 230 V standard.

Catégorie de poussière L, M, H

Classification pour machines de



#### Diode laser verte

L'image de la ligne verte est beaucoup plus claire dans la présentation et reste visible dans des conditions de faible luminosité



#### Équipement antistatique

dépoussiérage.

Fonction de dérivation contre les charges statiques.



#### Magasin de vis

Magasin de vis, démontable









#### Votre revendeur FLEX

### **FEMA SAS**

Éco-parc de Bonvert 19 rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tel. 0033477727377 Fax 0033477686756 fema@fema.fr www.flex-tools.com

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

